

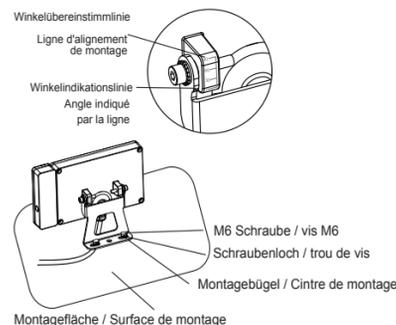
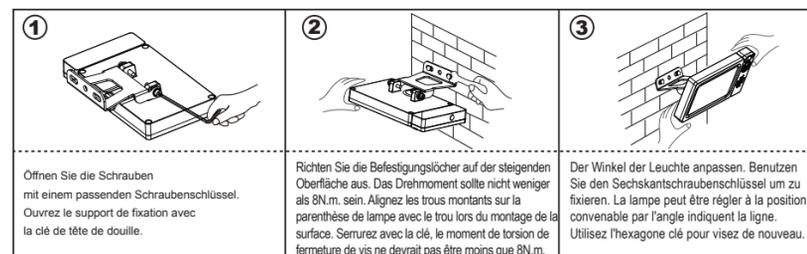


Montage- und Installationsanleitung zu LED Strahler Typ 01- 4XXFS Manuel d'installation pour luminaires LED type 01- 4XXFS

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen!
 S.v.p. bien teniez compte des l'instructions suivantes avant l'installation!

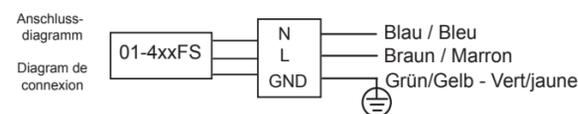


Montagebeispiele / Exemples de montage

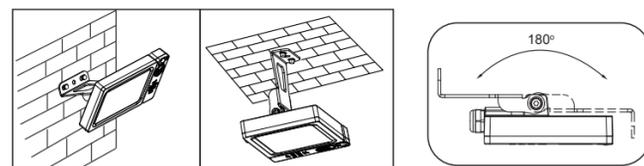

Technische Daten / Données techniques

Art. Nr / No. art.	01-410FS	01-430FS	01-450FS
Eingangsspannung / tension d'entrée	AC200-240V , 50/60Hz		
Funktionstemp. / Temp de fonctionnement	-20°C ~ +40°C		
Anwendung / Emploi	indoor + outdoor		
Installationshöhe / Hauteur d'installation	empfohlen / recommandé: 1.8 ~ 2.5m Wandmontage / Montage au mur		
Angestrahlte Fläche / surface illuminée	0.007504m ²	0.019706m ²	0.033262m ²
Gewicht / poids	0.53KG	1.6KG	2.56KG

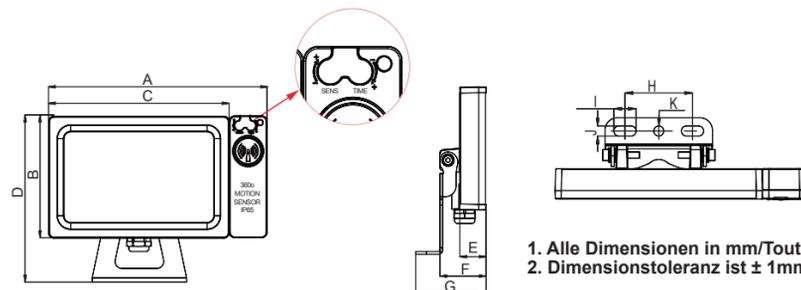


1. Alle Dimensionen in mm/Toutes les unités de dimension sont de mm
 2. Dimensionstoleranz ist ± 1mm / Tolérance de dimension est ± 1 mm

Art. Nr. / No. Art.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	J(mm)	K(mm)
01-410FS	163	90	135	123	19.5	34	52	44	14.5	6	∅ 6.5
01-430FS	269	165	240	200	29.5	47	65	46	17	7	∅ 7
01-450FS	328	210	299	264	36	55	76	50	18	8	∅ 8



Einstellen des Mikrosensors / Ajuster le microdétecteur

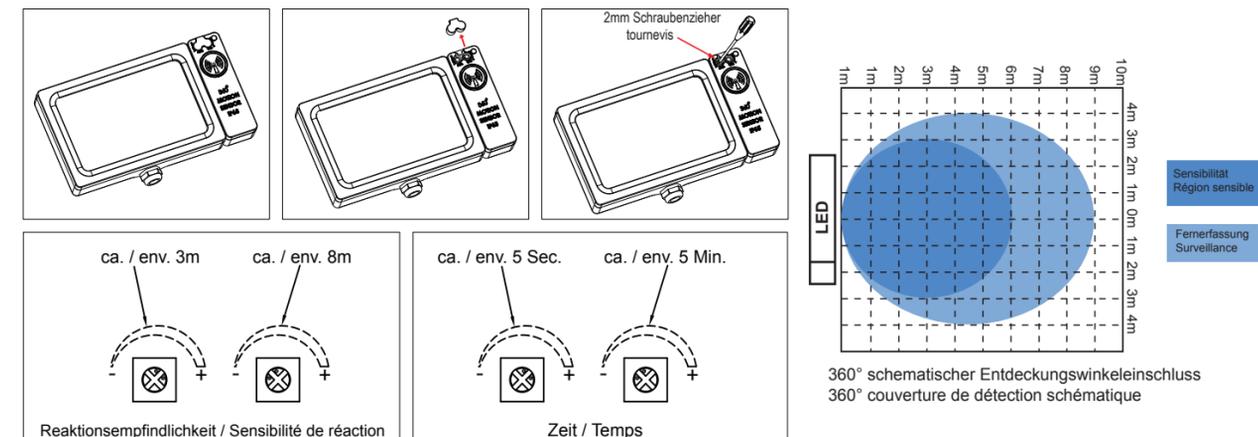

- Öffnen Sie die Silikonabdeckung / Ouvrez le bouchon de caoutchouc.
- Bestimmen Sie die Sensorempfindlichkeit. Drehen Sie in Richtung „+“ um die Empfindlichkeit zu erhöhen, Drehen Sie in Richtung „-“, um die Empfindlichkeit zu reduzieren. / Réglez la distance de détecteur et le temps de retard de détecteur par le tournevis. Tournez vers „+“, ensuite la distance de détecteur et le temps sera plus longue ; tournez vers „-“, la distance de détecteur et le temps seront réduites.
- Bestimmen Sie die Leuchtdauer. Drehen Sie in Richtung „+“ um die Leuchtdauer zu erhöhen, in Richtung „-“, um die Leuchtdauer zu reduzieren. / Tournez vers „+“, ensuite la distance de détecteur et le temps sera plus longue ; tournez vers „-“, la distance de détecteur et le temps seront réduites.
- Die Erkennungsdistanz kann 3 – 8m betragen. Die Leuchtdauer 5 – 300Sec.
 La distance de détecteur est de 3 - 8m réglable, le temps de retard de détecteur est à partir de 5-300sec. réglables.

!! Achtung / Attention!!

- Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachperson ausgeführt werden und muss den nationalen / regionalen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. L'installation devrait être exécutée par une personne spécialisée / qualifiée et correspondre aux règlements de sécurité nationaux / régionaux.
Bei mangelhafter Montage besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
Le danger d'un coup électrique existe à montage incorrect ou défectueux! 
- Stellen Sie sicher, dass:
 Assurez vous:
 - der Anschluss vom Netzstrom getrennt ist, bevor Sie die Leuchte installieren. Überprüfen Sie dies zur Sicherheit mit einem entsprechenden Messgerät!
 - que le luminaire est séparé du courant de secteur avant de l'installation et avant l'entretien. Vérifiez celui avec un appareil démesure correspondant!
 - der IP-Schutz gewährleistet bleibt. Die Leuchte darf unter keinen Umständen aufgeschraubt werden. Defekte Leuchten müssen unverzüglich ersetzt werden.
 - que la protection IP est seulement garantie si la luminaire n'est ouvert de tout - que des luminaires défectueuses sont à remplacer immédiatement.

Eine Inbetriebnahme einer defekten Leuchte oder einer Leuchte mit defektem Glas ist ausdrücklich verboten!
Une mise en service du luminaires ou luminaires avec des verres défectueuses est interdite!



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Um möglichen Schäden an Umwelt und Gesundheit zu verhindern, entsorgen Sie bitte Ihr altes/defektes Gerät bei einer Rücknahme- und/oder Sammelstelle oder wenden Sie sich mit dem Einzelhändler in Verbindung, bei welchem das Produkt gekauft wurde. Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être disposé avec d'autres ordures du ménage partout dans l'UE. Pour prévenir le mal possible à l'environnement ou à la santé humaine de l'évacuation des déchets incontrôlée, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour rendre votre appareil utilisé, utilisez s'il vous plaît les systèmes de collection et de retour ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sûr de l'environnement.