

# Premium



# VORWORT



## ***Wer wir sind und was uns antreibt...***

Dieser Katalog zeigt eine Vielfalt an Beleuchtungsideen. Ein innovatives Angebot, das mit viel Liebe zum Detail den Wunsch nach hoher Qualität und umweltbewußter Technik erfüllt.

Mit Know-How passen sich die Produkte jedem modischen oder funktionellen / praktischen Ambiente an und stehen deshalb seit eh und je in der Gunst des Käufers.

Die Anforderungen an die Beleuchtung am Arbeitsplatz in öffentlichen und privaten Räumen an eine individuell ausgearbeitete Lichtplanung wird immer größer. Es lässt sich die klare Tendenz erkennen, dass der Verbraucher immer kritischer wird und eine umfassende fundierte Beratung und hochwertige langlebige Produkte erwartet. Ein problemlos funktionierenden Ersatzteilservice setzt der Fachhandelskunde voraus.

Die Firma Leuchten Busch GmbH ist seit über 30 Jahren erfolgreicher Wohnraumleuchtenhersteller mit Sitz in Menden (Sauerland), der sich zum Ziel gesetzt hat, durch Fertigung in kleinen Serien in Deutschland, Kundenwünsche optimal zu erfüllen.

Das Image, exklusive Leuchten mit hauseigenem Design zu fertigen, ist dem Unternehmen sehr wichtig und wird als große Chance angesehen, als kleiner Hersteller in Deutschland, gegenüber der Massendistribution weltweit operierender Importunternehmen, Erfolg zu haben.

*Formvollendete exklusive Wohnraumleuchten,  
technisch auf dem neuesten, Stand!*




# LEGENDE/ZEICHENERKLÄRUNG

## Lichtfarbe

2700K  
warmweiß

Die Lichtfarbe einer Lampe wird in Bezug auf die Farbtemperatur in der Temperaturskala in Kelvin (K) angegeben.

## Lichtfarben Spektrum

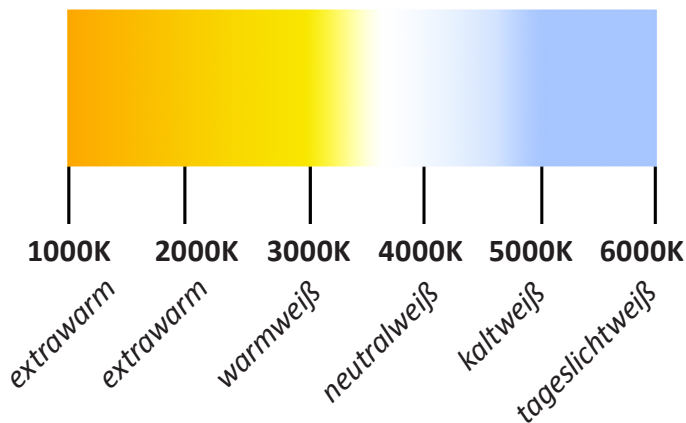

## Lumen

1x440lm

Lumen ist die Einheit des Lichtstroms. Es bezeichnet die pro Sekunde abgegebene Leistung innerhalb des Wellenbereichs des sichtbaren Lichts.

Als photometrische Einheit berücksichtigt das Lumen die Empfindlichkeit des menschlichen Auges. Zwei baulich gleiche Lichtquellen werden als gleich hell wahrgenommen, wenn Sie den gleichen Lichtstrom aussenden.

Zum Vergleich: Eine 40 Watt starke Glühlampe hat einen Lichtstrom von ca. 430 Lumen. Eine LED-Lampe mit 430 Lumen Lichtstrom, wird als gleich hell vom menschlichen Auge wahrgenommen werden.

## Vergleichswerte

4,5W ~ 40W  
LED AGL

Da es eine große Auswahl gibt, wird man sich schon bald fragen, ob die Leuchte die gewünschte Lichtausbeute erreicht, die für den jeweiligen Raum gewünscht wird.

Abhilfe hierbei schaffen unsere Vergleichswerte, die jederzeit einen Überblick geben, wie hell eine LED Lampe im Vergleich zu Ihren herkömmlichen Glühlampen-Pendant ist.

Ein Beispiel: Eine 4,5 Watt starke LED erzeugt ein Lichtstrom von ca. 440 Lumen und entspricht einer 44 Watt starken Lampe mit Wolframdrahtwendel.

Hatten Sie vorher also eine 40 Watt Glühlampe im Einsatz, können Sie bedenkenlos eine Leuchtenserie mit 4,5 Watt LED wählen, wenn Sie eine vergleichbare Lichtausbeute wünschen.

## Feuchtraumeignung



Dieses Zeichen finden Sie bei Leuchtenserien die für den Einsatz in "Feuchträumen" geeignet sind und in Räumen mit überdurchschnittlich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden dürfen.

## Dimmbarkeit



Viele Leuchtenserien der Firma Leuchten Busch können gedimmt werden.

Bei Leuchten mit fest verbauten LED-Platinen finden Sie jederzeit in den Beschreibungen, wie und mit welchem Dimmern die Leuchten gedimmt werden können. In einigen Fällen können bereits bestehende Dimmersysteme weiter verwendet werden.

Das Sortiment umfasst LED-Leuchten mit fest verbauten Platinen (COB = Chip on board), die mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmern gedimmt werden können.

Zusätzlich zu Dreh- und Druckdimmer gibt es auch "smarte" Varianten Leuchten zu dimmen, (z.B. via Bluetooth Dimmer) die mit Smartdevices gedimmt und gesteuert werden können.

Es funktionieren viele andere Dimmer grundsätzlich empfehlen wir jedoch Dimmer aus unserem Sortiment (siehe Anhang).

## Energieeffizienz



Die Energieeffizienz beschreibt den Wirkungsgrad in Bezug auf die genutzte Energie.

Alle Leuchten der Firma Leuchten Busch werden in Hinblick auf Ihre Energieeffizienz untersucht und optimiert.

Jede gefertigte LED Leuchte entspricht mindestens der Energieeffizienzklasse A.

Einige Leuchten werden weiterhin noch mit konventionellen Lampenfassungen ausgeliefert und ermöglichen dem Endverbraucher, selbst über die Lichtqualität und den Energieverbrauch durch die Wahl des Leuchtmittels zu wählen (A++ - E).

## Sicherheit



Die Leuchten der Firma Leuchten Busch werden nach allen gültigen EU-Normen gefertigt. Dies wird mit dem CE-Symbol bestätigt.

Keine Leuchte verlässt das Unternehmen ohne technische und optische Prüfung.

## Leuchtmittel wechselbar



Viele Leuchtenserien der Firma Leuchten Busch haben keine fest verbauten LED Dioden. Hier haben Sie den Vorteil, dass Sie Ihre Lichtqualität selbst und nach eigenem Empfinden bestimmen können.

Außerdem werden viele Leuchten der Firma Leuchten Busch mit qualitativ hochwertigen LED Leuchtmitteln ausgeliefert und garantieren Ihnen somit eine optimale Ausleuchtung.

Zusätzlich finden Sie bei uns ein umfassendes und gut sortiertes Leuchtmittelangebot.

# INHALTSVERZEICHNIS

NEO



Seite 1

ROCCO



Seite 3

ROCCO



Seite 5

ROCCO



Seite 7

OMEGA



Seite 9

OMEGA



Seite 12

OMEGA



Seite 13

OMEGA



Seite 15

COCA



Seite 17

COCA



Seite 19

SUNRISE



Seite 21

SUNRISE



Seite 23

SATURN




Seite 25

SATURN



Seite 27

SATURN



Seite 29

SATURN



Seite 31

KATHARINA



Seite 33

KATHRIN



Seite 35

BALANCE



Seite 37

VENUS



Seite 39

VENUS



Seite 41

BRIGHT



Seite 43

BRIGHT



Seite 45

VRENI



Seite 47

FLUX



Seite 49

FLUX



Seite 51

FLUX



Seite 52

FLUX



Seite 53

FLUX



Seite 54

FLUX



Seite 55

**FLUX**



**Seite 56**

**FLUX**



**Seite 57**

**PENTA**



**Seite 59**

**PENTA**



**Seite 61**

**PENTA**



**Seite 63**

**PENTA**



**Seite 65**

**PENTA**



**Seite 67**

**STRATOS**



**Seite 69**

**MINI**



**Seite 71**

**MINI**



**Seite 73**

**MINI**



**Seite 74**

**CLITE**



**Seite 75**

**SIGMA**



**Seite 77**

**SIGMA**



**Seite 79**

**RETRO**



**Seite 81**

**EXCLUSIVE**



**Seite 83**

**EXCLUSIVE SELECTION**



**Seite 85**

**EXCLUSIVE**



**Seite 87**

**EXCLUSIVE**



**Seite 89**

**EXCLUSIVE**



**Seite 91**

**EXCLUSIVE**



**Seite 93**

**HUGO**



**Seite 95**

**PASCAL**



**Seite 97**

**BERGAMO**



**Seite 99**

**PAUL**



**Seite 101**

**PAUL**



**Seite 103**

**INKEN**




**Seite 105**

**DIMMER**



**Seite 107**

**CASAMBI**



**Seite 108**





# NEO




299-00-240

1 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

1x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL




299-02-240

2 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

2x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL

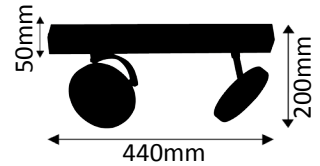


299-03-240

3 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

3x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL

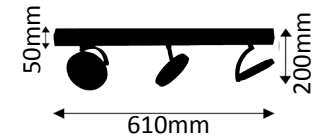


299-04-240

4 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

4x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL

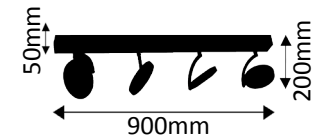



299-05-240

4 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

4x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL

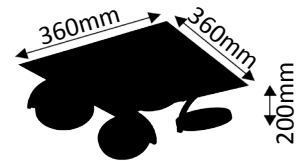


299-10-240

5 x LED COB 8,5W

2700K  
warmweiß

5x800lm

8,5W ~ 80W  
LED AGL

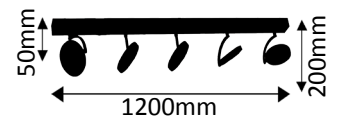


Oberfläche nickel matt gebürstet.

Surface nickel brushed matt.



Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108.*





# ROCCO



	306-00-240	1 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-01-240	1x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	2850K warmweiß 306-02-240	1x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	306-02-2401	2 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-03-240	2x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	306-03-2401	3 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-04-240	3x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	306-04-2401	4 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-05-240	4x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	306-05-2401	4 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-10-240	4x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	306-10-2401	5 x LED COB 9W			
	2850K warmweiß 306-23-240	5x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	2850K warmweiß 306-29-240	1x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	
	2850K warmweiß 306-29-2401	1x600lm	9W ~ 80W LED AGL	CE A+	

Oberfläche nickel matt gebürstet / chrom.

Surface nickel brushed matt / chrome.

Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# ROCCO




306-00-041

1 x LED COB 9W

2850K warmweiß 1x600lm

9W ~ 80W LED AGL




306-01-041

1 x LED COB 9W

2850K warmweiß 1x600lm

9W ~ 80W LED AGL



306-02-041   
306-02-0411

2 x LED COB 9W

2850K warmweiß 2x600lm

9W ~ 80W LED AGL




306-03-041   
306-03-0411

3 x LED COB 9W

2850K warmweiß 3x600lm

9W ~ 80W LED AGL



306-04-041   
306-04-0411

4 x LED COB 9W

2850K warmweiß 4x600lm

9W ~ 80W LED AGL




306-05-041   
306-05-0411

4 x LED COB 9W

2850K warmweiß 4x600lm

9W ~ 80W LED AGL




306-23-041

1 x LED COB 9W

2850K warmweiß 1x600lm

9W ~ 80W LED AGL



306-29-041

1 x LED COB 9W

2850K warmweiß 1x600lm

9W ~ 80W LED AGL




Oberfläche creme weiß matt / Chrom.  
Surface cream white matt / chrome.

Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# ROCCO




306-26-2401

1 x LED COB 9W

2850K  
warmweiß

1x600lm

9W ~ 80W  
LED AGL





306-27-2401

2 x LED COB 9W

2850K  
warmweiß

2x600lm

9W ~ 80W  
LED AGL

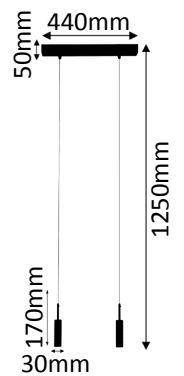



306-28-2401

3 x LED COB 9W

2850K  
warmweiß

3x600lm

9W ~ 80W  
LED AGL

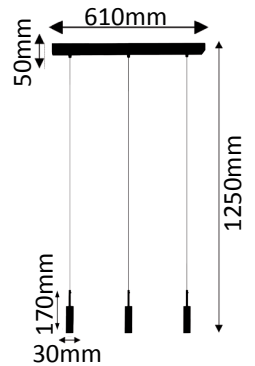


306-30-2401

4 x LED COB 9W

2850K  
warmweiß


4x600lm

9W ~ 80W  
LED AGL

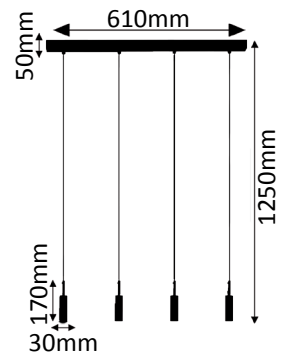

Oberfläche nickel matt gebürstet / chrom. Linse 45°.  
Surface nickel brushed matt / chrome. Lense 45°.

Pendellänge 125cm. Einfach kürzbar.  
Pendulum length 125cm. Simply shortable.

 Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# OMEGA




379-00-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




379-01-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




379-02-951

2 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 2x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

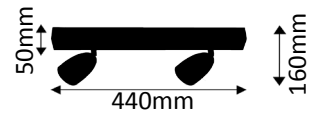


379-03-951

3 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 3x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

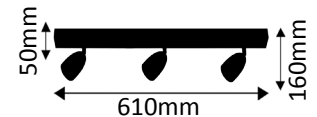


379-04-951

4 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 4x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




379-05-951

4 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 4x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL



379-10-951

5 x LED GU10 6,5W


2700K warmweiß 5x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)

Surface aluminum brushed matt / chrome. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)

 Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*





# OMEGA




379-12-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-17-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-21-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL

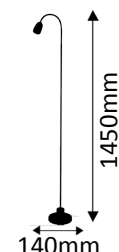

379-22-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-23-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-29-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)

Oberfläche aluminum brushed matt / chrome. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)

Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# OMEGA




379-00-511

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL





379-01-511

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-02-511

2 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

2x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL

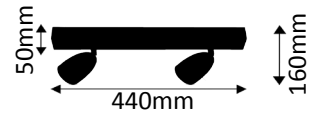


379-03-511

3 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

3x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL

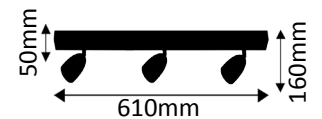

379-04-511

4 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

4x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-05-511

4 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

4x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL



379-10-511

5 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

5x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL



Oberfläche goldfarbig matt gebürstet / messing. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)  
Surface gold brushed matt / brass. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)

Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*

# OMEGA




379-12-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL



379-17-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL



379-21-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL



379-22-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-23-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)

2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL




379-29-511

1 x LED GU10 6,5W  
(max. 10 Watt LED)


2700K  
warmweiß

1x540lm 6,5W ~ 50W  
LED HAL



Oberfläche goldfabrig matt gebürstet / messing. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)

Surface gold brushed matt / brass. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)

 Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*





# COCA




378-00-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




378-01-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




378-02-951

2 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 2x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL


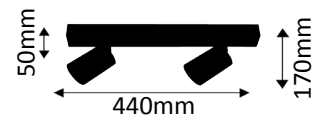


378-03-951

3 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 3x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

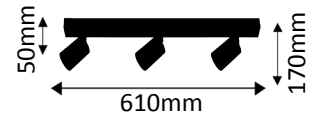


378-04-951

4 x LED GU10 6,5W (max. 10 Watt LED)

2700K warmweiß 4x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

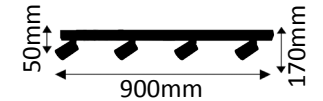


378-05-951

4 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 4x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

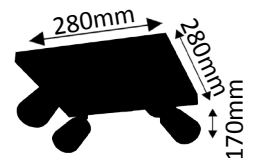


378-29-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 1x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL




378-10-951

5 x LED GU10 6,5W

2700K warmweiß 5x540lm

6,5W ~ 50W LED HAL

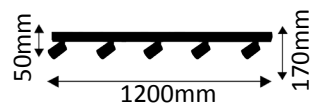

Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)  
Surface aluminum brushed matt / chrome. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)

Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*





# COCA




378-17-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




378-21-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL

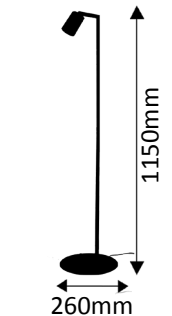


378-22-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL




378-23-951

1 x LED GU10 6,5W

2700K  
warmweiß

1x540lm

6,5W ~ 50W  
LED HAL

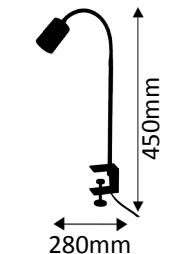

Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487)

Surface aluminum brushed matt / chrome. Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487)



Dimmbar mit externem Hochvoltddimmer (wie z.B. 550-091-04). Passende Dimmer finden Sie auf der Seite 108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers.

Dimmable with external high-voltage dimmer. Suitable dimmers can be found on page 108. Please note the minimum load of the dimmer used.



# SUNRISE

## warmdimmend



355-00-

1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K  
warmweiß


1x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-01-

1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K  
warmweiß


1x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-02-

2 x LED GU10 5,5W

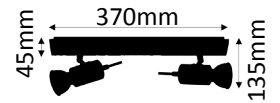

2000K-2800K  
warmweiß


2x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-03-

3 x LED GU10 5,5W

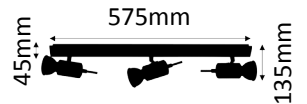

2000K-2800K  
warmweiß


3x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-05-

3 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K  
warmweiß


3x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-24-

1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K  
warmweiß


1x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL



355-25-

1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K  
warmweiß

1x320lm

5,5W ~ 35W  
LED AGL




Endnummer Oberfläche:

Number of surface:

- 160 Goldfarbig matt
- 160 gold brushed mat
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 nickel brushed mat

Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487) warmdimmend 2000-2800K.

Delivery including LED GU10 bulb (Art.-Nr.: 11487) warm dimming 2000-2800K.



Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# SUNRISE

## warmdimmend



356-00-

1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K warmweiß

1x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



1 x LED GU10 5,5W



356-01-

2000K-2800K

1x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



2 x LED GU10 5,5W



356-02-

2000K-2800K warmweiß

2x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



3 x LED GU10 5,5W



356-03-

2000K-2800K warmweiß

3x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



4 x LED GU10 5,5W



356-04-

2000K-2800K warmweiß

4x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



3 x LED GU10 5,5W



356-05-

2000K-2800K warmweiß

3x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



1 x LED GU10 5,5W




2000K-2800K warmweiß

1x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL



1 x LED GU10 5,5W



2000K-2800K warmweiß

1x320lm

5,5W ~ 35W LED AGL




Endnummer Oberfläche:


Number of surface:

- 160 Goldfarbig matt
- 160 gold brushed mat
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 nickel brushed mat

Lieferung inkl. LED GU10 Leuchtmittel (Art.-Nr.: 11487) warmdimmend 2000-2800K.

Delivery including LED GU10 bulb (Art.Nr.: 11487) warm dimming 2000-2800K.

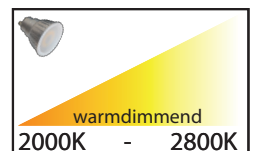

 Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*





# SATURN




325-00-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL




325-01-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL




325-02-950

2 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

2x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL

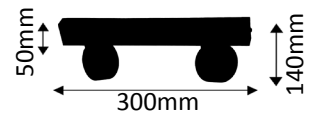


325-03-950

3 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

3x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL





325-04-950

4 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

4x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL

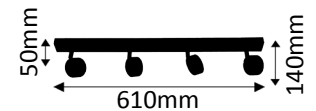


325-05-950

4 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

4x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL

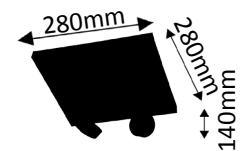


325-29-950

1 x LED COB 4,5W


2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom.  
Surface aluminium matt brushed matt / chrome.

 Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*







# SATURN




325-17-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL





325-19-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL




325-21-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL




325-22-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL




325-23-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL




325-38-950

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 80W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom.


Surface aluminum brushed matt / chrome.



Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# SATURN




310-48-950

5 x LED COB 6W

2750K  
warmweiß

5x262lm

30W ~ 130W  
LED AGL

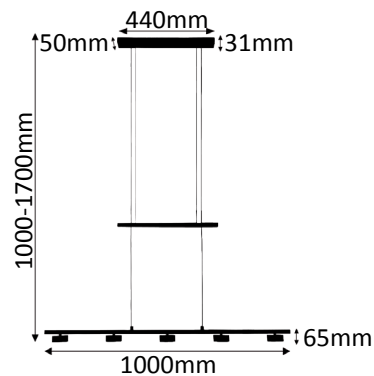

325-15-950

2 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

2x400lm

9W ~ 80W  
LED AGL




325-16-950

3 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

3x400lm

13,5W ~ 120W  
LED AGL



Oberfläche Aluminium matt gebürstet / chrom.

Surface aluminum brushed matt / chrome.



Dimmbar mit externem Hochvoltdimmer (wie z.B. 550-091-04). Passende Dimmer finden Sie auf der Seite 108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers.

Dimmable with external high-voltage dimmer. Suitable dimmers can be found on page 108. Please note the minimum load of the dimmer used.



# SATURN




325-50-950

1 x LED COB 34W  
1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

2800+400lm

38,5W ~ 320W  
LED AGL - +

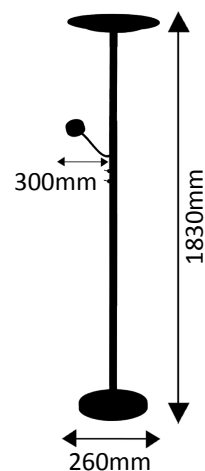


325-50-510

1 x LED COB 34W  
1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

2800+400lm

38,5W ~ 320W  
LED AGL - +




325-52-950

1 x LED COB 34W

2750K  
warmweiß

2800lm

34W ~ 320W  
LED AGL - +

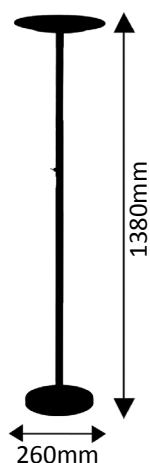

325-52-510

1 x LED COB 34W

2750K  
warmweiß


2800lm

34W ~ 320W  
LED AGL - +



550-091-04

Steckdosendimmer  
für LED Lampen  
20 - 280 Watt



Oberflächen: -950 Aluminium matt gebürstet / chrom.  
Surface *Aluminum brushed matt / chrome.*

-510 Gold matt  
*Gold matt*

Dimmbar mit externem Hochvoltdimmer (wie z.B. 550-091-04). Weitere passende Dimmer finden Sie auf der Seite 108.  
- + Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers.  
*Dimmable with external high-voltage dimmer. Suitable dimmers can be found on page 108. Please note the minimum load of the dimmer used.*




# KATHARINA



379-60-240

1 x E27 max. 100 Watt  
1 x GU10 max. 7,5 Watt

Schirme bitte separat bestellen  
*Shades must be ordered*




399-60-240

1 x E27 max. 100 Watt  
1 x LED COB 6,5 Watt

Schirme bitte separat bestellen  
*Shades must be ordered*

2850K warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 80W LED AGL




325-60-240

1 x E27 max. 100 Watt  
1 x LED COB 4,5 Watt

Schirme bitte separat bestellen  
*Shades must be ordered*


2750K warmweiß **1x400lm**

4,5W ~ 280W LED AGL



550-091-04

Steckdosendimmer für LED Lampen  
20 - 280 Watt



**Stehleuchtenschirm**

8903 Lichtweiß

40 x 35 x 35 cm  
(a) x (b) x (c)



**Stehleuchtenschirm**

8908 Honiggelb

40 x 35 x 35 cm  
(a) x (b) x (c)



**Stehleuchtenschirm**

8918 Orange

40 x 35 x 35 cm  
(a) x (b) x (c)



**Stehleuchtenschirm**


8913 Kaminrot


40 x 35 x 35 cm  
(a) x (b) x (c)

379-60-240 & 399-60-240 Oberfläche nickel matt gebürstet.  
*379-60-240 & 399-60-240 Surface nickel burshed matt.*

325-60-950 Oberfläche aluminium matt gebürstet.  
*325-60-950 Surface aluminum brushed matt.*

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, jedoch inkl. LED COB, sofern angegeben.  
*Delivery without bulbs, but incl. LED COB, if specified.*



 Dimmbar mit externem Hochvoltddimmer (wie z.B. 550-091-04). Weitere passende Dimmer finden Sie auf der Seite 108.  
- + Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers.  
*Dimmable with external high-voltage dimmer. Suitable dimmers can be found on page 108. Please note the minimum load of the dimmer used.*





# KATHRIN



316-20-240

1 x E27 max. 42 Watt  
1 x LED COB 3,25 Watt

Schirme bitte separat bestellen  
*Shades must be ordered*


2850K  
warmweiß

1x205lm

3,25W ~ 20W  
LED AGL



CE A++ - E



316-20-510

1 x E27 max. 42 Watt  
1 x LED COB 3,25 Watt

Schirme bitte separat bestellen  
*Shades must be ordered*



2850K  
warmweiß

1x205lm

3,25W ~ 20W  
LED AGL



CE A++ - E



**Hockerleuchterschirm**

8832 Lichtweiß

27 x 27 x 19 cm  
(a) x (b) x (c)



316-20-240 Oberfläche nickel matt gebürstet.  
*316-20-240 Surface nickel brushed matt.*

316-20-510 Oberfläche gold matt gebürstet.  
*316-20-510 Surface gold brushed matt.*

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel, jedoch inkl. LED COB.  
*Delivery without bulbs, but incl. LED COB, if specified.*



# BALANCE




373-00-950



1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL




373-01-950



1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL



373-02-950




2 x LED COB 6,5W

373-02-9501\*1



2850K warmweiß 2x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL

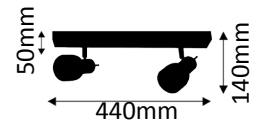

373-03-950




3 x LED COB 6,5W

373-03-9501\*1



2850K warmweiß 3x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL

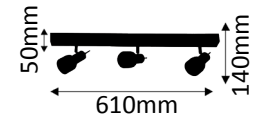

373-04-950




4 x LED COB 6,5W

373-04-9501\*1



2850K warmweiß 4x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL

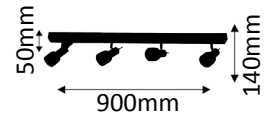

373-05-950




4 x LED COB 6,5W

373-05-9501\*1



2850K warmweiß 4x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL




373-22-950



1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL




373-29-950



1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W LED AGL



Oberfläche Aluminium matt gebürstet / chrom. Ersatzglas-Nr.: 076-7064-37 opal weiß (65x59mm ØxH; Loch 30mm)  
Surface aluminum matt brushed / chrome. Number of replaceable glass: 076-7064-37 opale white (65x59mm ØxH; Hole 30mm)










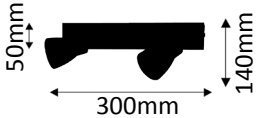



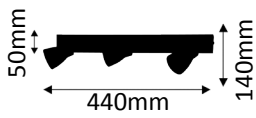




















Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.





# VENUS

	370-00-950	1 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	1x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-01-950	1 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	1x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-02-950	2 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	2x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-03-950	3 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	3x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-04-950	4 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	4x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-05-950	4 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	4x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-22-950	1 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	1x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			
	370-29-950	1 x LED COB 5W				
	2850K warmweiß	1x335lm	5,0W ~ 35W LED AGL			

Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Ersatzglas-Nr.: 076-7062-37 opal matt (60x58mm ØxH; Loch 27mm)  
 Surface aluminum matt brushed / chrome. Number of replacement glass 076-7062-37 opale matt (60x58mm ØxH; Hole 27mm)



# VENUS




370-17-950

1 x LED COB 5W

2850K  
warmweiß

1x335lm

5,0W ~ 35W  
LED AGL




370-19-950

1 x LED COB 5W

2850K  
warmweiß

1x335lm

5,0W ~ 35W  
LED AGL




370-21-950

1 x LED COB 5W

2850K  
warmweiß

1x335lm

5,0W ~ 35W  
LED AGL

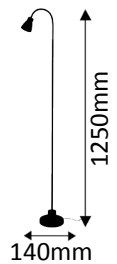


370-22-950

1 x LED COB 5W

2850K  
warmweiß

1x335lm

5,0W ~ 35W  
LED AGL




370-23-950

1 x LED COB 5W

2850K  
warmweiß

1x335lm

5,0W ~ 35W  
LED AGL



Oberfläche Aluminium matt gebürstet mit Chrom. Ersatzglas-Nr.: 076-7062-37 opal matt (60x58mm ØxH; Loch 27mm)  
Surface aluminum matt brushed. Number of Replacement glass 076-7062-37 opale matt (60x58mm ØxH; Hole 27mm)







# BRIGHT



380-00-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-01-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-02-950

2 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

2x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

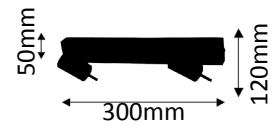


380-03-950

3 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

3x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

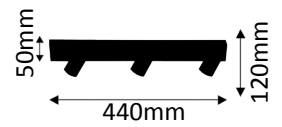


380-04-950

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

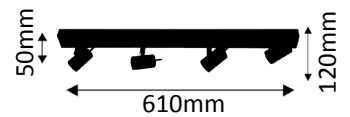


380-05-950

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Strahlwinkel 45°  
Surface aluminum matt brushed / chrome. Beam angle 45°.





# BRIGHT




380-17-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 35W  
LED AGL




380-19-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-21-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-22-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-23-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




380-29-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Strahlwinkel 45°.  
Surface aluminum matt brushed / chrome. Beam angle 45°.



# VRENI



381-40-780

1 x LED COB 6,5W


2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



CE A+



381-43-780

3 x LED COB 6,5W  
(3er Set)


2850K  
warmweiß

3x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



CE A+



381-45-780

5 x LED COB 6,5W  
(5er Set)


2850K  
warmweiß

5x410lm


6,5W ~ 45W  
LED AGL



CE A+



## DETAIL

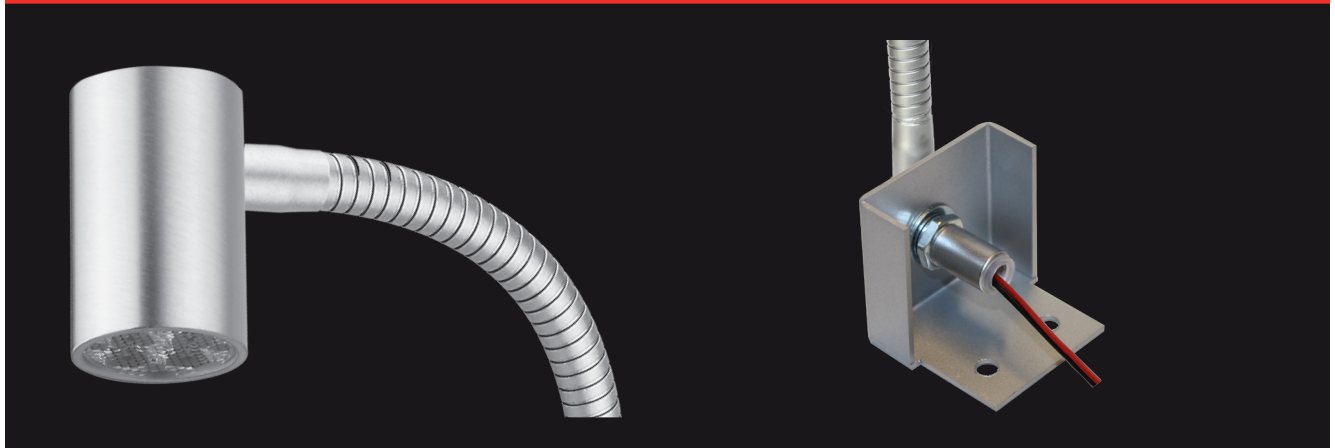

Oberfläche silberfarbig matt. Strahlwinkel 45 Grad.  
Surface silver matt. Beam angle 45°.

Inklusive 60 cm Zuleitung und Netzgerät (700mA). Sets inkl. Steckadapter.  
Inclusive 60 cm cable and power supply (700mA). Sets including plug adapters.



# FLUX




399-00-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-01-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-02-040

2 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

2x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

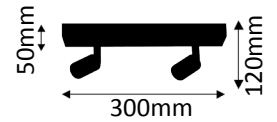



399-03-040

3 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

3x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

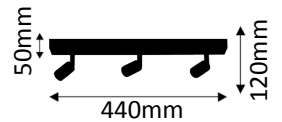


399-04-040

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

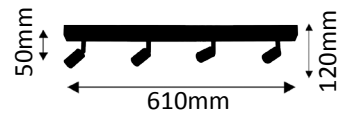


399-05-040

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche weiß / chrom. Strahlwinkel 45°. Feuchtraumgeeignet.  
Surface white / chrome. Beam angle 30°. Suitable for damp areas.

# FLUX




399-17-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 35W  
LED AGL




399-19-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-21-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL

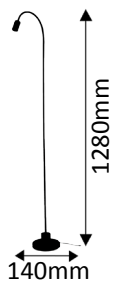

399-22-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-23-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-29-040

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche weiß / chrom. Strahlwinkel 45°. Feuchtraumgeeignet.  
Surface white / chrome. Beam angle 30°. Suitable for damp areas.





# FLUX




399-00-180

1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL




399-01-180

1 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL




399-02-180

2 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **2x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL

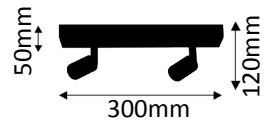


399-03-180

3 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **3x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL

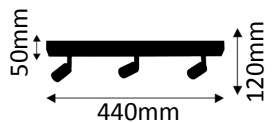

399-04-180

4 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **4x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL




399-05-180

4 x LED COB 6,5W

2850K warmweiß **4x410lm**

6,5W ~ 45W LED AGL



Oberfläche chrom poliert. Strahlwinkel 45°. Feuchtraumgeeignet.  
Surface chrome polished. Beam angle 45°. Suitable for damp areas.

# FLUX




399-17-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 35W  
LED AGL




399-19-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-21-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

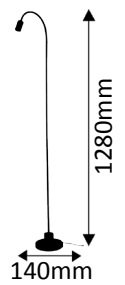

399-22-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-23-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-29-180

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß 1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche chrom poliert. Strahlwinkel 45°. Feuchtraumgeeignet.  
Surface chrome polished. Beam angle 45°. Suitable for damp areas.



# FLUX




399-00-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-01-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-02-240

2 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

2x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

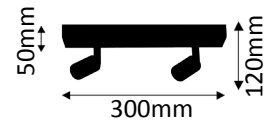


399-03-240

3 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

3x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

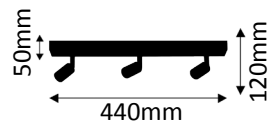


399-04-240

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

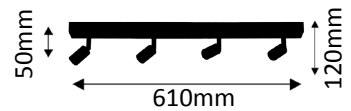


399-05-240

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche nickel matt gebürstet / chrom. Strahlwinkel 45°.  
Surface nickel brushed matt / chrome. Beam angle 45°.

# FLUX




399-17-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 35W  
LED AGL




399-19-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-21-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

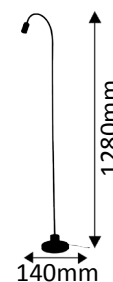


399-22-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-23-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-29-240

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche nickel matt gebürstet / Chrom. Strahlwinkel 45°.  
Surface nickel brushed matt / chrome. Beam angle 45°.

# FLUX




399-00-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-01-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

1x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-02-950

2 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

2x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

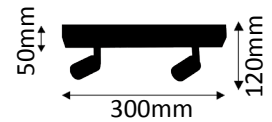


399-03-950

3 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

3x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

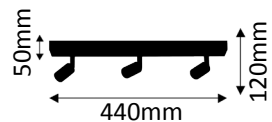


399-04-950

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL

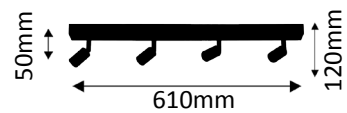


399-05-950

4 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß

4x410lm

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Strahlwinkel 45°.  
Surface aluminium brushed matt / chrome. Beam angle 45°.

# FLUX




399-17-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 35W  
LED AGL




399-19-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL



399-21-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL



399-22-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-23-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL




399-29-950

1 x LED COB 6,5W

2850K  
warmweiß **1x410lm**

6,5W ~ 45W  
LED AGL



Oberfläche aluminium matt gebürstet / chrom. Strahlwinkel 45°.  
Surface aluminium brushed matt / chrome. Beam angle 45°.





# PENTA




357-17-240

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

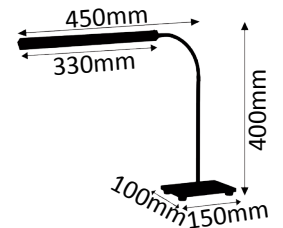


357-21-240

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

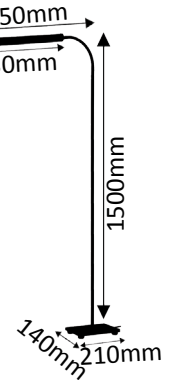


357-23-240

1 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

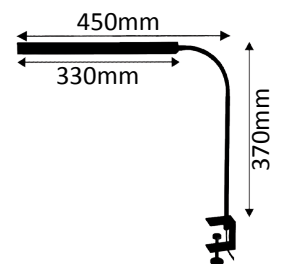


357-36-240

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL



357-37-240

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL




357-47-240

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

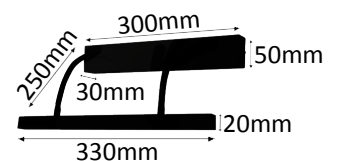

Oberfläche nickel matt gebürstet. LED-Licht ist sehr schonend für Gemälde und Bilder: niedrige Temperaturen / keine UV-Strahlung

Surface nickel brushed matt. Led light is very gentle on paintings and pictures: low temperature / no UV radiation



# PENTA




357-17-510

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

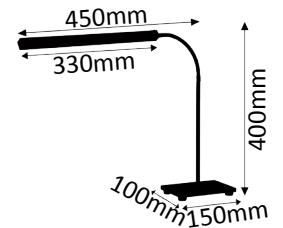


357-21-510

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

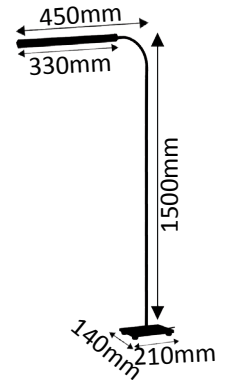


357-23-510

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

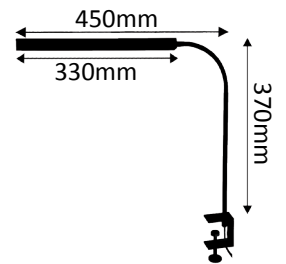


357-36-510

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL




357-37-510

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

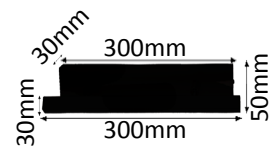


357-47-510

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

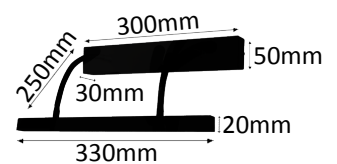

Oberfläche gold matt. Das Licht dieser Leuchten ist sehr schonend für Gemälde und Bilder: niedrige Temperaturen / keine UV-Strahlung.

Surface gold matt. The light of these lamps is very gentle to paintings and pictures: low temperature / no UV radiation.



# PENTA





357-17-140

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

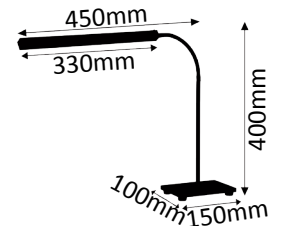



357-21-140

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

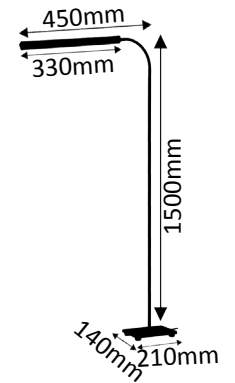


357-23-140

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

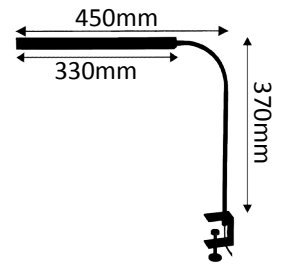


357-36-140

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL




357-37-140

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

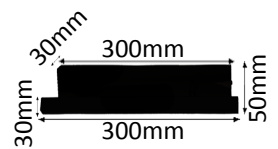


357-47-140

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

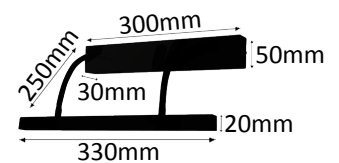

Oberfläche antik matt. Das Licht dieser Leuchten ist sehr schonend für Gemälde und Bilder: niedrige Temperaturen / keine UV-Strahlung.

Surface antique. The light of these lamps is very gentle to paintings and pictures: low temperature / no UV radiation.



# PENTA




357-17-950

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

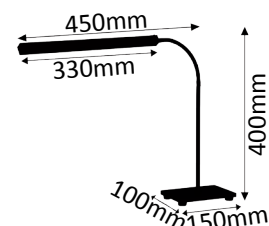


357-21-950

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

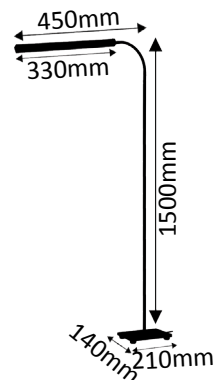


357-23-950

3 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

3x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

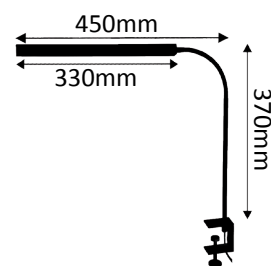


357-36-950

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

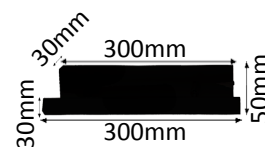


357-37-950

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

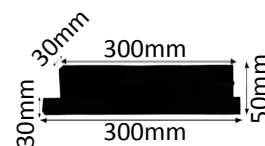


357-47-950

2 x LED COB 3,5W

2700K  
warmweiß

2x280lm

3,5W ~ 30W  
LED AGL

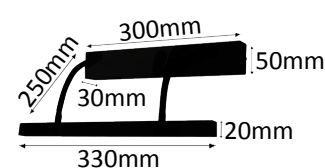


Oberfläche aluminium matt. Das Licht dieser Leuchten ist sehr schonend für Gemälde und Bilder: niedrige Temperaturen / keine UV-Strahlung.

Surface aluminum brushed matt. The light of these lamps is very gentle to paintings and pictures: low temperature / no UV radiation.





# PENTA



554-971-24  
554-971-241  
554-971-94  
554-971-941


2700K  
warmweiß

**8x280lm**



8 x LED COB 3,5W

3,5W ~ 30W  
LED AGL

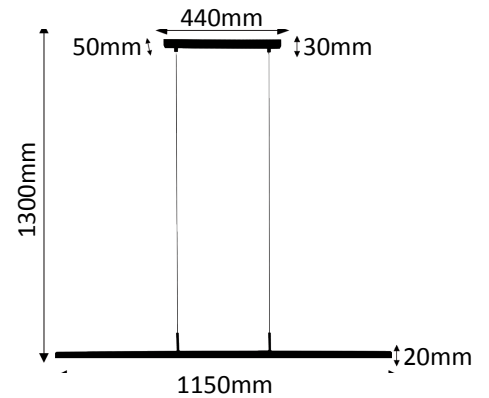

554-979-24  
554-979-241  
554-979-94  
554-979-941


2700K  
warmweiß

**5x280lm**



5 x LED COB 3,5W

3,5W ~ 30W  
LED AGL

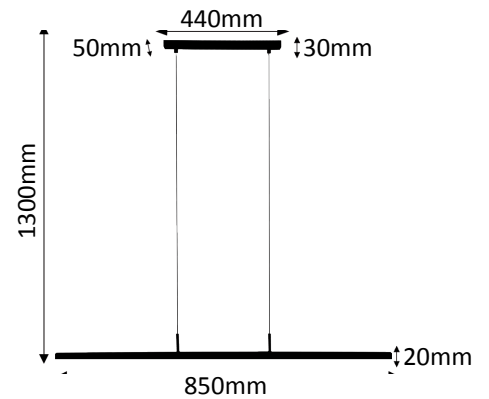

Oberflächen: -94 Aluminiumfarbig matt  
Surface Aluminum coloured matt

-24 Nickel matt gebürstet  
Nickel brushed matt



Dimmbar mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnitts-Dimmer (Triac) z.B. 99-4864/4865-00. Passende Dimmer finden Sie auf den Seiten 107/108. Bitte beachten Sie die Mindestlast des eingesetzten Dimmers. *Dimmable with a phase-leading-edge and phase-trailing-edge dimmer for e.g. 99-4864/4865-00. Suitable dimmers can be found on pages 107/108. Please note the minimum load of the dimmer used.*



# STRATOS




325-18-240

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL




325-21-240

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL

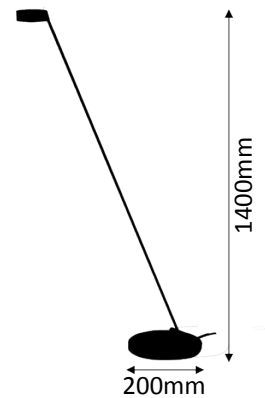


325-25-240

1 x LED COB 4,5W

2750K  
warmweiß

1x400lm

4,5W ~ 50W  
LED AGL

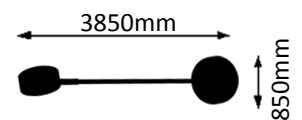

Oberfläche nickel matt gebürstet.  
Surface nickel brushed matt.




# MINI



554-108-20  
554-108-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-118-20  
554-118-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-128-20  
554-128-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-138-20  
554-138-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-148-20  
554-148-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-158-20  
554-158-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-178-20  
554-178-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



## Endnummer:

Endnumber:

-20 **Lichtfarbe neutralweiß (250 Lumen)** - 5.000K

*Lightcolor neutral white (250 lumen)*

-27 **Lichtfarbe warmweiß (200 Lumen)** - 3.000K

*Lightcolor warmwhite (250 lumen)*

Oberfläche nickel matt gebürstet. Incl. Linse 10° und 30°.

Surface nickel brushed matt. Incl. Lens 10° and 30°.

# MINI



554-106-20


554-106-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



554-116-20

554-116-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



554-126-20


554-126-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



554-136-20


554-136-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



554-146-20



554-146-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



554-156-20


554-156-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++

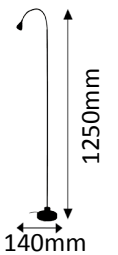

554-176-20


554-176-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



CE A++



## Endnummer:

Endnummer:

-20 Lichtfarbe neutralweiß (250 Lumen)

*Lightcolor neutral white (250 lumen)*

-27 Lichtfarbe warmweiß (200 Lumen)

*Lightcolor warmwhite (250 lumen)*

- 5.000K

- 3.000K

Oberfläche gold matt. Incl. Linse 10° und 30°.

*Surface gold matt. Incl. Lens 10° and 30°.*


# MINI



554-109-20  
554-109-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-119-20  
554-119-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-129-20  
554-129-27

1 x LED COB 2,5W



2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-139-20  
554-139-27

1 x LED COB 2,5W



2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-149-20  
554-149-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-159-20  
554-159-27

1 x LED COB 2,5W


2,5W ~ 25W  
LED AGL



554-179-20  
554-179-27

1 x LED COB 2,5W

2,5W ~ 25W  
LED AGL



## Endnummer:

Endnummer:

-20 Lichtfarbe neutralweiß (250 Lumen) - 5.000K

Lightcolor neutral white (250 lumen)

-27 Lichtfarbe warmweiß (200 Lumen) - 3.000K

Lightcolor warmwhite (250 lumen)

Oberfläche antik matt. Incl. Linse 10° und 30°.

Surface antique matt. Incl. Lens 10° and 30°.






# CLITE



329-00-490

1 x G9 max. 40W



CE A++ - E



329-01-490

1 x G9 max. 40W


CE A++ - E



329-02-490

2 x G9 max. 40W


CE A++ - E

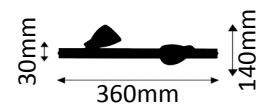

329-03-490

3 x G9 max. 40W


CE A++ - E

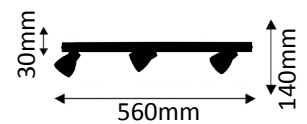

329-04-490

4 x G9 max. 40W


CE A++ - E

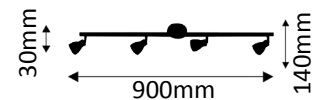

329-05-490

3 x G9 max. 40W


CE A++ - E



329-12-490

1 x G9 max. 40W


CE A++ - E



329-25-490

1 x G9 max. 40W

CE A++ - E



Oberfläche aluminiumfarbig.  
Surface aluminum colored.

Ersatzglas-Nr.: 076-7062-37 opal matt (60x58mm ØxH; Loch 27mm)  
Number of replaceable glass 076-7062-37 opale matt (60x58mm ØxH; Hole 27mm)

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
Delivery without bulbs.



# SIGMA



701-944-49

4 x G9 max. 40 W

CE A++ - E



701-945-49

5 x G9 max. 40 W



CE A++ - E



701-946-49

6 x G9 max. 40 W


CE A++ - E

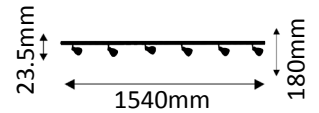

701-954-49

4 x G9 max. 40 W

CE A++ - E

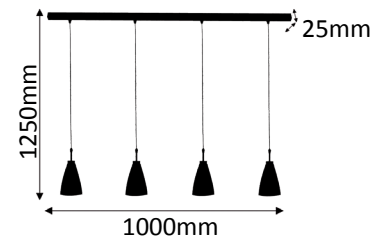


701-955-49

5 x G9 max. 40W

inkl. Glas 076-7017-37

CE A++ - E

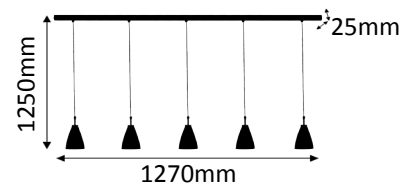

Maßanfertigung auf Anfrage möglich.

Aluminum brushed matt square rail (23,5 x 23,5 mm).

Vierkantschiene Aluminium matt gebürstet (23,5 x 23,5 mm)

Aluminum brushed matt square rail (23,5 x 23,5 mm).

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.


Delivery without bulbs.

Ersatzglas:


Number of replaceable glass:

Zu: 701-94X-49 - 076-7062-37 opal matt (60x58mm ØxH; Loch 27mm)

Zu: 701-95X-49 - 076-7017-37 opal matt (107x150mm ØxH; Loch 30mm)

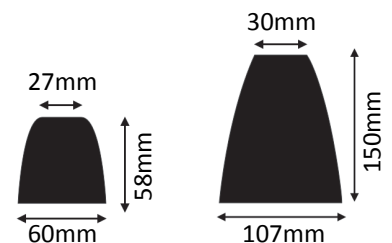

# SIGMA SELECTION





701-964-49

4 x G9 max. 40W  
Gläser bitte separat  
bestellen

*Glasses must be ordered  
separately*

CE A++ - E

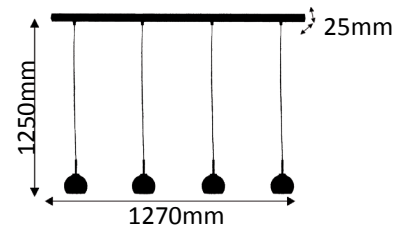


701-965-49

5 x G9 max. 40W  
Gläser bitte separat  
bestellen

*Glasses must be ordered  
separately*

CE A++ - E

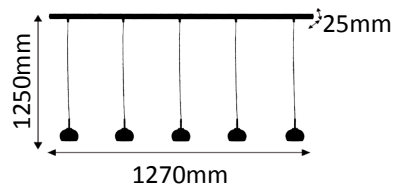



7077 Opalweiß  
*Opal white*



7078 Bernstein  
*Opalewhite*



7067 Opalweiß  
*Opal white*

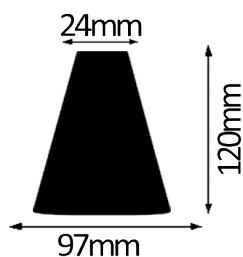

Vierkantschiene Aluminium matt gebürstet 23,5 x 23,5 mm.  
*Aluminum brushed matt square rail.*

Zugentlaster und Glasbefestigung chrom poliert.  
*Cord grip and glass fastening chrome polished.*

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
*Delivery without bulbs.*






# RETRO



339-15-950

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche aluminium  
matt gebürstet


CE A++ - E



339-15-040

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche weiß mit  
chrom


CE A++ - E



339-15-510

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche goldfarbig


CE A++ - E



339-17-950

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche aluminium  
matt gebürstet


CE A++ - E



339-17-040

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche weiß mit  
chrom


CE A++ - E



339-17-510

1 x E27 R80 max. 100W  
Oberfläche goldfarbig

CE A++ - E



Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
*Delivery without bulbs.*







# EXCLUSIVE



311-34-04-88210

Ø 55 cm - Chintz weiß

3 x E27 max. 15W

311-34-04-88110

Ø 70 cm - Chintz weiß

3 x E27 max. 15W



311-34-04-88220

Ø 55 cm - Chintz creme

3 x E27 max. 15W

311-34-04-88120

Ø 70 cm - Chintz creme



311-34-04-88250

Ø 55 cm - Chintz schlamm

3 x E27 max. 15W

311-34-04-88150

Ø 70 cm - Chintz schlamm




311-34-04-88280

Ø 55 cm - Chintz grau


3 x E27 max. 15W

311-34-04-88180

Ø 70 cm - Chintz grau

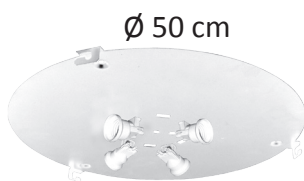


Ø 50 cm

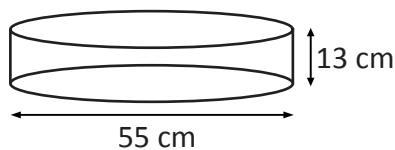

55 cm

13 cm

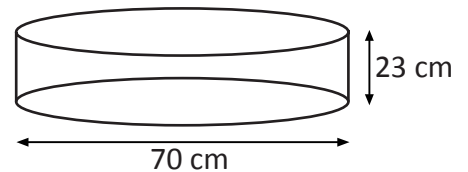

70 cm

23 cm




## Farbauswahl

1 Weiß



2 Creme



3 Schlamm



4 Grau



Deckenarmatur passend für Schirme Ø 55 und 70 cm. Bodenplatten Folie weiß. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich (gemäß VPF-Farbpalette). Geeignete Leuchtmittel für klassische max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ceiling fixture for suitable shades Ø 55 and 70 cm. Bottom plates with white foil. Production in other colours possible (VPF-colour palette). Suitable for E27 lamps max. 15 Watt. Delivery without bulbs. Delivery without bulbs.



# EXCLUSIVE-SELECTION



**Deckenleuchten-Armatur weiß**  
**311-34-04**

Deckenteller ca. 50 x 5 cm (ØxH)  
Gesamthöhe mit Schirm 15 -35 cm  
Fassungen: 4 x E27 max. 15 Watt

Schirme Chintz 70 x 23 cm (ØxH)		Schirme Chintz 55 x 13 cm (ØxH)	
<b>8811</b>	weiß	<b>8821</b>	weiß
<b>8812</b>	creme	<b>8822</b>	creme
<b>8815</b>	schlamm	<b>8825</b>	schlamm
<b>8818</b>	grau	<b>8828</b>	grau

Bodenplatte Ø 70 cm		Bodenplatte Ø 55 cm	
<b>88011</b>	Folie weiß	<b>88111</b>	Folie weiß
<b>88110</b>	Chintz weiß	<b>88211</b>	Chintz weiß
<b>88120</b>	Chintz creme (Abb.)	<b>88221</b>	Chintz creme (Abb.)

**Pendelleuchten-Armatur nickel matt**  
**311-30-24**

Deckenteller ca. 26x 2 cm (ØxH)  
Höhe einstellbar von 35 -150 cm  
mit wenigen Handgriffen  
Fassung: 4 x E 27 max. 15 Watt

Schirme Chintz 70 x 23 cm (ØxH)		Schirme Chintz 55 x 13 cm (ØxH)	
<b>8811</b>	weiß	<b>8821</b>	weiß
<b>8812</b>	creme	<b>8822</b>	creme
<b>8815</b>	schlamm	<b>8825</b>	schlamm
<b>8818</b>	grau	<b>8828</b>	grau

Bodenplatte Ø 70 cm		Bodenplatte Ø 55 cm	
<b>88011</b>	Folie weiß	<b>88111</b>	Folie weiß
<b>88110</b>	Chintz weiß	<b>88211</b>	Chintz weiß
<b>88120</b>	Chintz creme (Abb.)	<b>88221</b>	Chintz creme (Abb.)


## Farbauswahl



1 Weiß



2 Creme



3 Schlamm



4 Grau



Deckenarmatur passend für Schirme Ø 55 und 70 cm. Schirme und Bodenplatten in den jeweiligen Größen frei kombinierbar. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich (gemäß VPF-Farbpalette). Geeignete Leuchtmittel für E27 max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ceiling and pendulum fixtures suitable for shades Ø 55 and 70 cm. Shades and bottom plates can be freely combined in the respective sizes. Production in other colours possible (VPF-colour palette). Suitable for E27 lamps max. 15 Watt. Delivery without bulbs.





# EXCLUSIVE



316-31-240-8845

Ø 45 cm - Chintz Schlamm

3 x E27 max. 15W

CE A++ - E



316-31-240-8848

Ø 45 cm - Chintz Grau

3 x E27 max. 15W

CE A++ - E



316-31-240-8842

Ø 45 cm - Chintz Creme

3 x E27 max. 15W

CE A++ - E





316-31-240-8841

Ø 45 cm - Chintz Weiß

3 x E27 max. 15W

CE A++ - E

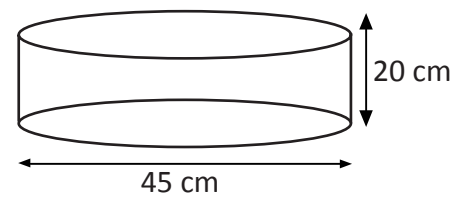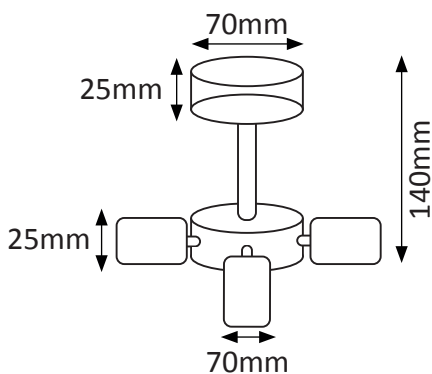



## Farbauswahl

1 Weiß

2 Creme

3 Schlamm

4 Grau



Deckenarmatur passend für Schirme Ø 55 x 55 x 70 cm. Bodenplatten Folie weiß. Inklusive Bodenplatte weiß. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich. Geeignete Leuchtmittel E27 max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Ceiling fixtures suitable for shades Ø 55 / 55 / 70 cm. Includes bottom plates with white foil. Made in other colours (by VPF palette) possible. Suitable for E27 lamps max. 15 Watt. Delivery without bulbs.



# EXCLUSIVE



80091-8841

Ø 45 cm - Chintz Weiß

1 x E27 max. 15W

80093-8841

Ø 45 cm - Chintz Weiß

3 x E27 max. 15W



80091-8842

Ø 45 cm - Chintz Creme

1 x E27 max. 15W

80093-8842

Ø 45 cm - Chintz Creme

3 x E27 max. 15W



80091-8845

Ø 45 cm - Chintz Schlamm

1 x E27 max. 15W

80093-8845

Ø 45 cm - Chintz Schlamm

3 x E27 max. 15W



80091-8848



Ø 45 cm - Chintz Grau

1 x E27 max. 15W

80093-8848


Ø 45 cm - Chintz Grau

3 x E27 max. 15W

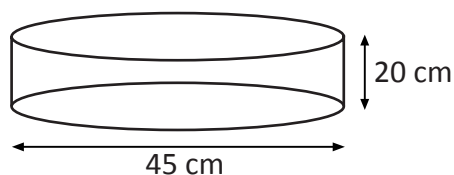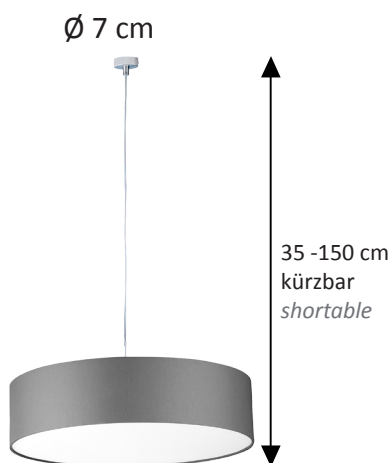

## Farbauswahl

1 Weiß    2 Creme    3 Schlamm    4 Grau



Deckenarmatur passend für Schirme 45 x 45 x 20 cm (Ø Unten x Ø Oben x Höhe). Inklusive Bodenplatten Folie weiß. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich (gemäß VPF-Farbpalette). Geeignete Leuchtmittel E27 max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

*Pendulum fixtures suitable for shades 45 x 45 x 20 cm (Ø below x Ø above x height). Includes bottom plates with white foil. Production in other colours possible (VPF-colour palette). Suitable for E27 lamps max. 15 Watt. Delivery without bulbs.*





# EXCLUSIVE



311-30-24-88210

Ø 55 cm - Chintz weiß

4 x E27 max. 15W

311-30-24-88110

Ø 70 cm - Chintz weiß

4 x E27 max. 15W



311-30-24-88220

Ø 55 cm - Chintz creme

4 x E27 max. 15W

311-30-24-88120

Ø 70 cm - Chintz creme

4 x E27 max. 15W



311-30-24-88250

Ø 55 cm - Chintz schlamm

4 x E27 max. 15W

311-30-24-88150

Ø 70 cm - Chintz schlamm

4 x E27 max. 15W



311-30-24-88280

Ø 55 cm - Chintz grau

4 x E27 max. 15W

311-30-24-88180

Ø 70 cm - Chintz grau

4 x E27 max. 15W

Ø 26 cm

23 cm

70 cm

13 cm

55 cm

35 - 150 cm

Made in Germany PREMIUM QUALITÄT

Leuchtmittel austauschbar

CE A++ - E

**Farbauswahl**

1 Weiß 2 Creme 3 Schlamm 4 Grau

Pendelarmatur passend für Schirme Ø 55 und 70 cm. Inklusive Bodenplatten Folie weiß. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich (gemäß VPF-Farbpalette). Geeignete Leuchtmittel E27 max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

*Pendulum fixtures suitable for shades 55 & 70 cm. Includes bottom plates with white foil. Production in other colours possible (VPF-colour palette). Suitable for E27 lamps max. 15 Watt. Delivery without bulbs.*



# EXCLUSIVE



311-30-24-8898

Ø 63,5 cm - Chintz Grau

4 x E27 max. 15W

CE A++ - E



311-30-24-8895

Ø 63,5 cm - Chintz Schlamm

4 x E27 max. 15W

CE A++ - E



311-30-24-8892

Ø 63,5 cm - Chintz Creme

4 x E27 max. 15W

CE A++ - E





311-30-24-8891


Ø 63,5 cm - Chintz Weiß

4 x E27 max. 15W

CE A++ - E

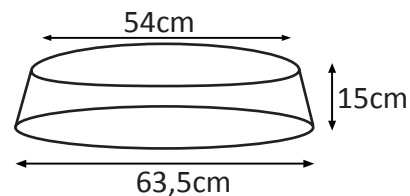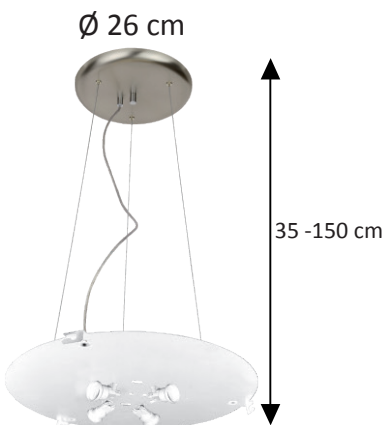

## Farbauswahl

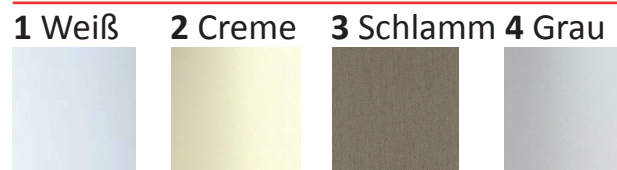

Pendelarmatur passend für Schirme 63,5 x 54 x 15 cm (Ø Unten x Ø Oben x Höhe). Inklusive Bodenplatten Folie weiß. Anfertigung in anderen Farben auf Anfrage möglich. Geeignete Leuchtmittel E27 max. 15 Watt. Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

*Pendulum fixtures suitable for shades Ø 63,5 x 54 x 15 cm (Ø below x Ø above x height). Includes bottom plates with white foil. Production in other colours possible (VPF-colour palette). Suitable for E27 bulbs max. 15 Watt. Delivery without bulbs.*




# HUGO



316-15-

1 x E27 max. 100W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



316-19-

1 x E27 max. 100W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



316-18-

1 x E27 max. 60W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



316-17-

1 x E27 max. 40W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*

CE A++ - E



**Stehleuchtenschirm**

8833 Lichtweiß

35 x 35 x 26 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
316-15-



**Hockerleuchtenschirm**

8832 Lichtweiß

27 x 27 x 19,5 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
316-19-




**Tischleuchtenschirm**

8831 Lichtweiß

20 x 20 x 14,5 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
316-18-



**Tischleuchtenschirm**

8830 Lichtweiß

15 x 15 x 11,5 cm  
(a) x (b) x (c)


**Passend zu:**  
316-17-

Endnummer Oberfläche:

*Number of surface:*

- 160 Messing matt gebürstet
- 160 Brass brushed matt
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel brushed matt

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
*Delivery without bulbs.*






# PASCAL



317-15-240

1 x E27 max. 60W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



317-18-240

1 x E27 max. 60W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



317-15-510

1 x E27 max. 60W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



317-18-510

1 x E27 max. 60W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*

CE A++ - E



**Stehleuchtenschirm**

9091 Cremeweiß

*Baumwollstoff*

30 x 20 x 20 cm  
(a) x (b) x (c)

18 x 12 cm  
(x) x (y)

**Passend zu:**  
317-15-



**Tischleuchtenschirm**

9090 Cremeweiß

*Baumwollstoff*

24 x 16 x 18 cm  
(a) x (b) x (c)

16 x 10 cm  
(x) x (y)

**Passend zu:**  
317-15-



**Stehleuchtenschirm**

9094 Schwarz

*Chintzstoff*

30 x 20 x 20 cm  
(a) x (b) x (c)

18 x 12 cm  
(x) x (y)

**Passend zu:**  
317-15-



**Tischleuchtenschirm**


9084 Schwarz

*Chintzstoff*

24 x 16 x 18 cm  
(a) x (b) x (c)

16 x 10 cm  
(x) x (y)

**Passend zu:**  
311-18-



**Stehleuchtenschirm**


9095 Rot

*Chintzstoff*

30 x 20 x 20 cm  
(a) x (b) x (c)

12 x 18 cm  
(x) x (y)

**Passend zu:**  
317-15-



**Tischleuchtenschirm**

9085 Rot

*Chintzstoff*

24 x 16 x 18 cm  
(a) x (b) x (c)

16 x 10 cm  
(x) x (y)


**Passend zu:**  
311-18-

Endnummer Oberfläche:

*Number of surface:*

- 510 Gold matt gebürstet
- 510 Gold brushed matt
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel brushed matt

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
*Delivery without bulbs.*







# BERGAMO




311-15-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-20-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-18-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-17-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-19-

1 x G9 max. 40W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E



Standleuchterschirm

8934 Lichtweiß

17,5 x 16,5 x 46 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:  
311-15-




Tischleuchterschirm

8933 Lichtweiß

17 x 16 x 36 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:  
311-17-



Tischleuchterschirm

8932 Lichtweiß

15 x 14 x 25 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:  
311-18-




Tischleuchterschirm

8931 Lichtweiß

13,5 x 12,5 x 18 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:  
311-19-



Tischleuchterschirm

8930 Lichtweiß

12 x 11,5 x 15 cm  
(a) x (b) x (c)


Passend zu:  
311-20-

Endnummer Oberfläche:

Number of Surface:

- 160 Messing matt gebürstet
- 160 Matt brushed brass
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel matt brushed

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
Delivery without bulbs.





# PAUL




311-15-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CEA++ - E




311-20-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CEA++ - E




311-17-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CEA++ - E




311-18-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CEA++ - E



## Stehleuchtenschirm

- 8903 Lichtweiß
- 8908 Honiggelb
- 8918 Orange
- 8913 Kaminrot

40 x 35 x 35 cm

(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-15-



## Hockerleuchtenschirm

- 8902 Lichtweiß
- 8907 Honiggelb
- 8917 Orange
- 8912 Kaminrot

28 x 25 x 25 cm

(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-20-



## Tischleuchtenschirm

- 8901 Lichtweiß
- 8906 Honiggelb
- 8916 Orange
- 8911 Kaminrot

20 x 17 x 18 cm

(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-18-



## Tischleuchtenschirm

- 8900 Lichtweiß
- 8905 Honiggelb
- 8915 Orange
- 8910 Kaminrot

17 x 15 x 15 cm

(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-17-


Endnummer Oberfläche:

Number of surface:

- 160 Messing matt gebürstet
- 160 matt brushed brass
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel brushed matt

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Delivery without bulbs.





# PAUL




311-15-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-20-

1 x E27 ,max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-17-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E




311-18-

1 x E27 max. 60W

Schirm bitte separat bestellen  
Please order shades separately

CE A++ - E



## Stehleuchtenschirm

8943 Apfelgrün

40 x 35 x 35 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-15-



## Hockerleuchtenschirm

8942 Apfelgrün

28 x 25 x 25 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-20-




## Tischleuchtenschirm

8941 Apfelgrün

20 x 15 x 15 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-18--



## Tischleuchtenschirm

8940 Apfelgrün

17 x 15 x 15 cm  
(a) x (b) x (c)

Passend zu:

311-17-


Endnummer Oberfläche:

Number of surface:

- 160 Messing matt gebürstet
- 160 matt brushed brass
- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel brushed matt

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.

Delivery without bulbs.






# INKEN



311-14-240

1 x E14 max. 8W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*


CE A++ - E



311-14-820

1 x E14 max. 8W  
Schirm bitte separat bestellen  
*Please order shades separately*

CE A++ - E



**Tischleuchtenschirm**  
89541 steinweiß

13 x 9,5 x 13 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
311-14-



**Tischleuchtenschirm**  
89551 oliv

13 x 9,5 x 13 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
311-14-



**Tischleuchtenschirm**  
89571 quarzgrau

13 x 9,5 x 13 cm  
(a) x (b) x (c)

**Passend zu:**  
311-14-



**Tischleuchtenschirm**  
89591 eierschalenweiß

13 x 9,5 x 13 cm  
(a) x (b) x (c)


**Passend zu:**  
311-14-

Endnummer Oberfläche:


*Number of surface:*

- 240 Nickel matt gebürstet
- 240 Nickel brushed matt
- 820 Silberfarbig matt
- 240 Matt silver

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.  
*Delivery without bulbs.*




# LED DRUCK-/WECHSEL DIMMER



99-4863-00

LED Phasenanschnittsdimmer Basic

Grundhelligkeit einstellbar  
20 - 500 Watt



Geeignet für folgende Serien

[Katalogseite](#)

**Art.-Nr.**


299-XX-240  
325-XX-950  
310-30-XXX  
310-31-XXX



99-4864-00

LED Phasenanschnittsdimmer Deluxe

Grundhelligkeit einstellbar  
7 - 110 Watt



Geeignet für folgende Serien

[Katalogseite](#)

**Art.-Nr.**


299-XX-240  
325-XX-950  
310-30-XXX  
310-31-XXX



99-4865-00

LED Phasenabschnittsdimmer Deluxe

Grundhelligkeit einstellbar  
15 - 150 Watt



Geeignet für folgende Serien

[Katalogseite](#)

**Art.-Nr.**


299-XX-240  
306-03-2401, 306-04-2401, 306-05-2401  
306-26-, -27-, -28-, -30-  
325-XX-950  
310-30-XXX  
310-31-XXX  
554-979-941  
554-971-701



99-4879-04

Drehdimmerabdeckung


Passende Abdeckung und Drehknopf in weiß zu Unterputz Dimmeinsatz Art.-Nr.: 99-48XX-00



Die Deluxe-Dimmer funktionieren auch ausgezeichnet mit LED Leuchten anderer Hersteller.  
*The deluxe dimmers also work excellently with LED lamps from other manufacturer.*




# CASAMBI / ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

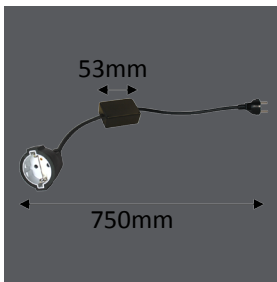

## 056-2230-01 Casambi Bluetooth 4.0 Dimmer 5-150 Watt mit EURO-Stecker

LxBxH 53 x 37 x 23 mm / Zuleitung ca. 500 mm / Zuleitung zur Kupplung ca. 150 mm lang. Steckerfertiger Bluetooth 4.0 Dimmer im schwarzen Kunststoffgehäuse (ABS) Phasenabschnittsdimmer-Dimmer von Lichtquellen über mobile Android-/Apple Endgeräte. Die Dimmung erfolgt über die Casambi-App die kostenlos im Google Play Store bzw. per iTunes bezogen werden kann. Auch über AN-AUS Schalter kann die angeschlossene Leuchte geschaltet und in der Helligkeit reguliert werden. Somit ist kein mobiles Endgerät zur Steuerung notwendig. Gesamtlänge 750 mm

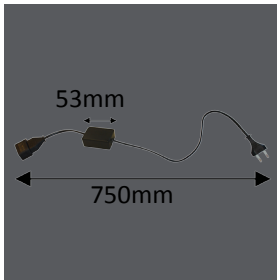

## 056-2230-10 Casambi Bluetooth 4.0 Dimmer 5-150 Watt mit SCHUKO-Stecker

LxBxH 53 x 37 x 23 mm / Zuleitung ca. 500 mm / Zuleitung zur Kupplung ca. 150 mm lang. Steckerfertiger Bluetooth 4.0 Dimmer im schwarzen Kunststoffgehäuse (ABS) Phasenabschnittsdimmer-Dimmer von Lichtquellen über mobile Android-/Apple Endgeräte. Die Dimmung erfolgt über die Casambi-App die kostenlos im Google Play Store bzw. per iTunes bezogen werden kann. Auch über AN-AUS Schalter kann die angeschlossene Leuchte geschaltet und in der Helligkeit reguliert werden. Somit ist kein mobiles Endgerät zur Steuerung notwendig. Gesamtlänge 750 mm

Dimmeinheit      Leuchte

**1. Leuchte mit Casambi Dimmer verbinden**

**2. Stecker einstecken**

**3. App herunterladen\***


\* nicht notwendig wenn per AN-AUS Schalter gesteuert werden soll

**4. Mit mobilen Endgerät verbinden oder Schalter 2x betätigen**

**5. Dimmen und schalten per Endgerät oder per AN-AUS Schalter (auch kompatibel mit Philips Hue)**

**Dimmbar sind:**


- ➔ Alle Glühfadenlampen 220-240V 15-150 Watt (z.B. klassische Lampen)
- ➔ Alle Halogen- und ECO Halogenlampen 220-240V 10-150 Watt (z.B. GU10)
- ➔ Alle LED Lampen 220-240V die mit Phasenabschnittsdimmern gedimmt werden können

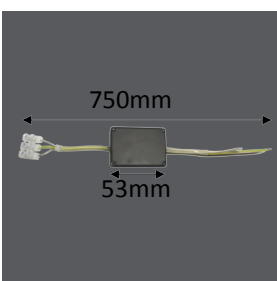

## 056-1200-10 Überspannungsschutz

LxBxH 53 x 37 x 23 mm (Gehäuseabmessung). Surge & Protect Modul bis 230V, 4-16 Watt im schwarzen Kunststoffgehäuse. Freie Leitungsenden mit Ader-Endhülsen bestückt. Inkl. 3-polige Lüsterklemme zur Absicherung vor Netzspannungen aus der Netzversorgung für LED Leuchten mit 230V Netzspannung mit Achrichte 2 LED Modulen

Gesamtlänge 250 mm

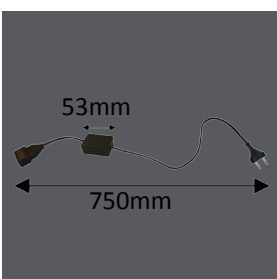

## 056-1200-11 Überspannungsschutz im ABS Gehäuse mit Schuko Stecker

LxBxH 53 x 37 x 23 mm (Gehäuseabmessung). Zuleitung ca. 500 mm / Zuleitung zur Kupplung ca. 150 mm lang. Surge & Protect Modul bis 230V, 4-16 Watt. Im schwarzen Kunststoffgehäuse. Freie Leitungsenden mit Ader-Endhülsen bestückt. Inkl. 3-polige Lüsterklemme zur Absicherung vor Netzspannungen aus der Netzversorgung für LED Leuchten mit 230V Netzspannung mit Achrichte 2 LED Modulen.

Gesamtlänge 750 mm



**Leuchten Busch GmbH**

Holzener Str. 56  
D-58708 Menden

Tel. 0049 (0) 23 73 - 63 0 39  
Fax. 0049 (0) 23 73 - 64 1 87