


Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

Aluminium-Profile zu LED-Lichtbänder (Strips)

Aluminium-profils pour bandes d'éclairage à LED


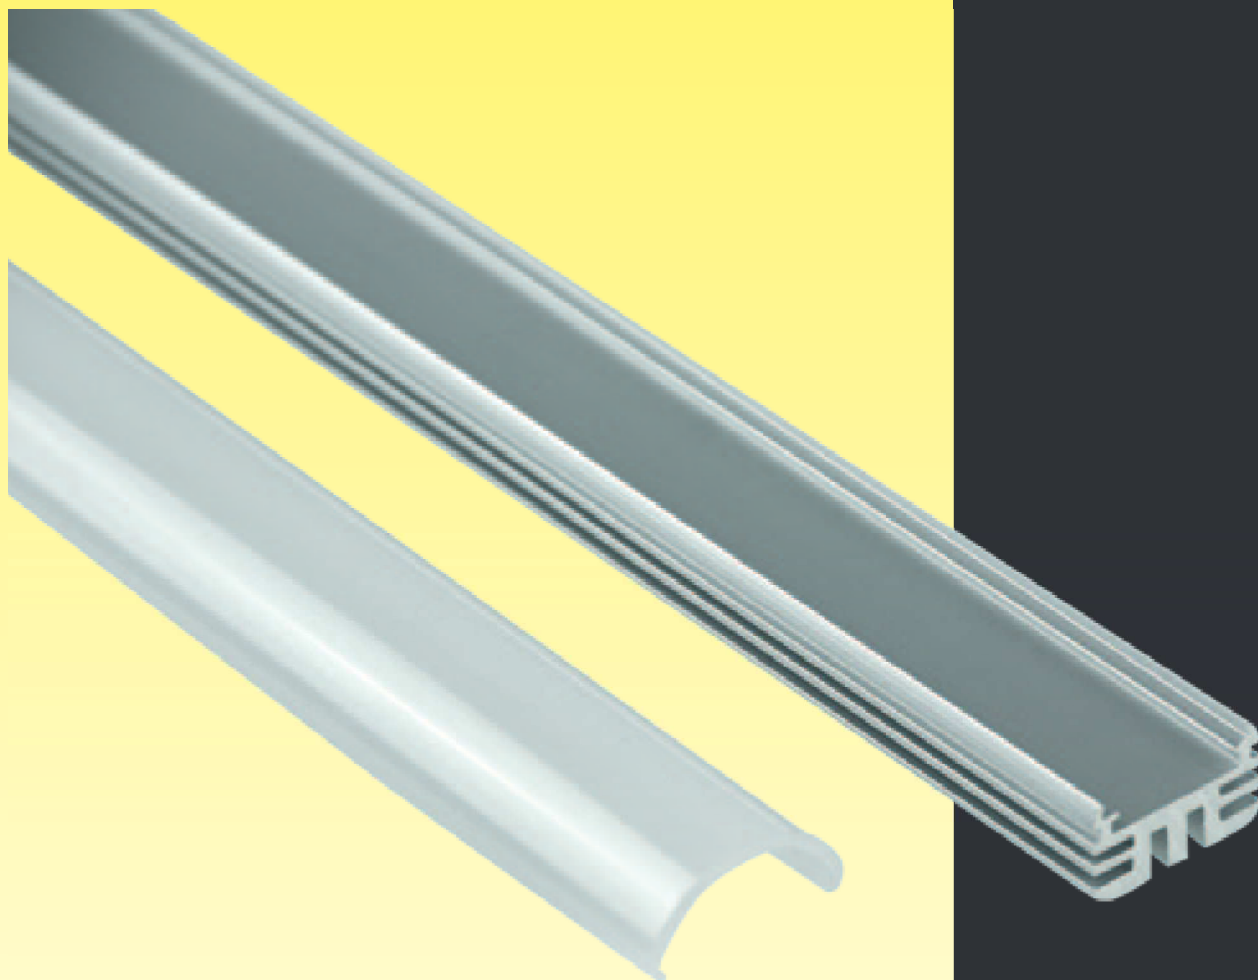


NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

www.noserlight.ch

Mit Profil...

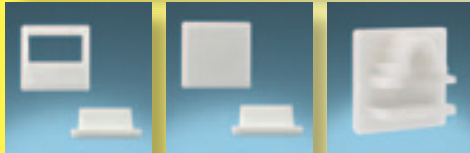



Aufbau-Aluprofil (Aluminium anodisiert) 1m, Kunststoffabdeckung matt, inkl. Endkappen weiss. Geeignet für LED Beleuchtung mit LED-Strips (Bändern).

Anwendungsbeispiele: für Direktbeleuchtungen, Indirektbeleuchtungen und Unterbeleuchtungen im Innenbereich.

Profil d'aluminium pour montage apparent, (aluminium anodisé) 1 m, couverture de plastique mate et embouts de fin incl. Adéquat pour l'éclairage avec des LED-Strip (rubans).

Emploi possible: Pour des éclairages directs, des éclairages indirects et des éclairages dessous de caisse dans le domaine interne.

Art.Nr. No.art	Länge Longuer	Breite Largeur	Höhe Hauteur
AP001	1000mm	13mm	10.5mm

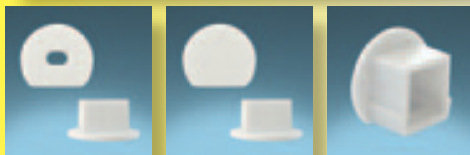



Rundes Aluprofil (Aluminium anodisiert) 1m, Kunststoffabdeckung matt, inkl. Endkappen weiss. Geeignet für LED Beleuchtung mit LED-Strips (Bändern).

Anwendungsbeispiele: für Direktbeleuchtungen, Indirektbeleuchtungen und Unterbeleuchtungen im Innenbereich, mit IP65 LED -Strip auch im Aussenbereich.

Profil d'aluminium ronde, (aluminium anodisé) 1 m, couverture de plastique mate et embouts de fin incl. Adéquat pour l'éclairage avec des LED-Strip (rubans).

Emploi possible: Pour des éclairages directs, des éclairages indirects et des éclairages dessous de caisse dans le domaine interne, avec le LED - Strip IP65 aussi dans le domaine extérieure.

Art.Nr. No.art	Länge Longuer	Breite Largeur	Höhe Hauteur
AP002	1000mm	18.4mm	15mm

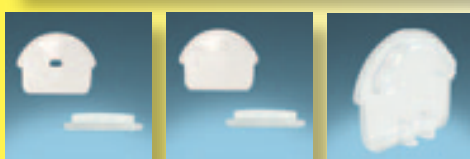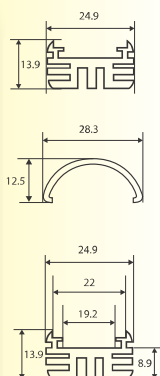

Extra breites Aluprofil (Aluminium anodisiert) 1m, Kunststoffabdeckung matt, inkl. Endkappen weiss. Geeignet für LED Beleuchtung mit NOSER POWER-Strips (Bändern).

Anwendungsbeispiele: für Direktbeleuchtungen, Indirektbeleuchtungen und Unterbeleuchtungen im Innenbereich, mit IP65 LED -Strip auch im Aussenbereich.

Profil d'aluminium extra- large, (aluminium anodisé) 1 m, couverture de plastique mate et embouts de fin incl. Adéquat pour l'éclairage avec des NOSER POWER-Strip (rubans).

Emploi possible: Pour des éclairages directs, des éclairages indirects et des éclairages dessous de caisse dans le domaine interne, avec le LED - Strip IP65 aussi dans le domaine extérieure.

Art.Nr. No.art	Länge Longuer	Breite Largeur	Höhe Hauteur
AP003	1000mm	24.9mm	13.9mm




NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, Fax +41 44 761 86 12, info@noserlight.ch,

www.noserlight.ch

...avec profil

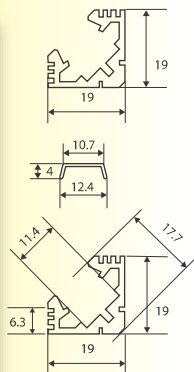


Winkelgerichtetes (90°) Aluprofil (Aluminium anodisiert) 1 m, Kunststoffabdeckung matt, inkl. Endkappen weiss. Geeignet für LED Beleuchtung mit LED-Strips (Bändern).


Anwendungsbeispiele: für Direktbeleuchtungen, Indirektbeleuchtungen und Unterbeleuchtungen im Innenbereich, mit IP65 LED –Strip auch im Aussenbereich

Profil d'aluminium angulaire (90°), (aluminium anodisé) 1 m, couverture de plastique mate et embouts de fin incl. Adéquat pour l'éclairage avec des LED-Strip (rubans).

Emploi possible: Pour des éclairages directs, des éclairages indirects et des éclairages dessous de caisse dans le domaine interne, avec le LED – Strip IP65 aussi dans le domaine extérieure.

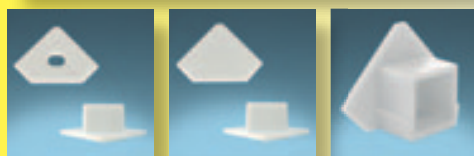


Art.Nr. No.art	Länge Longuer	Breite Largeur	Höhe Hauteur
AP004	1000mm	19mm	19mm



Einbau - Aluprofil (Aluminium anodisiert) 1 m, Kunststoffabdeckung matt, inkl. Endkappen weiss. Geeignet für LED Beleuchtung mit LED-Strips (Bändern).

Anwendungsbeispiele: für Direktbeleuchtungen, Indirektbeleuchtungen und Unterbeleuchtungen im Innenbereich, mit IP65 LED –Strip auch im Aussenbereich

Profil d'aluminium a encastrer, (aluminium anodisé) 1 m, couverture de plastique mate et embouts de fin incl. Adéquat pour l'éclairage avec des LED-Strip (rubans). Emploi possible: Pour des éclairages directs, des éclairages indirects et des éclairages dessous de caisse dans le domaine interne, avec le LED – Strip IP65 aussi dans le domaine extérieure.

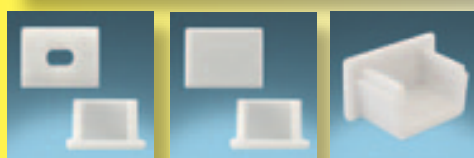

Art.Nr. No.art	Länge Longuer	Breite Largeur	Höhe Hauteur
AP005	1000mm	22mm	12mm

LED-Strips

Weitere Typen finden Sie in unserem LED -Katalog.

Plus de types vous trouvez dans notre catalogue d'éclairage LED.

Art.Nr No.art	dim (mm)					
103-A	13 x 3	RGB IP68		120°	max 250 lm	25W /5 m
103-B	10 x 2.4	RGB		120°	max 250 lm	25W /5 m
102WN-B	8 x 2.4	weiss/blanc 9000°K		120°	max 600 lm	25W /5 m
102WW-B	8 x 2.4	warm/chaud 3000°K		120°	max 600 lm	25W /5 m
102B-B	8 x 2.4	blau/bleu		120°	max 190 lm	25W /5 m
102G-B	8 x 2.4	grün/vert		120°	max 500 lm	25W /5 m
102R-B	8 x 2.4	rot/rouge		120°	max 250 lm	25W /5 m
102Y-B	8 x 2.4	gelb/jaune		120°	max 400 lm	25W /5 m
105WN-AS	16 x 3	weiss/blanc 6000°K	IP65	120°	max 1237 lm	79W /5 m
105WW-AS	16 x 3	warm/chaud 3000°K	IP65	120°	max 1174 lm	77W /5 m



NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, Fax +41 44 761 86 12, info@noserlight.ch, www.noserlight.ch

Driver

Art.Nr. No.art. 977.015



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
74mm	40mm	24mm

- Leistung: 15 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 1.5 A
- PC-Gehäuse
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Nur für den Innenbetrieb geeignet
- Puissance: 15 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 1.5 A
- PC-Enveloppe
- CE, TUV, RoHS – certifié
- emploi seulement à l'intérieur!

Art.Nr. No.art. 977.024



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
102mm	51mm	27mm

- Leistung: 24 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 2 A
- PC-Gehäuse
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Nur für den Innenbetrieb geeignet
- Puissance: 24 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 2 A
- PC-Enveloppe
- CE, TUV, RoHS – certifié
- emploi seulement à l'intérieur!

Art.Nr. No.art. 977.050



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
170mm	47mm	35mm

- Leistung: 50 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 4.17 A
- PC-Gehäuse
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Nur für den Innenbetrieb geeignet
- Puissance: 50 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 4.17 A
- PC-Enveloppe
- CE, TUV, RoHS – certifié
- emploi seulement à l'intérieur!

Art.Nr. No.art. 977.0100



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
245mm	66mm	52mm

- Leistung: 100 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 8.4 A
- Alugehäuse IP67
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Puissance: 100 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 8.4 A
- Boîtier en aluminium IP67
- CE, TUV, RoHS – certifié

Art.Nr. No.art. 977.0150



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
240mm	66mm	55mm

- Leistung: 150 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 12.5 A
- Alugehäuse IP67
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Puissance: 150 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 12.5 A
- Boîtier en aluminium IP67
- CE, TUV, RoHS – certifié

Art.Nr. No.art. 977.0200



Länge Longeur	Breite Largeur	Höhe Hauteur
240mm	135mm	64mm

- Leistung: 200 W
- Spannung primär: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Spannung sekundär: 12 VDC max. 16.37 A
- Alugehäuse IP67
- CE, TUV, RoHS – zertifiziert
- Puissance: 200 W
- Tension primaire: 220-240 VAC 50-60 Hz
- Tension secondaire: 12 VDC max. 16.37 A
- Boîtier en aluminium IP67
- CE, TUV, RoHS – certifié

Anwendungsbeispiele



NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, Fax +41 44 761 86 12, info@noserlight.ch,

www.noserlight.ch