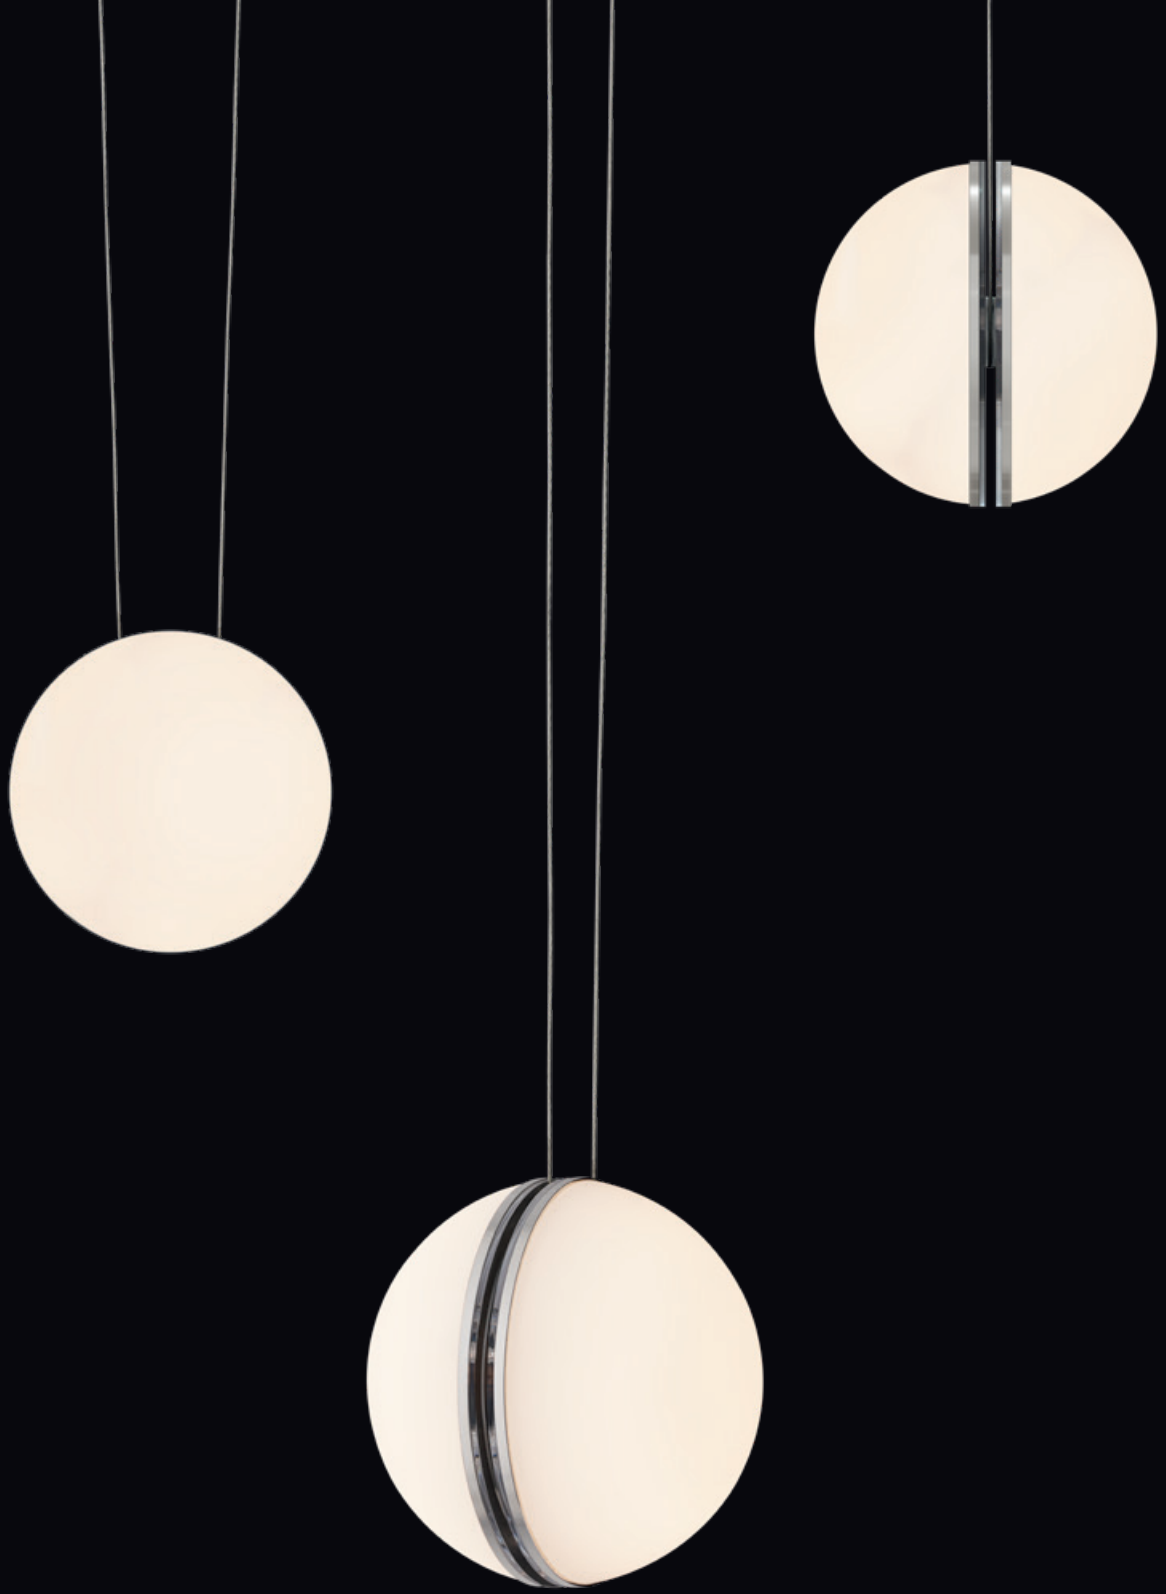

OLIGO

EINZELLEUCHTEN

2021

FEEL THE LIGHT

Es kann betören und verheißen, verlocken und verzaubern. Licht ist Poesie für Mensch und Raum.

Die Kombination von LED und neuen digitalen Technologien eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten für mehr Licht- und Lebensqualität.

Stilsicheres Design und hochwertige Materialien verbunden mit innovativen Formen der Lichtsteuerung bieten zeitgemäßen Lichtkomfort. Sie machen Einzelleuchten von OLIGO zu einem gestalterischen Highlight in Wohnraum und Objekt.

Lassen Sie sich von unseren Lichtideen inspirieren.

INHALT

Einzelleuchten
für Wohnraum und Objekt
2021

		SEITE
feel the light	Über uns und die OLIGO group	7
	Besondere Funktionen unserer Leuchten	16
	Produktneuheiten	24
	Auszeichnungen	26
Leuchten	SLACK-LINE	29
	PENDELLEUCHTEN	59
	WAND- UND DECKENLEUCHTEN	137
	STEH- UND TISCHLEUCHTEN	195
	LICHTOBJEKTE	221
Zubehör	Smarthome und Dimmer	240
	Transformatoren und Schaltnetzteile	243
Anhang	Register nach Produktname	248
	Register nach Artikelnummer	250
	Bestellinformationen und technische Hinweise	254

surface controls

Oligo group

OLIGO | RSL | SURFACE CONTROLS

Die Oligo group steht für moderne Lichttechnik, die das Leben komfortabler, Gebäude individueller und Produktionsprozesse effizienter macht. Dahinter stehen die Unternehmen OLIGO Lichttechnik GmbH und RSL Lichttechnik GmbH in Sankt Augustin und Oligo surface controls in Lenzen.

Unsere Unternehmen eint die Faszination für das Phänomen Licht. Gemeinsam nutzen wir unser technologisches Know-how und entwickeln zukunftsweisende Lichtlösungen für verschiedene Anwendungsgebiete: Licht zum Wohnen und Einrichten, Licht als phantastische Idee und Licht zum Prüfen und Optimieren.

OLIGO

LICHT ZUM WOHNEN UND EINRICHTEN

Seit 1987 entwerfen, entwickeln und fertigen wir hochwertige Leuchten für den Wohnraum und ausgewählten Shop- und Objektbereich mit dem höchsten qualitativen Anspruch vollständig in Deutschland.

Wir vertrauen dabei stets auf unsere enge und langjährige Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern und Dienstleistern aus der Region und treffen mit größter Sorgfalt Entscheidungen hinsichtlich der Materialauswahl. Wir verwenden dauerhafte Materialien wie Glas und Aluminium, um langlebige und zeitlose Begleiter zu schaffen. Neben eigens entwickelten Innovationen wie optimierten LED-Modulen und einzigartigen Linsen und Prismatiken, bieten OLIGO Leuchten innovative Bedienelemente zum Schalten und Dimmen.

Unsere Leuchten sind nicht nur nachhaltig, innovativ und intuitiv, sondern bieten eine zeitgemäße Beleuchtung.

LICHT ALS PHANTASTISCHE IDEE

Unter der Marke RSL entwickeln und produzieren wir seit 1985 maßgeschneiderte Sonderleuchten, die exakt nach den Wünschen und Vorstellungen von Lichtplanern, Designern und Architekten entwickelt, konstruiert und gebaut werden.

Wir bringen Ideen vom weißen Blatt Papier in die Anwendung und setzen damit die Impulse unserer Kunden für Innen- und Außenraumleuchten in unnachahmlicher Weise um. RSL steht für präzise Kunstfertigkeit, hochwertige Materialien, konstruktiven Erfindungsgeist und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Daher werden viele der für den Sonderleuchtenbau notwendigen Komponenten maschinell und in Handarbeit in der eigenen Fertigungsstätte am Standort in Sankt Augustin gefertigt.

Wir begleiten Sie individuell und unterstützen Sie von der ersten Handskizze über Entwurf, Planung, Konstruktion und Produktion, bis hin zur Inbetriebnahme.

D
SU OL

Oligo
surface controls

LICHT ZUM PRÜFEN UND OPTIMIEREN

Oligo surface controls entwickelt und produziert als Spezialist für innovative Lichttechnologie visuelle und digitale Kontroll-Systeme für hochpräzise Farbabmusterungen und Oberflächenkontrollen. Mit mehreren tausend in aller Welt installierten Anlagen gehören wir zu den international führenden Anbietern für optische Qualitätskontrollsysteme. Zu unseren Kunden zählen führende Automobilhersteller, sowie viele weitere führende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie Elektronik, Windkraft, Einrichtung und vielen mehr.

OLIGO LIVE ERLEBEN
BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM

In unserem Showroom in Sankt Augustin bei Bonn können Sie sich umfassend über OLIGO Leuchten informieren und sich inspierieren lassen. Besuchen Sie uns und erleben die optische und materielle Qualität unserer Produkte hautnah. Um sicherzustellen, dass wir Sie individuell beraten können, bitten wir um eine vorherige Terminabsprache.

OLIGO IM FACHHANDEL

Wir arbeiten weltweit mit ausgewählten Partnern im Bereich Licht und Einrichtung zusammen und bauen unser Vertriebsnetz stetig aus.

Um den perfekten Ansprechpartner für Sie zu finden, laden wir Sie ein, die Händlersuche auf unserer Website unter www.oligo.de/storelocator zu nutzen.

Storelocator

GUTES DESIGN IST MEHR ALS NUR DIE ÄUSSERE FORM.

LERNEN SIE DIE FUNKTIONEN KENNEN, DIE UNSERE LEUCHTEN BESONDERS MACHEN.

SMARTES LICHT,
NUR EINEN FINGERTIPP WEIT ENTFERNT.

CASAMBI

Casambi

Ob Zuhause oder im gewerblichen Umfeld: Smarte Systemlösungen und Möglichkeiten zur individuellen Lichtsteuerung bereiten die Grundlage für mehr Lichtkomfort.

Casambi bietet die Möglichkeit der mobilen Steuerung von Leuchten. Basierend auf dem Bluetooth 4.0 LE Standard ist eine intuitive Steuerung via Smartphone oder Tablet möglich.

Mit Zubehör wie dem Funktaster XPRESS kann das Licht nach einmaliger Einrichtung auf Wunsch auch unabhängig von der Casambi App gesteuert werden. Alternativ können bestehende Wandtaster auf Casambisteuerung umgerüstet werden.

Zusätzlicher Komfort entsteht durch die Möglichkeit, Leuchten in Gruppen oder Szenen zusammenzufassen. Dadurch können zum Beispiel mehrere Leuchten simultan gedimmt werden.

TUNABLE WHITE

Tunable White

Einige Modelle besitzen zusätzlich zur Veränderung der Helligkeit die Möglichkeit, die Farbtemperatur stufenlos zwischen 2200 K (Warmweiß) und 5000 K (Kaltweiß) einzustellen. Diese Fähigkeit wird Tunable White genannt.

Ob konzentriertes Arbeiten oder ein gemütliches Candlelight dinner, unsere Leuchten passen sich jederzeit und ganz indiviudell Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

MESH CONTROL

Mesh Control

Bedienelemente wie Berührungsdimmer und Gestensteuerung bieten ab Werk die Funktionen An/Aus und Dimmen. Bei einigen Leuchten können den Bedienelementen andere Funktionen zugeordnet werden. Kombiniert mit der Gruppenfunktion der Casambi App entstehen weitere spannende Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

Beispiel: Bei einer dreiflammigen Leuchte kann so über die Gestensteuerung des ersten Pendels die Helligkeit der gesamten Leuchte eingestellt werden, während über die Gestensteuerung des zweiten Pendels die Lichtfarbe ausgewählt wird. Über die Gestensteuerung des dritten Pendels wird eine Stehleuchte aus- und eingeschaltet.

ES IST EIN MAGISCHES ERLEBNIS, DAS LICHT MIT EINER GESTE ZU STEUERN.

GESTEN-
STEUERUNG

Gestensteuerung

Lichtkomfort zeigt sich in einem ausgefeilten Bedienkonzept. Eine dezente Handbewegung genügt, um das Licht zu steuern. Die berührungslose Gestensteuerung macht das Schalten und Dimmen von Leuchten zu einem beinahe magischen Erlebnis.

Diese innovative Form der Leuchtensteuerung wurde mit dem Plus X Award für Innovation und Bedienkomfort ausgezeichnet.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
Bedienkomfort

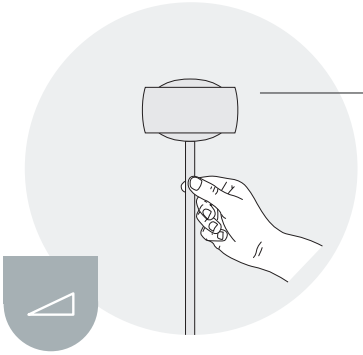

BERÜHRUNGS-
DIMMER

Berührungsdimmer

Bei dieser intuitiven Form der Leuchtensteuerung wird die Helligkeit der Leuchte durch einfaches Berühren der Sensorfläche geregelt.

Dimmtaster

Ein Taster dient als funktionales Bedienelement und ermöglicht das stufenlose Dimmen und Schalten an der Leuchte.

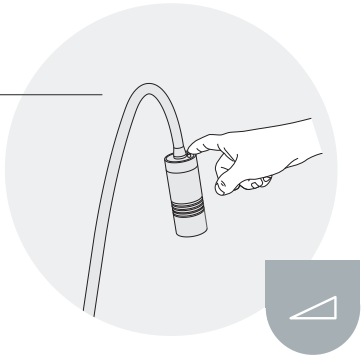

DIMMTASTER

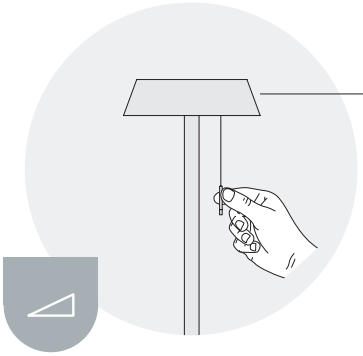

ZUGPENDEL-
DIMMER

Zugpendel

Das Pendel ist ein bewährter Klassiker. Ein kurzes Ziehen am Pendel genügt, um die Leuchte zu steuern.

Light Stick

Durch kurzes Drehen des Lightsticks reagiert die Leuchte unverzüglich und lässt sich so nicht nur an und aus schalten, sondern auch dimmen.

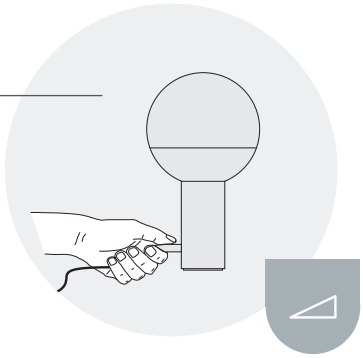

LIGHTSTICK

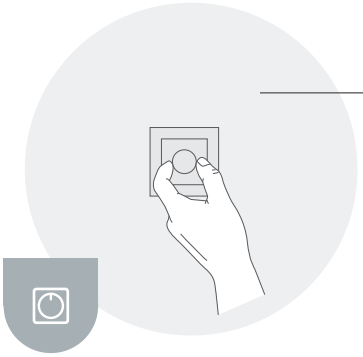

EXTERN
DIMMBAR

Extern dimmbar

Einige unserer Leuchten sind extern über klassische Drehdimmer steuerbar.

ENTDECKEN SIE DAS GEHEIMNIS
DER UNSICHTBAREN HÖHENVERSTELLUNG

UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG

Für ausgewählte Pendelleuchten ist eine besonders komfortable Höhenverstellung verfügbar. Diese ermöglichen eine stufenlose und leichtgängige Höhenregulierung.

Die Höhenverstellung wurde in den Baldachin integriert und ist somit von außen nicht sichtbar. Benötigt man spontan mehr Platz oberhalb der Tischplatte, etwa für eine Blumenvase, ausgefallene Tischdekorationen oder um ein großvolumiges Geschenk einzupacken, wird das Leuchtpendel einfach nach oben geschoben und nach getaner Arbeit wieder auf die gewünschte Höhe justiert.

Auch ergonomisch höhenverstellbare Tische sind mit dem Leuchtenkonzept bestens ausgestattet, denn das Licht lässt sich der Tischhöhe stufenlos anpassen.

Der große Verstellbereich von 1,60 Metern ermöglicht eine Platzierung in Räumen mit einer Deckenhöhe von 2 m bis über 3,5 m. So kann der empfohlende Abstand zwischen Pendelleuchten und Tischfläche von ca. 60 cm problemlos eingehalten werden.

Egal ob historisches Fachwerkhaus oder mondäner Loft, die Leuchte passt sich allen Wohnumgebungen spielend an und ist somit ein treuer Begleiter in jeder Raumsituation.

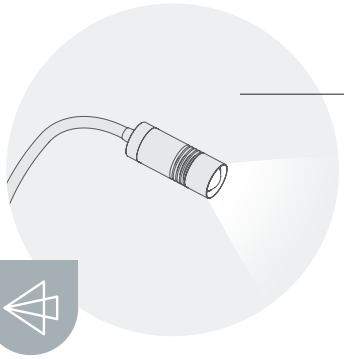

FOKUSSIERBAR

Fokussierbar

Bei einigen Leuchten kann der Abstrahlwinkel durch eine stufenlos verstellbare Linse angepasst werden.

Steckdosenmodus

Leuchten, die an geschalteten Steckdosen oder Zeitschaltuhren betrieben werden, sollen sich in der Regel automatisch einschalten. Bei Leuchten mit Steckdosenmodus ist dies möglich, sogar wenn es sich um LED-Leuchten handelt.

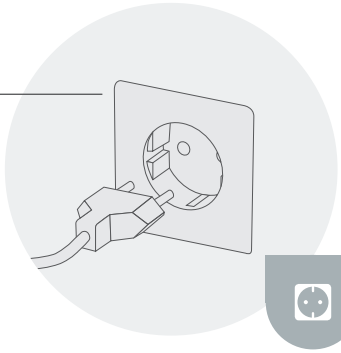

STECKDOSEN-
MODUS

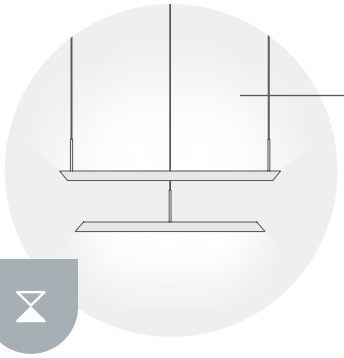

LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR

Lichtanteile Up / Down steuerbar

Einige Leuchten besitzen ab Werk vordefinierte Lichtszenen, welche sich über die integrierte Steuerung aufrufen lassen. Bei anderen Leuchten lassen sich die obere und untere LED-Platine per App separat ansteuern.

Sleep-Tight Funktion

Bei Leuchten der Serie GLANCE kann per Taster ein Timer gestartet werden, der die Leuchte nach zwei Minuten ausschaltet.

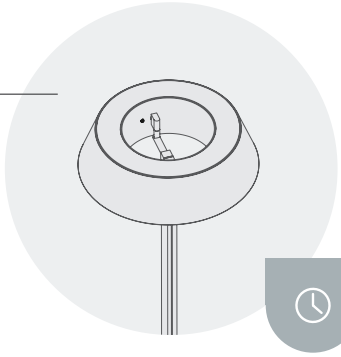

SLEEP-TIGHT
FUNKTION

NEUHEITEN

Innovative Bauformen, lange Lebensdauer und intuitive Möglichkeiten der Lichtsteuerung machen LED-Leuchten zu einem effizienten und gestalterischen Highlight in Wohnraum und Objekt. Lassen Sie sich von unseren Lichtideen inspirieren.

SLACK-LINE
Modulare Einzelleuchten

Das SLACK-LINE System umfasst fünf verschiedene Baldachine. Durch das einzigartige Schlaufensystem können die eingehängten Lichtmodule individuell zusammengestellt und jederzeit angepasst werden. Alle Lichtmodule können über eine im Baldachin verborgene Seilaufwicklung stufenlos zwischen 70 cm und 2 m Auszugslänge verstellt werden.

Jedes Lichtmodul verfügt über integrierte, intuitive Steuerungsfunktionen. Dabei kommen je nach Modell und Bauform Gestensteuerung, Berührungsdimmer oder Dimmtaster zum Einsatz.

Bei jedem Lichtmodul kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen 2200 K und 5000 K eingestellt werden (Tunable White). Die Steuerung erfolgt über das Casambi Modul.

In die Leuchtenbasis BASE ONE und BASE THREE können ein bzw. bis zu drei Lichtmodule KENDO in beliebiger Kombination positioniert werden. Die Bedienfunktionen (Gestensteuerung und Casambi) der einzelnen KENDO Module bleiben beim Betrieb in der Leuchtenbasis vollständig erhalten. Alternativ lässt sich anstelle einer KENDO die Ladestation JAMES nutzen.

JAMES dient nicht nur als elegante Ablagefläche für Smartphones oder Ebook-Reader. Die im Inneren verborgene Platine unterstützt aktuelle Qi Standards für drahtloses Laden. Zusätzlich können Geräte über den seitlich zugänglichen USB Anschluss per Kabel geladen werden.

Mehr zu SLACK-LINE ab Seite 29.

YANO
Ringe aus Licht

YANO ist die perfekte Mischung aus Verspieltheit und Präzision. Die Leuchte besteht aus zwei separat abgependelten Ringen, die sich über im Baldachin verborgene Seilaufwicklungen stufenlos zwischen 30 cm und 1,6 m Auszugslänge verstellen lassen. Dabei ist der Abstand zwischen den Ringen variabel. In der engsten Einstellung schmiegen sich die Ringe ineinander und verschmelzen zu einer gemeinsamen Form aus Licht.

Beide Ringe verfügen jeweils über eine Gestensteuerung und ein Casambi Modul, welches auch Tunable White beinhaltet. Die Lichtfarbe kann zwischen 2200 K und 5000 K eingestellt werden.

Mehr zu YANO ab Seite 63.

RIO, BALINO, PALÄO
Casambi Updates

RIO und BALINO sind jetzt ab Werk mit einer integrierten Casambi Lichtsteuerung ausgerüstet. Dabei kann jeder Leuchtenkopf einzeln oder auch als Teil einer Gruppe oder Lichtszene gesteuert werden. Auch der Verbund mit weiteren Casambi-fähigen Leuchten ist möglich.

Noch umfassender ist das Update bei PALÄO. Die Leuchte kann nicht nur über Casambi gedimmt werden, zusätzlich beinhaltet sie Tunable White. Die Lichtfarbe kann zwischen 2200 K und 5000 K eingestellt werden.

Mehr zu RIO ab Seite 82.

Mehr zu BALINO ab Seite 90.

Mehr zu PALÄO ab Seite 116.

BEL-AIR
mit LED und Casambi

Die neu entwickelte LED-Version von BEL-AIR bietet gegenüber der früher verwendeten Halogentechnik gleich mehrere Vorteile. Attraktiv ist die deutlich verbesserte Energieeffizienz: ein BEL-AIR LED-System hat einen rund 80 % geringeren Stromverbrauch (lm/W) als ein vergleichbares System mit Halogentechnik.

Des Weiteren konnte das Gesamtgewicht des Systems verringert werden. Dies bietet Vorteile bei der Montage, z.B. an abgehängten Decken. BEL-AIR ist über ein ab Werk integriertes Casambi-Modul extern dimmbar (max. 6x TUBE-L gleichzeitig).

Mehr zu BEL-AIR LED ab Seite 230.

GRACE | BLACK EDITION
Dark desires

Der Leuchtenklassiker GRACE wurde in einer BLACK EDITION neu aufgelegt. Ausgewählte Modelle sind mit einer mattschwarzen Oberfläche erhältlich.

Gleichzeitig wurden Baldachine und Abdeckungen für 2- und 3-flg. Pendelleuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung entsprechend farblich erweitert.

Dies bedeutet, dass auch die Pendelmodule der Leuchten TUDOR, RIO und BALINO in der mehrflammigen Ausführung an einen schwarzen Baldachin angebunden werden können.

Mehr zur GRACE | BLACK EDITION als Pendelleuchte ab Seite 66, als Steh- und Tischleuchte ab Seite 201.

WENIGER IST MEHR, IST NICHT GENUG.

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

OLIGO leitet sich aus dem Griechischen „oligós" ab und bedeutet „wenig". Dieser Leitgedanke einer reduzierten Formensprache bestimmt unseren Designanspruch. Mit Leichtigkeit möchten wir Design und Licht inszenieren: als glanzvolles Erlebnis oder in klarer Sachlichkeit, als helle Freude oder optischen Zauber.

IMMER WIEDER AUSGEZEICHNET

Die Konzentration auf das Wesentliche führt zu dezenten, kompakten Leuchten mit beeindruckender Lichtleistung und finessenreicher Lichttechnik. Durch die gestalterische Arbeit von Team OLIGO, aber auch in Zusammenarbeit mit namhaften Designbüros entstehen lichttechnische Meisterwerke, die immer wieder besondere Anerkennung finden.

Reddot Design Award	iF Product Design Award	Design PLUS
2011 Leuchtenfamilie TRINITY Design: EsserKnop Industriedesigner	2014 Leuchtenfamilie GLANCE Design: Ottenwälder & Ottenwälder	2020, Best of BREAK-IT Design: OLIGO, HYVE
2003 Schienensystem CHECK-IN Design: Ralf Keferstein	2008 BOSS Design: Ralf Keferstein	
2001 Pendelleuchte GATSBY FINE Design: Ralf Keferstein	2004 Schienensystem CHECK-IN Design: Ralf Keferstein	
1998 PROP-ELLE Design: Klaus Liese	1998 PULL-IT I Design: Ralf Keferstein	
1997 PULL-IT I Design: Ralf Keferstein		

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
Nominiert

2009, Nominiert

BOSS
Design: Ralf Keferstein

2004, Nominiert

Schienensystem CHECK-IN
Design: Ralf Keferstein

2002, Nominiert

Pendelleuchte GATSBY
Design: Ralf Keferstein

Interior Innovation Award

interior innovation award 2015
Winner

2015, Winner

FLAVIA Lichtobjekt
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2014, Selection

Leuchtenfamilie GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2012, Winner

Leuchtenfamilie TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

German Design Award

German Design Award

2018, Winner

KELVEEN Tischleuchte
Design: OLIGO

2015, Special Mention

DECENT MAX
Design: OLIGO

2013, Special Mention

Leuchtenfamilie TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

Leuchte des Jahres

Leuchte des Jahres

2016, 2. Platz

RIO
Design: OLIGO

2014, 3. Platz

Leuchtenfamilie GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2013, 3. Platz

IXO
Design: Christoph Niedeggen

2011, 2. Platz

TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

2009, 1. Platz

GRACE UNLIMITED
Design: Ralf Keferstein

2006, 2. Platz

Lichtobjekt BEL-AIR
Design: M. Kleinhenn, R. Keferstein

2003, 1. Platz

Lichtobjekt KRISTINA D.
Design: Antonius Quodt

Plus X Award

PLUS X AWARD®

2017

Schienensystem SMART.TRACK
Design: OLIGO

2012

Berührungslose Gestensteuerung:
CHEEK
CHEEK 2 CHEEK
GRACE
DECENT
DECENT MAX
GLANCE
TROFEO
KENDO
LIGHT BOOK
PALÄO
YANO

Focus Open Design Award

Focus Open 2014
Silver

2014, Silver

Leuchtenfamilie GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

SLACK-LINE
EINE NEUE WELT DES LICHTS.

„Am Anfang stand eine einfache Schlaufe, am Ende ein hochvariables System“ – dieser Satz fasst die Entwicklung von SLACK-LINE treffend zusammen. Denn das Konzept der modularen Einzelleuchtenserie basiert auf der innovativen Idee, verschiedenste Lichtmodule in eine oder mehrere Seilschlaufen einzuhängen und beliebig kombinieren zu können.

Ganz gleich ob Ambiente- oder Arbeitsplatzbeleuchtung, direktes oder indirektes Licht, Punkt- oder Flächenlicht – die Zusammenstellung der Lichtmodule am Baldachin ist frei wählbar. Harmonisch ausgewählte Farbtöne, gepaart mit einer zart schimmernden Oberfläche, laden ein zur Variation der Module.

Die stufenlose Höhenverstellung kommt ohne Gegengewicht aus, so dass die an filigranen Seilen abgependelten Lichtmodule scheinbar im Raum schweben.

Doch die Flexibilität geht noch weiter: Farbe und Intensität des Lichts lassen sich per Funk steuern, wahlweise jedes Modul allein, mehrere Module in einer Gruppe oder auch gemeinsam mit anderen Leuchten.

SLACK-LINE bietet eine innovative Lichterfahrung mit allen Sinnen. Tauchen Sie ein in diese neue Welt des Lichts.

INHALT SEITE

Das SLACK-LINE Konzept	30
Lichtmodule	32
Zubehör	51
Baldachine	52
Erweiterung: Modulbasis	55
Erweiterung: Ladestation	57
Smarthome Zubehör und Dimmer	240

DAS SLACK-LINE KONZEPT
EIN SYSTEM – VIELE MÖGLICHKEITEN

Durch das einzigartige Schlaufensystem können die eingehängten Lichtmodule individuell zusammengestellt und jederzeit angepasst werden. Verwandeln Sie eine Gruppe von Einzelpendeln in eine Linearleuchte oder spielen Sie mit neuen Farbkombinationen.

Video

Konfigurator

FARBEN UND OBERFLÄCHEN

OLIGO hat eine komplett neue Palette aus sanft schimmernden Farbtönen geschaffen, die nicht nur jeder für sich fantastisch aussehen, sondern auch in beliebiger Kombination miteinander ein harmonisches Farbspiel ergeben. Die Oberflächenstruktur des angewendeten Lasurverfahrens ist besonders fein und bietet auch haptisch ein angenehmes Erlebnis.

HÖHENVERSTELLUNG

Alle Lichtmodule können über eine im Baldachin verborgene Seilaufwicklung stufenlos zwischen 70 cm und 2 m Auszugslänge verstellt werden. Somit sind die Pendelleuchten für Räume mit Deckenhöhen bis zu 3,30 m geeignet.

LICHTSTEUERUNG

Bei jedem Lichtmodul kann die Lichtfarbe stufenlos zwischen 2200 K und 5000 K eingestellt werden (Tunable white).

Jedes Lichtmodul verfügt über integrierte, intuitive Steuerungsfunktionen. Über die Casambi App können dem jeweiligen Bedienelement andere Funktionen zugeordnet werden.

Beispiel: Bei einer mehrflammigen Leuchte können alle Leuchtenköpfe in einer Gruppe zusammengefasst werden. Eines der Bedienelemente steuert die Helligkeit für die gesamte Leuchte, ein weiteres die Lichtfarbe.

ERWEITERUNGEN

KENDO Module können auf Wunsch auch als Stehleuchte genutzt werden. Die Bedienfunktionen (Gestensteuerung und Casambi) der einzelnen KENDO Module bleiben beim Betrieb in der Modulbasis vollständig erhalten. Alternativ lässt sich anstelle einer KENDO die Ladestation JAMES nutzen.

SLACK-LINE LEUCHTEN
ÜBERSICHT

LICHTMODULE UND ZUBEHÖR

GLOBE
Seite 35

NABO
Seite 37

CONE
Seite 39

NOVA
Seite 41

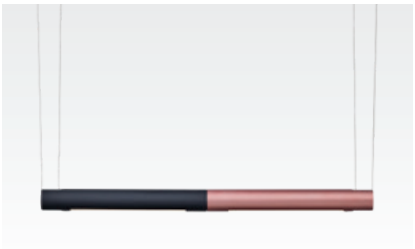

BREAK-IT
Seite 43

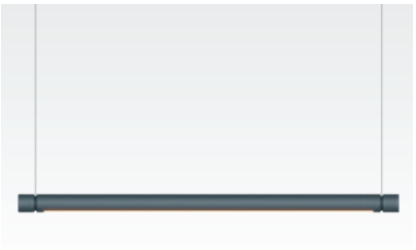

KENDO S
Seite 45

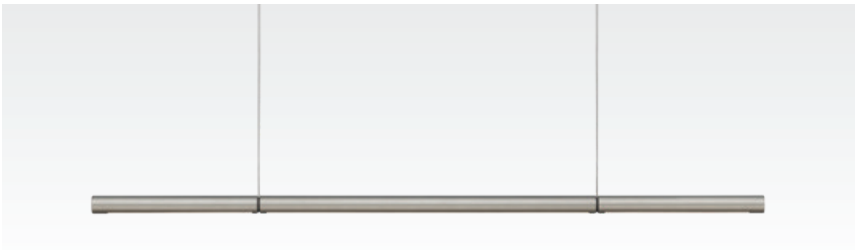

KENDO M
Seite 47

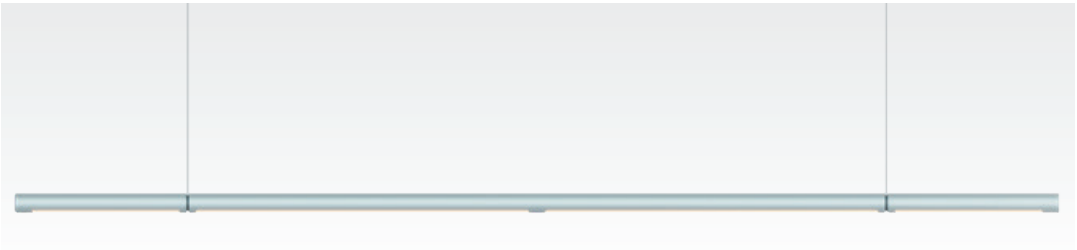

KENDO L
Seite 49

BRIDGE
Seite 51

BALDACHINE

B-ONE
Seite 52

B-ROUND
Seite52

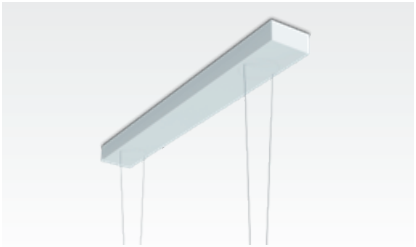

B-TWO
Seite 53

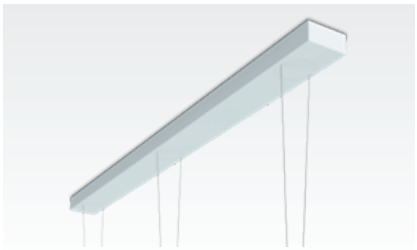

B-THREE
Seite 53

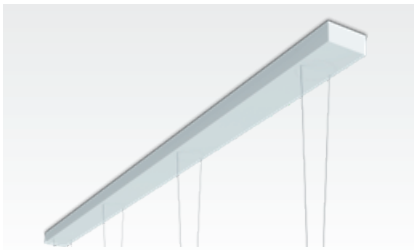

B-FOUR
Seite 53

ERWEITERUNGEN

BASE ONE
Seite 55

BASE THREE
Seite 55

JAMES
Seite 57

GLOBE / B-FOUR

GLOBE

LED

Die kugelförmige Leuchte aus Aluminium hat einen Durchmesser von rund 10 cm. Ein Teilbereich des Korpus ist mit einem Farbakzent versehen, wodurch sich sechs spannende Farbkombinationen ergeben. Die Dimmung erfolgt über einen Berührungsdimmer, welcher im Bereich der Seilführung positioniert ist. Alternativ erfolgt die Bedienung über Casambi mit zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-ONE, B-ROUND, B-TWO, B-THREE, B-FOUR) separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Berührungsdimmer neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 1000 lm / 12,8 W / 44° / CRI > 90 / Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
1,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß / Roségold | Basalt / Creme | Basalt / Bronze | Schwarz / Creme | Schwarz / Bronze | Schwarz / Roségold

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß / Roségold	T71-848-10-21/16
	Basalt / Creme	T71-848-10-18/19
	Basalt / Bronze	T71-848-10-18/17
	Schwarz / Creme	T71-848-10-23/19
	Schwarz / Bronze	T71-848-10-23/17
	Schwarz / Roségold	T71-848-10-23/16

Baldachine ab Seite 52, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

NABO / B-THREE

NABO

LED

Gefällig ist die Form dieser leicht tropfenförmigen Leuchte. Ein Teilbereich des Korpus ist mit einem Farbakzent versehen, wodurch sich sechs spannende Farbkombinationen ergeben. Die Dimmung erfolgt über einen Berührungsdimmer, welcher im Bereich der Seilführung positioniert ist. Alternativ erfolgt die Bedienung über Casambi mit zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-ONE, B-ROUND, B-TWO, B-THREE, B-FOUR) separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Berührungsdimmer neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 1000 lm / 12,8 W / 44° / CRI > 90 / Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
1,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß / Roségold | Basalt / Creme | Basalt / Bronze | Schwarz / Creme | Schwarz / Bronze | Schwarz / Roségold

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß / Roségold	T71-847-10-21/16
	Basalt / Creme	T71-847-10-18/19
	Basalt / Bronze	T71-847-10-18/17
	Schwarz / Creme	T71-847-10-23/19
	Schwarz / Bronze	T71-847-10-23/17
	Schwarz / Roségold	T71-847-10-23/16

Baldachine ab Seite 52, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

CONE / B-THREE

CONE

LED

Die Grundform eines Kegelschnitts bestimmt das Äußere der Leuchte CONE. Ein Teilbereich des Korpus ist mit einem Farbakzent versehen, wodurch sich sechs spannende Farbkombinationen ergeben. Die Dimmung erfolgt über einen Berührungsdimmer, welcher im Bereich der Seilführung positioniert ist. Alternativ erfolgt die Bedienung über Casambi mit zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-ONE, B-ROUND, B-TWO, B-THREE, B-FOUR) separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Berührungsdimmer neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 1000 lm / 12,8 W / 44° / CRI > 90 / Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß / Roségold | Basalt / Creme | Basalt / Bronze | Schwarz / Creme | Schwarz / Bronze | Schwarz / Roségold

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß / Roségold	T71-846-10-21/16
	Basalt / Creme	T71-846-10-18/19
	Basalt / Bronze	T71-846-10-18/17
	Schwarz / Creme	T71-846-10-23/19
	Schwarz / Bronze	T71-846-10-23/17
	Schwarz / Roségold	T71-846-10-23/16

Baldachine ab Seite 52, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

NOVA / B-ROUND

NOVA

LED

Zwei satinierte Halbschalen aus Glas umfassen eine massive Scheibe aus präzise gearbeitetem Aluminium. NOVA gibt es in zwei Größen von 12 und 17 cm Durchmesser. Die Kombination der beiden Formen, insbesondere zusammen mit dem Baldachin B-ROUND, bildet spannende Lichtobjekte. Die Dimmung erfolgt über einen Berührungsdimmer. Alternativ erfolgt die Bedienung über Casambi mit zahlreichen zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtsteuerung.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-ONE, B-ROUND, B-TWO, B-THREE, B-FOUR) separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Berührungsdimmer neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / CRI > 90 / Energieeffizienzklasse A+
NOVA S: 350 lm / 10 W
NOVA M: 500 lm / 13,8 W

Material
Handgefertigtes, opalisiertes Kristallglas, Aluminium

Gewicht
NOVA S: 0,8 kg
NOVA M: 1,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE

NOVA S

NOVA M



VARIANTEN

NOVA S

NOVA M

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
NOVA S	Weiß matt	T71-849-10-21
NOVA M	Weiß matt	T71-849-20-21

Baldachine ab Seite 52, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

BREAK-IT / B-FOUR

BREAK-IT

LED

Je zwei BREAK-IT lassen sich am unteren Ende magnetisch verbinden. Ein Lagesensor erkennt die horizontale Ausrichtung der Leuchte und aktiviert das Flächenlicht. In vertikaler Ausrichtung wird das Flächenlicht automatisch abgeschaltet und das Punktlicht aktiviert. Die Lichtmodule sind sowohl in magnetisch verbundener als auch in getrennter Form höhenverstellbar. Die Dimmung erfolgt individuell pro BREAK-IT Modul über einen kleinen Taster, alternativ auch über Casambi, wodurch sich zahlreiche zusätzlichen Möglichkeiten der Lichtsteuerung ergeben.

Design: OLIGO / HYVE

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

DESIGN PLUS
Best of 2020

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-TWO, B-FOUR) separat bestellen
Ausrichtung vertikal oder horizontal (2x BREAK-IT erforderlich)

Lichtsteuerung und Dimmung
Lagesensor
Dimmtaster (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Dimmtaster neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / CRI > 90 / Energieeffizienzklasse A+
Ausrichtung vertikal:
Punktlicht 550 lm / 8,8 W / 52°
Ausrichtung horizontal:
Flächenlicht 600 lm / 10,3 W

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß Creme Basalt Schwarz Bronze Roségold

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß	71-850-11-21
	Creme	71-850-11-19
	Basalt	71-850-11-18
	Schwarz	71-850-11-23
	Bronze	71-850-11-17
	Roségold	71-850-11-16

Baldachine ab Seite 52, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

KENDO S

KENDO S

LED

Für kürzere Tische mit einer Länge im Bereich von 1,0 bis 1,6 m ist KENDO S die beste Wahl. Die eigens berechnete lineare Fresnellinse ist besonders stark entblendet, so dass KENDO S die Norm für Büroarbeitsplätze erfüllt. Ist ein verlängerbarer Tisch vorhanden, kann das Lichtmodul jederzeit mit dem größeren Modell KENDO M getauscht werden. Die gerade nicht benötigte KENDO S kann einfach in eine Stehleuchte verwandelt werden. Mit dem Zubehör BRIDGE lässt sich die Lichtleistung durch hinzufügen einer weiteren KENDO S verdoppeln.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-TWO, B-FOUR) oder Modulbasis (BASE ONE, BASE THREE) separat bestellen
Lineare Fresnellinse / UGR <19

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerung neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 1300 lm / 13,6 W / CRI > 90
Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
1,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß | Creme | Basalt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß	G71-851-10-21
	Creme	G71-851-10-19
	Basalt	G71-851-10-18

Baldachine Seite 52, Zubehör BRIDGE Seite 51, Modulbasis Seite 55, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

KENDO M

KENDO M

LED

Für mittelgroße Tische und Theken mit einer Länge im Bereich von 1,60 bis 2,20 m ist KENDO M die beste Wahl. Die eigens berechnete lineare Fresnellinse ist besonders stark entblendet, so dass KENDO M die Norm für Büroarbeitsplätze erfüllt. Ist ein verkürzbarer Tisch vorhanden, kann das Lichtmodul jederzeit mit dem kleineren Modell KENDO S getauscht werden. Die gerade nicht benötigte KENDO M kann einfach in eine Stehleuchte verwandelt werden. Mit dem Zubehör BRIDGE lässt sich die Lichtleistung durch hinzufügen einer weiteren KENDO M verdoppeln.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

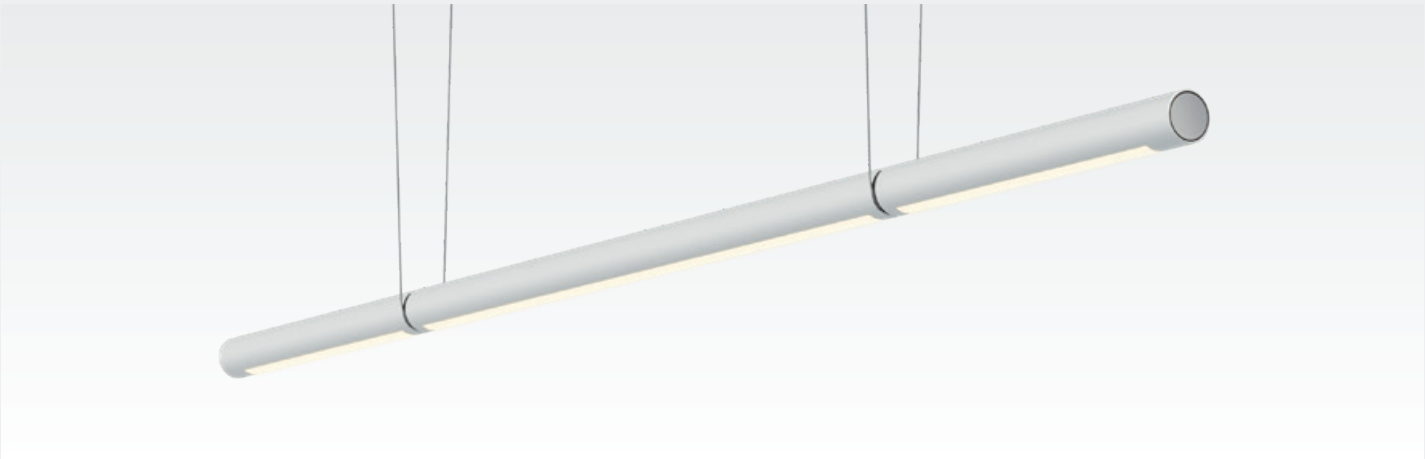

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-TWO, B-FOUR) oder Modulbasis (BASE ONE, BASE THREE) separat bestellen
Lineare Fresnellinse / UGR <19

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerung neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 2400 lm / 26,5 W / CRI > 90
Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
1,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß | Creme | Basalt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß	G71-851-20-21
	Creme	G71-851-20-19
	Basalt	G71-851-20-18

Baldachine Seite 52, Zubehör BRIDGE Seite 51, Modulbasis Seite 55, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

KENDO L / B-THREE

KENDO L

LED

Für große Tische und Theken mit einer Länge im Bereich von 2,20 bis 2,60 m ist KENDO L die beste Wahl. Die eigens berechnete lineare Fresnellinse ist besonders stark entblendet, so dass KENDO L die Norm für Büroarbeitsplätze erfüllt. Am Baldachin B-THREE muss der mittlere Auslass mit einer Abdeckronde verschlossen werden, Alternativ kann der Auslass auch für eine NOVA genutzt werden. KENDO L kann durch Zubehör BASE ONE oder BASE THREE einfach in eine Stehleuchte verwandelt werden. Mit dem Zubehör BRIDGE lässt sich die Lichtleistung durch hinzufügen einer weiteren KENDO L verdoppeln.

Design: OLIGO

Mix & Match

Diese Leuchte kann mit weiteren SLACK-LINE Leuchten kombiniert werden.

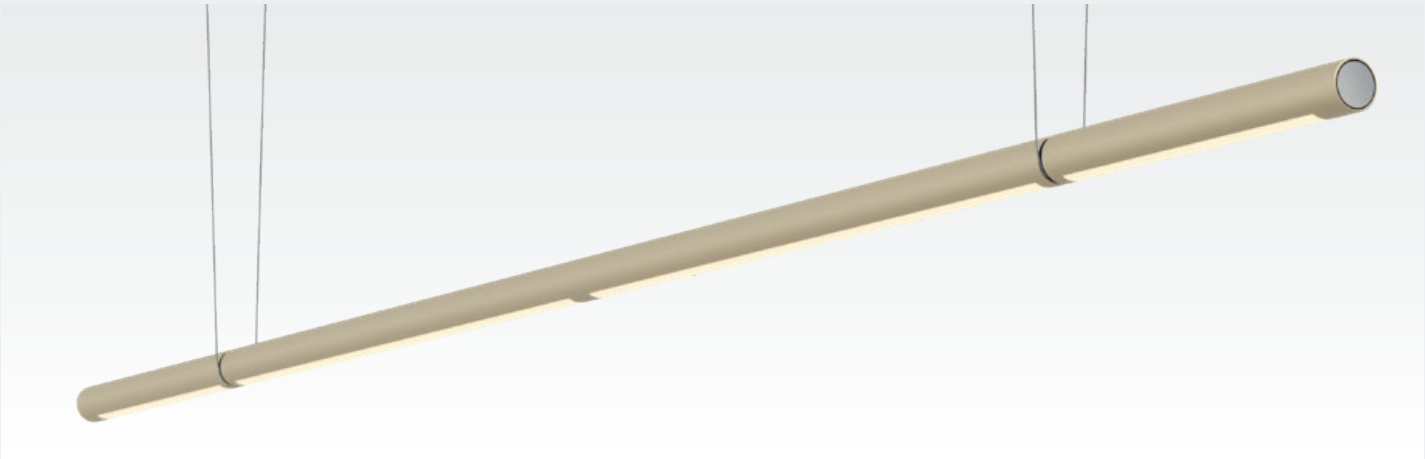

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Lichtmodul
Baldachin (B-THREE) oder Modulbasis (BASE ONE, BASE THREE) separat bestellen
Lineare Fresnellinse / UGR <19

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerung neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
24 V DC / 3000 K voreingestellt / 3200 lm / 40,5 W / CRI > 90
Energieeffizienzklasse A+

Material
Aluminium, Kunstglas

Gewicht
1,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß | Creme | Basalt

ARTIKEL | ZUBEHÖR ABDECKRONDE

Farbe	Artikelnummer
Weiß	62-507-50-21
Aluminium gebürstet	62-507-50-12
Chrom	62-507-50-05

Abdeckronde für mittleren Seilauslass bei Baldachin B-THREE

ARTIKEL | LICHTMODUL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß	G71-851-30-21
	Creme	G71-851-30-19
	Basalt	G71-851-30-18

Baldachine Seite 52, Zubehör BRIDGE Seite 51, Modulbasis Seite 55, Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

4x KENDO M /4x BRIDGE / B-FOUR

BRIDGE

Halterung für KENDO

Mit Hilfe des Abstandhalters BRIDGE kann die Lichtleistung der KENDO Leuchten verdoppelt werden. Dafür wird ein zweites Lichtmodul in die Schlaufe eingehängt und mit BRIDGE in Position gebracht. Für einen indirekten Lichtanteil kann KENDO um 180° gedreht werden. In der Kombination aus Baldachin B-FOUR und 4x Lichtmodul KENDO M ist somit z.B. ein Lichtstrom von bis zu 9600 lm möglich. Jedes KENDO Lichtmodul läßt sich separat ansteuern, über Casambi auch als Gruppe.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Zubehör für alle KENDO
Pro Doppel-KENDO zwei Stück BRIDGE bestellen

Material
Kunststoff

ZUBEHÖR | BRIDGE

TECHNISCHE HINWEISE

• 100 •

ARTIKEL

Farbe	Artikelnummer
Grau matt	62-851-10-23

B-ONE

Baldachin 1-flammig

B-ROUND

Baldachin 3-flammig

Die Baldachine sind von ihrer Leistungsklasse so ausgelegt, dass den Leuchtenvariationen keine Grenzen gesetzt sind. Die Seilabhängungen können in beliebiger Kombination mit Lichtmodulen bestückt werden. Daraus ergeben sich schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten der Leuchten.

Bei den balkenförmigen Baldachinen kann zusätzlich zwischen verschiedenfarbigen Abdeckungen der Seitenwangen gewählt werden. Die schmalen Stirnseiten bleiben dabei immer weiß.

Alle Leuchten können über eine im Baldachin verborgene Seilaufwicklung stufenlos zwischen 70 cm und 2 m Auszugslänge verstellt werden. Somit sind die Leuchten für Räume mit Deckenhöhen bis zu 3,3 m geeignet.

Je nach Leuchtenkonfiguration ist eine Quer- oder Längsstellung der Seilabhängung erforderlich.



Längsstellung



Querstellung

Beispielsweise müssen sich für die BREAK-IT die Seile in Längsstellung befinden, für die KENDO hingegen in Querstellung. Bei anderen Modulen wie z.B. NOVA kann die Ausrichtung frei bestimmt werden.

Die Position der Seilabhängung kann im Baldachin werkzeuglos bis zu 90° gedreht werden. Die Mechanik befindet sich hinter den Abdeckungen an den Seilauslässen.

Soll ein Seilauslass nicht genutzt werden, z.B. der mittlere bei B-THREE in Kombination mit KENDO L, kann dieser mittels einer Abdeckronde verschlossen werden.

EIGENSCHAFTEN



110-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 36 W

Material
Stahl, Aluminium

Gewicht
1,4 kg

EIGENSCHAFTEN



230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W

Material
Stahl, Aluminium

Gewicht
5,8 kg

ARTIKEL | ZUBEHÖR ABDECKRONDE

Farbe	Artikelnummer
Weiß	62-507-50-21
Aluminium gebürstet	62-507-50-12
Chrom	62-507-50-05

ARTIKEL | BALDACHIN 1-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	63-507-11-21

ARTIKEL | BALDACHIN 3-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	63-507-51-21

B-TWO

Baldachin 2-flammig

EIGENSCHAFTEN



Korpus und Abdeckung separat bestellen

230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W

Material
Stahl, Aluminium

Gewicht
4,0 kg

ARTIKEL | KORPUS 2-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Stirnseiten Weiß matt	63-507-21-21

ARTIKEL | ABDECKUNG 2-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	62-507-20-21
Aluminium gebürstet	62-507-20-12
Chrom	62-507-20-05

B-THREE

Baldachin 3-flammig

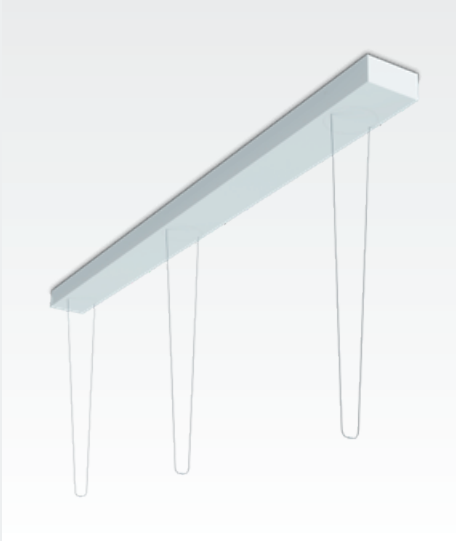

EIGENSCHAFTEN



Korpus und Abdeckung separat bestellen

230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 96 W

Material
Stahl, Aluminium

Gewicht
6,4 kg

ARTIKEL | KORPUS 3-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Stirnseiten Weiß matt	63-507-31-21

ARTIKEL | ABDECKUNG 3-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	62-507-30-21
Aluminium gebürstet	62-507-30-12
Chrom	62-507-30-05

B-FOUR

Baldachin 4-flammig

EIGENSCHAFTEN



Korpus und Abdeckung separat bestellen

230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 120 W

Material
Stahl, Aluminium

Gewicht
9,3 kg

ARTIKEL | KORPUS 4-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Stirnseiten Weiß matt	63-507-41-21

ARTIKEL | ABDECKUNG 4-FLAMMIG

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	62-507-40-21
Aluminium gebürstet	62-507-40-12
Chrom	62-507-40-05

BASE THREE / KENDO S / KENDO M / KENDO L

BASE ONE | BASE THREE

Modulbasis

In die Modulbasis BASE ONE und BASE THREE können ein bzw. bis zu drei Module KENDO S, M oder L in beliebiger Kombination positioniert werden. Die Bedienfunktionen (Gestensteuerung und Casambi) der einzelnen KENDO Module bleiben beim Betrieb in der Modulbasis vollständig erhalten. Alternativ lässt sich anstelle einer KENDO die Ladestation JAMES nutzen. Nicht genutzte Moduleinschübe werden mit den beiliegenden kleinen Metallkappen verschlossen.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Modulbasis
Lichtmodule KENDO S, KENDO M, KENDO L oder Ladeschale JAMES separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Die Lichtsteuerung erfolgt über die eingesetzten KENDO Module

Leistungsdaten
110-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W

Material
Aluminium, PMMA

Gewicht
2,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Modulbasis
Lichtmodule KENDO S, KENDO M, KENDO L oder Ladeschale JAMES separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Die Lichtsteuerung erfolgt über die eingesetzten KENDO Module

Leistungsdaten
120-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 150 W

Material
Aluminium, PMMA

Gewicht
6,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
BASE ONE	Schwarz matt / Chrom	64-851-10-23

Lichtmodule KENDO Seite 45, 47, 49, Ladestation JAMES Seite 57

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
BASE THREE	Schwarz matt / Chrom	64-851-30-23

Lichtmodule KENDO Seite 45, 47, 49, Ladestation JAMES Seite 57

BASE THREE / KENDO M / KENDO L / JAMES

JAMES

Ladestation

JAMES dient nicht nur als elegante Ablagefläche für Smartphones oder Ebook-Reader. Die im Inneren verborgene Platine unterstützt aktuelle Qi Standards für drahtloses Laden. Zusätzlich können Geräte über den seitlich zugänglichen USB Anschluss per Kabel geladen werden. Das kleine Echtholztablett ist in Handarbeit aus massivem Nussbaum gearbeitet. Eine mattschwarze Stange, kombiniert mit einem chromfarbenen Abschluss bildet die Verbindung zu BASE ONE oder BASE THREE.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Modul
Modulbasis BASE ONE oder BASE THREE separat bestellen

Leistungsdaten
Qi Fast Charge 5 W / 10 W / 15 W
Ext. USB Type A 5 V / 2 A

Material
Aluminium, Stahl, Nussbaumholz

Gewicht
1,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Farbe	Artikelnummer
Nussbaum / Schwarz matt	62-851-20-00

Modulbasis Seite 55

PENDELLEUCHTEN
SETZEN TISCHE UND THEKEN IN SZENE.

Die richtige Beleuchtung von Esstischen oder Tresen hat einen großen Einfluss auf Appetit, Genuss und Gemütlichkeit. Pendelleuchten stellen hier eine ideale Beleuchtungslösung dar. Einzeln oder in Reihe gehängt leuchten sie die Tischplatte hell und gleichmäßig aus, während die Personen im gedämpften Streulicht zurücktreten. Mit einem Diffusor vor dem Leuchtmittel ist ihr Licht absolut blendfrei.

Besonders komfortabel sind höhenverstellbare und dimmbare Varianten, die sich individuell auf die jeweilige Beleuchtungsanforderung einstellen lassen.

Hinsichtlich Design und Abstrahlcharakteristik sollten sich Pendelleuchten der Form des Tisches anpassen. Leuchten mit kreisförmigen Schirmen eignen sich für die Beleuchtung runder Tische oder geben in Reihe arrangiert lichttechnisch und optisch ein schönes Bild. Leuchten mit einem langgezogenen Lichtfeld sind für rechteckige Tischflächen konzipiert und leuchten auch Esstische mit Übergröße optimal aus.

Tipp: Außerhalb des Essbereiches lassen sich z.B. durch ergänzende Wandleuchten stimmungsvolle Akzente im Wohn- und Essraum setzen.

INHALT | SEITE

Pendelleuchten	60
Smarthome Zubehör und Dimmer	240

PENDELLEUCHTEN
ÜBERSICHT

LED LEUCHTEN

YANO
Seite 63

GRACE
Seite 68

GRACE
Seite 71

GLANCE
Seite 78

GLANCE
Seite 81

RIO
Seite 82

BALINO
Seite 90

DECENT
Seite 96

DECENT MAX
Seite 103

TRINITY
Seite 105

TUDOR
Seite 106

TROFEO
Seite 113

SIR GATSBY
Seite 115

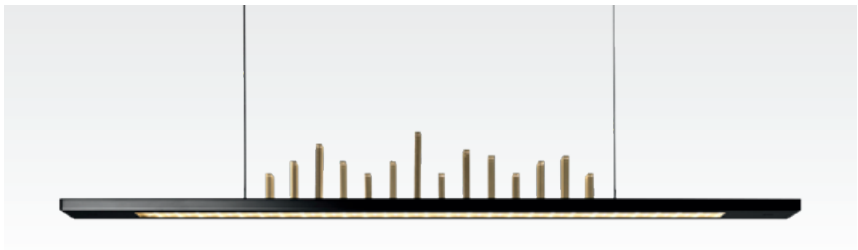

PALÄO
Seite 116

LISGO SKY
Seite 125

LED LEUCHTEN

LISGO SKY SHORT
Seite 127

LISGO SKY STRAIGHT
Seite 129

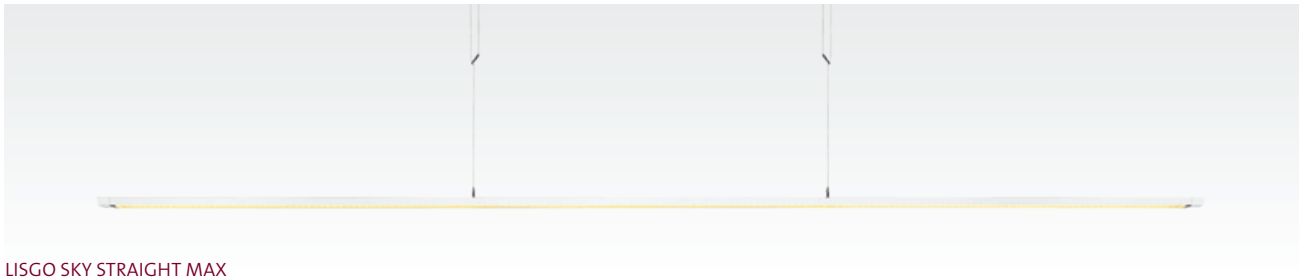

LISGO SKY STRAIGHT MAX
Seite 130

LEUCHTEN MIT KONVENTIONELLER FASSUNG

GRACE
Seite 73

GRACE
Seite 75

PULL-IT
Seite 133

PULL-IT
Seite 135

YANO

YANO

LED

YANO ist die perfekte Mischung aus Verspieltheit und Präzision. Die Leuchte besteht aus zwei separat abgependelten Ringen, die sich über im Baldachin verborgene Seilaufwicklungen stufenlos zwischen 30 cm und 1,6 m Auszugslänge verstellen lassen. Dabei ist der Abstand zwischen den Ringen variabel. In der engsten Einstellung schmiegen sich die Ringe ineinander und verschmelzen zu einer gemeinsamen Form aus Licht. Der obere Ring dient als indirekte Lichtquelle. Beide Ringe verfügen über eine Gestensteuerung und ein Casambi Modul und können unabhängig voneinander gesteuert werden; in der App auch als Gruppe.

Design: Klaus Liese

Video

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 300 - 1600 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Pro Ring je 1x Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
Pro Ring je 1x Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodul Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerung neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 3000 K voreingestellt / LED / 4450 lm / oberer Ring 2450 lm / unterer Ring 2000 lm / 51,5 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, Stahl, Kunstglas

Gewicht
1,9 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß | Silber | Schwarz | Bronze



Roségold | Pistachio

Der Baldachin ist immer Weiß matt ausgeführt.

ARTIKEL

Typ	Farbe Ringe	Artikelnummer
LED	Weiß	G71-830-10-21
	Silber	G71-830-10-53
	Schwarz	G71-830-10-23
	Bronze	G71-830-10-17
	Roségold	G71-830-10-16
	Pistachio	G71-830-10-54

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

YANO

In der engsten Einstellung schmiegen sich die Ringe ineinander und verschmelzen zu einer gemeinsamen Form aus Licht.

Jeder Ring ist individuell steuerbar. Hier wurden z.B. die oberen Ringe auf neutralweiße und die unteren Ringe auf warmweiße Lichtfarbe eingestellt.

GRACE
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

GRACE

PENDELLEUCHTE LED
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Bei der Pendelleuchte GRACE mit integrierter LED gibt es je nach Modell unterschiedliche Möglichkeiten zur direkten (Gestensteuerung) und externen (Casambi) Lichtsteuerung.

Version LED
mit unsichtbarer Höhenverstellung

2- und 3-flammige Version mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen. Einzelkopf-Gestensteuerung, optional Leuchte gesamt steuerbar über Casambi.

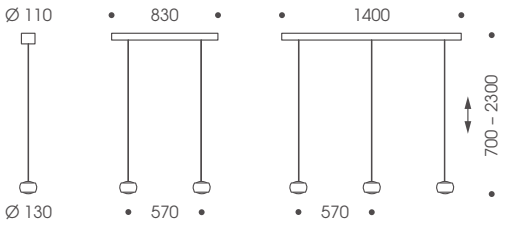

Version LED
mit Höhenverstellung am Pendel, kürzbar

Einzelkopf-Gestensteuerung, nicht extern dimmbar.

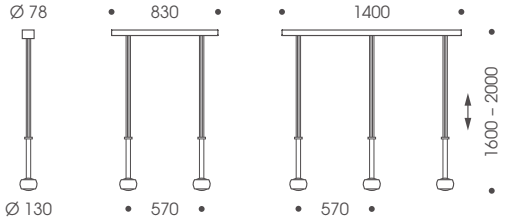

FARBOPTIONEN

PURPLE GREY *

SATIN COPPER *

BRAZILIAN BROWN *

ESPRESSO *

WEIß GLÄNZEND

CHROM

ALUMINIUM GEBÜRSTET

SCHWARZ MATT **

PENDELLEUCHTE HALOGEN
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Die Pendelleuchte GRACE mit Halogen-Fassung ist in verschiedenen Ausführungen und Lichttechniken (für 12 V Leuchtmittel und 230 V Leuchtmittel) verfügbar.

Version Fassung GY 6,35 für 12 V Halogen
mit Höhenverstellung am Pendel, kürzbar

Extern dimmbar (Zubehör bauseits erforderlich).

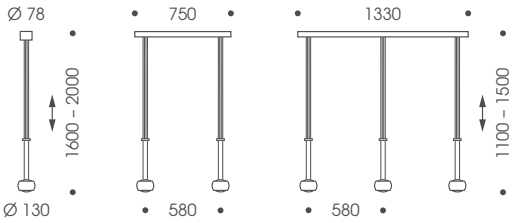

Version Fassung G 9 für 230 V Retrofit / Halogen
ohne Höhenverstellung, kürzbar

Extern dimmbar (Zubehör bauseits erforderlich).

FARBOPTIONEN

CHROM


ALUMINIUM GEBÜRSTET

* Oberfläche mit Soft Touch Veredelung

** nur für Leuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung

GRACE

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Energieeffizienz und brillante Lichtwirkung verbunden mit eleganter Gestensteuerung bietet die LED-Version. Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie die integrierte Smarthome-Option für die mehrflammige Ausführung sind zusätzliche Highlights dieser Version der GRACE.

In der mehrflammigen Ausführung ist eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe möglich. Gegen Aufpreis sind die Leuchten auch in einer verlängerten (max. 5 m) bzw. gekürzten Version verfügbar. Der Verstellbereich bleibt unabhängig von der Länge stets bei 1,60 m.

Design: Ralf Keferstein
Überarbeitung Baldachin: OLIGO

GRACE

LEUCHTE 1-FLAMMIG | PENDELMODUL INTEGRIERT

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 1



Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / 1250 lm / 18 W / CRI >90 /
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas

Gewicht
1,9 kg

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Chrom	G42-931-40-05
	Aluminium gebürstet	G42-931-40-12
	Weiß glänzend	G42-931-40-20
	Satin copper	G42-931-40-15
	Brazilian brown	G42-931-40-41
	Espresso	G42-931-40-48
	Purple grey	G42-931-40-49
	Schwarz matt	G42-931-40-23

BALDACHINE

Weiß matt

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt.

Chrom / Weiß matt

Aluminium geb. / Weiß matt

Weiß matt / Weiß matt

Schwarz matt / Schwarz matt

Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind wahlweise Weiß matt oder Schwarz matt.

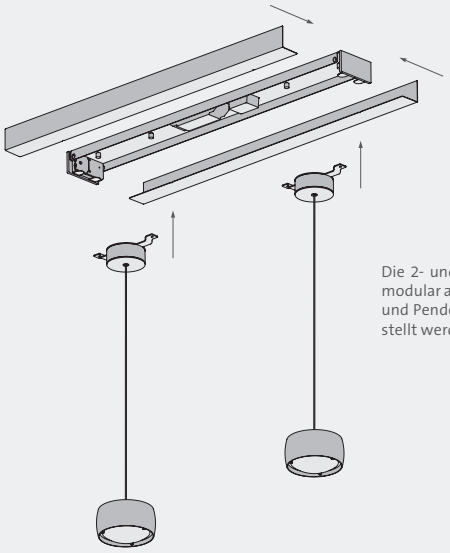

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

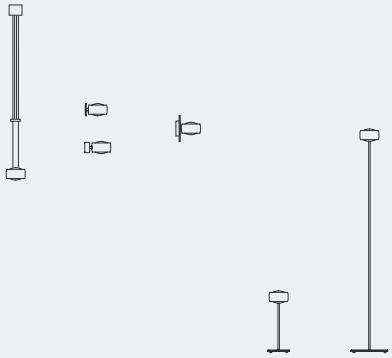

Leuchtenfamilie	Seite 71	Seite 141	Seite 149	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Pendelmodule separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:
Gestensteuerung (jeder Kopf einzeln) mit Memory-Funktion oder Smarthome-Funktionalität über Casambi (gesamte Leuchte)
Stufenlos und in Stufen dimmbar



Leistungsdaten
Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Pendelmodul: 2700 K / 1250 lm / 18 W / CRI >90 / Energieeffizienzklasse: A



Material
Baldachin: Metall, Kunststoff
Pendelmodul: Metall, Glas

Gewicht
5,5 kg (2-flg.)
8,8 kg (3-flg.)

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-506-14-21	63-506-24-21
	Schwarz matt	63-506-14-23	63-506-24-23

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
(1 Paar)	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21
	Schwarz matt	62-506-10-23	62-506-20-23

ARTIKEL | PENDELMODUL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	G42-931-50-05
	Aluminium gebürstet	G42-931-50-12
	Schwarz matt	G42-931-50-23
	Weiß glänzend	G42-931-50-20
	Satin copper	G42-931-50-15
	Brazilian brown	G42-931-50-41
	Espresso	G42-931-50-48
	Purple grey	G42-931-50-49

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Schwarz matt | Weiß glänzend | Satin copper | Brazilian brown | Espresso | Purple grey

GRACE

BALDACHINE

1-flg.
Chrom

1-flg.
Aluminium gebürstet

2-flg. / 3-flg.
Chrom

2-flg. / 3-flg.
Aluminium gebürstet

2-flg. / 3-flg.
Weiß matt

GRACE

LED, mit Höhenverstellung

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Energieeffizienz und brillante Lichtwirkung verbunden mit eleganter Gestensteuerung bietet die LED-Version. Ein dezent in die Aufhängung integrierter Verstellbügel ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit der Leuchte.

Design: Ralf Keferstein
Überarbeitung Baldachin: OLIGO

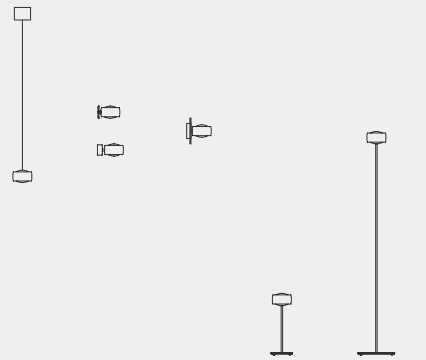

Leuchtenfamilie	Seite 68	Seite 141	Seite 149	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Höhenverstellbar, kürzbar
Schutzklasse 1 (1-flg.)
Schutzklasse 2 (2-flg. / 3-flg.)

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Varianten:
1x 1250 lm / 18 W
2x 1250 lm / 36 W
3x 1250 lm / 54 W

Material
Aluminium, satinierte Glasschalen

Gewicht
1,8 / 7,4 / 11,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE

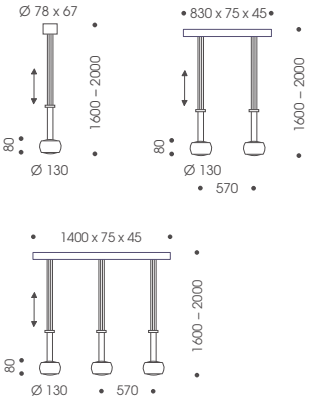

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Kopf	Artikelnummer 1-flammig	Artikelnummer 2-flammig	Artikelnummer 3-flammig
LED	Chrom	Chrom	G42-931-12-05	G42-931-23-05	G42-931-33-05
	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet	G42-931-12-12	G42-931-24-12	G42-931-34-12
	Aluminium gebürstet	Weiß glänzend	G42-931-12-20		
	Weiß matt	Weiß glänzend		G42-931-25-20	G42-931-35-20
	Aluminium gebürstet	Satin copper	G42-931-13-15	G42-931-24-15	G42-931-34-15
	Aluminium gebürstet	Brazilian brown	G42-931-13-41	G42-931-24-41	G42-931-34-41
	Aluminium gebürstet	Espresso	G42-931-13-48	G42-931-24-48	G42-931-34-48
	Aluminium gebürstet	Purple grey	G42-931-13-49	G42-931-24-49	G42-931-34-49

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß glänzend | Satin copper | Brazilian brown | Espresso | Purple grey

GRACE

GRACE

Fassung GY 6,35, mit Höhenverstellung

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Ein dezent in die Aufhängung integrierter Verstellbügel ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit der Leuchte.

Design: Ralf Keferstein

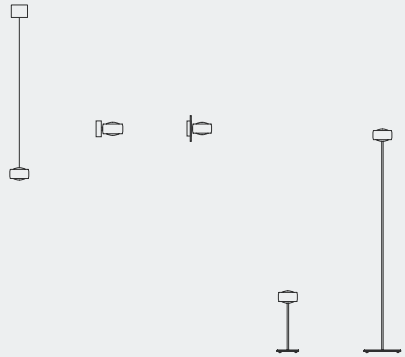

Leuchtenfamilie	Seite 75	Seite 143	Seite 150	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Höhenverstellbar
Kürzbar
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 2 (1-flg.)
Schutzklasse 1 (2-flg. bzw. 3-flg.)

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Dimmer "Typ C"

Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / 12 V /
1x/2x/3x GY 6,35 / QT-LP 12 /
1x/2x/3x max. 50 W Halogen
Energieeffizienzklasse: A++ bis C

Material
Aluminium, satinierte Glasschalen

Gewicht
1,0 / 3,0 / 5,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE

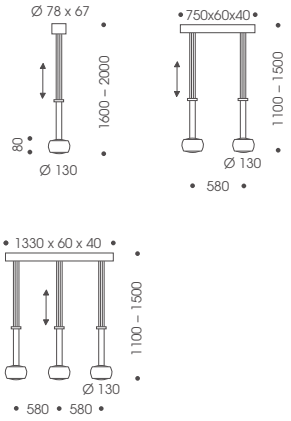

FARBEN

Chrom

Aluminium gebürstet

BALDACHINE

1-flg.
Chrom

1-flg.
Aluminium gebürstet



2-flg. / 3-flg.
Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Variante	Farbe Baldachin	Farbe Kopf	Artikelnummer
Gy 6,35	1-flg.	Chrom	Chrom	42-931-10-05
		Alum. gebürstet	Alum. gebürstet	42-931-10-12
	2-flg.	Chrom matt	Alum. gebürstet	42-931-20-12
	3-flg.	Chrom matt	Alum. gebürstet	42-931-30-12

GRACE

WEINGUT, GARSTADT A.M.
PLANUNG: DEG/SENNFELD, HR. SCHNEIDE

GRACE

Fassung G 9, ohne Höhenverstellung

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Sie ist ideal, um Tische oder Tresen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem massiven Ring aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Das klassische Design ist auch als individuell konfigurierbare Wandleuchte sowie als Tisch- und Stehleuchte erhältlich.

Design: Ralf Keferstein

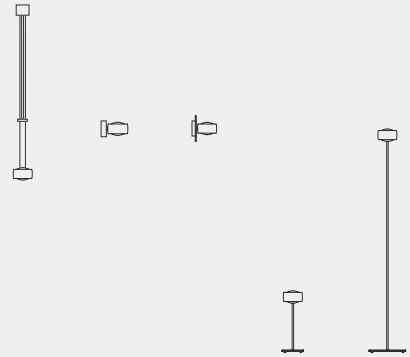

Leuchtenfamilie	Seite 73	Seite 143	Seite 150	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Kürzbar
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 / Halogen max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Aluminium, satinierte Glasschalen

Gewicht
1,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Retrofit-Leuchtmittel
Gesamtlänge ≤ 58 mm empfohlen.

FARBEN

Chrom

Aluminium gebürstet

BALDACHINE

Chrom

Chrom matt

In der Ausführung Chrom sind Kopf und Baldachin korrespondierend.

Bei Leuchten mit einem Kopf in Aluminium gebürstet ist der Baldachin in Chrom matt ausgeführt.

ARTIKEL

Fassung	Farbe Baldachin	Farbe Kopf	Artikelnummer
G 9	Chrom	Chrom	42-931-11-05
	Chrom matt	Aluminium gebürstet	42-931-11-12

GLANCE
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

GLANCE

PENDELLEUCHTE
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Die Köpfe der Pendelleuchte GLANCE werden über die berührungslose Gestensteuerung gedimmt. Ein an der Innenseite des Kopfes angebrachter Taster bietet zusätzliche Funktionen. Hier werden die unterschiedlichen Lichtmodi (Uplight, Downlight oder Raumlicht) sowie der Sleep-Tight Modus aktiviert.

Version mit unsichtbarer Höhenverstellung

2- und 3-flammiges Modell mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen, Einzelkopf-Gestensteuerung, nicht extern dimmbar.

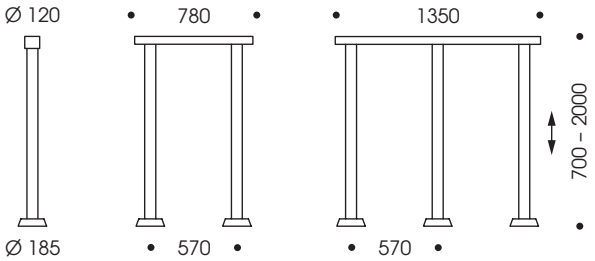

Version mit Höhenverstellung am Pendel, kürzbar

Einzelkopf-Gestensteuerung, nicht extern dimmbar.

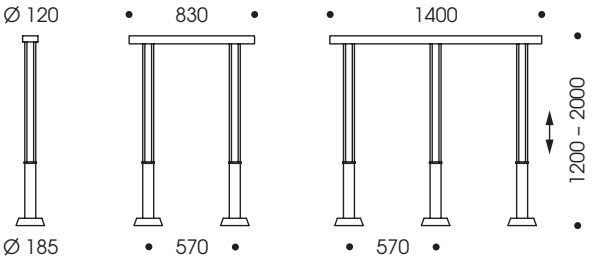

FARBOPTIONEN

GLANCE

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Als Pendelleuchte hält sich GLANCE formal dezent zurück und bereitet dem Licht die Bühne. Sie ist dezentes Raumlicht und zugleich Funktionslicht über der Tischfläche. Die LED-Module sind durch einen dezent platzierten Taster einzeln schaltbar. Die Helligkeit des jeweiligen Leuchtenkopfs wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert.

Ein unsichtbarer Kabelaufzug ist ein zusätzliches Highlight dieser Version der GLANCE. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

GLANCE

LEUCHTE 1-FLAMMIG | LEUCHTENKOPF IM LIEFERUMFANG

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2000 mm
Sonderlänge auf Anfrage
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Taster: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Sleep-tight Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
120-240 V / 50-60 Hz / 2700 K / 1900 lm / 24,5 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,5 kg

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G42-883-51-21
	Cashmere	G42-883-51-51
	Viola	G42-883-51-52
	Aquamarin	G42-883-51-50
	Grau matt	G42-883-51-45
	Schwarz matt	G42-883-51-23
	Rot matt	G42-883-51-25

BALDACHINE

1-flg.
Weiß matt

2-flg. / 3-flg.
Weiß matt

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

GESTEN-STEUERUNG

LICHTANTEILE UP / DOWN STEUERBAR

SLEEP-TIGHT FUNKTION

UNSICHTBARE HÖHENVER-STELLUNG

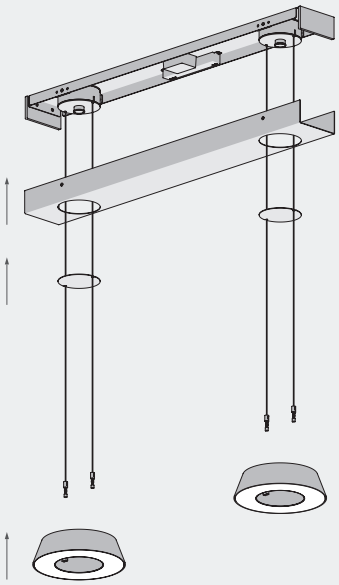

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Leuchtenköpfe müssen separat bestellt werden.

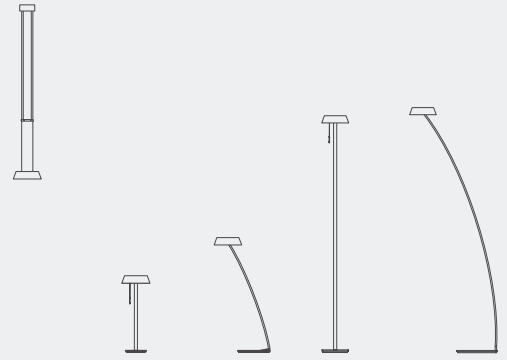

Leuchtenfamilie	Seite 81	Seite 203	Seite 205	Seite 203	Seite 205

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Korpus inklusive Seilabhängungen
Leuchtenköpfe separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2000 mm
Sonderlänge auf Anfrage
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Taster: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Sleep-tight Funktion
Nicht extern dimmbar



Leistungsdaten
Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Leuchtenkopf: 2700 K / 1900 lm / 21 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+



Material
Baldachin: Metall
Leuchtenkopf: Metall, Acrylglas

Gewicht
Leuchte 2-flg: 6,0 kg
Leuchte 3-flg: 9,3 kg

ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-883-20-21	63-883-30-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-507-20-05	62-507-30-05
	Aluminium gebürstet	62-507-20-12	62-507-30-12
	Weiß matt	62-507-20-21	62-507-30-21

ARTIKEL | LEUCHTENKOPF

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G70-883-20-21
	Cashmere	G70-883-20-51
	Viola	G70-883-20-52
	Aquamarin	G70-883-20-50
	Grau matt	G70-883-20-45
	Schwarz matt	G70-883-20-23
	Rot matt	G70-883-20-25

FARBEN

Weiß matt | Cashmere | Viola | Aquamarin | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt

GLANCE

BALDACHINE

1-flg.
Chrom / Schwarz glänzend

Der 1-flammige Baldachin ist stets in Chrom ausgeführt, die Abdeckplatte an der Unterseite in Schwarz glänzend.



2-flg. / 3-flg.
Aluminium gebürstet

2-flg. / 3-flg.
Weiß matt

Mehrfach-Baldachine sind grundsätzlich in Aluminium gebürstet ausgeführt. Bei Leuchten mit Köpfen in Weiß matt ist der Baldachin ebenfalls Weiß matt. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt ausgeführt.

GLANCE

LED, mit Höhenverstellung

Als Pendelleuchte hält sich GLANCE formal dezent zurück und bereitet dem Licht die Bühne. Sie ist dezentes Raumlicht und zugleich Funktionslicht über der Tischfläche. Die LED-Module sind durch einen dezent platzierten Taster einzeln schaltbar Die Helligkeit des jeweiligen Leuchtenkopfs wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

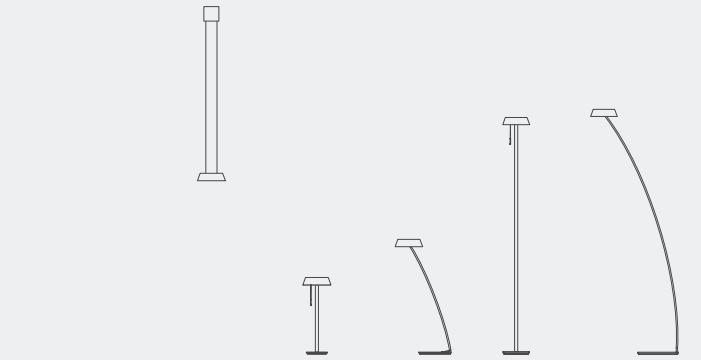

Leuchtenfamilie Seite 78 Seite 203 Seite 205 Seite 203 Seite 205

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 1 (1-flg.)
Schutzklasse 2 (2-flg. bzw. 3-flg.)

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Taster: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Sleep-tight Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
120-277 V / 24,5 W (1-flg.)
100-240 V / 42 W (2-flg.)
100-240 V / 63 W (3-flg.)
50-60 Hz / 24 V DC / 2700 K / 1900 lm / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
Leuchte 1-flg: 1,9 kg
Leuchte 2-flg: 5,6 kg
Leuchte 3-flg: 8,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE





Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL | LEUCHTE 1-FLG.

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Chrom / Schwarz glzd.	Weiß matt	G42-883-20-21
		Cashmere	G42-883-20-51
		Viola	G42-883-20-52
		Aquamarin	G42-883-20-50
		Grau matt	G42-883-21-45
		Schwarz matt	G42-883-21-23
		Rot matt	G42-883-21-25

ARTIKEL | LEUCHTE 2-FLG.

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Weiß matt	Weiß matt	G42-883-30-21
	Aluminium gebürstet	Cashmere	G42-883-30-51
		Viola	G42-883-30-52
		Aquamarin	G42-883-30-50
		Grau matt	G42-883-33-45
		Schwarz matt	G42-883-33-23
		Rot matt	G42-883-33-25

ARTIKEL | LEUCHTE 3-FLG.

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Weiß matt	Weiß matt	G42-883-40-21
	Aluminium gebürstet	Cashmere	G42-883-40-51
		Viola	G42-883-40-52
		Aquamarin	G42-883-40-50
		Grau matt	G42-883-43-45
		Schwarz matt	G42-883-43-23
		Rot matt	G42-883-43-25

FARBEN

Weiß matt | Cashmere | Viola | Aquamarin | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt

RIO
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

RIO

PENDELLEUCHTE
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Die Pendelleuchte RIO ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Version Aufbau
mit unsichtbarer Höhenverstellung

2- und 3-flammiges Modell mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen, Lichtsteuerung über Casambi.

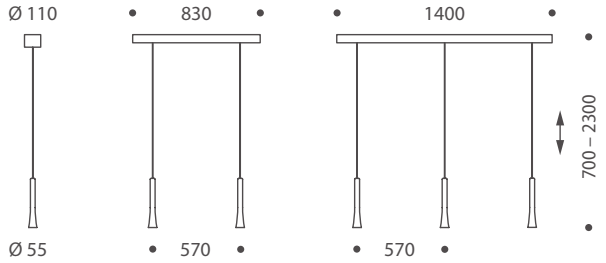

Version Aufbau
ohne Höhenverstellung, kürzbar

2- und 3-flammiges Modell mit variablem Pendelabstand, Lichtsteuerung über Casambi.

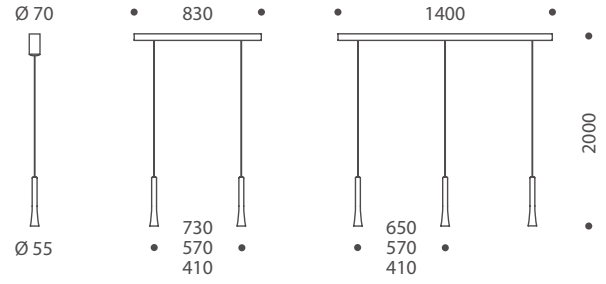

Version Einbau
ohne Höhenverstellung, kürzbar

Lichtsteuerung über Casambi (je nach Netzteil).



SOFT TOUCH —
PURE FARBENFREUDE

Die Leuchtenserie RIO ist eine minimalistische LED-Pendelleuchte mit handwerklich perfekt veredelter Oberfläche. Ein schlanker Kegel aus massivem Aluminium bildet den Leuchtenkörper. Sieben der neun Farbstellungen sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet.

Das matt schimmernde Finish wird mit einem besonderen Verfahren auf den Leuchtenkorpus aufgebracht. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen.

FARBOPTIONEN

Die Leuchtenserie ist ebenfalls in den klassischen Oberflächen Weiß matt und Schwarz matt verfügbar.

RIO

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Leuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung sind kundenseitig nicht kürzbar. Gegen Aufpreis sind die Leuchten auch in einer verlängerten (max. 5 m) bzw. gekürzten Version verfügbar. Der Verstellbereich bleibt unabhängig von der Länge stets bei 1,60 m.

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe. Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO

RIO

LEUCHTE 1-FLAMMIG | PENDELMODUL INTEGRIERT

Pendelleuchte
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 1x Casambi /
2700 K / 1350 lm / 11,2 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Glas

Gewicht
1,8 kg



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Pearl silver	42-861-41-06
	Satin copper	42-861-41-15
	Atlantic blue	42-861-41-38
	Patagonia spring	42-861-41-36
	Red velvet	42-861-41-25
	Brazilian brown	42-861-41-41
	Espresso	42-861-41-48
	Schwarz matt	42-861-41-23
	Weiß matt	42-861-41-21

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

BALDACHINE

1-flg.
Weiß matt

2-flg. / 3-flg.
Chrom / Weiß matt

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen und Stirnseiten in Weiß matt oder Schwarz matt gewählt werden.

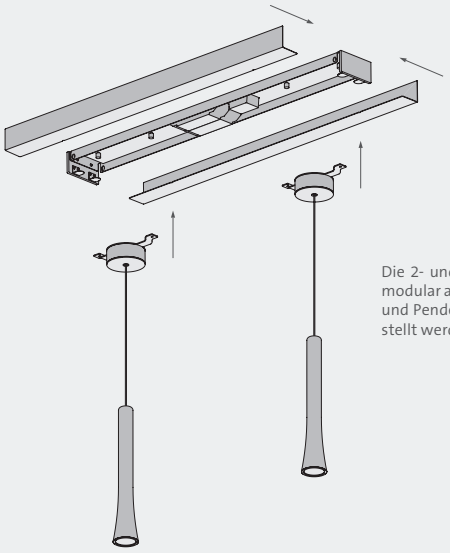

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Pendelmodule separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi
Pro Kopf je ein Casambi Modul

Leistungsdaten
Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC
2-flg: 2x 300 mA / 2x Casambi
3-flg: 3x 300 mA / 3x Casambi
Pendelmodul: 2700 K / 1350 lm / 11,2 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+



Material
Baldachin: Metall, Kunststoff
Pendelmodul: Metall, Glas



Gewicht
5,3 kg (2-flg.)
8,5 kg (3-flg.)

ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-506-21-21	63-506-31-21
	Schwarz matt	63-506-21-23	63-506-31-23

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
(1 Paar)	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21
	Schwarz matt	62-506-10-23	62-506-20-23

ARTIKEL | PENDELMODUL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Pearl silver	42-861-50-06
	Satin copper	42-861-50-15
	Atlantic blue	42-861-50-38
	Patagonia spring	42-861-50-36
	Red velvet	42-861-50-25
	Brazilian brown	42-861-50-41
	Espresso	42-861-50-48
	Schwarz matt	42-861-50-23
	Weiß matt	42-861-50-21

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

FARBEN

Pearl silver | Satin copper | Atlantic blue | Patagonia spring | Red velvet | Brazilian brown | Espresso | Schwarz matt | Weiß matt

RIO

BALDACHINE

1-flg.
Alum. gebürstet

2-flg. / 3-flg.
Weiß matt

Bei der Farbe Weiß matt korrespondiert der Baldachin, bei allen weiteren Farben ist er Aluminium gebürstet. Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt ausgeführt.

BALDACHIN | MONTAGE



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

RIO

LED, ohne Höhenverstellung

Ab Werk beträgt die kundenseitig kürzbare Abhängehöhe 2 m, Sonderlängen sind gegen Aufpreis möglich. Bei Mehrfachbaldachinen kann für jede Abhängung einer von drei Befestigungspunkten gewählt werden. Dadurch ist die Distanz zwischen den Abhängungen individuell einstellbar.

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

2. Platz Leuchte des Jahres 2016

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 2700 K / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Varianten:
1x 1350 lm / 11,2 W / 1x Casambi
2x 1350 lm / 22,4 W / 2x Casambi
3x 1350 lm / 33,6 W / 3x Casambi

Material
Metall, Glas

Gewicht
1,0 / 4,1 / 6,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE

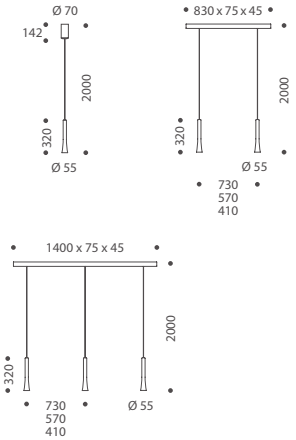

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Kopf	Artikelnummer 1-flammig	Artikelnummer 2-flammig	Artikelnummer 3-flammig
LED	Aluminium gebürstet	Pearl silver	42-861-11-06	42-861-21-06	42-861-31-06
		Satin copper	42-861-11-15	42-861-21-15	42-861-31-15
		Atlantic blue	42-861-11-38	42-861-21-38	42-861-31-38
		Patagonia spring	42-861-11-36	42-861-21-36	42-861-31-36
		Red velvet	42-861-11-25	42-861-21-25	42-861-31-25
		Brazilian brown	42-861-11-41	42-861-21-41	42-861-31-41
		Espresso	42-861-11-48	42-861-21-48	42-861-31-48
		Schwarz matt	42-861-11-23	42-861-21-23	42-861-31-23
	Weiß matt	Weiß matt	42-861-11-21	42-861-21-21	42-861-31-21

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

FARBEN

Pearl silver | Satin copper | Atlantic blue | Patagonia spring | Red velvet | Brazilian brown | Espresso | Schwarz matt | Weiß matt

RIO

RIO

LED, Einbauversion

RIO Leuchten sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. Zusätzlich ist die Leuchte mit matter Lackierung in Weiß und Schwarz erhältlich.

Je nach eingesetztem Netzteil sind die Leuchten über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

In der Einbauversion ermöglicht das 5 m lange, flexibel kürzbare Leuchtenpendel unterschiedliche Abhängehöhen und lädt ein zur Bildung von Ensembles und faszinierenden Lichtobjekten.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

LEUCHTENKOPF MIT ABHÄNGUNG

Pro Pendelleuchte wird je eine Deckenarmatur und je ein Netzteil benötigt
Abhängehöhe max. 5 m, kürzbar
Schutzklasse 3

Lichtsteuerung und Dimmung
Je nach verwendetem Netzteil Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten abhängig vom Netzteil
220-240 V / 50-60 Hz / 29 - 37,5 V DC / max. 500 mA / 2700 K / max. 1800 lm / max. 17 W / CRI >90 (mit Netzteil 300 mA: 1350 lm / 11 W)
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, Glas

Gewicht
0,8 kg

DECKENARMATUR

Ø 90 mm
mit Zugentlastung

Montage
Einbauöffnung
30 - 55 mm

Material
Metall



EXTERNES NETZTEIL

157 x 45 x 30 mm
mit Zugentlastung
Konstantstrom 300 mA
1x Casambi

Leistungsdaten
220-240 V AC / 50-60 Hz /
24-54 V DC / 300 mA / 7,2-16,2 W
2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

Montage
Einbauöffnung ≥ 55 mm

ARTIKEL | LEUCHTENKOPF MIT ABHÄNGUNG

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Pearl silver	95-861-00-06
	Satin copper	95-861-00-15
	Atlantic blue	95-861-00-38
	Patagonia spring	95-861-00-36
	Red velvet	95-861-00-25
	Brazilian brown	95-861-00-41
	Espresso	95-861-00-48
	Schwarz matt	95-861-00-23
	Weiß matt	95-861-00-21

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

ARTIKEL | DECKENARMATUR

Typ	Artikelnummer
Ø 90 mm	60-461-10-21

ARTIKEL | EXTERNES NETZTEIL

Typ	Artikelnummer
300 mA / Casambi	60-211-31-10

FARBEN

Pearl silver | Satin copper | Atlantic blue | Patagonia spring | Red velvet | Brazilian brown | Espresso | Schwarz matt | Weiß matt

DECKENARMATUR UND NETZTEIL

BALINO
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

BALINO

PENDELLEUCHTE
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Die Pendelleuchte BALINO ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Version LED
mit unsichtbarer Höhenverstellung

2- und 3-flammiges Modell mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen, Lichtsteuerung über Casambi.

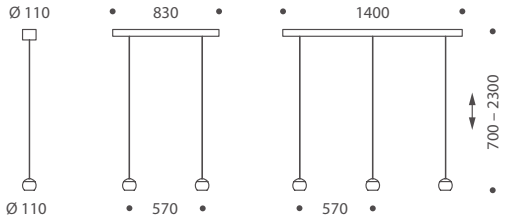

Version LED
ohne Höhenverstellung, kürzbar

2- und 3-flammiges Modell mit variablem Pendelabstand, Lichtsteuerung über Casambi.

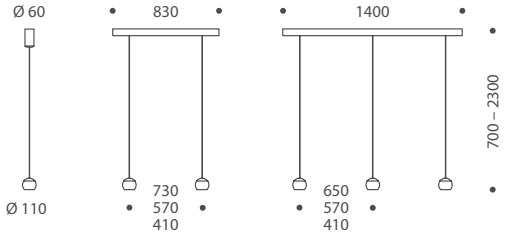

ANSPRUCHSVOLLES GLASDESIGN
EXKLUSIV VEREDELT

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet die kleine Pendelleuchte BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor.

FARBOPTIONEN

BALINO

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Gegen Aufpreis sind die Leuchten auch in einer verlängerten (max. 5 m) bzw. gekürzten Version verfügbar. Der Verstellbereich bleibt unabhängig von der Länge stets bei 1,60 m.

Design: OLIGO

BALINO

LEUCHTE 1-FLAMMIG | PENDELMODUL INTEGRIERT

Pendelleuchte
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 1x Casambi /
2700 K / 1050 lm / 11,2 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Glas

Gewicht
1,5 kg

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Chrom	Satiniert	42-880-41-05/03
	Chrom	Diamantgrau glänzend	42-880-41-05/44
	Chrom	Orange glänzend	42-880-41-05/29
	Chrom matt	Satiniert	42-880-41-06/03
	Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-41-06/40
	Chrom matt	Gold glänzend	42-880-41-06/08

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

BALDACHINE

1-flg.
Weiß matt

2-flg. / 3-flg.
Chrom / Weiß matt

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen und Stirnseiten in Weiß matt oder Schwarz matt gewählt werden.

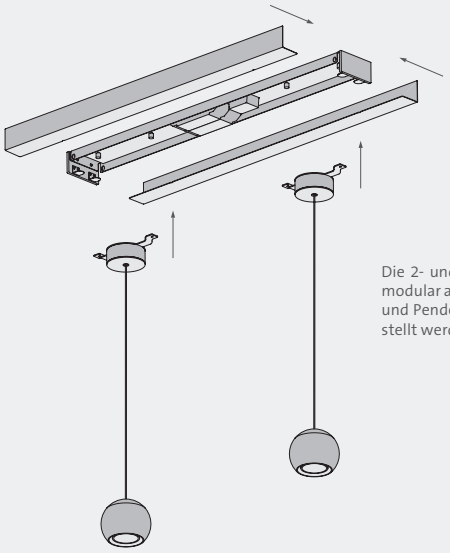

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Pendelmodule separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten
Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC
2-flg: 2x 300 mA / 2x Casambi
3-flg: 3x 300 mA / 3x Casambi
Pendelmodul: 2700 K / 1350 lm / 11,2 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+



Material
Baldachin: Metall, Kunststoff
Pendelmodul: Metall, Glas



Gewicht
3,9 kg (2-flg.)
7,9 kg (3-flg.)

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-506-21-21	63-506-31-21
	Schwarz matt	63-506-21-23	63-506-31-23

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
(1 Paar)	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21
	Schwarz matt	62-506-10-23	62-506-20-23

ARTIKEL | PENDELMODUL

Typ	Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Chrom	Satiniert	42-880-50-05/03
	Chrom	Diamantgrau glänzend	42-880-50-05/44
	Chrom	Orange glänzend	42-880-50-05/29
	Chrom matt	Satiniert	42-880-50-06/03
	Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-50-06/40
	Chrom matt	Gold glänzend	42-880-50-06/08

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

FARBEN

Chrom / Satiniert | Chrom / Diamantgrau glänzend | Chrom / Orange glänzend | Chrom matt / Satiniert | Chrom matt / Tabak glänzend | Chrom matt / Gold glänzend

BALINO

BALDACHINE

1-flg.
Chrom

2-flg. / 3-flg.
Chrom matt

Bei Leuchten mit einer Haube in Chrom ist der Baldachin ebenfalls in Chrom ausgeführt. Bei Leuchten mit einer Haube in Chrom matt ist der Baldachin Aluminium gebürstet.

Die schmalen Stirnseiten der Mehrfachbaldachine sind immer Weiß matt ausgeführt.

BALDACHINE | MONTAGE



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

BALINO

LED, ohne Höhenverstellung

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet BALINO. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Diamantgrau, Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor.

Alle Leuchten sind über Casambi steuerbar, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten (Einzel- und Gruppensteuerung, Lichtszenen,...) ergeben.

Ab Werk beträgt die kundenseitig kürzbare Abhängehöhe 2 m, Sonderlängen sind gegen Aufpreis möglich. Bei Mehrfachbaldachinen kann für jede Abhängung einer von drei Befestigungspunkten gewählt werden. Dadurch ist die Distanz zwischen den Abhängungen individuell einstellbar.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Smarthome-Funktionalität über Casambi

Leistungsdaten
220-240 V / 50-60 Hz / 34,5 V DC / 300 mA / 2700 K / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+
Varianten:
1x 1050 lm / 11,2 W / 1x Casambi
2x 1050 lm / 22,4 W / 2x Casambi
3x 1050 lm / 33,6 W / 3x Casambi

Material
Metall, Kristallglas

Gewicht
0,8 / 3,5 / 5,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE

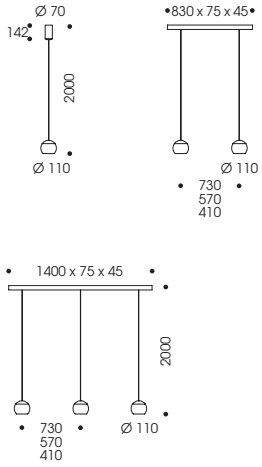

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Haube	Farbe Schirm	Artikelnummer 1-flammig	Artikelnummer 2-flammig	Artikelnummer 3-flammig
LED	Chrom	Satiniert	42-880-14-05/03	42-880-27-05/03	42-880-34-05/03
	Chrom	Diamantgrau glänzend	42-880-14-05/44	42-880-27-05/44	42-880-34-05/44
	Chrom	Orange glänzend	42-880-14-05/29	42-880-27-05/29	42-880-34-05/29
	Chrom matt	Satiniert	42-880-15-06/03	42-880-26-06/03	42-880-35-06/03
	Chrom matt	Tabak glänzend	42-880-15-06/40	42-880-26-06/40	42-880-35-06/40
	Chrom matt	Gold glänzend	42-880-15-06/08	42-880-26-06/08	42-880-35-06/08

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

FARBEN

Chrom / Satiniert | Chrom / Diamantgrau glänzend | Chrom / Orange glänzend | Chrom matt / Satiniert | Chrom matt / Tabak glänzend | Chrom matt / Gold glänzend

DECENT
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

DECENT

PENDELLEUCHTE LED
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Bei der Pendelleuchte DECENT mit integrierter LED gibt es je nach Modell unterschiedliche Möglichkeiten zur direkten (Gestensteuerung) und externen (Casambi) Lichtsteuerung.

Version LED,
mit unsichtbarer Höhenverstellung
2- und 3-flammige Version mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen. Einzelkopf-Gestensteuerung, optional Leuchte gesamt steuerbar über Casambi.

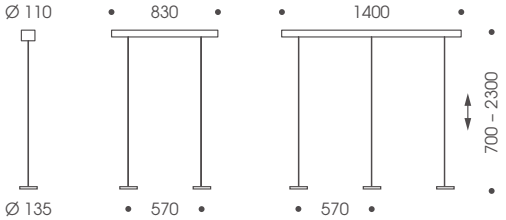

Version LED,
ohne Höhenverstellung, kürzbar
2- und 3-flammiges Modell mit variablem Pendelabstand
Einzelkopf-Gestensteuerung, nicht extern dimmbar

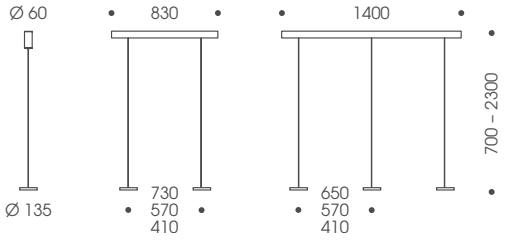

FARBOPTIONEN

WEIß MATT CHROM ALUM. GEBÜRSTET

DECENT

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

DECENT ist eine flache, dezente LED-Pendelleuchte in der Form eines Diskus. Das gleichmäßig flächig nach unten abstrahlende Licht eignet sich ideal zum Ausleuchten von Esstischen oder Tresen. Die Helligkeit wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert.

Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie Smarthome-Optionen sind zusätzliche Highlights dieser Version der DECENT. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farbkombination der abgependelten Köpfe.

Design: OLIGO

DECENT

LEUCHTE 1-FLAMMIG | PENDELMODUL INTEGRIERT

Pendelleuchte
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / 750 lm / 9,2 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Aluminium, Acrylglas

Gewicht
1,6 kg

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G42-885-40-21
	Chrom	G42-885-40-05
	Aluminium gebürstet	G42-885-40-12

BALDACHIN

1-flg.
Weiß matt

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt.

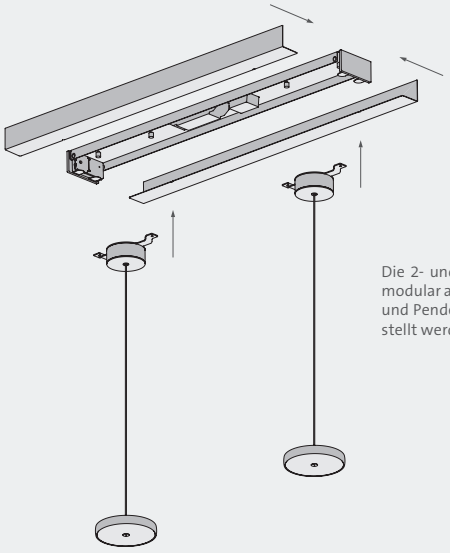

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Kompatibel mit DECENT Pendelmodulen
Pendelmodule separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:
Gestensteuerung (jeder Kopf einzeln) oder
Smarthome-Funktionalität über Casambi (gesamte Leuchte)
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion



Leistungsdaten
Baldachin Version 2-flg: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Baldachin Version 3-flg: 220-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Pendelmodul: 2700 K / 750 lm / 9,2 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+



Material
Baldachin: Metall, Kunststoff
Pendelmodul: Metall, Acrylglas

Gewicht
4,7 kg (2-flg.)
7,6 kg (3-flg.)

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-506-12-21	63-506-24-21

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
(1 Paar)	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21

ARTIKEL | PENDELMODUL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G42-885-50-21
	Chrom	G42-885-50-05
	Aluminium gebürstet	G42-885-50-12

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

BALDACHINE

2-flg. / 3-flg.
Chrom

Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen gewählt werden. Die Stirnseiten sind dabei immer Weiß matt ausgeführt.

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt

DECENT

BALDACHINE

1-flg.
Chrom



2-flg. / 3-flg.
Chrom

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

BALDACHIN | MONTAGE



Einen besonderen Vorteil bieten die 2-fach und 3-fach Baldachine. Zur horizontalen Ausrichtung stehen für jedes Leuchtenpendel drei Montagepunkte zur Wahl. Gleichzeitig kann das Pendel in einem Bereich von 150 mm feinjustiert werden.

DECENT

LED, ohne Höhenverstellung

DECENT ist eine flache, dezente LED-Pendelleuchte in der Form eines Diskus. Das gleichmäßig flächig nach unten abstrahlende Licht eignet sich ideal zum Ausleuchten von Esstischen oder Tresen. Die Helligkeit wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert. In der Mehrfachausführung ermöglicht ein Baldachin mit Justiermöglichkeiten die komfortable Installation.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
LED / 2700 K / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A
Varianten:
1x 750 lm / 12W
2x 750 lm / 24W
3x 750 lm / 36W

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
1,0 / 5,1 / 8,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE

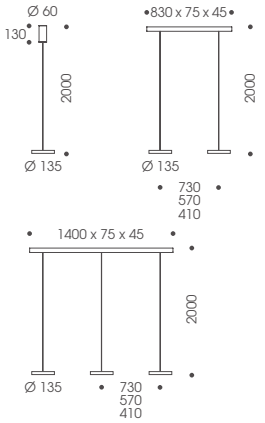

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	1-flg.	2-flg.	3-flg.
LED	Chrom	G42-885-10-05	G42-885-20-05	G42-885-30-05
	Alum. gebürstet	G42-885-10-12	G42-885-20-12	G42-885-30-12
	Weiß matt	G42-885-10-21	G42-885-20-21	G42-885-30-21

DECENT MAX

DECENT MAX

LED

Die Balance zwischen Minimalismus und Opulenz. DECENT MAX ist reine Form und pures Licht zugleich. Der flache Diskus aus massivem Aluminium ist auf der Oberseite mit einem feinen, konzentrischen Linienspiel versehen und beeindruckt auf der Unterseite mit einer brillanten Prismatik. Unzählige Facetten bündeln das Licht zu dekorativen Lichtwellen, deren Ensemble eine homogene Lichtfläche bilden. Die Helligkeit wird berührungslos durch einfache Gesten der Hand gesteuert.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 207

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 2200 lm / 33 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt

BALDACHINE

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	G42-884-10-05
	Aluminium gebürstet	G42-884-10-12
	Weiß matt	G42-884-10-21

TRINITY

TRINITY

LED

Der Kopf der LED-Leuchtenfamilie TRINITY besteht aus drei unabhängig voneinander drehbaren Segmenten. Über Taster an der Unterseite des Kopfes sind die einzelnen Segmente der Leuchte schalt- und dimmbar. Die Leuchtenfamilie TRINITY wurde mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet und umfasst auch Steh-, Tisch- und Wandleuchten.

Design: EsserKnop Industriedesigner

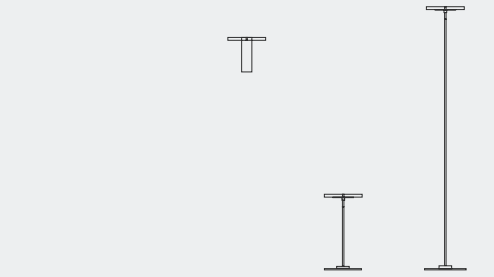

Leuchtenfamilie Seite 153 Seite 209 Seite 209

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Lichtsegmente unabhängig von einander 320° drehbar, schaltbar, dimmbar
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Je ein Dimmtaster pro Segment
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1950 lm / 27 W / CRI >85
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

FARBEN

Chrom | Chrom matt | Graphit

BALDACHINE

Chrom | Chrom matt | Graphit

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	42-896-10-05
	Chrom matt	42-896-10-06
	Graphit	42-896-10-11

TUDOR
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

TUDOR S

PENDELLEUCHTE
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Bei der Pendelleuchte TUDOR mit integrierter LED gibt es je nach Modell unterschiedliche Möglichkeiten zur direkten (Berührungsdimmer) und externen (Casambi) Lichtsteuerung.

Version mit unsichtbarer Höhenverstellung
2- und 3-flammiges Modell mit modularem Aufbau für freie Farbkombinationen, Einzelkopf-Berührungsdimmer, optional Leuchte gesamt steuerbar über Casambi.

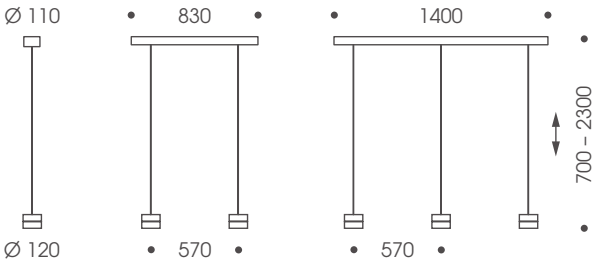

Version ohne Höhenverstellung, kürzbar
Berührungsdimmer, nicht extern dimmbar

BESONDERE LICHTWIRKUNG

Die eigens für die Leuchte konstruierten LED-Module erzeugen ein warmweißes, gleichmäßig gestreutes Licht, veredelt durch eine aufwendig abgestimmte Prismatik. Die einzigartige Lichtwirkung kommt insbesondere in der mit Blattgoldoptik veredelten Ausführung zur Geltung.

FARBOPTIONEN

WEIß MATT (CREME, RAL 9001)

GRAU MATT



CHAMPAGNER

ROT MATT

SCHWARZ MATT / BLATTGOLD

GRÖSSENOPTIONEN

TUDOR S
H = 93 mm

TUDOR M
H = 139 mm

TUDOR

LED, mit unsichtbarer Höhenverstellung

Die TUDOR Familie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet somit für alle Beleuchtungsaufgaben im modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld eine energieeffiziente und gestalterisch durchgängige Lösung. TUDOR Pendelleuchten sind mit zwei LED-Segmenten ausgestattet. Sie erzeugen ein gerichtetes Licht auf der Tischfläche und gleichzeitig ein indirektes Licht im Raum. Ein in die Seilabhängung integrierter Berührungsdimmer ermöglicht das komfortable Schalten und Dimmen in Reichweite. Ein unsichtbarer Kabelaufzug sowie Smarthome-Optionen sind zusätzliche Highlights dieser Version der TUDOR. In der Mehrfachausführung ermöglicht der Baldachin eine freie Farb- und Größenkombination der abgependelten Köpfe.

Design: OLIGO

TUDOR S

LEUCHTE 1-FLAMMIG | PENDELMODUL INTEGRIERT

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 2700 K / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+
Varianten: TUDOR S: 1400 lm / TUDOR M: 1250 lm

Material
Metall, Aluminium, Acrylglas

Gewicht
1,9 / 2,1 kg

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage
bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Variante	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Tudor S	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-40-21/21
		Grau matt	T42-864-40-45/45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-40-23/10
		Rot matt	T42-864-40-25/25
		Champagner	T42-864-40-42/42
	Tudor M	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-41-21/21
		Grau matt	T42-864-41-45/45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-41-23/10
		Rot matt	T42-864-41-25/25
		Champagner	T42-864-41-42/42

BALDACHINE

1-flg.
Weiß matt

2-flg. / 3-flg.
Chrom

Bei 1-flammigen Leuchten ist der Baldachin stets in Weiß matt ausgeführt. Bei 2- und 3-flammigen Leuchten kann zwischen verschiedenen Abdeckungen und Stirnseiten in Weiß matt oder Schwarz matt gewählt werden.

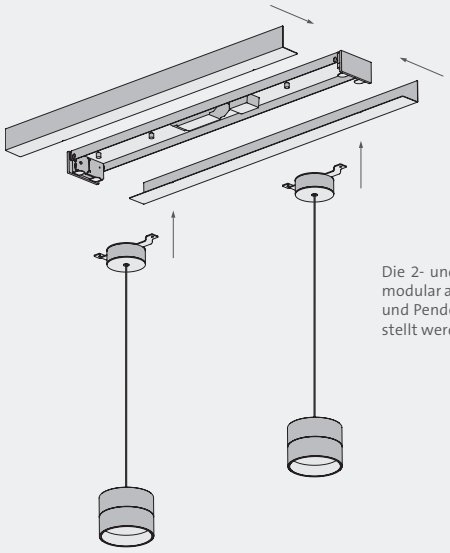

Die 2- und 3-flammigen Leuchten sind modular aufgebaut. Korpus, Abdeckung und Pendelmodule müssen separat bestellt werden.

Leuchtenfamilie Seite 155 Seite 181

LEUCHTE 2- ODER 3-FLAMMIG | MODULAR

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Für einen Baldachin je 1x Korpus und 1x Abdeckung separat bestellen
Pendelmodule separat bestellen
Unsichtbare Höhenverstellung
Verstellbereich 700 - 2300 mm
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Steuerungsmodus wird bei der Montage festgelegt:
Berührungsdimmer (jeder Kopf einzeln) oder
Smarthome-Funktionalität über Casambi (gesamte Leuchte)
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion

Leistungsdaten
Baldachin: 220-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Pendelmodul: 2700 K / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+
Varianten: TUDOR S: 1400 lm / TUDOR M: 1250 lm

Material
Baldachin: Metall, Kunststoff
Pendelmodul: Metall, Acrylglas

Gewicht
Baldachin (2-flg.): 2,9 kg
Baldachin (3-flg.): 4,9 kg
Pendelmodul (Tudor S): 1,3 kg
Pendelmodul (Tudor M): 1,5 kg

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich









ARTIKEL | BALDACHIN

Typ	Farbe schmale Stirnseite	Korpus 2-flg.	Korpus 3-flg.
Korpus	Weiß matt	63-506-14-21	63-506-24-21
	Schwarz matt	63-506-14-23	63-506-24-23

Typ	Farbe	Für Korpus 2-flg.	Für Korpus 3-flg.
Abdeckung	Chrom	62-506-10-05	62-506-20-05
(1 Paar)	Aluminium gebürstet	62-506-10-12	62-506-20-12
	Weiß matt	62-506-10-21	62-506-20-21
	Schwarz matt	62-506-10-23	62-506-20-23

ARTIKEL | PENDELMODUL

Typ	Variante	Farbe	Artikelnummer
LED	Tudor S	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-50-21/21
		Grau matt	T42-864-50-45/45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-50-23/10
		Rot matt	T42-864-50-25/25
		Champagner	T42-864-50-42/42
	Tudor M	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-51-21/21
		Grau matt	T42-864-51-45/45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-51-23/10
		Rot matt	T42-864-51-25/25
		Champagner	T42-864-51-42/42

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

VARIANTEN

TUDOR S

TUDOR M

FARBEN

Weiß matt (Creme, RAL 9001)

Grau matt

Schwarz matt / Blattgold

Rot matt

Champagner

TUDOR M

BALDACHIN

Chrom /
Schwarz glänzend

Der Baldachin ist in Chrom ausgeführt, die Abdeckplatte in Schwarz glänzend.

FARBEN

Weiß matt
(Creme, RAL 9001)

Grau matt

Schwarz matt /
Blattgold

Rot matt

Champagner

TUDOR

LED, ohne Höhenverstellung

Die TUDOR Familie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet somit für alle Beleuchtungsaufgaben im modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld eine energieeffiziente und gestalterisch durchgängige Lösung. TUDOR Pendelleuchten sind mit zwei LED-Segmenten ausgestattet. Sie erzeugen ein gerichtetes Licht auf der Tischfläche und gleichzeitig ein indirektes Licht im Raum. Ein in die Seilabhängung integrierter Berührungsdimmer ermöglicht das komfortable Schalten und Dimmen in Reichweite.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 155 Seite 181

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up- / Downlight
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+
Varianten: TUDOR S: 1400 lm /
TUDOR M: 1250 lm

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
1,2 / 1,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

VARIANTEN

TUDOR S

TUDOR M

ARTIKEL | TUDOR S

Typ	Variante	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	TUDOR S	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-14-21
		Grau matt	T42-864-13-45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-10-23
		Rot matt	T42-864-12-25
		Champagner	T42-864-15-42

ARTIKEL | TUDOR M

Typ	Variante	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	TUDOR M	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	T42-864-24-21
		Grau matt	T42-864-23-45
		Schwarz matt / Blattgold	T42-864-20-23
		Rot matt	T42-864-22-25
		Champagner	T42-864-25-42

TROFEO

LICHTPLANUNG: LICHT & RAUM HELMUT MÜKSCH

TROFEO

LED

Die LED-Leuchtenfamilie TROFEO besticht durch schlichte Eleganz und ein exzellentes Lichtbild. Die eigens für die Leuchte konstruierten LED-Module erzeugen ein warmweißes, gleichmäßig gestreutes Licht, veredelt durch eine aufwendig abgestimmte Prismatik. Die einzigartige Lichtwirkung kommt insbesondere in der mit Blattgoldoptik veredelten Ausführung zur Geltung. TROFEO ist gleichermaßen für den Einsatz in Wohnräumen sowie für anspruchsvolle Objekte geeignet.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 183 Seite 211

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up- / Downlight
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / 1150 lm / 16 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

FARBEN

Schwarz matt / Blattgold

Weiß matt (Creme, RAL 9001)

Grau matt

Rot matt

Champagner

BALDACHINE

Schwarz matt

Chrom

In der Farbkombination des Leuchtenschirms Schwarz matt / Blattgold ist der Tubus des Baldachins in Schwarz matt ausgeführt. Bei den weiteren Schirmfarben ist die Oberfläche glänzend verchromt. Die Abdeckplatte ist jeweils Schwarz glänzend ausgeführt.

ARTIKEL

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Schirm	Artikelnummer
LED	Schwarz matt	Schwarz matt / Blattgold	G42-886-10-23
	Chrom	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	G42-886-14-21
		Grau matt	G42-886-13-45
		Rot matt	G42-886-12-25
		Champagner	G42-886-15-42

SIR GATSBY

SIR GATSBY

LED

Der formschöne Aluminiumkopf der Pendelleuchte SIR GATSBY wird in einem aufwendigen Herstellungsprozess veredelt und erstrahlt in einer hochwertigen Chromoberfläche. Eine sanft gewölbte, satinierte Glasscheibe bewirkt im Zusammenspiel mit der LED Platine eine homogene Lichtverteilung. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie Seite 185

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K /
840 lm / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, satinierte Glasschale

Gewicht
3,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

BALDACHIN

Chrom

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	42-971-40-05

PALÄO
UNSER LUXURIÖSES MEISTERWERK FÜR EINE STILVOLLE BELEUCHTUNG

PALÄO

LEUCHTENDE SKYLINE

Die Lichtintensität von Skyline und oberem Raumlicht passt sich automatisch der Helligkeit des Hauptlichtes an. Über die Casambi-App kann die Skyline auch separat gedimmt werden.

SENSOR

PROGRAMMIERBARE SENSOREN

Die Gestensensoren an den Stirnseiten dienen jeweils der Einstellung der Helligkeit. Eine Zuordnung anderer Bedienfunktionen ist mithilfe der Casambi-App möglich.

Jede PALÄO ist ein handgefertigtes Einzelstück. Hier ergänzen sich die handwerkliche Expertise und das geschulte Auge des Menschen mit den Möglichkeiten des High-Tech Engineerings. Bereits bei der Auswahl des Rohmaterials wird auf höchste Qualität geachtet. Hochwertiges Aluminium schafft die Basis zur Gestaltung der präzisen, geometrischen Grundform. Es ist der ideale Werkstoff, um einen Leuchtenkorpus mit minimalen Radien und Randwinkeln zu realisieren. Eine Laseranlage schneidet die Kontur der Rohform exakt aus dem Aluminiumblock. So entsteht die für OLIGO Leuchten charakteristische Präzision der Flächen, Kanten und Ausschnitte.

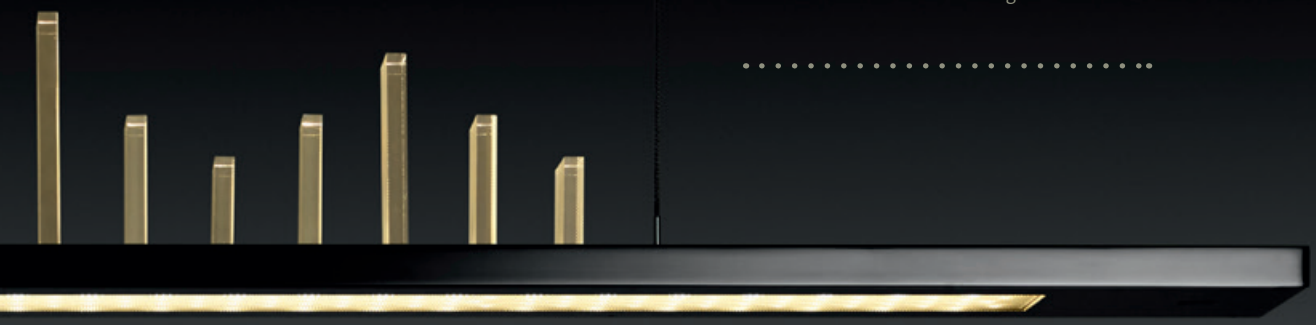

LICHTFARBE NACH WUNSCH

Über die Casambi-App kann die Lichtfarbe stufenlos von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden.

SENSOR

Die Leuchtenmontage erfordert Sorgfalt und exakte Handarbeit gleichermaßen. Die passgenaue Ausrichtung sämtlicher Elemente ist ausschlaggebend für das herausragende Lichtbild, stellt doch die Prismatik das Herz der Leuchte dar. Strahlt das Licht gleichmäßig und weich durch ihre unzähligen Facetten, ist das ein erhebender Augenblick. PALÄO bietet Funktionsvielfalt und lichttechnische Attribute der Extraklasse. Ihren brillanten Zauber entfaltet PALÄO durch einfache Gesten. Sensorfelder auf den Stirnseiten erfassen die Bewegungen der Hand. Jedem Sensor können auf Wunsch Steuerungsfunktionen der Casambi-App zugeordnet werden. Es ergeben sich schier unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung individueller Lichtszenerien von hell strahlend bis geheimnisvoll funkelnd.

PALÄO

BALDACHINE

Schwarzchrom

Aluminium gebürstet

Weiß matt

FARBEN

Schwarzchrom

Aluminium gebürstet

PALÄO

LED

Dubai, Hong Kong, New York – inspiriert von den Zentren für urbanen Lifestyle. PALÄO ist eine Hommage an die noble Eleganz der Metropole. Erhaben wie eine Skyline bei Nacht erstrahlen vierzehn Monolithe auf einem Block aus Aluminium. Souverän ruht diese ausdruckstarke Leuchte im Raum. Majestätisch breitet sich brillantes Licht großzügig über der Tischfläche aus. Luxuriös und stilvoll sind auch die Optionen für unterschiedlichste Lichtwirkungen. State of the Art im Hinblick auf Komfort und technischer Finesse.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Up-/Downlight
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
2x Gestensteuerung (Schalten / Dimmen voreingestellt)
2x Casambi-Modul für erweiterte Funktionen: Tunable white 2200 K - 5000 K / Lichtmodule Gruppen oder Szenen zuordnen / Gestensteuerungen neue Funktionen zuordnen

Leistungsdaten
230-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 3000 K voreingestellt / 5200 lm / Uplight 800 lm / Downlight 4400 lm / 79 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
9,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE

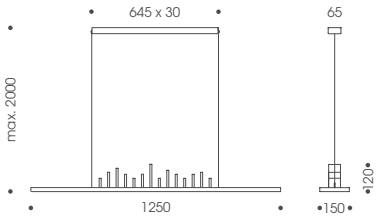

Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe Baldachin	Farbe Korpus	Artikelnummer
LED	Schwarzchrom	Schwarzchrom	G42-868-22-14
	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet	G42-868-21-12
	Weiß matt	Schwarzchrom	G42-868-20-14
	Weiß matt	Aluminium gebürstet	G42-868-20-12

Casambi Zubehör (Taster, Fernbedienung) ab Seite 240

LISGO SKY
TYPEN- UND FARBÜBERSICHT

PENDELLEUCHTE
MONTAGE- UND BEDIENOPTIONEN

Alle Modelle der LISGO SKY verfügen über einen Berührungsdimmer mit Memoryfunktion. Der schlanke Korpus der Leuchten besitzt jeweils an beiden Endstücken eine Sensorfläche.

Geschwungene Form (LISGO SKY / SHORT)

Die Höhenverstellung erfolgt durch Bewegen des Korpus, die Leuchte wird durch ein Gegengewicht in Position gehalten.

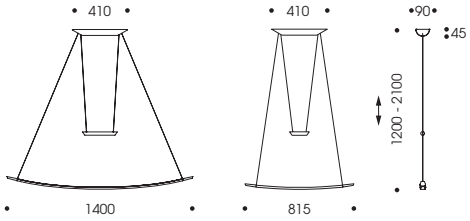

Gerade Form (LISGO SKY STRAIGHT / STRAIGHT MAX)

Durch Lösen von zwei dezenten Seilhaltern kann der Korpus bewegt und die gewünschte Abhängehöhe eingestellt werden.

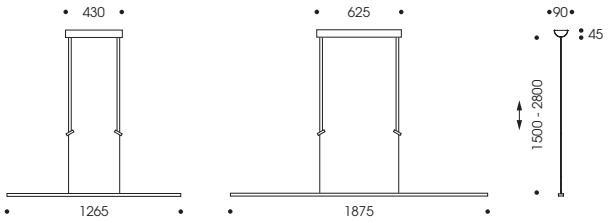

FARBOPTIONEN

CHROM

WEIß MATT

GRAU MATT

SCHWARZ MATT

ROT MATT

CHAMPAGNER

LISGO SKY

BALDACHINE

Champagner

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

FARBEN

Chrom

Weiß matt

Grau matt

Schwarz matt

Rot matt

Champagner

LISGO SKY

LED, mit Höhenverstellung

Leichtigkeit, Ausgewogenheit und Geometrie – Grundgedanken reduzierten Designs. Ein schlankes Schwert aus Aluminium umfasst das sanft geschwungene Lichtfeld, das auch große Tischflächen harmonisch und blendfrei ausleuchtet. Das formal stimmige Gegengewicht ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit. Komfort ist auch das Stichwort für das intuitive Bedienkonzept. Ein integrierter Berührungsdimmer mit Memory-Funktion regelt die Helligkeit – Design und Funktion in Balance.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
120-240 V / 50-60 Hz / 24V DC / LED / 2700 K / 2950 lm / 32 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
6,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	T42-887-10-05
	Weiß matt	T42-887-10-21
	Grau matt	T42-887-10-45
	Schwarz matt	T42-887-10-23
	Rot matt	T42-887-10-25
	Champagner	T42-887-10-42

LISGO SKY SHORT

BALDACHINE

Chrom

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

FARBEN

Chrom

Weiß matt

Grau matt

Schwarz matt

Rot matt

Champagner

LISGO SKY SHORT

LED, mit Höhenverstellung

LISGO SKY SHORT ist eine dezente Beleuchtungslösung für kleinere Tischflächen. Sie eignet sich für den Einsatz im Wohnumfeld ebenso wie für den dekorativen Objektbereich. Der elegant geschwungene Leuchtenkorpus leuchtet die Tischfläche homogen aus. Das dezente Gegengewicht ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit. Die Leuchte ist mit einem integrierten Berührungsdimmer inklusive Memory-Funktion ausgestattet. Die Farbe des Deckenbaldachins und des Gegengewichtes korrespondieren jeweils mit der Farbe des Korpus.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24V DC / LED / 2700 K / 1500 lm / 16,3 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	T42-887-30-05
	Weiß matt	T42-887-30-21
	Grau matt	T42-887-30-45
	Schwarz matt	T42-887-30-23
	Rot matt	T42-887-30-25
	Champagner	T42-887-30-42

LISGO SKY STRAIGHT

BALDACHINE

Grau matt

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

FARBEN

Chrom | Weiß matt | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt | Champagner

LISGO SKY STRAIGHT

LED, mit Höhenverstellung

Die LED-Pendelleuchte LISGO SKY STRAIGHT eignet sich für den privaten Wohnraum und den dekorativen Objektbereich. Innovative Prismentechnik bewirkt eine homogene Ausleuchtung großer Tischflächen. Der Leuchtenkorpus steht in fünf gedeckten Farbtönen sowie in Chrom zur Auswahl, wobei der Deckenbaldachin jeweils mit der Farbe der Leuchte korrespondiert. Durch längeres Berühren wird die Helligkeit sanft gedimmt. Beim Ausschalten der Leuchte werden die Einstellungen gespeichert.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
120-277 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 2950 lm / 32 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	T42-887-40-05
	Weiß matt	T42-887-40-21
	Grau matt	T42-887-40-45
	Schwarz matt	T42-887-40-23
	Rot matt	T42-887-40-25
	Champagner	T42-887-40-42

LISGO SKY STRAIGHT MAX

LED, mit Höhenverstellung

Vollendete Geradlinigkeit der Extraklasse. Diese imposante Schwertleuchte ist für die gleichmäßige Beleuchtung repräsentativer Ess- und Konferenztische konzipiert. Konzentrierte Arbeitsgespräche oder entspanntes Dinieren in großer Runde.

Formal auf ein Maximum reduziert schwebt LISGO SKY STRAIGHT MAX über dem Geschehen und beschreibt eine elegante Kontur aus Licht im Raum. Angenehm hell und blendfrei zugleich.

Design: OLIGO

BALDACHINE

Die Farbe von Baldachin und Leuchtenkopf korrespondiert jeweils.

Weiß matt

FARBEN

Chrom | Weiß matt | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt | Champagner

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Berührungsdimmer
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 4400 lm / 48 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
3,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m
Länge erhältlich

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	T42-887-20-05
	Weiß matt	T42-887-20-21
	Grau matt	T42-887-20-45
	Schwarz matt	T42-887-20-23
	Rot matt	T42-887-20-25
	Champagner	T42-887-20-42

PULL-IT

PULL-IT

Fassung GY 6,35, mit Höhenverstellung

Der gefällige Glasschirm in Kombination mit dem markanten Metallzylinder verleiht der Pendelleuchte PULL-IT ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Der mundgeblasene Glasdiffusor richtet das Licht auf den Tisch und spendet ebenso eine angenehme Grundbeleuchtung im Raum. Die Variante mit transparentem Glasschirm lenkt die gesamte Lichtmenge auf die Tischfläche. Ein frei bewegliches Gegengewicht ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit der Leuchte.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

reddot

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar
Schutzklasse 2 (1-flg.)
Schutzklasse 1 (2-flg. bzw. 3-flg.)

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Dimmer "Typ C"

Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / 12 V /
1x/2x/3x GY 6,35 / QT-LP 12 Halogen
max. 50 W
Energieeffizienzklasse: A++ bis C

Material
Metall, Glas mundgeblasen

Gewicht
2,0 / 4,5 / 7,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE

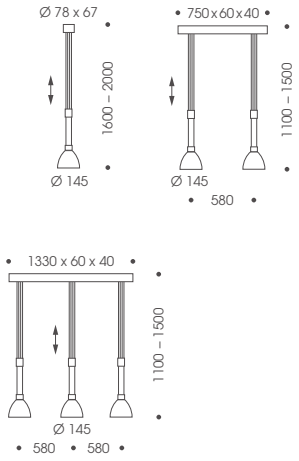

FARBEN

Transparent

Weiß matt

BALDACHINE

1-flg.
Chrom matt



2-flg. / 3-flg.
Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Variante	Farbe Schirm	Artikelnummer
Gy 6,35	1-flammig	Transparent	42-952-10-06/01
		Weiß matt	42-952-10-06/21
	2-flammig	Transparent	42-952-20-06/01
		Weiß matt	42-952-20-06/21
	3-flammig	Transparent	42-952-30-06/01
		Weiß matt	42-952-30-06/21

PULL-IT MUSTERHAUS STOMMEL

PULL-IT

Fassung G 9, ohne Höhenverstellung

Der gefällige Glasschirm in Kombination mit dem markanten Metallzylinder prägt die Pendelleuchte PULL-IT und verleiht ihr ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Der mundgeblasene Glasdiffusor richtet das Licht auf den Tisch und spendet gleichermaßen eine angenehme Grundbeleuchtung im Raum. Die Variante mit transparentem Glasschirm lenkt die gesamte Lichtmenge auf die Tischfläche.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / QT 14 / G 9 Halogen max. 60 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis C

Material
Metall, Glas mundgeblasen

Gewicht
0,9 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

FARBEN

Transparent

Weiß matt

BALDACHIN

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Transparent	42-952-40-06/01
	Weiß matt	42-952-40-06/21

WAND- UND DECKENLEUCHTEN
DEZENT UND EFFEKTVOLL.

Wandleuchten sind dezente und dennoch raumprägende Gestaltungselemente. Mit ihrem Licht lassen sich Räume in Zonen aufteilen und architektonische Vorzüge betonen. Die frühzeitige Planung der Stromverteilung und der Raumnutzung ist daher unerlässlich und bei Neubau und Sanierung zu empfehlen. Auch das richtige Verhältnis von Raumgröße und Lichtleistung ist bei der Planung zu berücksichtigen.

An den richtigen Stellen eingesetzt, können Wandleuchten mit gerichtetem Lichtkegel Flure strukturieren und Bilder effektvoll in Szene setzen. Umfangreiche Möglichkeiten zum Schalten und Dimmen von OLIGO Wandleuchten bieten viel Gestaltungsfreiheit für den kreativen Umgang mit Licht und Lichtwirkung.

Deckenleuchten eignen sich besonders für Flure, Bäder oder Schlafzimmer. Sie benötigen eine Reflektionsfläche in Form einer Wand oder Decke und sorgen so für ein perfekt diffuses Raumlicht.

Lässt sich bei der Planung des Lichtkonzeptes kein Einfluss auf die Stromverteilung nehmen, sind Schienensysteme von OLIGO eine hervorragende Alternative. Mit ihrer Hilfe lassen sich Konzepte für eine dezentrale Beleuchtung in nahezu jeder Form gestalten.

INHALT SEITE

Wand- und Deckenleuchten	138
Smarthome Zubehör und Dimmer	240

WAND- UND DECKENLEUCHTEN
ÜBERSICHT

LED LEUCHTEN

Wandleuchten

GRACE
Seite 141

GRACE UNLIMITED
Seite 149

TRINITY
Seite 153

TUDOR
Seite 155

A LITTLE BIT
Seite 157

JUST A LITTLE
Seite 159

MAVEN
Seite 161



VOLANA
Seite 163

Wand- / Deckenleuchten

SCOTTY
Seite 171

KELVEEN
Seite 173

Deckenleuchten

BEAMY UP
Seite 179

TUDOR
Seite 181

TROFEO
Seite 183

GATSBY
Seite 185

LEUCHTEN MIT KONVENTIONELLER FASSUNG

Wandleuchten

GRACE
Seite 143

GRACE UNLIMITED
Seite 150

PROJECT
Seite 165

PROJECT VERTICAL
Seite 167

LX 2
Seite 169

Wand- / Deckenleuchten

ICE
Seite 175

GATE B SEVEN
Seite 177

Deckenleuchten

LEVEL
Seite 187

TWIN LANE
Seite 189



SIR CHARLES
Seite 191

FILOU
Seite 193

GRACE | EINBAU

GRACE

LED

Seit ihrem Erscheinen hat sich die Leuchtenfamilie GRACE zu einem Klassiker entwickelt. In der Ausführung als LED Wandleuchte eignet sie sich hervorragend, um Flure oder Nischen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen Halbschalen werden von einem Leuchtenkopf eingefasst und sorgen für eine effektvolle, blendfreie Ausleuchtung. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein, Überarbeitung Wandadaption: OLIGO

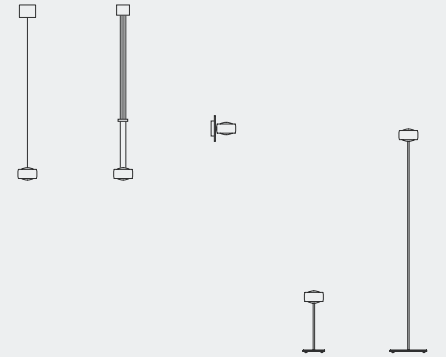

Leuchtenfamilie	Seite 68	Seite 71	Seite 149	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

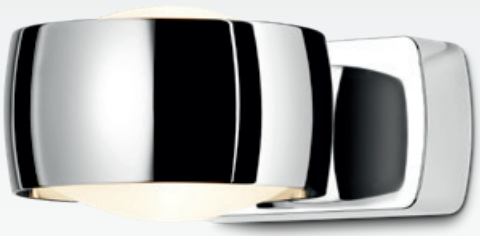

GRACE | AUFBAU

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up- / Downlight
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K / 1400 lm / 20 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall

Gewicht
1,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Aufbau



Einbau



FARBEN | AUFBAU

Chrom | Aluminium gebürstet / Chrom matt | Weiß glänzend

FARBEN | EINBAU

Chrom / Chrom matt | Aluminium gebürstet | Weiß glänzend

ARTIKEL | AUFBAU

Typ	Farbe Kopf	Farbe Wandschild	Artikelnummer
LED	Chrom	Chrom	40-931-20-05
	Aluminium gebürstet	Chrom matt	40-931-20-12
	Weiß glänzend	Weiß glänzend	40-931-20-20

ARTIKEL | EINBAU

Typ	Farbe Kopf	Farbe Wandschild	Artikelnummer
LED	Chrom	Chrom matt	40-931-21-05
	Aluminium gebürstet	Chrom matt	40-931-21-12
	Weiß glänzend	Weiß glänzend	40-931-21-20

GRACE

GRACE

Fassung G 9

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Leuchten. In der Ausführung als Wandleuchte eignet sie sich hervorragend, um Flure oder Nischen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, teilsatinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkopf aus gebürstetem Aluminium eingefasst und sorgen für eine effektvolle, blendfreie Ausleuchtung. Die Leuchtenfamilie umfasst neben Pendelleuchten auch Tisch- und Stehleuchten.

Design: Ralf Keferstein

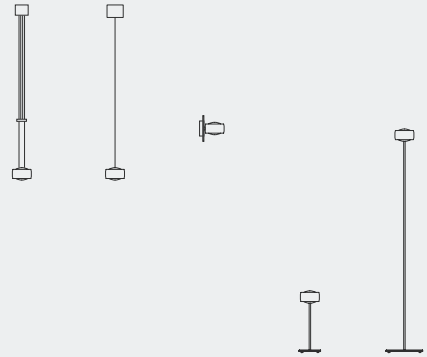

Leuchtenfamilie	Seite 73	Seite 75	Seite 150	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up-/Downlight
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 / Halogen max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Retrofit-Leuchtmittel
Gesamtlänge ≤ 58 mm empfohlen.

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Aluminium gebürstet	40-931-10-12

GRACE UNLIMITED

GRACE UNLIMITED

GRACE UNLIMITED

Für die modulare Wandleuchte GRACE UNLIMITED stehen zwei lichttechnisch unterschiedliche Grundelemente zur Verfügung: Die Leuchte ist mit konventioneller Lichttechnik als Hochvolt Halogen-Leuchte erhältlich und darüber hinaus auch als LED-Version verfügbar. Mit ihrer Variantenvielfalt eignet sie sich für den Einsatz im Wohnraum ebenso wie für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte im Objekt.

Ganz im Sinne eines Baukastenprinzips stehen für die Farb- und Oberflächengestaltung über siebzig Kombinationen zur Wahl. Glasplatten und Leuchtenköpfe in klassischen Oberflächenausführungen sowie matt schimmernde Soft Touch Oberflächen für die LED-Version lassen sich ganz nach Wunsch zusammenstellen. Für die Gestaltung der gewünschten Lichtwirkung stehen je nach verwendeter Lichttechnik unterschiedliche Glasschalen und optional einsetzbare Lichtformer zur Verfügung.

ECHTGLASPLATTEN

Für die Konfiguration der GRACE UNLIMITED stehen 8 mm starke Echtglasplatten mit Facettschliff in fünf verschiedenen Farbstellungen zur Auswahl. Darüber hinaus ergänzen handveredelte Dekorplatten das Sortiment.

Die verblüffend echt wirkenden Optiken in Beton und Schiefer sind das Ergebnis mehrerer Arbeitsschritte. Ein leichter, mineralischer Verbundwerkstoff wird dazu in mehreren Schichten von Hand aufgetragen und abschließend kunstvoll geschliffen. Die Variante mit Blattgoldoptik in Schlagmetall ist ebenfalls von Hand in mehreren Arbeitsschritten veredelt.

OBERFLÄCHEN

Glasplatten

WEIß GLÄNZEND

GRAU GLÄNZEND



SCHWARZ GLÄNZEND

ROT GLÄNZEND

TABAK GLÄNZEND

Dekorplatten

BLATTGOLD

BETON



SCHIEFER

Die Summe der individuellen Kombinationsmöglichkeiten verleiht jeder Leuchte einen einmaligen Charakter und prädestiniert sie für jeden Einsatz in anspruchsvoll gestalteten Privat- und Gewerberäumen.

Design: Ralf Keferstein

LEUCHTENKÖPFE

Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkopf aus massivem Aluminium eingefasst. Verschiedene zeitlose Dekore in matter und glänzender Optik stehen zur Auswahl.

Für die Ausführung in LED sind darüber hinaus Leuchtenköpfe mit einzigartiger Soft Touch Oberfläche erhältlich. Die matt schimmernde Oberflächenveredelung wird in einem 4-fach Lasurverfahren auf den Leuchtenkorpus aufgebracht. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen.

OBERFLÄCHEN

Klassisch

CHROM


ALUMINIUM GEBÜRSTET

CHROM MATT

GOLD MATT

WEIß GLÄNZEND

Soft Touch

SATIN COPPER

BRAZILIAN BROWN

ESPRESSO

PURPLE GREY

GRACE UNLIMITED

LED

Die modulare Wandleuchte GRACE UNLIMITED ist auch als LED-Version verfügbar. Ganz im Sinne eines Baukastenprinzips stehen für die Farb- und Oberflächengestaltung über siebzig Kombinationen zur Wahl. Glasplatten und Leuchtenköpfe in klassischen Oberflächen-Ausführungen sowie matt schimmernde Soft-Touch-Oberflächen lassen sich ganz nach Wunsch zusammenstellen. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

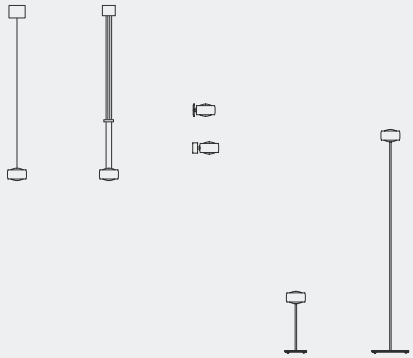

Leuchtenfamilie	Seite 68	Seite 71	Seite 141	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

GRACE UNLIMITED | KOMPONENTEN LED

GRUNDKÖRPER LED

Wandleuchte
Up- / Downlight
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Typ	Artikelnummer
LED	40-903-15-05



Gewicht
2,4 kg

GLASPLATTE

200 x 200 x 8 mm

Farbe	Artikelnummer
Blattgold	40-903-20-10
Weiß	40-903-20-20
Schwarz	40-903-20-22
Grau	40-903-20-44
Rot	40-903-20-24
Tabak	40-903-20-40
Beton Struktur	40-903-20-70
Schiefer Struktur	40-903-20-71

KOPF LED

Ø 130 mm

Leistungsdaten
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K / 1400 lm / 20 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe	Artikelnummer
Chrom	40-903-33-05
Chrom matt	40-903-33-06
Gold matt	40-903-33-09
Aluminium gebürstet	40-903-33-12
Weiß glänzend	40-903-33-20
Satin copper	40-903-33-15
Brazilian brown	40-903-33-41
Espresso	40-903-33-48
Purple grey	40-903-33-49

GLASSCHALE

Jeweils 1x für oberen und 1x für unteren Lichtaustritt bestellen

Typ	Artikelnummer
Satiniert	94-931-10-03

GRACE UNLIMITED

Fassung G 9

Die Variante der GRACE UNLIMITED mit Fassung G 9 setzt sich aus fünf frei kombinierbaren Elementen zusammen: Basis, Glasplatte und Kopf sowie obere und untere Glasschale. Optional lassen sich zwischen Kopf und Glasschale verschiedene Lichtformer einsetzen.

Design: Ralf Keferstein

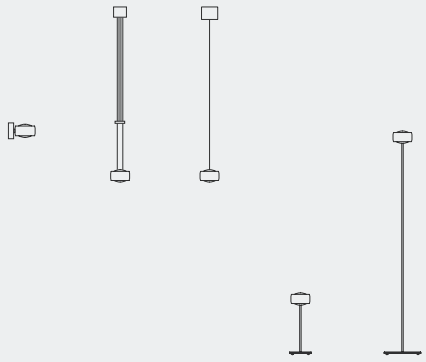

Leuchtenfamilie	Seite 143	Seite 73	Seite 75	Seite 201	Seite 201

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

GRACE UNLIMITED | KOMPONENTEN G 9

GRUNDKÖRPER G 9

Wandleuchte
Up-/Downlight
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmbar entsprechend der
Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
max. 250 V / G 9 / QT 14 / Halogen max. 75 W
oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Retrofit-Leuchtmittel
Gesamtlänge ≤ 58 mm empfohlen.

Typ	Artikelnummer
G 9	40-903-11-05



Gewicht
1,9 kg

GLASPLATTE

200 x 200 x 8 mm

Farbe	Artikelnummer
Blattgold	40-903-20-10
Weiß	40-903-20-20
Schwarz	40-903-20-22
Grau	40-903-20-44
Rot	40-903-20-24
Tabak	40-903-20-40
Beton Struktur	40-903-20-70
Schiefer Struktur	40-903-20-71

KOPF

Ø 130 mm

Nicht kompatibel mit LED-Version

Farbe	Artikelnummer
Chrom	40-903-31-05
Chrom matt	40-903-31-06
Gold matt	40-903-31-09
Aluminium gebürstet	40-903-31-12
Weiß glänzend	40-903-31-20

Lichtaustritt oben:
Glasschale, satiniert

Lichtaustritt unten:
Glasschale, satiniert

Lichtaustritt oben:
Glasschale, teilsatiniert

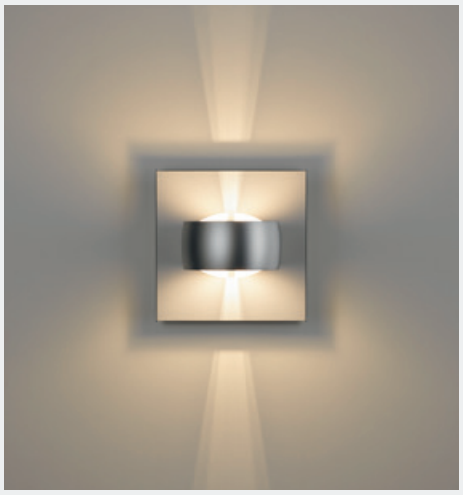

Lichtaustritt unten:
Glasschale, teilsatiniert

Lichtaustritt oben:
Glasschale, transparent / Lichtformer, einfach

Lichtaustritt unten:
Glasschale, transparent / Lichtformer, doppelt

GRACE UNLIMITED | KOMPONENTEN G 9

LICHTFORMER

Optionales Zubehör
Kombination mit transparenter Glasschale empfohlen

Nicht kompatibel mit LED-Version

1x für oberen und / oder 1x für unteren Lichtaustritt bestellen

Einfacher Lichtaustritt

Farbe	Artikelnummer
Chrom	40-903-40-05

Doppelter Lichtaustritt

Farbe	Artikelnummer
Chrom	40-903-41-05

GLASSCHALE

1x für oberen und 1x für unteren Lichtaustritt bestellen

Typ	Artikelnummer
Transparent	94-931-10-01
Teilsatiniert	94-931-10-02
Satiniert	94-931-10-03

TRINITY

TRINITY

LED

Der Kopf der LED-Wandleuchte TRINITY besteht aus zwei getrennt voneinander drehbaren Segmenten. Jedes Segment lässt sich separat und stufenlos vom Deckenfluter zum Downlight einstellen. Über einen Taster an der Unterseite des Kopfes ist die Wandleuchte schalt- und dimmbar. Die LED-Leuchtenfamilie TRINITY wurde mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet und umfasst auch Steh-, Tisch- und Pendelleuchten.

Design: EsserKnop Industriedesigner

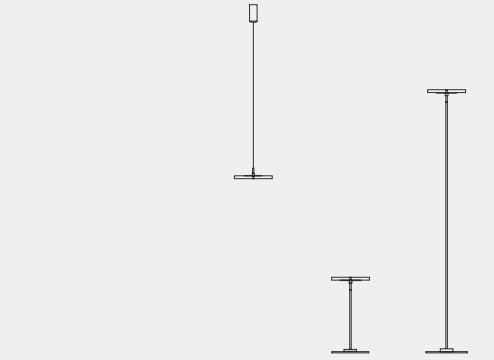

Leuchtenfamilie Seite 105 Seite 209 Seite 209

Leuchte des Jahres

interior innovation award 2012 Winner

German Design Award SPECIAL MENTION

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Lichtsegmente unabhängig voneinander 320° drehbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmtaster
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1300 lm / 18 W / CRI >85
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

Graphit

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	40-896-10-05
	Chrom matt	40-896-10-06
	Graphit	40-896-10-11

TUDOR

TUDOR

LED



Die TUDOR Familie umfasst Decken-, Wand- und Pendelleuchten und bietet somit für alle Beleuchtungsaufgaben im modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld eine energieeffiziente und gestalterisch durchgängige Lösung. Zwei LED-Module erzeugen beidseitig einen homogenen Lichtkegel an der Wand. Die Wandleuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 106 Seite 181

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up- / Downlight
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K / 1250 lm / 20 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall

Gewicht
1,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß matt (Creme, RAL 9001) | Grau matt | Schwarz matt/ Blattgold | Rot matt | Champagner

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	40-864-30-21/21
	Grau matt	40-864-30-45/45
	Schwarz matt / Blattgold	40-864-30-23/10
	Rot matt	40-864-30-25/25
	Champagner	40-864-30-42/42

A LITTLE BIT | EINBAU

FARBE WANDANBINDUNG

Die Farbe von Wandanbindung und Flexarm korrespondieren. Die Zuleitung ist stets in Schwarz ausgeführt.

FARBEN

Chrom / Schwarz matt

Chrom matt / Schwarz matt

Schwarz matt / Schwarz matt

Schwarz matt / Rot matt

Chrom / Rot matt

Chrom / Weiß matt

A LITTLE BIT

LED

Die LED-Wandleuchte A LITTLE BIT ist eine sehr flexible Beleuchtungslösung im kleinen Format. Der elegante Leuchtenkopf aus Aluminium integriert eine zwischen 20° und 60° fokussierbare Glaslinse. Für eine besonders harmonische Lichtverteilung wurde der hochwertige Linsenkörper mit einer Struktur innenseitig gesondert veredelt. Ein Dimmtaster an der Rückseite des Kopfes ermöglicht die stufenlose Einstellung der Helligkeit. Durch den Flexarm lässt sich der Leuchtenkopf beliebig ausrichten.

Design: OLIGO



Leuchtenfamilie Seite 213 Seite 213

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Version Aufbau mit Zuleitung 2,5 m
Version Einbau mit Wandscheibe
Flexarm, Glaslinse
Fokussierbarer Lichtaustritt 20°-60°
Version Aufbau: Schutzklasse 2
Version Einbau: Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmtaster
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
Version Aufbau: 110-240 V
Version Einbau: 220-240 V
50-60 Hz / 24 V DC /
LED / 3000 K / 550 lm / 9 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Textilüberzug, Glaslinse

Gewicht
0,7 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Aufbau mit Zuleitung



Einbau mit Wandscheibe



Montage
Abzweigdose (Ø 68 x 61 mm) für Version Einbau bauseits erforderlich

Modifikation Lichtfarbe
2700 K auf Anfrage

ARTIKEL | AUFBAU MIT ZULEITUNG

Typ	Farbe Flexarm	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Schwarz matt	Chrom	40-898-23-23
	Schwarz matt	Chrom matt	40-898-24-23
	Schwarz matt	Schwarz matt	40-898-25-23
	Rot matt	Schwarz matt	40-898-25-25
	Rot matt	Chrom	40-898-23-25
	Weiß matt	Chrom	40-898-23-21

ARTIKEL | EINBAU

Typ	Farbe Flexarm	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Schwarz matt	Chrom	40-898-43-23
	Schwarz matt	Chrom matt	40-898-44-23
	Schwarz matt	Schwarz matt	40-898-45-23
	Rot matt	Schwarz matt	40-898-45-25
	Rot matt	Chrom	40-898-43-25
	Weiß matt	Chrom	40-898-43-21

JUST A LITTLE

JUST A LITTLE

LED

Die filigrane und effiziente LED-Wandleuchte JUST A LITTLE eignet sich für den Wohnraum ebenso wie für das anspruchsvolle Projekt. Der flexible Metallschlauch sowie das gleichmäßige Lichtbild machen JUST A LITTLE zu einer multifunktionalen und modernen Lichtquelle. Die Leuchte ist auch als dekorative Tischleuchte erhältlich.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 215

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Strahler, Einbau
Glaslinse
Nicht dimmbar
Schutzklasse 1

Leistungsdaten
100-240 V AC / 50-60 Hz / LED /
3000 K / 250 lm / 4 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,7 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Montage
Abzweigdose
(Ø 68 x 61 mm)
bauseits
erforderlich

ARTIKEL | EINBAU

Typ	Farbe Wandscheibe	Artikelnummer
LED	Chrom matt	40-893-13-12
	Weiß matt	40-893-12-12

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Strahler, Aufbau mit Kippschalter
Glaslinse
Nicht dimmbar
Schutzklasse 1

Leistungsdaten
100-240 V AC / 50-60 Hz / LED /
3000 K / 250 lm / 4 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,7 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL | AUFBAU

Typ	Farbe Gehäuse	Artikelnummer
LED	Chrom matt	40-893-21-12

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Strahler, Aufbau mit Kippschalter, 1,5 m Zuleitung
Glaslinse
Nicht dimmbar
Schutzklasse 2

Leistungsdaten
230 V AC / 50 Hz / LED / 3000 K /
250 lm / 4 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,7 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL | AUFBAU MIT ZULEITUNG

Typ	Farbe Gehäuse	Artikelnummer
LED	Chrom matt	40-893-31-12

1 oben 50 %, unten 50 %

2 oben 40 %, unten 40 %

3 oben 25 %, unten 25 %



4 oben 12 %, unten 12 %

MAVEN M

5 Uplight-Funktion:
75 % Lichtabgabe oben

6 oben 50 %, unten 25 %

7 oben 25 %, unten 50 %

8 Downlight-Funktion:
75 % Lichtabgabe unten

MAVEN

LED

Die LED-Wandleuchtenserie MAVEN zeigt elegante, puristische Formensprache mit vielfältiger Funktionalität. Zwei 24 Volt LED-Module erzeugen beidseitig eine äußerst homogene Lichtverteilung und können über einen integrierten Taster in acht unterschiedliche Betriebsmodi geschaltet werden. Diese beinhalten sowohl einen Vierstufen-Dimmer, als auch eine differenzierte Helligkeitssteuerung zwischen Up- und Downlight Funktion. Durch eine Verriegelung an der Leuchte lässt sich der gewählte Modus gegen unerwünschtes Verstellen sichern. MAVEN ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die Lichtleistungen orientieren sich an gehobener Objekt- sowie moderner Wohnraumbeleuchtung.

Design: OLIGO

MAVEN S

TECHNISCHE HINWEISE

Wandleuchte
Up- / Downlight
Länge: 165mm / 290 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Variable Lichtverteilung (8 Modi)
über integrierten Taster
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
LED / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Varianten: 2700 K / 3000 K
MAVEN S: 2x 420 lm / 9,6 W
MAVEN M: 2x 840 lm / 19,2 W

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
MAVEN S: 1,0 kg
MAVEN M: 2,0 kg

EIGENSCHAFTEN

MAVEN S

MAVEN M

FARBEN

Chrom matt / Chrom matt | Graphit / Graphit | Weiß matt / Chrom | Weiß matt / Weiß matt

ARTIKEL | MAVEN S

Typ	Variante	Farbe Wange	Farbe Korpus	2700 K	3000 K
LED	MAVEN S	Chrom matt	Chrom matt	40-874-42-06	40-874-12-06
		Graphit	Graphit	40-874-43-11	40-874-13-11
		Chrom	Weiß matt	40-874-41-21	40-874-11-21
		Weiß matt	Weiß matt	40-874-40-21	40-874-10-21

ARTIKEL | MAVEN M

Typ	Variante	Farbe Wange	Farbe Korpus	2700 K	3000 K
LED	MAVEN M	Chrom matt	Chrom matt	40-874-52-06	40-874-22-06
		Graphit	Graphit	40-874-53-11	40-874-23-11
		Chrom	Weiß matt	40-874-51-21	40-874-21-21
		Weiß matt	Weiß matt	40-874-50-21	40-874-20-21

VOLANA

VOLANA

LED

Meditative Lichtästhetik, perfekt runde Form: VOLANA sorgt mit vollständig indirektem Lichtaustritt für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Sie empfiehlt sich als Einzelleuchte z.B. in Flur- und Wartebereichen oder auch mehrfach in der Gruppe um Wandflächen dekorativ in Szene zu setzen. VOLANA ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Indirekt abstrahlend
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 450 lm / 10 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, Acrylglas

Gewicht
0,9 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	40-856-10-21

PROJECT

PROJECT

Die beidseitig gleichmäßige Lichtabgabe in Form eines konischen Lichtkegels charakterisiert die Wandleuchte PROJECT. Die Ausführungen mit metallischem Leuchtenschirm erzeugen eine Reflektion an der Wand und sorgen so – ohne zu blenden – für ein modernes und edles Ambiente. Die satinierten Glasschirme in den Farben Weiß und Ananas erzeugen ein diffuses, weicheres Lichtbild.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up-/Downlight
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 / Halogen max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Borosilikatglas

Gewicht
1,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt | Ananas

ARTIKEL | LEUCHTE MIT SCHIRM METALL

Typ	Farbe Korpus	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom	Chrom	40-918-10-05/05
	Aluminium gebürstet	Alum. gebürstet	40-918-10-12/12

ARTIKEL | LEUCHTE MIT SCHIRM GLAS

Typ	Farbe Korpus	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom matt	Weiß matt	40-918-10-06/21
	Aluminium gebürstet	Weiß matt	40-918-10-12/21
	Chrom matt	Ananas	40-918-10-06/32
	Aluminium gebürstet	Ananas	40-918-10-12/32

PROJECT VERTICAL

PROJECT VERTICAL

Die Wandleuchte PROJECT VERTICAL eignet sich insbesondere für die Montage in Fluren, Treppenhäusern und anderen großzügig bemessenen Wohnbereichen. Für die nötige Lichtstärke sorgen zwei im Glaszylinder befindliche Leuchtmittel. Sie leuchten den Glasschirm homogen aus und ergeben ein dekoratives Lichtbild an Wand, Decke und Boden.

Design: Ralf Keferstein

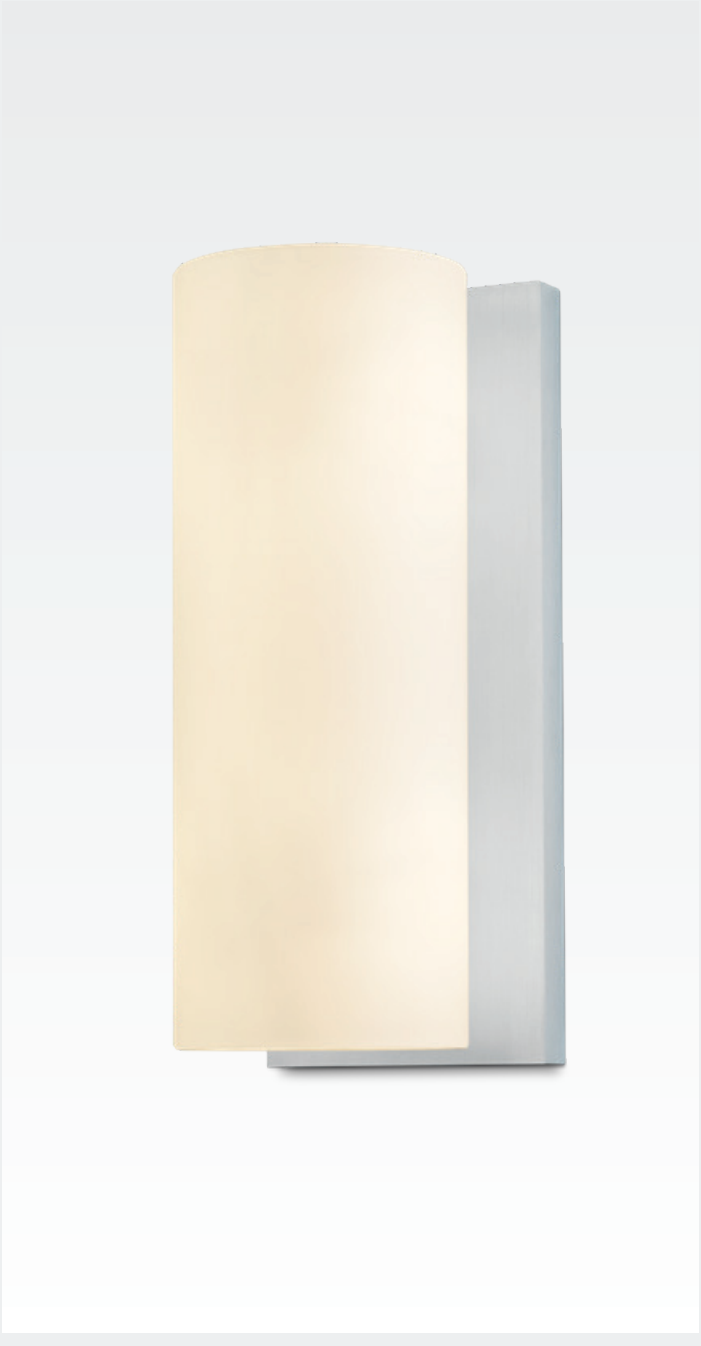

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up-/Downlight
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 / 2x Halogen je max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Borosilikatglas
innen weiß matt, außen satiniert

Gewicht
2,0 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe Korpus	Farbe Schirm	Artikelnummer
2x G 9	Aluminium gebürstet	Weiß matt	40-918-30-12/21

LX 2

LX 2

LX 2 ist ein Lichtquader mit elegant-minimalistischem Design. Der Leuchtenkopf ist beidseitig mit einer satinierten Glasscheibe abgedeckt, die das Licht zu gleichen Teilen weich gerichtet nach oben und unten abgibt. Mit Hilfe dieser klassischen Wandleuchte lassen sich Wände optisch strukturieren und Wandbeläge in Szene setzen.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte
Up-/Downlight
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 / Halogen max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Borosilikatglas

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom matt

Aluminium gebürstet

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
G 9	Chrom matt	40-920-10-06
	Aluminium gebürstet	40-920-10-12

SCOTTY

SCOTTY

LED

Die Wand-/Deckenleuchte SCOTTY meistert als Multitalent die unterschiedlichsten Herausforderungen im Wohnbereich. Sie findet ihre Anwendung entweder als indirektes Raumlicht oder als weich auslaufendes Spotlight zur Beleuchtung von Bildern und Wandflächen. Über zwei Dreh-Kipp-Gelenke, die sich jeweils an den Enden der Distanzstange befinden, ist SCOTTY auf zwei Achsen dreh- und schwenkbar. Im Design greift SCOTTY bewusst Gestaltungselemente der Deckenleuchte BEAMY UP auf, wie z.B. die kleine Chromapplikation in der Mitte des kreisförmigen Kopfes.

Design: Oligo

EIGENSCHAFTEN

Wandleuchte / Deckenleuchte
Drehbar und schwenkbar auf zwei Achsen

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
230V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 1250 lm / 13,5 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	41-859-10-21

KELVEEN

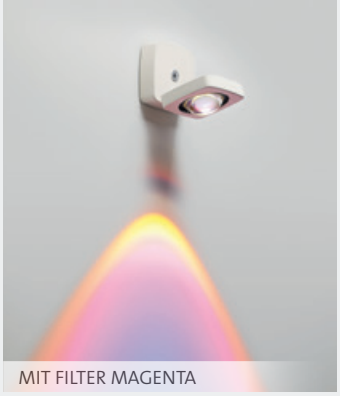

MIT FILTER MAGENTA

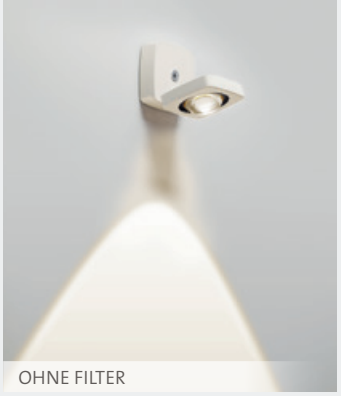

OHNE FILTER

Für die spannende Inszenierung von Wänden und Fluren können KELVEEN Strahler mit dichroitischen Filtern ausgestattet werden.

Die Filterscheibe wird werkzeuglos direkt über der LED-Platine positioniert. Die magnetisch befestigte Glaslinse hält den Filter sicher in Position.

Es entsteht ein mehrfarbiges Lichtspiel:

Filter Rot | Filter Gelb | Filter Grün | Filter Magenta | Filter Blau

KELVEEN

LED

Markantes Merkmal von KELVEEN ist die hochwertige Glaslinse, die mit zwei Abstrahlwinkeln als Spot (40°) oder Fluter (90°) erhältlich ist. Der Strahler ist für die Wand- sowie Deckenmontage geeignet. Dank des frei beweglichen Leuchtenkopfes lässt er sich individuell an die jeweilige Beleuchtungsanforderung anpassen. Die Lichtwirkung kann durch einlegbare dichroitische Filter zusätzlich verändert werden. KELVEEN ist auch als LED-Systemstrahler sowie als Tisch-, Steh- und Beistellleuchte erhältlich.

Design: OLIGO



Leuchtenfamilie	Seite 217	Seite 217	Seite 217

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Wand- / Deckenleuchte
Strahler
Drehbar / schwenkbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Nicht dimmbar

Leistungsdaten
220-240 V / 50-60 Hz / 24 V / LED / 3000 K / 850 lm / 9,5 W / 40° bzw. 90° / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, Thermoplast, Glaslinse

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL | ZUBEHÖR

Typ	Größe (mm)	Farbe	Artikelnummer
Filter	Ø 50	Rot	62-222-10-24
		Gelb	62-222-10-33
		Grün	62-222-10-35
		Blau	62-222-10-37
		Magenta	62-222-10-46

ARTIKEL | LEUCHTE

Typ	Winkel	Farbe Korpus	Artikelnummer
LED	40°	Weiß matt	41-869-10-21
	90°	Weiß matt	41-869-11-21

ICE

FINGERHAUS - MUSTERHAUS AVEO, FRANKENBERG

ICE

Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf des Strahlers ICE erlaubt auch aus größeren Distanzen die punktgenaue Ausleuchtung unterschiedlicher Gegenstände und Flächen. ICE ist für den Einsatz von Halogen- und LED-Retrofitleuchtmitteln geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Lichtlösung.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Wand- /Deckenleuchte
Strahler
Drehbar / schwenkbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 /
1x/2x Halogen max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Aluminium

Gewicht
0,9 / 1,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN UND VARIANTEN

Weiß matt 1-flammig | Weiß matt 2-flammig | Chrom matt 1-flammig | Chrom matt 2-flammig

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
1x GZ 10	Chrom matt	41-916-10-06
	Weiß matt	41-916-10-21
2x GZ 10	Chrom matt	41-916-20-06
	Weiß matt	41-916-20-21

GATE B SEVEN

GATE B SEVEN

Kompakte Abmessungen in technisch-elegantem Design haben GATE B SEVEN in vielen Ländern zu einem zeitlosen Klassiker der privaten und gewerblichen Akzentbeleuchtung gemacht. Der Strahler ist für LED-Retrofits geeignet. Aussehen und Lichtbild lassen sich durch Dekoringe und weiteres Zubehör variieren.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

Zubehör Dekoring R 2

EIGENSCHAFTEN

Wand- /Deckenleuchte
Strahler
Drehbar / schwenkbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51/64 Halogen max. 50/75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Aluminium

Gewicht
0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL | ZUBEHÖR

Typ	Farbe	Material	Artikelnummer
Dekoring R2	Chrom	Metall	62-202-10-05
	Chrom matt	Metall	62-202-10-06
	Alu gebürstet	Metall	62-202-10-12

ARTIKEL | LEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom matt	41-973-10-06

ARTIKEL | ZUBEHÖR NUR FÜR HALOGENLAMPEN

Typ	Farbe	Material	Artikelnummer
Schirm S2	Weiß	Glas	62-212-10-21
	Silber	Metall	62-212-11-45
Schirm S3	Weiß	Temperaturbest. Folie	62-213-10-21
Blendklappen *	Chrom matt	Metall	62-232-10-06
	Schwarz	Metall	62-232-10-23

* Zwei Blendklappen können kombiniert werden.

ZUBEHÖR

Dekoring R2 | Schirm S2 | Schirm S3 | Blendklappen

BEAMY UP

BEAMY UP

LED

Ein Stück Science Fiction manifestiert sich in der Gegenwart: wie ein Raumschiff auf seiner Reise durch die Unendlichkeit erhellt BEAMY UP den Raum. Dank indirektem Lichtaustritt geschieht dies absolut blendfrei. Mit 2700 K empfiehlt sich die Deckenleuchte besonders für die Anwendung im Wohnraum. BEAMY UP ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Indirekt abstrahlend
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 4000 lm / 54 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Aluminium

Gewicht
5,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	41-857-10-21

TUDOR

VARIANTEN

S

M

FARBEN

Weiß matt
(Creme, RAL 9001)

Grau matt

Schwarz matt /
Blattgold

Rot matt

Champagner

TUDOR

LED



Charakteristisch für diese LED-Leuchten ist ihr brillantes Licht in Verbindung mit einem sehr homogenen Lichtbild. Weich gestreut und zu den Rändern hin sanft auslaufend erstrahlt das Licht. Mit einem Lichtstrom von bis zu 850 Lumen und einer warmweißen Lichtfarbe von 2700 K bieten TUDOR Leuchten behagliche Helligkeit. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 106 Seite 155

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Länge: 95 mm / 140 mm
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
220-230 V / 50-60 Hz / 2700 K /
16 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+
Varianten:
TUDOR S: 850 lm
TUDOR M: 800 lm

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
0,9 / 1,0

TECHNISCHE HINWEISE

TUDOR S

TUDOR M



ARTIKEL | TUDOR S

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	41-864-40-21/21
	Grau matt	41-864-40-45/45
	Schwarz matt / Blattgold	41-864-40-23/10
	Rot matt	41-864-40-25/25
	Champagner	41-864-40-42/42

ARTIKEL | TUDOR M

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	41-864-41-21/21
	Grau matt	41-864-41-45/45
	Schwarz matt / Blattgold	41-864-41-23/10
	Rot matt	41-864-41-25/25
	Champagner	41-864-41-42/42

TROFEO

TROFEO

LED

Die LED-Deckenleuchte TROFEO besticht durch schlichte Eleganz und ein exzellentes Lichtbild. Die eigens für die Leuchte konstruierten LED-Module erzeugen ein warmweißes, gleichmäßig gestreutes Licht, veredelt durch eine aufwendig abgestimmte Prismatikstruktur. Die einzigartige Lichtwirkung kommt insbesondere in der mit Blattgoldoptik veredelten Ausführung zur Geltung. TROFEO ist gleichermaßen für den Einsatz in Wohnräumen sowie für das anspruchsvolle Objekt geeignet.

Design: OLIGO

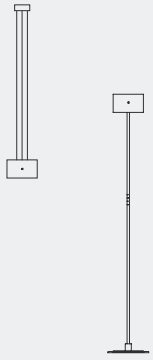

Leuchtenfamilie Seite 113 Seite 211

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Schutzklasse 2
Nicht dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
2700 K / 1150 lm / 16 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
2,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Weiß matt
(Creme, RAL 9001)

Grau matt

Schwarz matt
Blattgold

Rot matt

Champagner

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	41-886-14-21
	Grau matt	41-886-13-45
	Schwarz matt / Blattgold	41-886-10-23
	Rot matt	41-886-12-25
	Champagner	41-886-15-42

GATSBY

GATSBY

LED

Der formschöne Aluminiumkopf der Deckenleuchte GATSBY wird in einem aufwendigen Herstellungsprozess veredelt und erstrahlt in einer hochwertigen Chromoberfläche. Eine sanft gewölbte, satinierte Glasscheibe bewirkt im Zusammenspiel mit der LED Platine eine homogene Lichtverteilung. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie Seite 115

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Raumlicht
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Leistungsdaten
230 V AC / 50-60 Hz / 2700 K / 840 lm / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Aluminium, satinierte Glasschale

Gewicht
3,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	41-971-40-05

LEVEL

LEVEL

Ausgewogene Proportionen und kardanisch gelagerte Leuchtenköpfe kennzeichnen das Design des Strahlers LEVEL. Die Fassungsringe sind frei beweglich und können einzeln ausgerichtet werden. Der Strahler ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Lichtlösung.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Strahler
Drehbar / schwenkbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 /
Halogen max. 2x 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Aluminium

Gewicht
0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom | Chrom matt | Weiß matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
2x GZ 10	Chrom	41-905-21-05
	Chrom matt	41-905-21-06
	Weiß matt	41-905-21-21

TWIN LANE

TWIN LANE

Kreisrunde Formen und ein symmetrischer Grundaufbau bestimmen das Design des Strahlers TWIN LANE. Die Strahlerköpfe sind kardanisch gelagert, so dass sich nahezu jeder Punkt im Raum ausleuchten lässt. TWIN LANE ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Strahler
Drehbar / Leuchtenköpfe kardanisch
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 / Halogen
max. 2x 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Aluminium

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom | Chrom matt | Weiß matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
2x GZ 10	Chrom	41-866-10-05
	Chrom matt	41-866-10-06
	Weiß matt	41-866-10-21

SIR CHARLES

SIR CHARLES

Der elegant-künstlerische Umgang mit der temperaturbeständigen Streufolie macht SIR CHARLES zu einem dekorativen Element, das ein harmonisches und ebenso weiches Raumlicht bewirkt. Sowohl als Solitär, wie auch im Schwarm macht SIR CHARLES eine auffällige und sehr attraktive Figur und leuchtet jeden Raum weich und angenehm aus.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

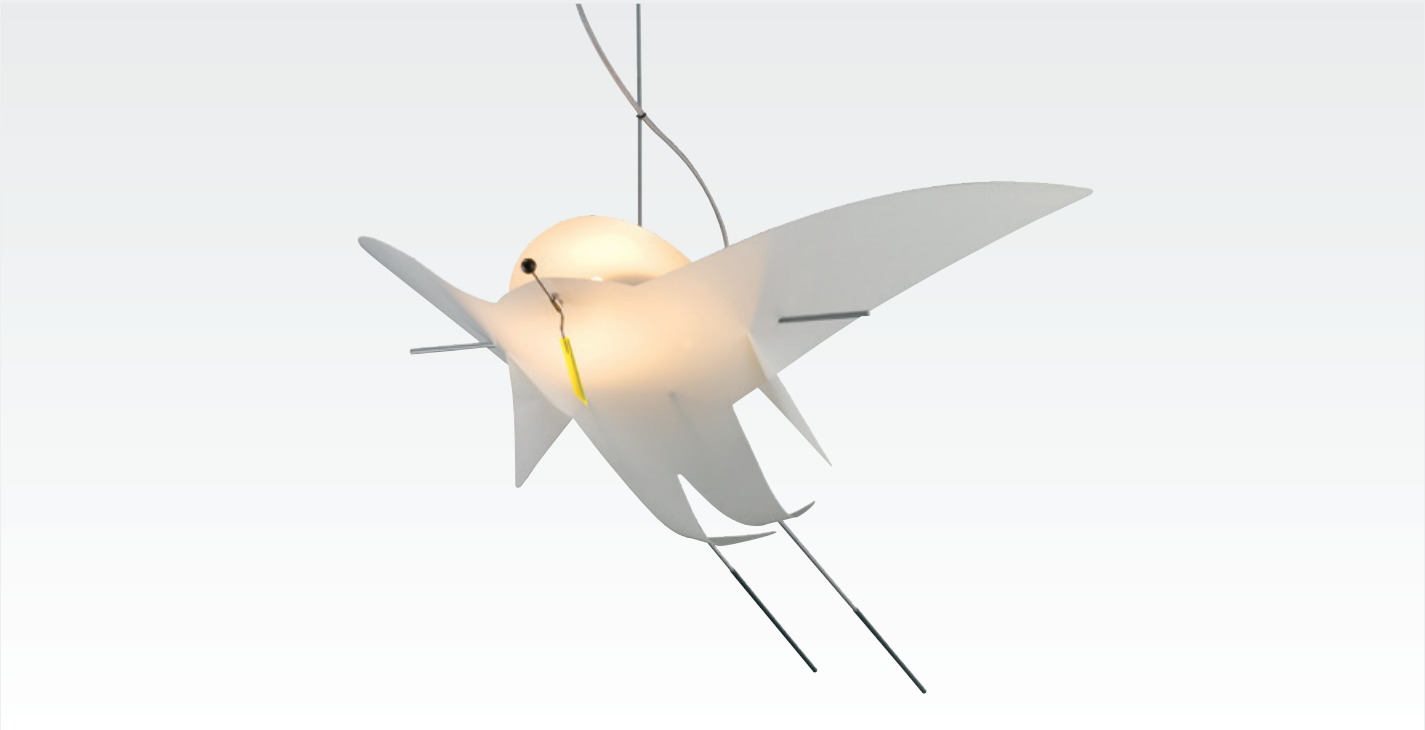

EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Raumlicht
Kürzbar
Schutzklasse 1

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 max. 75 W oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, temperaturbeständige Folie

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Artikelnummer
G 9	41-923-10-06

FAMILLE FILOU

MADEMOISELLE FILOU
FAMILLE FILOU

MADEMOISELLE FILOU nebst FAMILLE FILOU sind besondere Eyecatcher im OLIGO Leuchtenprogramm. Das extravagante Design wird bestimmt durch ein handelsübliches Teesieb, das in Kombination mit den frei beweglichen Flügeln an Augen und Rüssel einer Fliege erinnert. FILOU gibt es als Einzelexemplar oder als ganzen Schwarm: In der Familie FILOU sind drei bzw. fünf Exemplare über einen gemeinsamen Stromanschluss miteinander verbunden, lassen sich dennoch in Reichweite der Kabellänge individuell plazieren.

Design: Sigi Bußinger

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

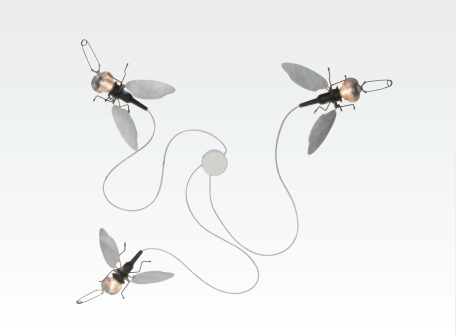

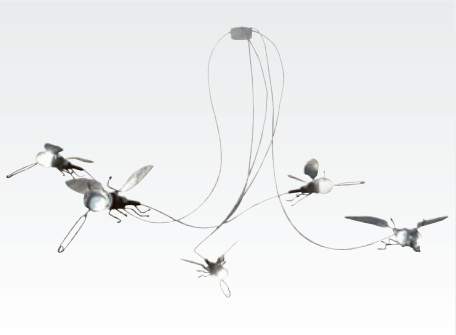

MADEMOISELLE FILOU | EIGENSCHAFTEN

Wand- / Deckenleuchte
Kürzbar
1 m Zuleitung mit Schnurzwischenschalter
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / E 14 / D45-CS max. 25 W konventionell oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Kunststoff, temperaturbeständiges Gewebe

Gewicht
0,2 kg

FAMILLE FILOU | EIGENSCHAFTEN

Wand- / Deckenleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / E 14 / 3x D45-CS max. 25 W konventionell oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Kunststoff, temperaturbeständiges Gewebe

Gewicht
0,7 kg

FAMILLE FILOU | EIGENSCHAFTEN

Deckenleuchte
Kürzbar
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar entsprechend der Angabe des Leuchtmittelherstellers

Leistungsdaten
230 V / E 14 / 5x D45-CS max. 25 W konventionell oder Retrofit
Energieeffizienzklasse: A++ bis E

Material
Metall, Kunststoff, temperaturbeständiges Gewebe

Gewicht
0,9 kg

TECHNISCHE HINWEISE

TECHNISCHE HINWEISE

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL | 1-FLAMMIG

Typ	Artikelnummer
E 14	40-980-10-23

ARTIKEL | 3-FLAMMIG

Typ	Artikelnummer
E 14	41-980-10-23

ARTIKEL | 5-FLAMMIG

Typ	Artikelnummer
E 14	41-980-20-23

STEH- UND TISCHLEUCHTEN
LESEN UND ARBEITEN MIT DEM RICHTIGEN LICHT.

Steh- und Tischleuchten von OLIGO zeichnen sich durch ihr vielfältiges Design und ihre technisch virtuose Funktionalität aus. Als grazile Begleiter komplettieren sie die Inneneinrichtung, sind stets zur Stelle und spenden optimales Licht zum Lesen oder Arbeiten.

Helligkeit, Brillanz und Farbwiedergabe sind hierbei ebenso von Bedeutung, wie die Möglichkeit, das Licht flexibel ausrichten zu können. Raffinierte praktische Details, wie Berührungsdimmer oder Gestensteuerung, ermöglichen die optimale Bedienbarkeit in Reichweite.

INHALT SEITE

Steh- und Tischleuchten 197

GRACE

STEH- UND TISCHLEUCHTEN
ÜBERSICHT

LED LEUCHTEN

BASE ONE | BASE THREE
Seite 199

GRACE
Seite 201

GLANCE
Seite 203, 205

DECENT MAX
Seite 207

TRINITY
Seite 209

TROFEO
Seite 211

A LITTLE BIT
Seite 213

JUST A LITTLE
Seite 215

KELVEEN
Seite 217



KUULA
Seite 219

BASE THREE / KENDO M / KENDO L / JAMES

BASE ONE | BASE THREE

Modulbasis

In die Leuchtenbasis BASE ONE und BASE THREE können ein bzw. bis zu drei Module KENDO S, M oder L in beliebiger Kombination positioniert werden. Die Bedienfunktionen (Gestensteuerung und Casambi) der einzelnen KENDO Module bleiben beim Betrieb in der Leuchtenbasis vollständig erhalten. Alternativ lässt sich anstelle einer KENDO die Ladestation JAMES nutzen. Nicht genutzte Moduleinschübe werden mit den beiliegenden kleinen Metallkapppen verschlossen.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Modulbasis
Lichtmodule KENDO S, KENDO M, KENDO L oder Ladeschale JAMES separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Die Lichtsteuerung erfolgt über die eingesetzten KENDO Module

Leistungsdaten
110-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W

Material
Aluminium, PMMA

Gewicht
2,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



EIGENSCHAFTEN

SLACK-LINE Modulbasis
Lichtmodule KENDO S, KENDO M, KENDO L oder Ladeschale JAMES separat bestellen

Lichtsteuerung und Dimmung
Die Lichtsteuerung erfolgt über die eingesetzten KENDO Module

Leistungsdaten
120-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 150 W

Material
Aluminium, PMMA

Gewicht
6,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
BASE ONE	Schwarz matt / Chrom	64-851-10-23

Lichtmodule KENDO Seite 45, 47, 49, Ladestation JAMES Seite 57

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
BASE THREE	Schwarz matt / Chrom	64-851-30-23

Lichtmodule KENDO Seite 45, 47, 49, Ladestation JAMES Seite 57

GRACE

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Schwarz matt | Gold matt | Weiß glänzend | Satin copper | Brazilian brown | Espresso | Purple grey

GRACE

LED

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Leuchten. In der Ausführung als Steh- oder Tischleuchte eignet sie sich hervorragend, um Sitzplätze, Konsolen oder Beistelltische in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem ringförmigen Leuchtenkopf eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Steh- und Tischleuchte sind über berührungslose Gestensteuerung dimmbar.

Design: Ralf Keferstein,
Überarbeitung zur Steh- / Tischleuchte: OLIGO



Leuchtenfamilie	Seite 68	Seite 71	Seite 141	Seite 149

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte / Stehleuchte
Up-/Downlight
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V AC / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1250 lm / 18 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

ARTIKEL | TISCHLEUCHTE

Typ	Farbe	Farbe Stange	Artikelnummer
LED	Chrom	Chrom	G45-931-10-05
	Aluminium gebürstet	Chrom	G45-931-10-12
	Schwarz matt	Schwarz matt	G45-931-10-23
	Gold matt	Schwarz matt	G45-931-10-09
	Weiß glänzend	Chrom	G45-931-10-20
	Satin copper	Chrom	G45-931-10-15
	Brazilian brown	Chrom	G45-931-10-41
	Espresso	Chrom	G45-931-10-48
	Purple grey	Chrom	G45-931-10-49

ARTIKEL | STEHLEUCHTE

Typ	Farbe	Farbe Stange	Artikelnummer
LED	Chrom	Chrom	G44-931-10-05
	Aluminium gebürstet	Chrom	G44-931-10-12
	Schwarz matt	Schwarz matt	G44-931-10-23
	Gold matt	Schwarz matt	G44-931-10-09
	Weiß glänzend	Chrom	G44-931-10-20
	Satin copper	Chrom	G44-931-10-15
	Brazilian brown	Chrom	G44-931-10-41
	Espresso	Chrom	G44-931-10-48
	Purple grey	Chrom	G44-931-10-49

GLANCE

FARBEN

Weiß matt | Cashmere | Viola | Aquamarin | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt

GLANCE

LED, gerade Form

GLANCE bezaubert mit der Ästhetik des Archetyps. Ein strenger Leuchtenfuß und der darüber schwebende Leuchtenkopf sind die unverwechselbaren Kennzeichen dieser Leuchtenfamilie. Stimmig in den Proportionen, klar in der Formensprache. Oft sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Der Zugschalter ist nicht nur ein spielerisches Designelement, sondern auch funktionale Steuereinheit. Mit ihm lässt sich die Leuchte schalten und dimmen.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

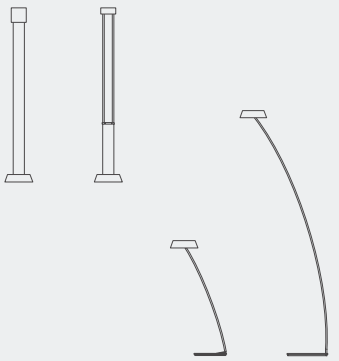

Leuchtenfamilie Seite 78 Seite 81 Seite 205 Seite 205

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte / Stehleuchte
Up-/Downlight
Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Zugpendel-Dimmer
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Taster: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Sleep-Tight Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V AC / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1900 lm / 24,5 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

ARTIKEL | TISCHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	45-883-10-21
	Cashmere	45-883-10-51
	Viola	45-883-10-52
	Aquamarin	45-883-10-50
	Grau matt	45-883-11-45
	Schwarz matt	45-883-11-23
	Rot matt	45-883-11-25

ARTIKEL | STEHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	44-883-10-21
	Cashmere	44-883-10-51
	Viola	44-883-10-52
	Aquamarin	44-883-10-50
	Grau matt	44-883-11-45
	Schwarz matt	44-883-11-23
	Rot matt	44-883-11-25

GLANCE

FARBEN

Weiß matt | Cashmere | Viola | Aquamarin | Grau matt | Schwarz matt | Rot matt

GLANCE

LED, gebogene Form

Die im Bogen verlaufende Variante von Steh- und Tischleuchte spielt mit Raum und Form. In einem eleganten Schwung ist der Leuchtenkopf aus der Achse verschoben. Ihre Linie ist raffiniert modern, ihre Haltung tadellos. Nicht minder überzeugend ist das Bedienkonzept. Einfache Gesten der Hand schalten und dimmen das Licht.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

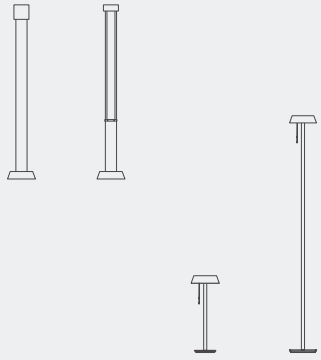

Leuchtenfamilie	Seite 78	Seite 81	Seite 203	Seite 203

PLUS X AWARD ausgezeichnet für Innovation Bedienkomfort

if product design award 2014

Focus Open 2014 Silver

interior innovation award 2014 Selection

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte / Stehleuchte
Up-/Downlight
Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Gestensteuerung
Stufenlos und in Stufen dimmbar
Taster: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Sleep-Tight Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V AC / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1900 lm / 24,5 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

ARTIKEL | TISCHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G45-883-20-21
	Cashmere	G45-883-20-51
	Viola	G45-883-20-52
	Aquamarin	G45-883-20-50
	Grau matt	G45-883-21-45
	Schwarz matt	G45-883-21-23
	Rot matt	G45-883-21-25

ARTIKEL | STEHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	G44-883-20-21
	Cashmere	G44-883-20-51
	Viola	G44-883-20-52
	Aquamarin	G44-883-20-50
	Grau matt	G44-883-21-45
	Schwarz matt	G44-883-21-23
	Rot matt	G44-883-21-25

DECENT MAX

LEUCHTENBASIS

Die Akzentfarbe der Fußplatte korrespondiert jeweils mit dem Kopf der Leuchte. Beim Kopf in Chrom ist die Akzentfarbe Schwarz matt, beim Kopf in Aluminium gebürstet ist sie in Weiß matt ausgeführt.

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß matt | Grau matt | Rot matt | Champagner

DECENT MAX

LED

DECENT MAX – stark im Licht, zeitlos im Design. Der Kopf der Leuchte ist 355 Grad drehbar und gleichzeitig bis zu 25 Grad schwenkbar. So kann die Lichtwirkung vom Deckenfluter stufenlos zum Wallwasher umgeformt werden, etwa um gezielt einen bestimmten Teil des Raums zu illuminieren. Über den Dimmtaster am Stativ der Leuchte kann die Helligkeit bequem reguliert werden. Fein abgestimmte Details wie das Linienspiel an der Unterseite des Lichtdiskus und die ringförmig aufgebrachte Akzentfarbe an der Bodenplatte unterstützen den einzigartigen Charakter dieser Leuchte.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 103

EIGENSCHAFTEN

Stehleuchte
Kopf 360° drehbar, 25° schwenkbar
Zuleitung 2,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmtaster
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 4500lm / 49,5W / CRI>90
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE

Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	44-884-10-05
	Aluminium gebürstet	44-884-10-12
	Weiß matt	44-884-10-21
	Grau matt	44-884-10-45
	Rot matt	44-884-10-25
	Champagner	44-884-10-42

TRINITY

TRINITY

LED



Der Kopf der LED-Leuchtenfamilie TRINITY besteht aus drei unabhängig voneinander drehbaren Segmenten. Über kleine Taster ist jedes Segment einzeln bzw. die gesamte Leuchte schalt- und dimmbar. Die Leuchtenfamilie TRINITY wurde mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet und umfasst auch Pendel- und Wandleuchten.

Design: EsserKnop Industriedesigner

Leuchtenfamilie Seite 105 Seite 153

Leuchte des Jahres 2011 2.Platz 2nd place

interior innovation award 2012 Winner

German Design Award SPECIAL MENTION

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte / Stehleuchte
Lichtsegmente unabhängig voneinander 320° drehbar, schaltbar, dimmbar
Zuleitung 2,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmtaster (Steuerung Leuchte gesamt) sowie je ein Dimmtaster pro Segment
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1950 lm / 27 W / CRI >85
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

FARBEN

Chrom | Chrom matt | Graphit

ARTIKEL | TISCHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	45-896-10-05
	Chrom matt	45-896-10-06
	Graphit	45-896-10-11

ARTIKEL | STEHLEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	44-896-10-05
	Chrom matt	44-896-10-06
	Graphit	44-896-10-11

TROFEO

LEUCHTENBASIS

Die Akzentfarbe der Fußplatte korrespondiert jeweils mit dem Kopf der Leuchte.

FARBEN

Weiß matt
(Creme, RAL 9001)

Grau matt

Schwarz matt /
Blattgold

Rot matt

Champagner

TROFEO

LED

Die LED-Leuchtenfamilie TROFEO besticht durch schlichte Eleganz und ein exzellentes Lichtbild. Die eigens für die Leuchte konstruierten LED-Module erzeugen ein warmweißes, gleichmäßig gestreutes Licht, veredelt durch eine aufwendig abgestimmte Prismatik. Die einzigartige Lichtwirkung kommt insbesondere in der mit Blattgoldoptik veredelten Ausführung zur Geltung. Ein Taster am Stativ der Leuchte ermöglicht komfortables Schalten und dimmen. Mit einem zweiten Taster werden drei verschiedene Lichtmodi aktiviert.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 113 Seite 183

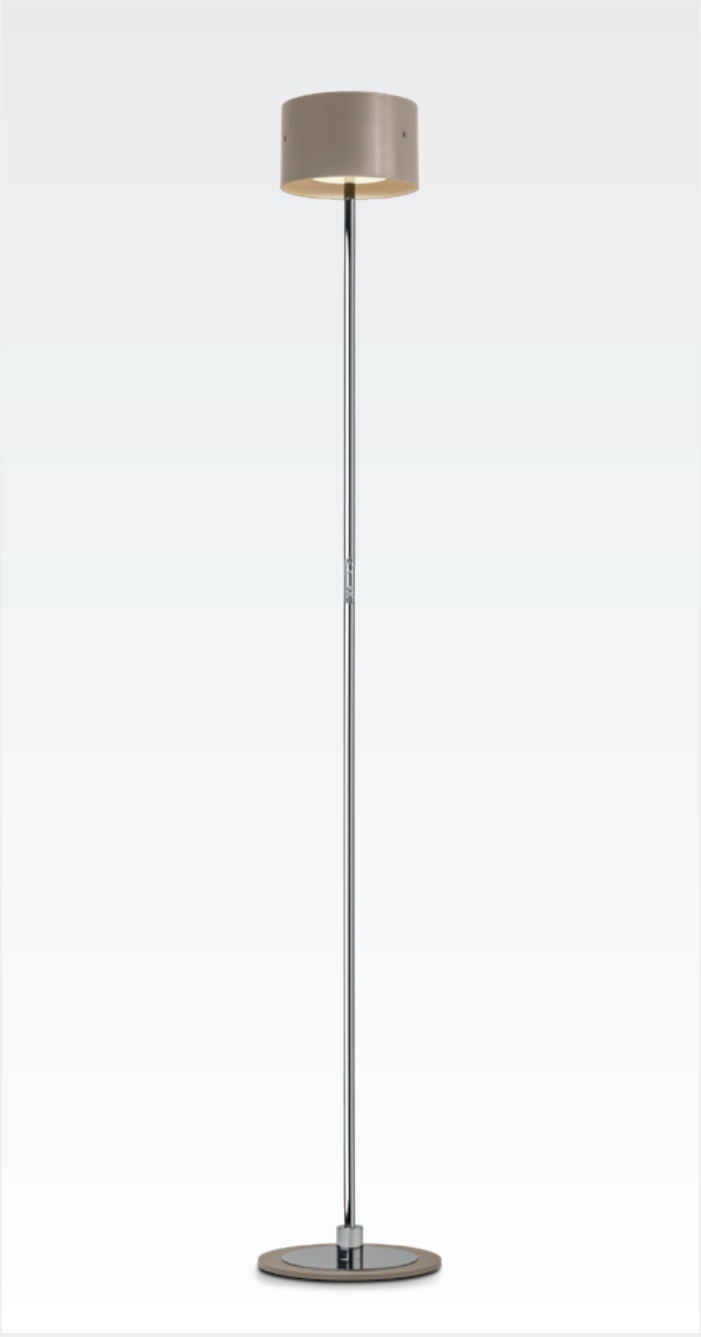

EIGENSCHAFTEN

Stehleuchte
Up-/Downlight
Zuleitung 2,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Taster unten: Schalten und Dimmen
Taster oben: Schalten unterschiedlicher Lichtanteile up/down (3 Modi)
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1900 lm / 26,2 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Acrylglas

TECHNISCHE HINWEISE

Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt (Creme, RAL 9001)	44-886-14-21
	Grau matt	44-886-13-45
	Schwarz matt / Blattgold	44-886-10-23
	Rot matt	44-886-12-25
	Champagner	44-886-15-42

A LITTLE BIT

A LITTLE BIT

LED

Die LED-Steh- und Tischleuchte A LITTLE BIT ist eine flexible Beleuchtungslösung im schlanken Format. Der elegante Leuchtenkopf aus Aluminium integriert eine zwischen 20° und 60° fokussierbare Glaslinse. Ein Dimmtaster an der Rückseite des Kopfes ermöglicht die stufenlose Einstellung der Helligkeit. Durch den Flexarm lässt sich der Leuchtenkopf beliebig ausrichten.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 157

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte / Stehleuchte
Fokussierbarer Lichtaustritt 20-60°
Flexarm
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Dimmtaster
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC /
LED / 3000 K / 550 lm / 9 W /
20 - 60° / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Textilüberzug, Glaslinse

TECHNISCHE HINWEISE



Modifikation Lichtfarbe
2700 K auf Anfrage

Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

LEUCHTENBASIS

Die Leuchte mit Textilüberzug in Weiß matt besitzt eine Weiß matte Fußplatte. Bei allen anderen Varianten ist die Fußplatte in Schwarz matt ausgeführt.

FARBEN

Chrom / Schwarz matt | Chrom matt / Schwarz matt | Schwarz matt / Schwarz matt | Schwarz matt / Rot matt | Chrom / Rot matt | Chrom / Weiß matt

ARTIKEL | TISCHLEUCHTE

Typ	Farbe Flexarm	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Schwarz matt	Chrom	45-898-23-23
	Schwarz matt	Chrom matt	45-898-24-23
	Schwarz matt	Schwarz matt	45-898-25-23
	Schwarz matt	Rot matt	45-898-25-25
	Chrom	Rot matt	45-898-23-25
	Chrom	Weiß matt	45-898-23-21

ARTIKEL | STEHLEUCHTE

Typ	Farbe Flexarm	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Schwarz matt	Chrom	44-898-23-23
	Schwarz matt	Chrom matt	44-898-24-23
	Schwarz matt	Schwarz matt	44-898-25-23
	Schwarz matt	Rot matt	44-898-25-25
	Chrom	Rot matt	44-898-23-25
	Chrom	Weiß matt	44-898-23-21

JUST A LITTLE

JUST A LITTLE

LED

Die filigrane und effiziente LED-Tischleuchte JUST A LITTLE eignet sich für den Wohnraum ebenso wie für das anspruchsvolle Projekt. Der flexible Metallschlauch und das sehr gleichmäßige Lichtbild machen JUST A LITTLE zu einer multifunktionalen und modernen Lichtquelle. Sie ist in verschiedenen Ausführungen auch als dekorative Wandleuchte erhältlich.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 159

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte
Flexarm
Zuleitung 1,5 m mit Schalter
Nicht dimmbar
Schutzklasse 2

Leistungsdaten
240 V AC / 50 Hz / LED / 3000 K /
250 lm / 4 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glaslinse

TECHNISCHE HINWEISE



Modifikation Lichtfarbe
2700 K auf Anfrage

ARTIKEL

Typ	Artikelnummer
LED	45-893-11-12

KELVEEN Beistellleuchte

KELVEEN

LED

KELVEEN verbindet leistungsstarke LED-Technologie mit Lichtkomfort und Ästhetik. Kugelgelenke in Fuß und Schirm der Leuchte sorgen für leichte Justierbarkeit. Kein sichtbares Kabel stört die reduzierte Optik, da die Stromführung durchgängig im Leuchtenarm erfolgt. Komfortabel zu steuern ist die Tischleuchte über einen Dimmtaster, während die Beistellleuchte wie auch die Stehleuchte über einen Berührungsdimmer am Stativ verfügt. Die Tischleuchte wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie Seite 173

Dieser Artikel ist auch als Systemleuchte erhältlich.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte, Beistellleuchte oder Stehleuchte
Mehrachsig beweglich
Glaslinse 90°
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Tischleuchte: Dimmtaster
Beistellleuchte / Stehleuchte: Berührungsdimmer
Memory-Funktion
Steckdosenmodus
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1000 lm / 15,8 W / CRI >90
Energieeffizienzklasse: A

Material
Metall, Glas

TECHNISCHE HINWEISE

Tischleuchte



Beistellleuchte



Stehleuchte



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

FARBEN

Weiß matt

Graphit

Schwarz matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Tischleuchte	Beistellleuchte	Stehleuchte
LED	Weiß matt	45-869-11-21	T44-869-21-21	T44-869-21-21
	Graphit	45-869-11-11	T44-869-21-11	T44-869-11-11
	Schwarz matt	45-869-11-23	T44-869-21-23	T44-869-11-23

KUULA FOTO: THONET

KUULA

LED

Gemeinsam mit dem Möbelhersteller Thonet präsentiert OLIGO eine Leuchte, die sich durch ein elegant-minimalistisches Design auszeichnet. Der kugelförmige, mundgeblasene Glaskopf auf dem grazilen Aluminiumsockel erinnert an nordeuropäische Fensterbankleuchten und verströmt gleichzeitig die Aura der zeitlosen Bauhaus-Gestaltung. Ausgestattet ist die Tischleuchte KUULA mit moderner Lichttechnik: Die energieeffiziente LED sorgt für eine angenehme Raumbeleuchtung mit warmweißem Licht. Mit dem Light-Stick am Leuchtensockel lässt sich die Leuchte spielerisch schalten und dimmen.

Design: Uli Budde

EIGENSCHAFTEN

Tischleuchte
Zuleitung 3,0 m
Schutzklasse 2

Lichtsteuerung und Dimmung
Light Stick Drehdimmer
Memory-Funktion
Nicht extern dimmbar

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 1150 lm / 13,4 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A+

Material
Metall, Glas

TECHNISCHE HINWEISE



Zubehör (separat bestellen)
Verlängerung der Zuleitung um 3,0 m auf Anfrage

FARBEN

Weiß matt

Schwarz matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Weiß matt	45-863-12-21
	Schwarz matt	45-863-12-23

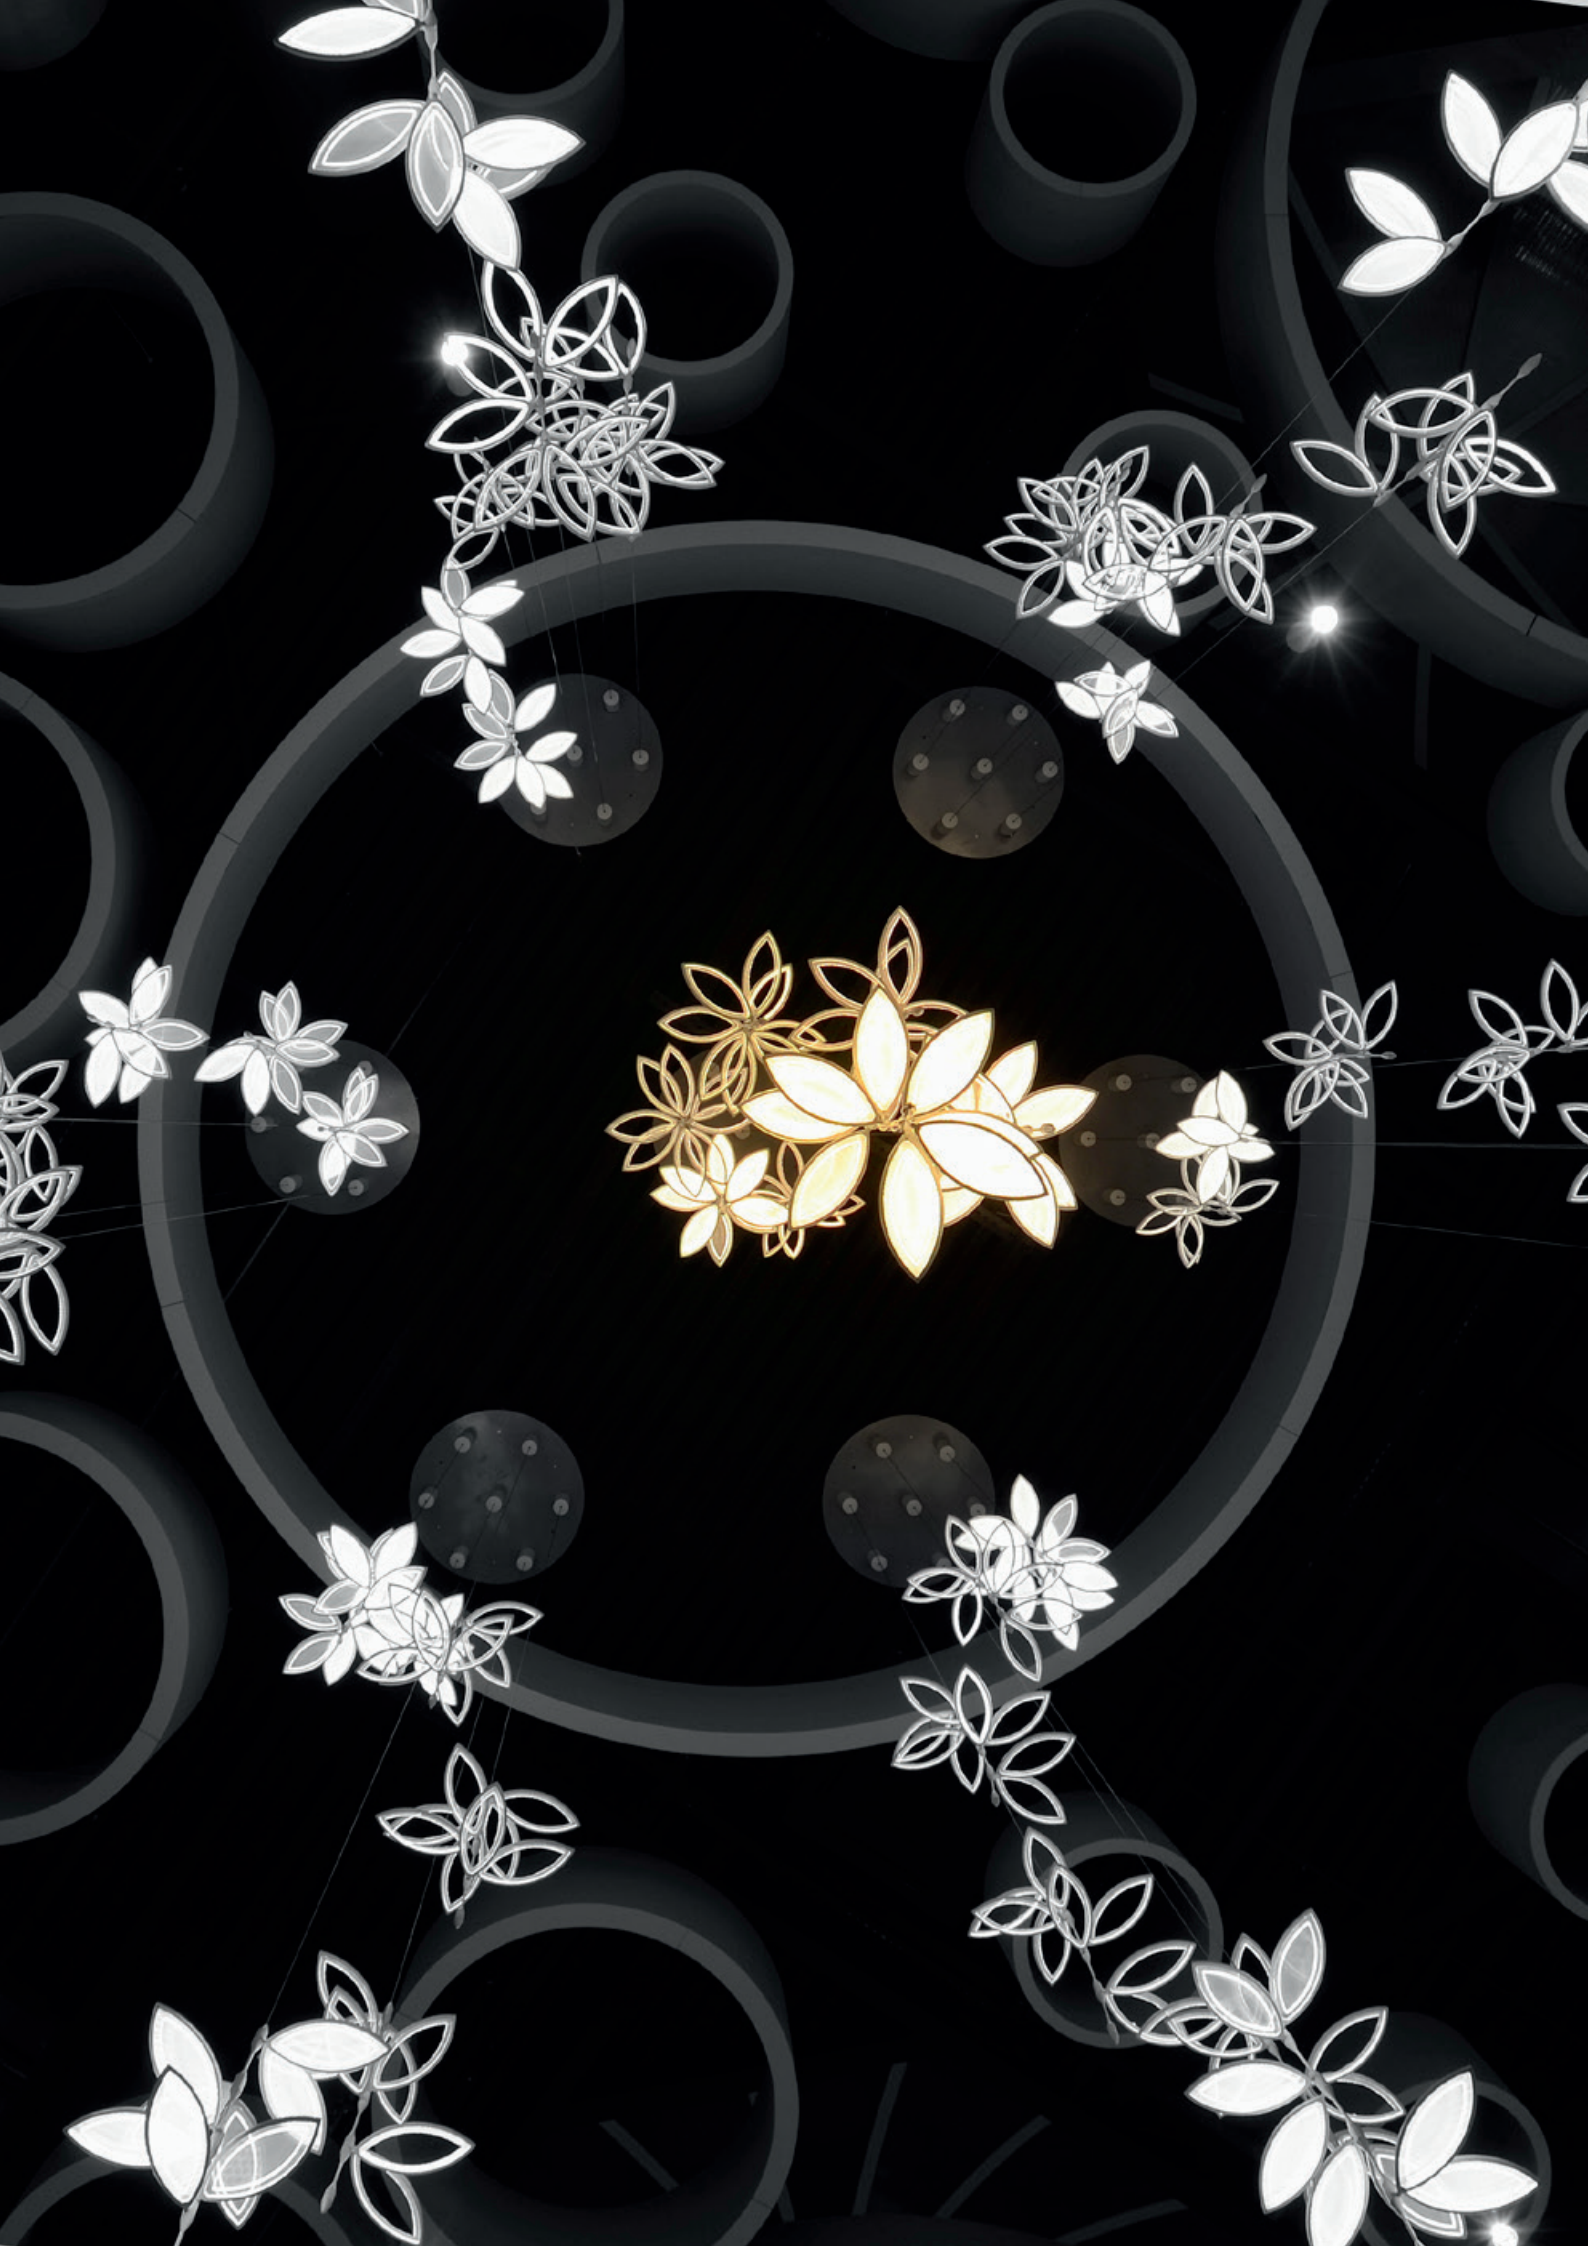

LICHTOBJEKTE
SCHAFFEN SPIELERISCH EINE FASZINIERENDE ATMOSPHÄRE.

Lichtobjekte von OLIGO sind filigrane, individuell planbare Leuchten mit repräsentativem Charakter. Sie entfalten ihre faszinierende Wirkung in Eingangsbereichen ebenso wie beispielsweise in Treppenaugen oder Wandelhallen.

Mit ihrem poetischen Design sind sie eine Einladung, sich auf faszinierende Lichtspiele und die damit verbundenen Stimmungen und Atmosphären einzulassen.

So individuell wie ein Bauvorhaben ist oft auch das gewünschte Lichtobjekt. Gerne übernehmen wir die Lichtplanung für Ihr Projekt.

INHALT SEITE

Lichtobjekt FLAVIA	222
Lichtobjekt BEL-AIR	230

FLAVIA

FLAVIA / Sonderanfertigung

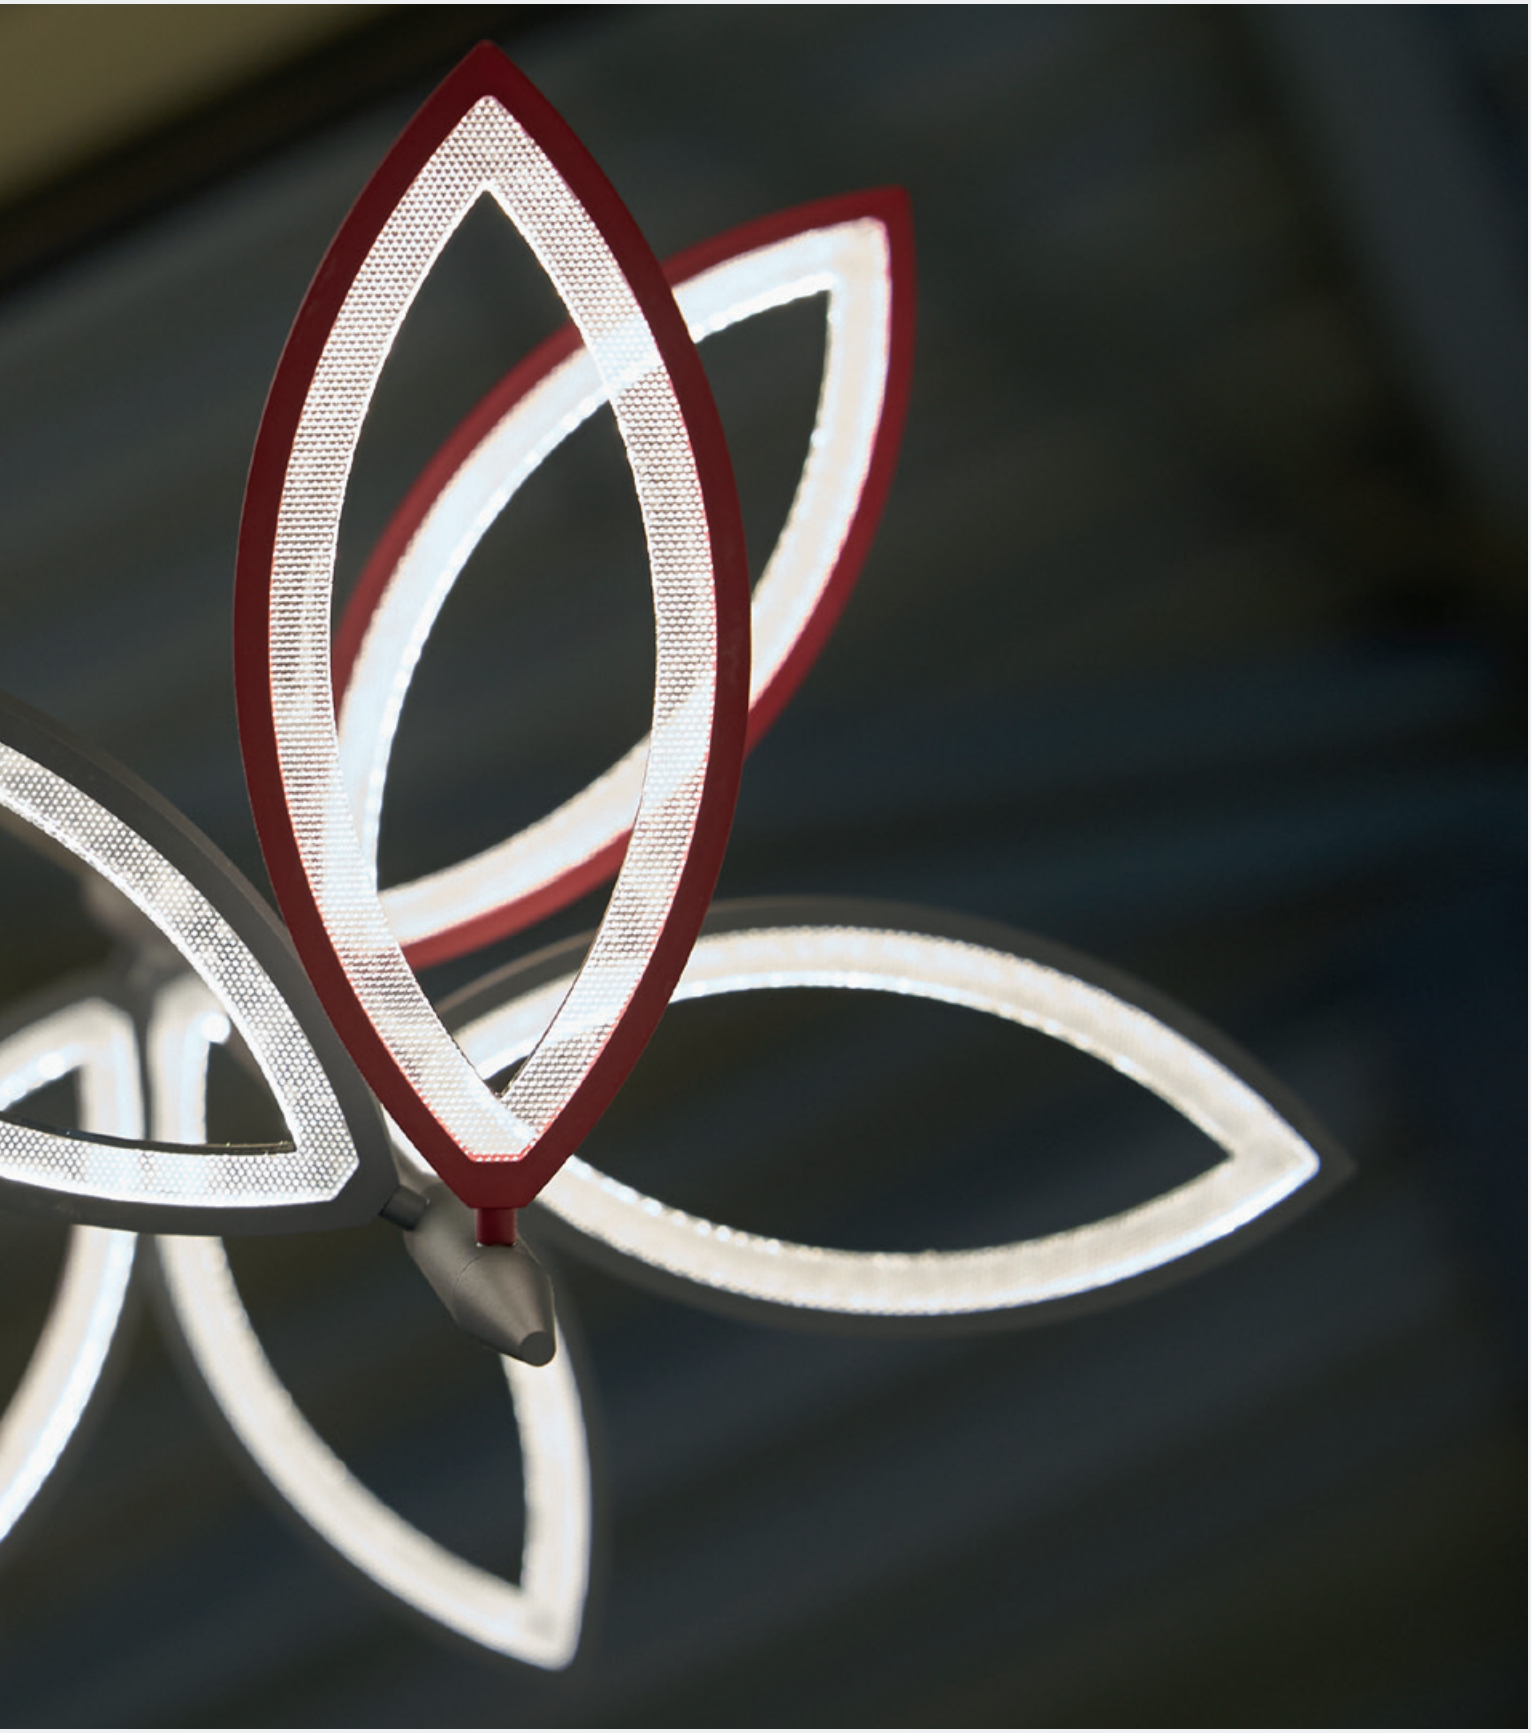

FLAVIA

FLAVIA

FLAVIA ist ein filigranes LED-Lichtobjekt mit innovativer Formgebung und einmaliger Lichtwirkung. Es ist modular aufgebaut und ist mit bis zu fünf Blatteinheiten á zwei Blättern erhältlich.

Eine Blatteinheit hat bei geschlossener Prismatik eine Lichtleistung von 400 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 10 Watt. Daraus ergibt sich für das größte Lichtobjekt mit zehn Blättern eine Lichtleistung von 2000 Lumen. Die Möglichkeit, die einzelnen Blätter um 180° zu drehen, eröffnet dem Anwender zahlreiche Alternativen in der Form- und Lichtgestaltung.

In der Mehrfachhängung ergibt sich eine nahezu grenzenlose Kombinationsvielfalt und es entsteht die Anmutung eines in sich leuchtenden Blätterwaldes.

Neben der Standardausführung in den Farben Chrom matt, Weiß matt und Grau matt sind weitere objektbezogene Farbstellungen auf Anfrage möglich.

FLAVIA ist sowohl für den modernen Wohnraum, als auch das anspruchsvolle Projekt geeignet. Die Vielseitigkeit ermöglicht Montagen in Treppenaugen, Erkern oder über Tischen und Theken. Gerne übernimmt OLIGO für Sie die individuelle Planung.

Design: Ottenwälder und Ottenwälder

interior innovation award 2015
Winner

Leuchtenfamilie

Diese Leuchte ist auch für OLIGO Lichtsysteme erhältlich.

FLAVIA

Farben

Das Lichtobjekt FLAVIA ist in den drei Farbstellungen Weiß matt, Chrom matt und Grau matt erhältlich. Weitere Farben können auf Anfrage individuell gefertigt werden.

Bei der Aufbauvariante korrespondieren Deckenbaldachin und Blatteinheiten jeweils farblich. Die Einbauvariante ist stets mit Weiß matter Abdeckplatte ausgeführt, die Farbangabe bezieht sich in diesem Fall nur auf das Abschlussgewicht.

FLAVIA

FLAVIA

Prismatiken offen, geschlossen oder transluzent

Das Lichtobjekt FLAVIA ist mit unterschiedlichen Prismatiken erhältlich. Sowohl bei offener als auch bei geschlossener und transluzenter Prismatik bleibt die eigentliche Lichtquelle unsichtbar.

Eine Prismatik aus einem speziellen Acrylglas koppelt das seitlich eingebrachte Licht gleichmäßig über die Fläche wieder aus. Der direkte Lichtanteil ist entblendet.

Die blattförmigen Prismatiken sind stets paarweise an einem Modul angebracht. Dabei ist auch ein gemischter Typ (offen/geschlossen) verfügbar. Durch Kombination der verschiedenen Modultypen lassen sich abwechslungsreiche Blattformationen kreieren.

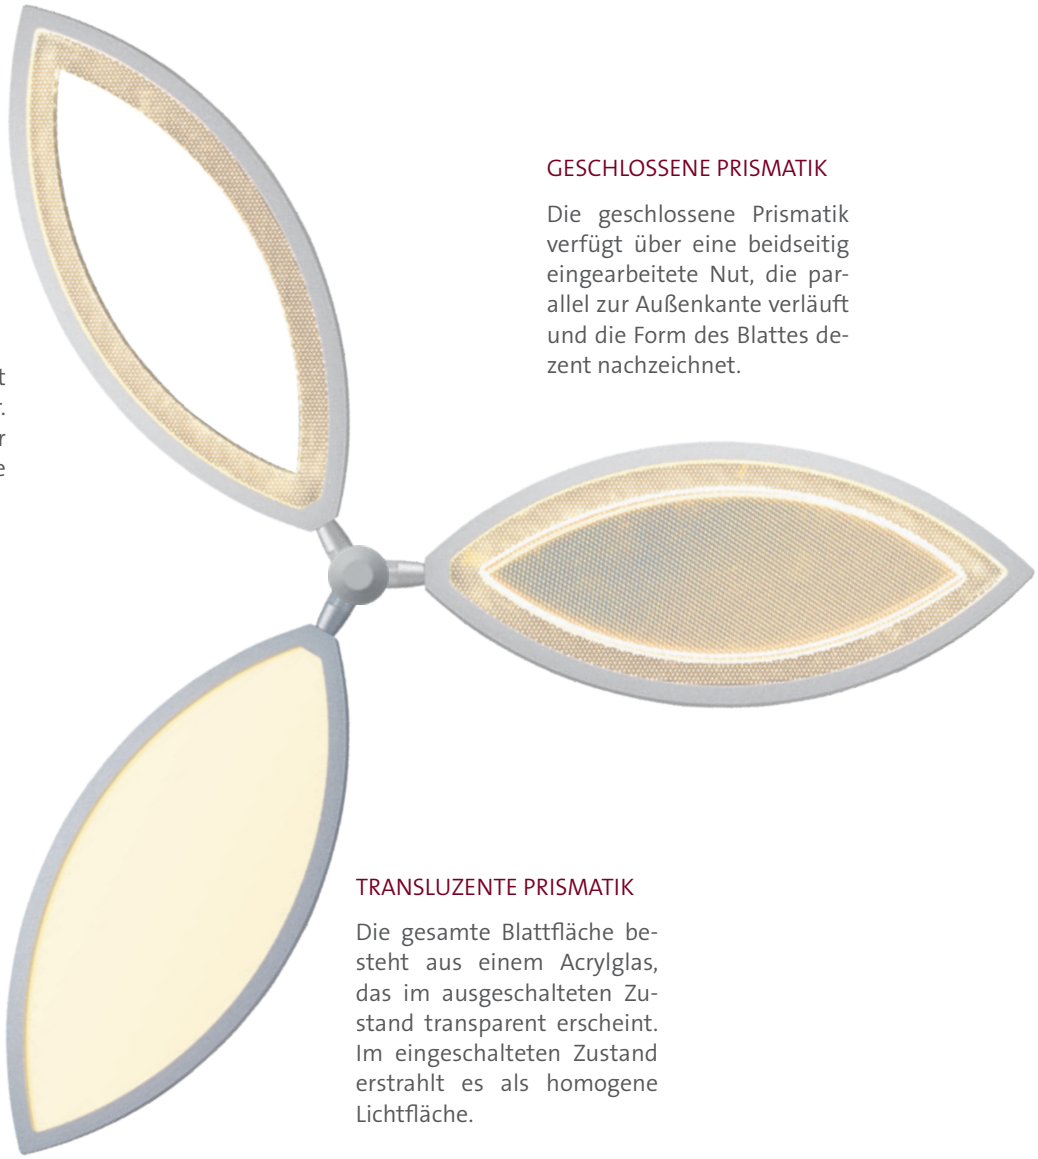

OFFENE PRISMATIK

Das einzelne Blatt erscheint in Form einer Lichtkontur. Die Innenkontur ist mit einer Hochglanzfolie versehen, die die LED-Lichtquelle verdeckt.

GESCHLOSSENE PRISMATIK

Die geschlossene Prismatik verfügt über eine beidseitig eingearbeitete Nut, die parallel zur Außenkante verläuft und die Form des Blattes dezent nachzeichnet.

TRANSLUZENTE PRISMATIK

Die gesamte Blattfläche besteht aus einem Acrylglas, das im ausgeschalteten Zustand transparent erscheint. Im eingeschalteten Zustand erstrahlt es als homogene Lichtfläche.

FLAVIA

LED / Typenübersicht und Maße

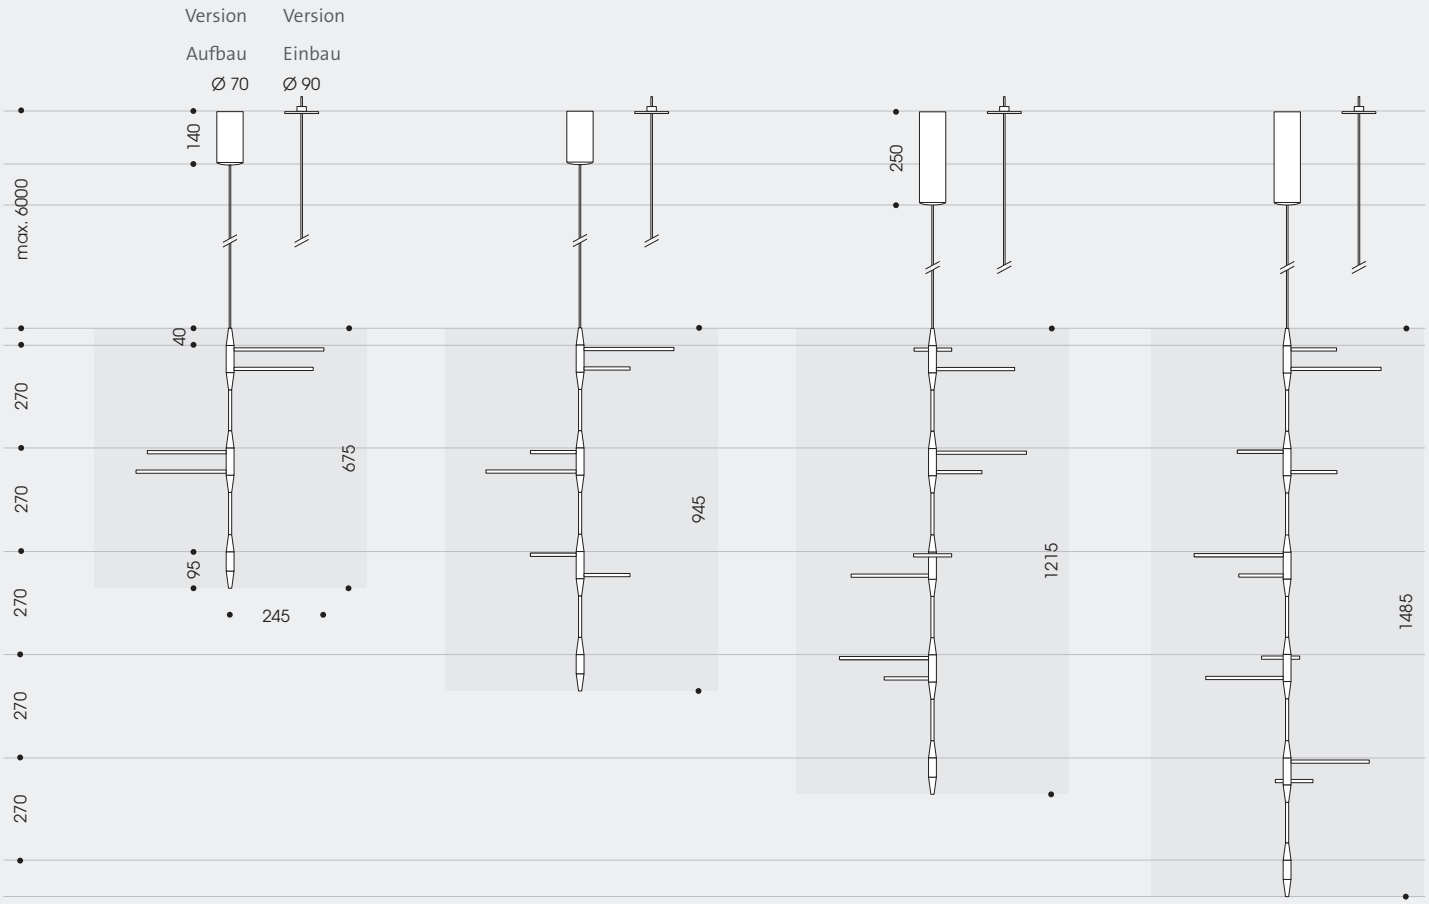

BEL-AIR | KOMPONENTEN

BALDACHIN FÜR 2-3 BLATTEINHEITEN

Ø 70 x 140 mm
Seillänge 6,0 m, kürzbar
Für 2 oder 3 Blatteinheiten
Inklusive Abschlussgewicht

Leistungsdaten
120-277 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 36 W
Schutzklasse 2

Material
Metall

Gewicht
0,8 kg

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	63-870-10-06
Weiß matt	63-870-10-21
Grau matt	63-870-10-45

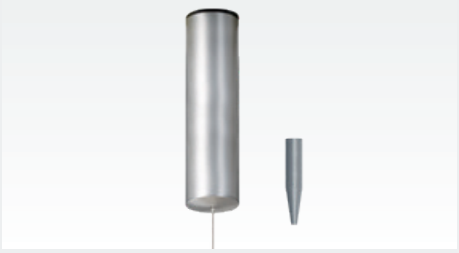

BALDACHIN FÜR 4-5 BLATTEINHEITEN

Ø 70 x 250 mm
Seillänge 6,0 m, kürzbar
Für 4 oder 5 Blatteinheiten
Inklusive Abschlussgewicht

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / max. 60 W
Schutzklasse 2

Material
Metall

Gewicht
1,3 kg

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	63-870-20-06
Weiß matt	63-870-20-21
Grau matt	63-870-20-45

EINBAUVERSION FÜR 2-5 BLATTEINHEITEN

Abdeckscheibe Ø 90 x 7,5 mm / Farbe weiß matt
Seillänge 6,0 m, kürzbar
Für 2 bis 5 Blatteinheiten
Inklusive Abschlussgewicht
Externes Netzteil separat bestellen

Leistungsdaten
Schutzklasse 2

Material
Metall

Gewicht
0,4 kg

Einbauversion

Farbe Abschlussgewicht	Artikelnummer
Chrom matt	63-870-30-06
Weiß matt	63-870-30-21
Grau matt	63-870-30-45

Externes Netzteil (L x 40 x 22)

Typ	Länge (mm)	Artikelnummer
120-277 V / max. 35 W	220	60-211-23-21
100-240 V / max. 60 W	250	60-211-24-21

BEL-AIR | KOMPONENTEN

2x offen

2x geschlossen

1x offen, 1x geschlossen

2x transluzent

BLATTEINHEITEN

Blatteinheit bestehend aus zwei Blättern und Distanzstück
Blätter separat drehbar

Leistungsdaten
LED / 24 V DC / 2700 K / 10 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A
Nicht dimmbar

Material
Metall, Acrylglas

Gewicht
0,5 kg

BLATTEINHEIT

Prismatik: / Lumen pro Blatteinheit:		2x offen 300 lm	2x geschlossen 400 lm	1x offen / 1x geschlossen 350 lm	2x transluzent 200 lm
Typ	Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
LED	Chrom matt	52-870-40-06	52-870-50-06	52-870-70-06	52-870-60-06
	Weiß matt	52-870-40-21	52-870-50-21	52-870-70-21	52-870-60-21
	Grau matt	52-870-40-45	52-870-50-45	52-870-70-45	52-870-60-45

BEL-AIR

MÄLZEREI, BAMBERG
LICHTPLANUNG: ERTL, HALLSTADT

BEL-AIR

BEL-AIR LED

BEL-AIR ist ein modular aufgebautes Lichtkunstobjekt mit einer einzigartigen Ausstrahlung. Die abgependelte Struktur ist ausdrucksstarker „Eyecatcher“ und gleichermaßen anspruchsvolle Funktionsleuchte für die moderne und auch traditionelle Architektur.

Die Metalldisken der BEL-AIR sind in Handarbeit gefertigt und mit einer Beschichtung versehen, die optisch Blattgold bzw. Blattsilber entspricht.

Die in die Struktur eingehängte TUBE-L fokussiert das Licht blendfrei gegen die gewölbten und lebendig anmutenden Oberflächen der Disken. Das Rohr der Up- / Downleuchte TUBE-L ist aus Aluminium gefertigt und mit einer rostfarbenen Speziallackierung versehen.

Die neu entwickelte LED-Version von BEL-AIR bietet gegenüber der früher verwendeten Halogentechnik gleich mehrere Vorteile. Beispielsweise hat sich das Gesamtgewicht des Systems deutlich verringert. Dank der erhöhten Effizienz wird eine höhere Lichtstärke bei deutlich geringerem Verbrauch erreicht.

BEL-AIR ist als vorkonfiguriertes Set für Raumhöhen von ca. 2,50 m verfügbar. Alternativ kann das Lichtobjekt auch individuell zusammengestellt werden; hier ist mit Standardkomponenten eine Gesamtlänge von bis zu 5 m möglich.

In Sonderanfertigung sind auch größere Distanzen umsetzbar, sofern das Gesamtgewicht der abgehängten Elemente 15 kg nicht überschreitet.

BEL-AIR ist über ein ab Werk integriertes Casambi-Modul extern dimmbar. Dies ist entweder anhand der kostenlosen Casambi-App oder durch einen speziellen Wandtaster möglich (separat bestellen).

Design: Michael Kleinhenn, Ralf Keferstein

LUMINAIRE OF THE YEAR 2006 2. PLACE

BEL-AIR

BEL-AIR

LED, als vorkonfiguriertes Set

Ein Set besteht aus je 3 Reflektionsdisken DISK-M (Blattgold oder Blattsilber) sowie je 3 Lichtrohren TUBE-L (Rostfarben). Die Einspeisung kann je nach Set und räumlicher Anforderung entweder über den Deckenbaldachin (Direktanschluss) oder über die Zuleitung des Bodendiskus erfolgen. Für eine optimale Lichtwirkung sollte der Abstand zwischen den Reflektionsdisken ca. 80 cm betragen. Die empfohlene Länge des Lichtobjekts beträgt somit ca. 2,5 m.



Set mit Deckenbaldachin

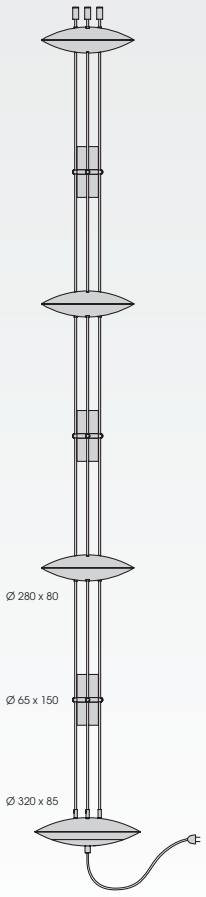

Set mit Bodendiskus

EIGENSCHAFTEN

Lichtobjekt
Deckenbaldachin mit Netzteil
Bodendiskus mit Netzteil und 2,8 m Zuleitung
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Schutzklasse 1

Leistungsdaten
90-300 V / 50-60 Hz / 24 V DC / LED / 2700 K / 6x 460 lm / 28,8 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A++

Material
Metall

Gewicht
Version Deckenbaldachin: 8,6 kg
Version Bodendiskus: 9,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Montage
Empfohlene Länge des Lichtobjekts ca. 2,5 m.

FARBEN

DISK-M
Blattgold

DISK-M
Blattsilber

TUBE-L
Rost

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
Deckenbaldachin mit Netzteil	Blattgold / Rost	52-915-95-10
	Blattsilber / Rost	52-915-95-07
Bodendiskus mit Netzteil und Zuleitung	Blattgold / Rost	52-915-94-10
	Blattsilber / Rost	52-915-94-07

BEL-AIR

LED, zur individuellen Zusammenstellung

BEL-AIR

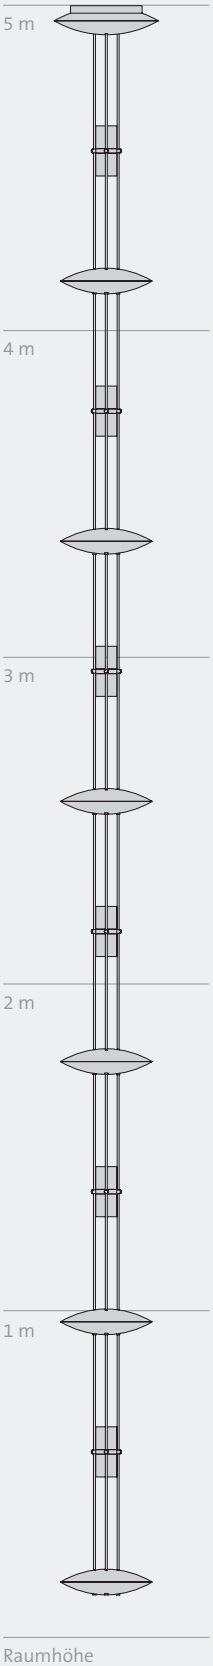

PLANUNG

Je nach Zusammenstellung des Systems erfolgt die Stromzuführung per Direkteinspeisung in den Deckenbaldachin (BASIC 1) oder über den Kabelanschluss des Bodendiskus (BASIC 3).

Für eine optimale Lichtwirkung sollte der Abstand zwischen den Reflektionsdisken ca. 80 cm betragen. Bei voller Ausnutzung der 5 m Seilabhängung können somit 6x TUBE-L und 6x DISK-M im Lichtobjekt eingefügt werden.

Sonderlängen >5 m sind auf Anfrage möglich.

LICHTSTEUERUNG

Sowohl in BASIC 1 als auch in BASIC 3 ist ein Casambi-Funkmodul integriert, über das das Lichtobjekt gedimmt werden kann.

Zur Steuerung ist ein Smartphone mit der kostenlosen Casambi App erforderlich.

Alternativ kann die Dimmung auch über das Zubehör Casambi Xpress (Wandtaster bzw. Fernbedienung) erfolgen (siehe Seite 240).

BEL-AIR | KOMPONENTEN

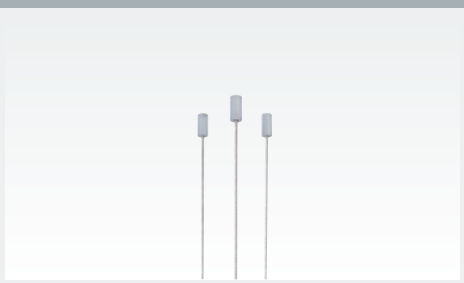

BASIC 1

Deckenbaldachin mit Netzteil
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Der Abschluss des Lichtobjektes sollte mit DISK-M erfolgen
Schutzklasse 1

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 60 VA
Seilquerschnitt 6 mm²

Gewicht
2,6 kg



Farbe	Artikelnummer
Blattgold	52-915-15-10
Blattsilber	52-915-15-07

BASIC 2

Abhängung, Deckenmontage

Gewicht
0,2 kg



Farbe	Artikelnummer
Blattgold	52-915-20-10
Blattsilber	52-915-20-07

BASIC 3

Bodendiskus mit Netzteil und 2,8 m Zuleitung
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Deckenbefestigung BASIC 2 erforderlich (separat bestellen)
Schutzklasse 1

Leistungsdaten
100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC / 60 VA
Seilquerschnitt 6 mm²

Gewicht
3,2 kg



Farbe	Artikelnummer
Blattgold	52-915-55-10
Blattsilber	52-915-55-07

BEL-AIR | KOMPONENTEN

TUBE-L

Lichtrohr
Up- / Downlight

Leistungsdaten
24 V / LED / 2700 K / 2x 460 lm / 9,6 W / CRI >80
Energieeffizienzklasse: A++
Schutzklasse 3

Gewicht
0,5 kg



Farbe Seilführung	Farbe Lichtrohr	Artikelnummer
Blattgold	Rost	52-915-32-10
Blattsilber	Rost	52-915-32-07

DISK-M

Reflektions- und Abschlussdiskus

Gewicht
1,5 kg



Farbe	Artikelnummer
Blattgold	52-915-40-10
Blattsilber	52-915-40-07

t_c:80℃
t_a:60℃
MW
EAN WELL
HLG-120H-24
· INPUT: 100-240VAC 1.4A 50/60Hz · OUTPUT: +24V⎓ 5.0A
277VAC 0.55A 50/60Hz
(277VAC for North America only)
V- (BLACK)
V+ (RED)
17
F
110
M
M
SELV
E334687
IP67
KYOWA CO., LTD.
Suitable for use in Dry, Damp and Wet Locations
λ :0.95 For operation with LED modules only
MADE IN TAIWAN

ZUBEHÖR

INHALT	SEITE
Smarthome Zubehör und Dimmer	240
Transformatoren und Schaltnetzeile	243

ZUBEHÖR

Smarthome und Dimmer

Die meisten Leuchten von OLIGO – darunter auch viele mit LED-Technik – lassen sich mit passendem Zubehör extern dimmen oder in Smarthome-Systeme integrieren.

Eine Liste kompatibler Leuchten erhalten Sie auf Anfrage.

1. CASAMBI

CASAMBI

APP

Software
zur drahtlosen Beleuchtungssteuerung über Smartphones und Tablets. Stellt ein Mesh-Netzwerk mit anderen Casambi-fähigen Produkten her. Kostenlos, keine Abonnementkosten. App erhältlich im App Store und auf Google Play.

Als herstellerunabhängige Anwendung lässt sich die Casambi App auch mit Leuchten anderer Hersteller wie zum Beispiel Philips Hue anwenden. Für die Einrichtung des Systems sollte eine Internetverbindung vorhanden sein.

Kompatibilität
Betriebssystem iOS
ab iPhone 4S oder neuer, ab iPad 3 oder neuer ab iPod touch 5. Generation oder später

Betriebssystem Android
Android 5.0 Lollipop oder neuer mit voller Bluetooth-4.0 Unterstützung

www.casambi.com

1.1 SCHALTER UND FERNBEDIENUNG

Abnehmbarer Funkschalter zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen. Vier programmierbare Tasten.

90 x 90 x 12 mm

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE Casambi

Material
Kunststoff

Farbe	Artikelnummer
Weiß matt	60-626-10-21
Schwarz matt	60-626-10-23

1. CASAMBI

1.2 UNTERPUTZ PHASENABSCHNITT DIMMER

Erweiterung für Einzelleuchten
Einbau / Unterputz

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

Rated voltage: 85 - 240 V/AC, Rated frequency: 50 Hz/60 Hz,
Rated output: max. 50 W/VA (C-Last) / max. 150 W/VA (R-Last)

40,4 x 36,3 x 14 mm

2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Dimmer Modul Casambi CBU-TED	60-211-10-10

1.3 SMART.IQ FUNKMODUL

Erweiterung für SMART.POINT Leuchten und Einzelleuchten
Geeignet für abgehängte Decken

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

82 x 40 x 23 mm

24 V DC / 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Funkmodul	60-312-10-00

1. CASAMBI

1.4 UNTERPUTZ TASTERINTERFACE

Eingabemodul für bis zu vier potentialfreie Taster. Anwendung entweder mit 4-fach Tastereinsatz oder einer Kombination aus Einzel- und/oder Doppeltastern in mehreren UP-Dosen. Kompatibel mit zahlreichen Standardtastern.

Die Funktion der Taster wird in der Casambi-App konfiguriert

230 V AC / 50 Hz / max. 10 A / 2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

Leitungslängen max. 300 mm.

Ø 53 x 21 mm, tiefe UP-Dose empfohlen

UP-Dosen und Taster nicht enthalten

Material
Kunststoff

CASAMBI

Typ	Artikelnummer
Tasterinterface	60-211-40-10

ANSCHLUSSBEISPIELE

2 Doppeltaster



4 Einzeltaster



2. HOMEMATIC

HomeMatic

HOMEMATIC / APP

Software
zur drahtlosen oder drahtgebundenen Steuerung von HomeMatic-fähigen Geräten. Je nach App können Kosten anfallen. App erhältlich im App Store, Windows Store und auf Google Play.

Mit HomeMatic-Komponenten des Herstellers eQ3 sind Projekte nach dem Baukastenprinzip von einzelnen Funk-Anwendungen bis hin zur komplett vernetzten Gebäudeautomatisierung über Kabel und mit Funk-Lösungen realisierbar. Für vollen Funktionsumfang ist eine HomeMatic Steuerzentrale bauseits erforderlich.

Kompatibilität
Betriebssystem iOS 8.0 oder neuer

Betriebssystem Android
z.B. "HomeDroid" oder "Home24" ab Android Version 1.6 oder neuer

Betriebssystem Windows
z.B. "Orbylon" ab Windows 8.1 oder neuer

www.homematic.com

2.1 HOMEMATIC / SMART.IQ FUNKMODUL

Erweiterung für SMART.POINT Leuchten und Einzelleuchten
Geeignet für abgehängte Decken

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

82 x 40 x 23 mm

24 V DC / 868,3 MHz HomeMatic BidCoS

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Funkmodul	60-312-11-00

2. HOMEMATIC

2.2 HOMEMATIC / PHASENABSCHNITT DIMMAKTOR

Erweiterung für Einzelleuchten
Einbau / Unterputz

Ermöglicht die Steuerung kompatibler Leuchten über Smartphone, Funkschalter oder Funkfernbedienung.

Nennspannung: 230 V/AC, Nennfrequenz: 50 Hz,
Nennleistung: 10 - 120 W/VA

53 x 53 x 30 mm

868,3 MHz HomeMatic BidCoS

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Dimmer Modul HomeMatic HM-LC-Dim1T-FM	60-211-10-11

2.3 HOMEMATIC / TASTER

Zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen.

Funktaster, programmierbar

868,3 MHz HomeMatic BidCoS

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Taster	60-626-11-21

2. HOMEMATIC

2.4 HOMEMATIC / FERNBEDIENUNG

Zum kabellosen Schalten und Dimmen kompatibler Leuchten, auch in Gruppen oder Szenen.

Funkfernbedienung, acht programmierbare Tasten

868,3 MHz HomeMatic BidCoS

Material
Kunststoff

Typ	Artikelnummer
Fernbedienung	60-627-11-21

3. DREHDIMMER LED / WAND

DIMMER EINSATZ / DIMMER SET

Busch Jaeger 6523 U-102
LED-Dimmer UP-Einsatz
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung
Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 2 - 100 W/VA

Busch Jaeger 1721-184K
1-fach Abdeckrahmen, Farbe: Studioweiß
80 x 80 x 11 mm

Busch Jaeger 6540-84-102
Zentralscheibe mit Drehknopf und Glimmlampe, Farbe: Studioweiß
63 x 63 mm

Typ	Artikelnummer
Dimmer Einsatz	60-671-00-00
Set: Dimmer Einsatz mit Drehknopf und Abdeckrahmen	60-625-00-00

ZUBEHÖR

Transformatoren und Schaltnetzteile

4. TRANSFORMATOREN

4.1 OSRAM MOUSE ™

230 V / 50-60 Hz / 12 V
Elektronischer Transformator
Sekundärseitig zulässige Leitungslänge <2m
Kompatibel mit Dimmer "Typ L" bzw. "Typ C"
Schutzklasse 2

Montage in oder auf normal entflammbaren Möbelteilen zulässig

Zertifikate
ENEC, VDE



VA	Größe (mm)	Deckenausschnitt (mm)	Artikelnummer
20-75	104 x 33 x 22	Ø 40	60-116-10-21
35-105	108 x 52 x 33	Ø 55	60-116-11-21
50-150	153 x 54 x 36	Ø 55	60-116-12-21

4. TRANSFORMATOREN

4.2 ET 4

230 V / 50-60 Hz / 12 V
Elektronischer Flachtransformator
Sekundärseitig zulässige Leitungslänge <2m
Kompatibel mit Dimmer "Typ C"
Schutzklasse 2

Primär 2x Klemmen / Sekundär 3 Klemmen max. 3x 35 W

Zertifikate
ENEC, VDE

VA	Größe (mm)	Artikelnummer
35-105	175 x 42 x 18	60-112-10-21

4.3 ET 5 QUAD

230 V / 50-60 Hz / 12 V
Elektronischer Transformator
Sekundärseitig zulässige Leitungslänge <2m
Kompatibel mit Dimmer "Typ C"
Schutzklasse 2

VA	Größe (mm)	Artikelnummer
50-150	127 x 42 x 30	60-113-13-21

4. TRANSFORMATOREN

4.4 MT 1

230 V / 50-60 Hz / 12 V
Magnetischer Transformator
Kompatibel mit Dimmer "Typ L"
Schutzklasse 2

Primär Kabel 300 mm und Glassicherung

Zertifikate
ENEC

VA	Größe (mm)	Artikelnummer
105	108 x 78 x 80	60-101-10-21
150	130 x 85 x 80	60-101-11-21
200	130 x 85 x 100	60-101-12-21
300	130 x 85 x 100	60-101-13-21
400	175 x 128 x 118	60-101-14-21

5. SCHALTNETZTEILE

5.1 DC 1

100-240 V / 50-60 Hz / 12 V DC
Mit Funktionserdung

Schraubklemmen mit Klemmenabdeckung

Zertifikate
ENEC



VA	Größe (mm)	Artikelnummer
45	182 x 62 x 35	60-211-11-21
60	182 x 62 x 35	60-211-12-21

5. SCHALTNETZTEILE

5.2 DC 2

100-240 V / 50-60 Hz / 24 V DC
Schutzklasse 1
IP 65

VA	Größe (mm)	Artikelnummer
60	171 x 62 x 37	60-211-20-06
120	220 x 68 x 39	60-211-21-06
240	244 x 68 x 39	60-211-22-06

5.3 DC 3

110-240 V / 50 Hz / universal
Konstantstrom 350/700/1050 mA
Konstantspannung 10 V DC max. 10 W
Konstantspannung 12 V DC max. 12 W
Konstantspannung 24 V DC max. 20 W
Schutzklasse 2

Schraubklemmen mit Klemmenabdeckung

Zertifikate
ENEC



VA	Größe (mm)	Artikelnummer
20	110 x 52 x 24	60-211-10-21

5. SCHALTNETZTEILE

5.4 DC 4

100-277 V / 50-60 Hz / 24V DC
Schutzklasse 2

Steckklemmen mit Klemmenabdeckung

Zertifikate
ENEC

Für Einbauversion FLAVIA



VA	Größe (mm)	Artikelnummer
3,5 - 35	220 x 40 x 21	60-211-23-21
4,8 - 60	250 x 40 x 21	60-211-24-21

5.5 LED DRIVER KONSTANTSTROM / CASAMBI

220-240 V / 50-60 Hz / 300 mA Konstantstrom
24-54 V DC / 7,2-16,2 W
Schutzklasse 2

1x Casambi Modul
2,4 GHz Bluetooth 4.0 LE

Steckklemmen mit Klemmenabdeckung
Mit Zugentlastung

Für Einbauversion RIO



VA	Größe (mm)	Artikelnummer
7,2 - 16,2	157 x 45 x 30	60-211-31-10

ANHANG

INHALT	SEITE
Register nach Produktname	248
Register nach Artikelnummer	250
Bestellinformationen und technische Hinweise	254

REGISTER

NACH PRODUKTNAME

Produktname	SLACK-LINE Seite 29	PENDELLEUCHTEN Seite 59	WAND- UND DECKENLEUCHTEN Seite 137	STEH- UND TISCHLEUCHTEN Seite 195	LICHTOBJEKTE Seite 221
A LITTLE BIT			157	213	
BALINO		90			
BEAMY UP			179		
BEL-AIR					230
BREAK-IT	43				
CONE	39				
DECENT		96			
DECENT MAX		103		207	
FAMILLE FILOU			193		
FLAVIA					222
GATE B SEVEN			177		
GATSBY			185		
GLANCE		78, 81		203, 205	
GLOBE	35				
GRACE (LED)		68, 71	141	201	
GRACE (Halogen)		73, 75	143		
GRACE UNLIMITED (LED)			149		
GRACE UNLIMITED (Halogen)			150		
ICE			175		
JAMES	57				
JUST A LITTLE			159	215	
KELVEEN			173	217	
KENDO	45, 47, 49				
KUULA				219	

Produktname	SLACK-LINE Seite 29	PENDELLEUCHTEN Seite 59	WAND- UND DECKENLEUCHTEN Seite 137	STEH- UND TISCHLEUCHTEN Seite 195	LICHTOBJEKTE Seite 221
LEVEL			187		
LISGO SKY		125			
LISGO SKY SHORT		127			
LISGO SKY STRAIGHT		129			
LISGO SKY STRAIGHT MAX		130			
LX 2			169		
MAVEN			161		
NABO	37				
NOVA	41				
PALÄO		116			
PROJECT			165		
PROJECT VERTICAL			167		
PULL-IT		133, 135			
RIO		84, 87, 89			
SCOTTY			171		
SIR CHARLES			191		
SIR GATSBY		115			
TRINITY		105	153	209	
TROFEO		113	183	211	
TUDOR		108, 111	155, 181		
TWIN LANE			189		
VOLANA			163		
YANO		63			

REGISTER

NACH ARTIKELNUMMER

Artikelnummer	Seite
40-856-10-21	163
40-864-30-21/21	155
40-864-30-23/10	155
40-864-30-25/25	155
40-864-30-42/42	155
40-864-30-45/45	155
40-874-10-21	161
40-874-11-21	161
40-874-12-06	161
40-874-13-11	161
40-874-20-21	161
40-874-21-21	161
40-874-22-06	161
40-874-23-11	161
40-874-40-21	161
40-874-41-21	161
40-874-42-06	161
40-874-43-11	161
40-874-50-21	161
40-874-51-21	161
40-874-52-06	161
40-874-53-11	161
40-893-12-12	159
40-893-13-12	159
40-893-21-12	159
40-893-31-12	159
40-896-10-05	153
40-896-10-06	153
40-896-10-11	153
40-898-23-21	157
40-898-23-23	157
40-898-23-25	157
40-898-24-23	157
40-898-25-23	157
40-898-25-25	157
40-898-43-21	157
40-898-43-23	157
40-898-43-25	157
40-898-44-23	157
40-898-45-23	157
40-898-45-25	157
40-903-11-05	150
40-903-15-05	149
40-903-20-10	149, 150
40-903-20-20	149, 150
40-903-20-22	149, 150
40-903-20-24	149, 150
40-903-20-40	149, 150
40-903-20-44	149, 150
40-903-20-70	149, 150
40-903-20-71	149, 150

Artikelnummer	Seite
40-903-31-05	150
40-903-31-06	150
40-903-31-09	150
40-903-31-12	150
40-903-31-20	150
40-903-33-05	149
40-903-33-06	149
40-903-33-09	149
40-903-33-12	149
40-903-33-15	149
40-903-33-20	149
40-903-33-41	149
40-903-33-48	149
40-903-33-49	149
40-903-40-05	151
40-903-41-05	151
40-918-10-05/05	165
40-918-10-06/21	165
40-918-10-06/32	165
40-918-10-12/12	165
40-918-10-12/21	165
40-918-10-12/32	165
40-918-30-12/21	167
40-920-10-06	169
40-920-10-12	169
40-931-10-12	143
40-931-20-05	141
40-931-20-12	141
40-931-20-20	141
40-931-21-05	141
40-931-21-12	141
40-931-21-20	141
40-980-10-23	193
41-857-10-21	179
41-859-10-21	171
41-864-40-21/21	181
41-864-40-23/10	181
41-864-40-25/25	181
41-864-40-42/42	181
41-864-40-45/45	181
41-864-41-21/21	181
41-864-41-23/10	181
41-864-41-25/25	181
41-864-41-42/42	181
41-864-41-45/45	181
41-866-10-05	189
41-866-10-06	189
41-866-10-21	189
41-869-10-21	173
41-869-11-21	173

Artikelnummer	Seite
41-886-10-23	183
41-886-12-25	183
41-886-13-45	183
41-886-14-21	183
41-886-15-42	183
41-905-21-05	187
41-905-21-06	187
41-905-21-21	187
41-916-10-06	175
41-916-10-21	175
41-916-20-06	175
41-916-20-21	175
41-923-10-06	191
41-971-40-05	185
41-973-10-06	177
41-980-10-23	193
41-980-20-23	193
42-861-11-06	87
42-861-11-15	87
42-861-11-21	87
42-861-11-23	87
42-861-11-25	87
42-861-11-36	87
42-861-11-38	87
42-861-11-41	87
42-861-11-48	87
42-861-21-06	87
42-861-21-15	87
42-861-21-21	87
42-861-21-23	87
42-861-21-25	87
42-861-21-36	87
42-861-21-38	87
42-861-21-41	87
42-861-21-48	87
42-861-31-06	87
42-861-31-15	87
42-861-31-21	87
42-861-31-23	87
42-861-31-25	87
42-861-31-36	87
42-861-31-38	87
42-861-31-41	87
42-861-31-48	87
42-861-41-06	84
42-861-41-15	84
42-861-41-21	84
42-861-41-23	84
42-861-41-25	84
42-861-41-36	84

Artikelnummer	Seite
42-861-41-38	84
42-861-41-41	84
42-861-41-48	84
42-861-50-06	85
42-861-50-15	85
42-861-50-21	85
42-861-50-23	85
42-861-50-25	85
42-861-50-36	85
42-861-50-38	85
42-861-50-41	85
42-861-50-48	85
42-880-14-05/03	95
42-880-14-05/29	95
42-880-14-05/44	95
42-880-15-06/03	95
42-880-15-06/08	95
42-880-15-06/40	95
42-880-26-06/03	95
42-880-26-06/08	95
42-880-26-06/40	95
42-880-27-05/03	95
42-880-27-05/29	95
42-880-27-05/44	95
42-880-34-05/03	95
42-880-34-05/29	95
42-880-34-05/44	95
42-880-35-06/03	95
42-880-35-06/08	95
42-880-35-06/40	95
42-880-41-05/03	92
42-880-41-05/29	92
42-880-41-05/44	92
42-880-41-06/03	92
42-880-41-06/08	92
42-880-41-06/40	92
42-880-50-05/03	93
42-880-50-05/29	93
42-880-50-05/44	93
42-880-50-06/03	93
42-880-50-06/08	93
42-880-50-06/40	93
42-896-10-05	105
42-896-10-06	105
42-896-10-11	105
42-931-10-05	73
42-931-10-12	73
42-931-11-05	75
42-931-11-12	75
42-931-20-12	73
42-931-30-12	73

Artikelnummer	Seite
42-952-10-06/01	133
42-952-10-06/21	133
42-952-20-06/01	133
42-952-20-06/21	133
42-952-30-06/01	133
42-952-30-06/21	133
42-952-40-06/01	135
42-952-40-06/21	135
42-971-40-05	115
44-883-10-21	203
44-883-10-50	203
44-883-10-51	203
44-883-10-52	203
44-883-11-23	203
44-883-11-25	203
44-883-11-45	203
44-884-10-05	207
44-884-10-12	207
44-884-10-21	207
44-884-10-25	207
44-884-10-42	207
44-884-10-45	207
44-886-10-23	211
44-886-12-25	211
44-886-13-45	211
44-886-14-21	211
44-886-15-42	211
44-896-10-05	209
44-896-10-06	209
44-896-10-11	209
44-898-23-21	213
44-898-23-23	213
44-898-23-25	213
44-898-24-23	213
44-898-25-23	213
44-898-25-25	213
45-863-12-21	219
45-863-12-23	219
45-869-11-11	217
45-869-11-21	217
45-869-11-23	217
45-883-10-21	203
45-883-10-50	203
45-883-10-51	203
45-883-10-52	203
45-883-11-23	203
45-883-11-25	203
45-883-11-45	203
45-893-11-12	215

Artikelnummer	Seite
45-896-10-05	209
45-896-10-06	209
45-896-10-11	209
45-898-23-21	213
45-898-23-23	213
45-898-23-25	213
45-898-24-23	213
45-898-25-23	213
45-898-25-25	213
52-870-40-06	229
52-870-40-21	229
52-870-40-45	229
52-870-50-06	229
52-870-50-21	229
52-870-50-45	229
52-870-60-06	229
52-870-60-21	229
52-870-60-45	229
52-870-70-06	229
52-870-70-21	229
52-870-70-45	229
52-915-15-07	237
52-915-15-10	237
52-915-20-07	237
52-915-20-10	237
52-915-32-07	237
52-915-32-10	237
52-915-40-07	237
52-915-40-10	237
52-915-55-07	237
52-915-55-10	237
52-915-94-07	235
52-915-94-10	235
52-915-95-07	235
52-915-95-10	235
60-101-10-21	244
60-101-11-21	244
60-101-12-21	244
60-101-13-21	244
60-101-14-21	244
60-112-10-21	244
60-113-13-21	244
60-116-10-21	243
60-116-11-21	243
60-116-12-21	243
60-211-10-10	241
60-211-10-11	242
60-211-10-21	245
60-211-11-21	244

Artikelnummer	Seite
60-211-12-21	244
60-211-20-06	245
60-211-21-06	245
60-211-22-06	245
60-211-23-21	229, 245
60-211-24-21	229, 245
60-211-31-10	89, 245
60-211-40-10	241
60-312-10-00	241
60-461-10-21	89
60-625-00-00	243
60-626-10-21	240
60-626-10-23	240
60-626-11-21	242
60-627-11-21	243
60-671-00-00	243
62-202-10-05	177
62-202-10-06	177
62-202-10-12	177
62-212-10-21	177
62-212-11-45	177
62-213-10-21	177
62-222-10-24	173
62-222-10-33	173
62-222-10-35	173
62-222-10-37	173
62-222-10-46	173
62-232-10-06	177
62-232-10-23	177
62-506-10-05	69, 85, 93, 99, 109
62-506-10-12	69, 85, 93, 99, 109
62-506-10-21	69, 85, 93, 99, 109
62-506-10-23	69, 85, 93, 109
62-506-20-05	69, 85, 93, 99, 109
62-506-20-12	69, 85, 93, 99, 109
62-506-20-21	69, 85, 93, 99, 109
62-506-20-23	69, 85, 93, 109
62-507-20-05	53, 79
62-507-20-12	53, 79
62-507-20-21	53, 79
62-507-30-05	53, 79
62-507-30-12	53, 79
62-507-30-21	53, 79
62-507-40-05	53
62-507-40-12	53
62-507-40-21	53
62-507-50-05	49, 52
62-507-50-12	49, 52
62-507-50-21	49, 52
62-851-10-23	51

Artikelnummer	Seite
62-851-20-00	57
63-506-12-21	99
63-506-14-21	69, 109
63-506-14-23	69, 109
63-506-21-21	85, 93
63-506-21-23	85, 93
63-506-24-21	69, 99, 109
63-506-24-23	69, 109
63-506-31-21	85, 93
63-506-31-23	85, 93
63-507-11-21	52
63-507-21-21	53
63-507-31-21	53
63-507-41-21	53
63-507-51-21	52
63-870-10-06	229
63-870-10-21	229
63-870-10-45	229
63-870-20-06	229
63-870-20-21	229
63-870-20-45	229
63-870-30-06	229
63-870-30-21	229
63-870-30-45	229
63-883-20-21	79
63-883-30-21	79
64-851-10-23	55, 199
64-851-30-23	55, 199
71-850-11-16	43
71-850-11-17	43
71-850-11-18	43
71-850-11-19	43
71-850-11-21	43
71-850-11-23	43
94-931-10-01	151
94-931-10-02	151
94-931-10-03	149, 151
95-861-00-06	89
95-861-00-15	89
95-861-00-21	89
95-861-00-23	89
95-861-00-25	89
95-861-00-36	89
95-861-00-38	89
95-861-00-41	89
95-861-00-48	89

Artikelnummer	Seite
G42-868-20-12	121
G42-868-20-14	121
G42-868-21-12	121
G42-868-22-14	121
G42-883-20-21	81
G42-883-20-50	81
G42-883-20-51	81
G42-883-20-52	81
G42-883-21-23	81
G42-883-21-25	81
G42-883-21-45	81
G42-883-30-21	81
G42-883-30-50	81
G42-883-30-51	81
G42-883-30-52	81
G42-883-33-23	81
G42-883-33-25	81
G42-883-33-45	81
G42-883-40-21	81
G42-883-40-50	81
G42-883-40-51	81
G42-883-40-52	81
G42-883-43-23	81
G42-883-43-25	81
G42-883-43-45	81
G42-883-51-21	78
G42-883-51-23	78
G42-883-51-25	78
G42-883-51-45	78
G42-883-51-50	78
G42-883-51-51	78
G42-883-51-52	78
G42-884-10-05	103
G42-884-10-12	103
G42-884-10-21	103
G42-885-10-05	101
G42-885-10-12	101
G42-885-10-21	101
G42-885-20-05	101
G42-885-20-12	101
G42-885-20-21	101
G42-885-30-05	101
G42-885-30-12	101
G42-885-30-21	101
G42-885-40-05	98
G42-885-40-12	98
G42-885-40-21	98
G42-885-50-05	99
G42-885-50-12	99
G42-885-50-21	99
G42-886-10-23	113
G42-886-12-25	113
G42-886-13-45	113
G42-886-14-21	113
G42-886-15-42	113
G42-931-12-05	71
G42-931-12-12	71
G42-931-12-20	71
G42-931-13-15	71
G42-931-13-41	71

Artikelnummer	Seite
G42-931-13-48	71
G42-931-13-49	71
G42-931-23-05	71
G42-931-24-12	71
G42-931-24-15	71
G42-931-24-41	71
G42-931-24-48	71
G42-931-24-49	71
G42-931-25-20	71
G42-931-33-05	71
G42-931-34-12	71
G42-931-34-15	71
G42-931-34-41	71
G42-931-34-48	71
G42-931-34-49	71
G42-931-35-20	71
G42-931-40-05	68
G42-931-40-12	68
G42-931-40-15	68
G42-931-40-20	68
G42-931-40-23	68
G42-931-40-41	68
G42-931-40-48	68
G42-931-40-49	68
G42-931-50-05	69
G42-931-50-12	69
G42-931-50-15	69
G42-931-50-20	69
G42-931-50-23	69
G42-931-50-41	69
G42-931-50-48	69
G42-931-50-49	69
G44-883-20-21	205
G44-883-20-50	205
G44-883-20-51	205
G44-883-20-52	205
G44-883-21-23	205
G44-883-21-25	205
G44-883-21-45	205
G44-931-10-05	201
G44-931-10-09	201
G44-931-10-12	201
G44-931-10-15	201
G44-931-10-20	201
G44-931-10-23	201
G44-931-10-41	201
G44-931-10-48	201
G44-931-10-49	201
G45-883-20-21	205
G45-883-20-50	205
G45-883-20-51	205
G45-883-20-52	205
G45-883-21-23	205
G45-883-21-25	205
G45-883-21-45	205
G45-931-10-05	201
G45-931-10-09	201
G45-931-10-12	201

Artikelnummer	Seite
G45-931-10-15	201
G45-931-10-20	201
G45-931-10-23	201
G45-931-10-41	201
G45-931-10-48	201
G45-931-10-49	201
G70-883-20-21	79
G70-883-20-23	79
G70-883-20-25	79
G70-883-20-45	79
G70-883-20-50	79
G70-883-20-51	79
G70-883-20-52	79
G71-830-10-16	63
G71-830-10-17	63
G71-830-10-21	63
G71-830-10-23	63
G71-830-10-53	63
G71-830-10-54	63
G71-851-10-18	45
G71-851-10-19	45
G71-851-10-21	45
G71-851-20-18	47
G71-851-20-19	47
G71-851-20-21	47
G71-851-30-18	49
G71-851-30-19	49
G71-851-30-21	49
T42-864-10-23	111
T42-864-12-25	111
T42-864-13-45	111
T42-864-14-21	111
T42-864-15-42	111
T42-864-20-23	111
T42-864-22-25	111
T42-864-23-45	111
T42-864-24-21	111
T42-864-25-42	111
T42-864-40-21/21	108
T42-864-40-23/10	108
T42-864-40-25/25	108
T42-864-40-42/42	108
T42-864-40-45/45	108
T42-864-41-21/21	108
T42-864-41-23/10	108
T42-864-41-25/25	108
T42-864-41-42/42	108
T42-864-41-45/45	108
T42-864-50-21/21	109
T42-864-50-23/10	109
T42-864-50-25/25	109
T42-864-50-42/42	109
T42-864-50-45/45	109
T42-864-51-21/21	109
T42-864-51-23/10	109
T42-864-51-25/25	109
T42-864-51-42/42	109

Artikelnummer	Seite
T42-864-51-45/45	109
T42-887-10-05	125
T42-887-10-21	125
T42-887-10-23	125
T42-887-10-25	125
T42-887-10-42	125
T42-887-10-45	125
T42-887-20-05	131
T42-887-20-21	131
T42-887-20-23	131
T42-887-20-25	131
T42-887-20-42	131
T42-887-20-45	131
T42-887-30-05	127
T42-887-30-21	127
T42-887-30-23	127
T42-887-30-25	127
T42-887-30-42	127
T42-887-30-45	127
T42-887-40-05	129
T42-887-40-21	129
T42-887-40-23	129
T42-887-40-25	129
T42-887-40-42	129
T42-887-40-45	129
T44-869-11-11	217
T44-869-11-21	217
T44-869-11-23	217
T44-869-21-11	217
T44-869-21-21	217
T44-869-21-23	217
T71-846-10-18/17	39
T71-846-10-18/19	39
T71-846-10-21/16	39
T71-846-10-23/16	39
T71-846-10-23/17	39
T71-846-10-23/19	39
T71-847-10-18/17	37
T71-847-10-18/19	37
T71-847-10-21/16	37
T71-847-10-23/16	37
T71-847-10-23/17	37
T71-847-10-23/19	37
T71-848-10-18/17	35
T71-848-10-18/19	35
T71-848-10-21/16	35
T71-848-10-23/16	35
T71-848-10-23/17	35
T71-848-10-23/19	35
T71-849-10-21	41
T71-849-20-21	41

KENDO S

BESTELLINFORMATIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

BESTELLUNGEN

LIEFERUMFANG
Leuchten mit konventioneller Fassung werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Zubehör ist grundsätzlich separat zu bestellen.

BEZUGSQUELLEN
Produkte von OLIGO sind ausschließlich über unsere Fach- und Großhandelspartner zu beziehen. Eine Händlerübersicht ist unter www.oligo.de zu finden.

ANGEBOTE
Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

SONDERANFERTIGUNGEN
Für Sonderausführungen unserer Artikel wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

GÜLTIGKEIT
Mit Erscheinen dieses Kataloges bzw. der Preisliste werden alle vorherigen Unterlagen ungültig. Für die vorgenannte Wirksamkeit gilt im Zweifel der Tag der Bestellung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Für viele OLIGO Lichtsysteme und Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Jegliche Informationen dieses Kataloges – insbesondere die Abbildungen – dürfen nur nach vorheriger schrifttlicher Genehmigung vervielfältigt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

LED LEUCHTEN
Bei Leuchten mit integrierter LED-Technik können die Leuchtmittel nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

KONVENTIONELLE LEUCHTMITTEL
Angaben zu Leuchtmitteln entsprechen dem Lampen-Bezeichnungssystem (LBS) des ZVEI.

RETROFIT-LEUCHTMITTEL
Kompatibilitätsangaben von Retrofit-Leuchtmitteln beziehen sich auf die technischen Eigenschaften der verbaute Fassung bzw. des verbauten Transformators und müssen kundenseitig individuell geprüft werden.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN
Alle Angaben zu Energieeffizienzklassen beziehen sich auf EU-Verordnung 874/2012, welche die Klassen A++ bis G umfasst.

LICHTWERTE
Alle Angaben zu Lumen entsprechen tatsächlich gemessenen Werten bei Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben der LED-Hersteller liegen bis zu 20 % höher. Werte werden gerundet dargestellt.

LICHTVERTEILUNGSKURVEN
Gerne stellen wir Ihnen Lichtverteilungskurven in gängigen Dateiformaten zur Verfügung. Wenden Sie sich dafür bitte an die Abteilung Lichtplanung.

OBERFLÄCHEN, FARBEN UND MATERIALIEN
Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen. Metalloberflächen sind entweder lackiert, eloxiert, galvanisiert oder poliert. Gläser sind in der Regel außen satiniert und innen reflektionsbeschichtet. Einige Gläser sind mundgeblasen und handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Charakter. Kleinere Abweichungen sind unvermeidbar.

SCHUTZART
Leuchten sind technisch – wenn nicht anders angegeben – grundsätzlich nach Schutzart IP 20 ausgeführt. Alle Transformatoren und Netzteile mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV). Lichtsysteme sind nur für Anwendungen im Innenraum zugelassen. Feuchträume oder Nasszellen sind hiervon ausgeschlossen.

DISCLAIMER
Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit technischer Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

TYPISCHE MASSEINHEITEN UND ABKÜRZUNGEN

cd	=	Candela
lm	=	Lumen
K	=	Kelvin
CRI	=	Farbwiedergabeindex
V	=	Volt
VA	=	Voltampere
AC	=	Wechselstrom
DC	=	Gleichstrom
Hz	=	Hertz
W	=	Watt
RAL	=	Genormter Farbwert
EEK	=	Energieeffizienzklasse

SCHUTZKLASSEN NACH DIN 40 100 (EC-Publ. 417)

Schutzklasse 1
Berührbare Metallteile am Schutzleiter der Leuchte angeschlossen.

Schutzklasse 2
Stromführende Teile sind zusätzlich isoliert und können im Fehlerfall nicht berührt werden.

Schutzklasse 3
Schutzkleinspannung (SELV).

SCHUTZARTEN NACH IEC 60529 (IP = Ingress Protection)

Schutz gegen Fremdkörper und Berührung		Schutz gegen Wasser	
IP 2x	> 12 mm	IP x0	Kein besonderer Schutz
IP 3x	> 2.5 mm	IP x2	Tropfen bis 15° zur Senkrechten
IP 4x	> 1 mm	IP x3	Sprühwasser bis 60° zur Senkrechten
IP 5x	Staubgeschützt	IP x4	Spritzwasser aus allen Richtungen
IP 6x	Staubdicht	IP x5	Strahlwasser aus allen Richtungen
		IP x7	Wasserdicht

Beispiel:
IP 67 = staubdicht / wasserdicht

Die OLIGO Lichttechnik GmbH ist
Partner in folgenden Kooperationen:

licht.de
Fördergemeinschaft Gutes Licht

ZVEI:
Zentralverband Elektroindustrie

DIALux
Lichtplanungs-Software

OLIGO Lichttechnik GmbH
Tannenweg 1
53757 Sankt Augustin
Germany

Tel. +49 2241 8958-0
Fax +49 2241 8958-880

info@oligo.de
www.oligo.de

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 22 41 8958-820
sales@oligo.de

International Sales Office
Tel. +49 22 41 8958-800
international@oligo.de

Stand April 2021. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.