Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

LED Leuchtmittel
LED Ampoules
LED Lampadine

NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

www.noserlight.ch

Inhaltsverzeichnis
Sommaire
Indice

LED in Glühlampenform & SMART LED LED Ampoules de forme standard & SMART LED LED Lampadine a forma incandescente & SMART LED	A55, A60, B22, ST64	3-4
LED Globe LED Ampoules de forme Globe LED Lampadine a forma Globo	G80, G95, G125	6
LED in Tropfenlampenform LED Ampoules de forme sphérique LED Lampadine sferice	G45	7
LED in Kerzenlampenform LED Ampoules de forme flamme LED Lampadine a forma di candela	C35, C37	9
LED Röhrenlampen Lampes tubulaires à LED B15d / E14 / E27 LED Tubolari a LED B15d / E14 / E27	B15d / E14/ E27	13
LED Stiftsockel & LED R7s LED à 2 broches & LED R7s LED attaco spina & LED R7s	G4, Gy6.35, G9, R7s	15-16
LED Reflektoren LED Réflecteurs LED Rifflettori	MR11, MR16, GU10, R50, R63, R80, PAR20, PAR30, PAR38, AR111, Gx53	16-21
LED Soffitte & LED Linienlampen LED Soffite & Lampes tubulaires à LED LED Sofito & Tubolari a LED	S19, S14s, S14d	23
LED T5 + T8 - Röhren LED T5 + T8 Tubes LED T5 + T8 Tubi	T5 + T8	25
LED NOSEC-L 2G11	2G11	26
LED NOSEC-S G23	G23	26
LED NOSEC-D/DE G24-d, G24-q	G24-d, G24-q	26-27
LED NOSEC-E E27	E27	27

NOSER® LED Filament Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

NOSER® LED A60 E27 & B22

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, dimmbar, für den Ersatz von 40 -150W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED A60, dimmable, remplace une ampoule à incandescence de 40 - 150W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED A60, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza da 40-15W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
416.06D	B22	6	240	540	≥80	360°	60 x 101	~20‘000	~20‘000	40-60W	2700	klar / clair	ja/oui	A+
418.041	E27	4	240	>360	≥80	300°	60 x 105	~20‘000	~25‘000	40W	2700	klar / clair	ja/oui	A+
418.08D	E27	8	240	960	≥80	300°	60 x 107	~20‘000	~25‘000	75-100W	2700	klar / clair	ja/oui	A++
419.11	E27	11	240	~1350	≥80	270°	60 x 107	~20‘000	~25‘000	>100W	2700	klar / clair	nein/non	A++

D: Die NOSER «Sense» LED Filament A60 mit Dämmerschaltung erkennt Tag und Nacht und schaltet sich vollkommen unabhängig bei Dunkelheit ein, bei Tageslicht aus. Ersetzt 60-75W.

F: Cette LED à filament A60 détecte le jour et la nuit et fonctionne de manière totalement indépendante, en s’allumant dans l’obscurité et en s’éteignant avec la lumière du jour. Remplace bien ampoules de 60-75W

I: La NOSER «Sense», la lampadina LED a filamento del tipo A60, riconosce giorno e notte automaticamente. Totalmente autonoma si accende nell’oscurità e si spegne alla luce del giorno. La NOSER «Sense» rimpiazza con la sua luminosità una lampadina incandescente da 60-75W.

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
418.04S	E27	4	240	500	≥80	360°	60 x 105	~20‘000	~25‘000	60W	2700	klar / clair	SENSOR	A+

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, für den Ersatz von 40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED A60, remplace une ampoule à incandescence de 40W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED A60, sostituisce una lampadina ad incandescenza da 40W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
419.04	E27	4	240	360	≥80	320°	60 x 106	~20‘000	~20‘000	40W	2700	opal(e)	ja/oui	A+
419.08D	E27	8	240	1080	≥80	320°	60 x 107	~20‘000	~25‘000	60-100W	2700	opal(e	ja/oui	A++

NOSER® LED Filament Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, Kopfspiegel, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Kopfspiegellampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED A60, dimmable, remplace une ampoule à calotte argentée de 60-75W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED A60, dimmerabile, sostituisce una lampadina con cupola metallizzata da 60-75W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
301.08D	E27	8	240	960	≥80	180°	60 x 106	~20'000	~20'000	60 - 75W	2700	Kopfspiegel miroité	ja/oui	A+

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, Vielfachwendel für den Ersatz von Normalglühlampen warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED A60, dimmable, remplace une ampoule standard, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED A60, dimmerabile, sostituisce una lampadina, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
418.31	E27	3	240	180	≥80	270°	60 x 106	~20'000	~20'000	25W	2200	goldgelüstert / ambrée	nein/non	A

NOSER® LED COB A60 matt / dépolie / opaca

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, dimmbar, für den Ersatz von 60-100W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED A60, dimmable, remplace une ampoule à incandescence de 60-100W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED A60, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza da 60-75W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
419.092	E27	9	240	~800	≥80	270°	60 x 108	>12'500	~20'000	60-75W	3000	matt / dépolie	ja/oui	A+
419.093	E27	9	240	720	≥80	270°	60 x 120	~8'000	~15'000	60W	3000	matt / dépolie	nein/non	A+
419.0121	E27	12	240	1050	≥80	270°	60 x 120	~8'000	~15'000	75-100W	3000	matt / dépolie	nein/non	A+
419.121	E27	12.5	240	>1350	≥80	320°	60 x 105	~20'000	~25'000	75-100W	2700	matt / dépolie	ja/oui	A+

NOSER® LED ST64

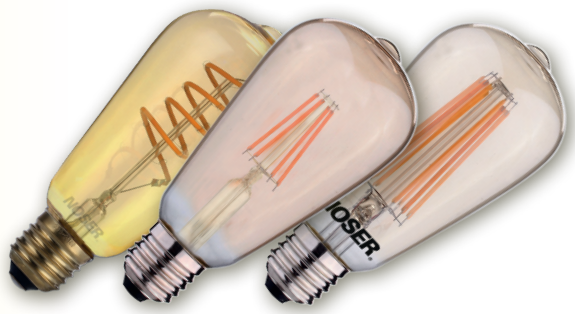

D: Retrofit-Glühlampe LED ST64, dimmbar, für den Ersatz von 25-100W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED ST64, ambrée, dimmable, remplace une ampoule à incandescence de 25-100W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED ST64, ambrata, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza da 25-100W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
551.05	E27	4	240	~200	≥80	270°	64 x 140	~15'000	~20'000	60 - 75W	2200	goldgelüstert / ambrée	ja/oui	A+
550.04	E27	4	240	430	≥80	270°	64 x 140	~20'000	~15'000	40 - 60W	2700	goldgelüstert / ambrée	nein/non	A+
550.08D	E27	9	240	1200	≥80	270°	64 x 140	~20'000	~25'000	75 - 100W	2700	goldgelüstert / ambrée	ja/oui	A+

G45
G80
G95
G125

Tropfen & Globe | Ampoules de forme Globe
Lampadina globo
LED

Anwendungsbeispiele:

LED Tropfen und Globe für Spiegelleuchten, Kronleuchter, Lichterketten, Tischleuchten und Wandleuchten, in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Salon, Reception, Lounge. LED Globe lassen sich überall dort einsetzen, wo dekoratives Licht gefragt ist. Sie verleihen jeder Leuchte einen Vintage-Touch und sind kaum von ihren energiefressenden Vorgängern zu unterscheiden.

Applications:

LED Ampoules de forme sphèrique pour miroirs, lustres, lampes de table et appliques, chaines de lumière dans le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, la réception, le salon. Le LED de forme Globe peut être utilisé partout où une lumière décorative est nécessaire. Les LED Globe ajoutent une touche vintage à n'importe quel luminaire. Ils ne sont pas distincts visuellement ou lumineux de leurs prédécesseurs.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch
www.noserlight.ch

NOSER LED Filament Globe G80, G95 & G125

D: Retrofit-Glühlampe Typ Globe, dimmbar, für den Ersatz normalen Globe-Lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule type Globe, dimmable, remplace une ampoule à incandescence libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina tipo Globe, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
101.08D	E27	8	240	1080	≥80	270°	95 x 143	~20‘000	~20‘000	75-100W	2700	opal(e)	ja/oui	A++
100.08D	E27	8	240	1200	≥80	270°	125 x 170	~20‘000	~20‘000	> 100W	2700	opal(e)	ja/oui	A++

D: Retrofit-Glühlampe Globe LED G95, dimmbar, für den Ersatz von Globe-Lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule Globe LED G95, dimmable, remplace une ampoule à incandescence, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina Globe LED G95, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
134.02	E27	4	240	>200	≥80	360°	95 x 143	~20‘000	~20‘000	25-40W	2700	eiskristall optique cristalline	ja/oui	A+

D: Retrofit-Glühlampe Globe LED G95, Vielfachwendel, dimmbar, für den Ersatz von Globe-Lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule Globe LED G95, ambrée, dimmable, remplace une ampoule à incandescence, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina Globe LED G95, ambrata, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza da senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
192.05	E27	4	240	>170	≥80	360°	95 x 143	~20‘000	~20‘000	25-40W	2200	goldgelüstert ambrée	ja/oui	A+

D: Retrofit-Glühlampe LED G80, goldgelüstert, für den Ersatz von Globe-Lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED G80, ambrée, remplace une ampoule à incandescence, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED G80, ambrata, sostituisce una lampadina ad incandescenza, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
192.04	E27	4	240	330	≥80	300	80 x 125	~20‘000	~20‘000	25-40W	2200	goldgelüstert ambrée	ja/oui	A+

Art.Nr. No. art		V	Dim. (mm)	Typ(e)
HLS-RD (1)	E27	240	1500	chupfer cuivré
HLS-CH (2)	E27	240	1500	chrom chrome
HLS-BT (3)	E24	240	1500	beton béton
TLSQW (4)	E24	240	100 x 70 x 70	weiss blanc
TLSOH (5)	E24	240	100 x 70 x 70	holzfarben bois

NOSER® LED Filament Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

NOSER® LED G45 Filament

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
300.03D	E14	4	240	300	≥80	180°	45 x 82	~15‘000	~25‘000	25-40W	2700	Kopfspiegel miroité	ja/oui	A+

D: Retrofit-Glühlampe LED G45, Kopfspiegel, für den Ersatz von 25-40W Kopfspiegellampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei
F: Ampoule LED G45, dimmable, remplace une ampoule à calotte argentée de 25-40W, libre de mercure, Instant-On
I: Lampadina LED G45, dimmerabile, sostituisce una lampadina con cupola metallizzata da 25-40W, senza mercurio, Instant-On

NOSER® LED G45 Filament

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
129.0414D	E14	4	240	400	≥80	270°	45 x 82	~20‘000	~25‘000	25-40W	2700	klar / claire	ja/oui	A+
129.04D	E27	4.5	240	450	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	25-40W	2700	klar / claire	ja/oui	A+
128.214	E14	2.5	240	250	≥80	320°	45 x 82	~20‘000	~25‘000	25W	2700	opal(e)	nein/non	A+
128.427	E27	4.5	240	450	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	25-40W	2700	opal(e)	nein/non	A+
128.04D	E27	4	240	360	≥80	180°	45 x 76	~15‘000	~25‘000	40W	2700	opal(e)	ja/oui	A+

D: Retrofit-Tropfenlampe LED G45 für den Ersatz von 25-40W Tropfenlampe, warmweisses Licht, Instant- On - sofort Licht, quecksilberfrei,
F: Ampoule LED G45 emplace ampoules de forme sphèrique G45 de 25-40W, lumière blanche chaude, libre de mercure, Instant-On
I: Lampadina LED G45, sostituisce una lampadina ad incandescenza G45 25-40W, bianco caldo, senza mercurio, Instant-On

NOSER® LED G45 IP44 Filament

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	Typ(e)		Energie
128.04R	E27	4	240	400	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	40W	rot / rouge	nein/non	A+
128.04G	E27	4	240	400	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	40W	grün / vert	nein/non	A+
128.04B	E27	4	240	400	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	40W	blau / bleu	nein/non	A+
128.04Y	E27	4	240	400	≥80	270°	45 x 72	~20‘000	~25‘000	40W	gelb / jaune	nein/non	A+

D: Retrofit-Tropfenlampe LED G45, für den Ersatz von farbigen 40W Tropfenlampe, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei
F: Ampoule LED G45, remplace ampoules de forme spèrique et coloré G45 de 40W, libre de mercure, Instant- On
I: Lampadina LED G45, sostituisce una lampadina ad incandescenza G45 da 40W, senza mercurio, Instant-On

HALOGEN
RETROFIT

Kerzenlampen | Ampoules de forme flamme
Lampada candela

LED

E14 | E27

Anwendungsbeispiele:

LED Kerzenlampen (Kerzen) für Kronleuchter, Tischleuchten und Wandleuchten im Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Salon, Reception, Lounge uvm.

Applications:

LED Ampoules de forme flamme pour lustres, lampadaires, lampes de table et appliques dans le salon, la salle à manger, la chambre, le salon, la réception et bien plus encore.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch
www.noserlight.ch

NOSER LED C35 / C37 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

D: Retrofit-Kerzenlampe LED C35, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei
F: Ampoule LED C35, dimmable, remplace une ampoule à incandescence C35 de 40-60W, libre de mercure, Instant- On
I: Lampadina LED C35, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza C35 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
448.06D	E14	6	240	540	≥80	360°	35 X 120	~15‘000	~20‘000	60W	2700	Flammbeau klar/clair	ja/oui	A+

D: Retrofit-Kerzenlampe LED C35, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei
F: Ampoule LED C35, dimmable, remplace une ampoule à incandescence C35 de 40-60W, libre de mercure, Instant- On
I: Lampadina LED C35, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza C35 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
448.041	E14	4	240	>350	≥80	360°	35 X 97	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C35 klar / clair	ja/oui	A+
448.042	E27	4	240	>350	≥80	360°	35 X 93	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C35 klar / clair	ja/oui	A+
449.0527	E27	5	240	>400	≥80	360°	35 x 93	~15‘000	~20‘000	40-60W	2700	C35 satin	ja/oui	A++

D: Retrofit-Kerzenlampe LED C35 + C37, gedreht, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED C35 + C37, torsadée, dimmable, remplace une ampoule à incandescence de 40-60W, libre de mercure, Instant- On

I: Lampadina LED C35 + C37, dimmerabile, sostituisce una lampadina ad incandescenza C35 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
449.04	E14	4	240	350	≥80	270°	35 X 100	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C35 gedreht, satiniert torsadé, satiné	ja/oui	A+
449.041	E14	4	240	360	≥80	270°	37 X 110	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C37 gedreht , goldgelüstert torsadé, ambré	ja/oui	A+
449.0411	E14	4	240	360	≥80	270°	37 X 110	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C37 gedreht, goldgelüstert torsadé, ambré	nein/non	A+
449.042	E14	4	240	360	≥80	270°	37 X 110	~15‘000	~20‘000	40W	2700	C37 gedreht, klar torsadé, clair	ja/oui	A+

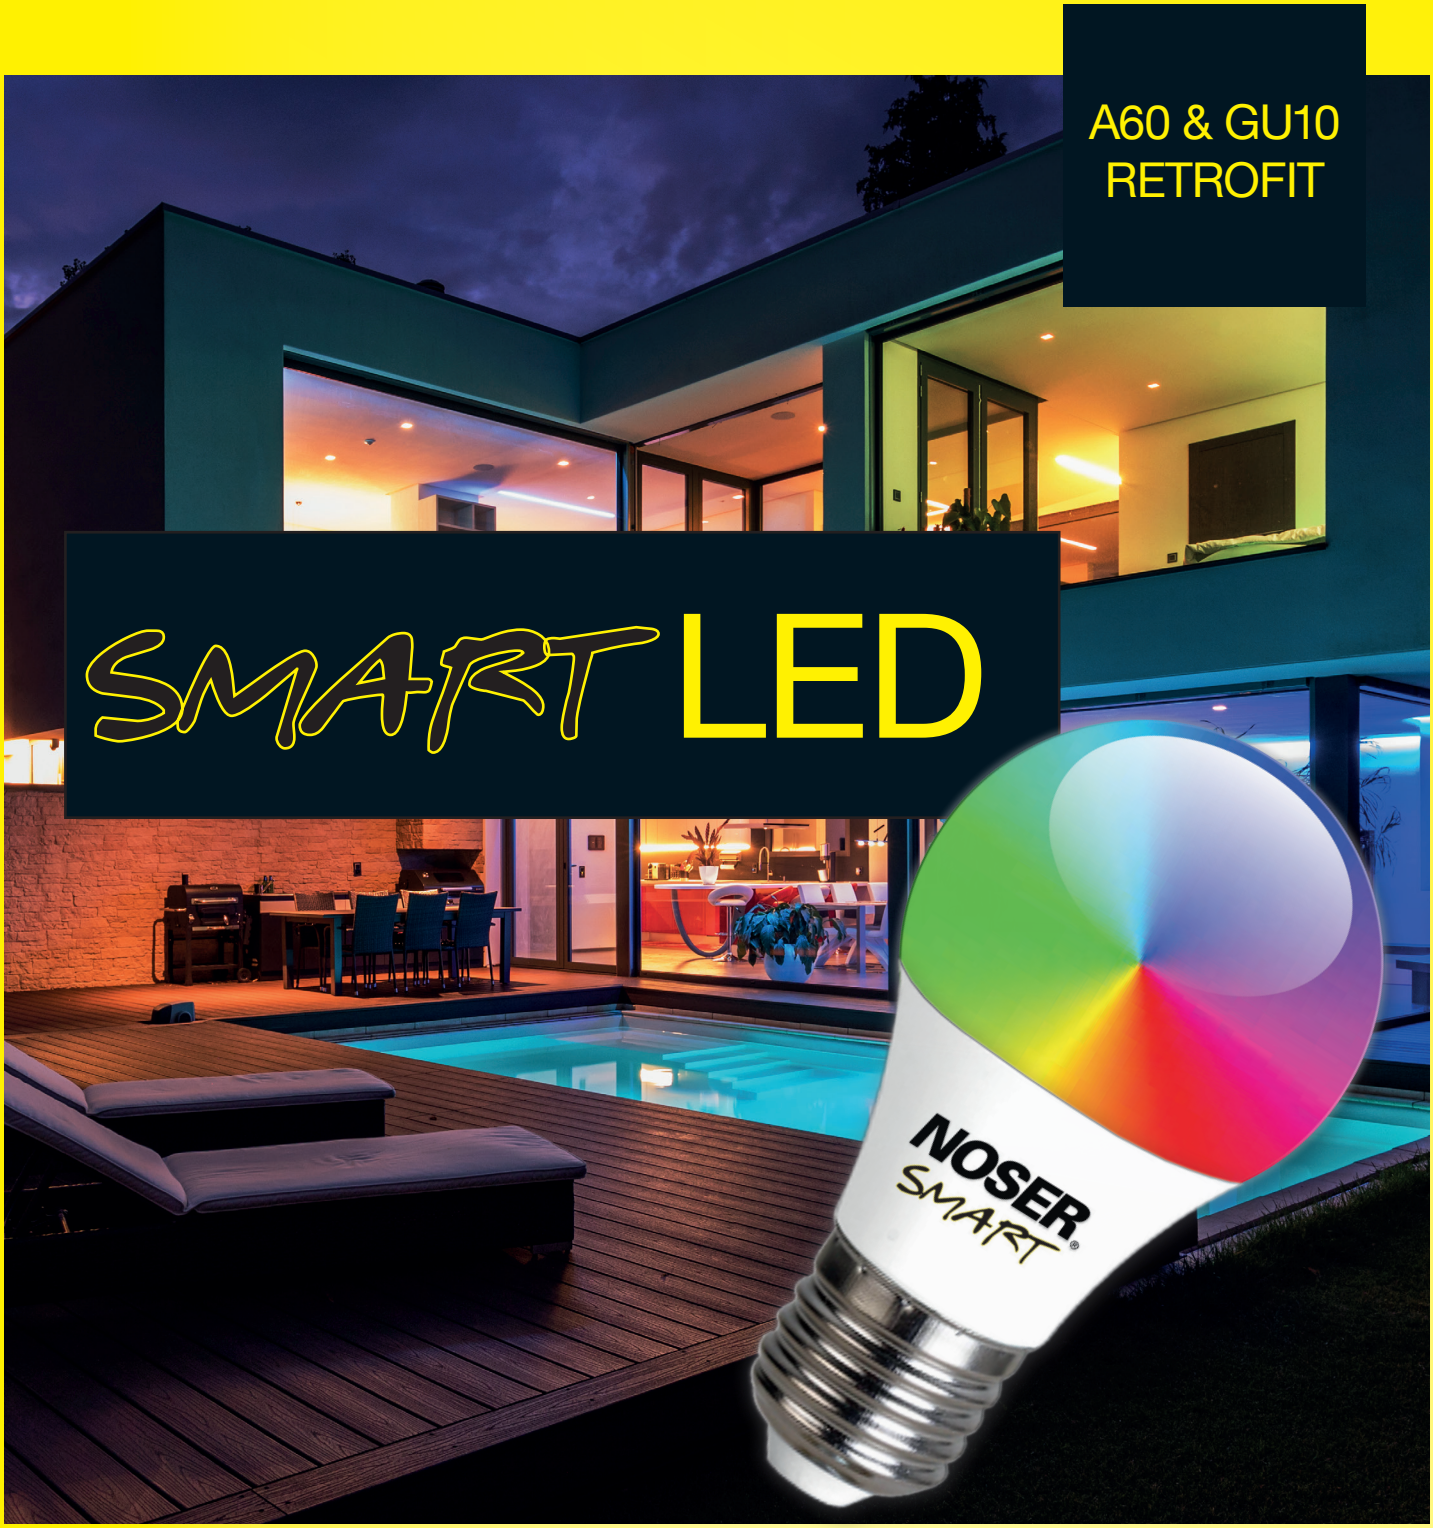

Anwendungsbeispiele:

Einfacher Einstieg in die Smart-Home-Beleuchtung, ohne dabei Abstriche in Funktion und Bedienbarkeit zu machen. Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre in Ihren Räumen. Seien Sie Ihr eigener Lichtgestalter.

Applications:

Une entrée facile dans l'éclairage domestique intelligent sans compromettre la fonction et la convivialité. Créez l'atmosphère parfaite dans vos chambres. Soyez votre propre concepteur d'éclairage.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

www.noserlight.ch

NOSER® LED SMART Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

D: Ob universalweisses Arbeitslicht oder stimmungsvolles Kaminfeuerambiente – Sie haben die Wahl. Sie fahren in den Urlaub? Kein Problem! Steuern Sie mit der App Ihre Beleuchtung mit Ihrem Smartphone oder Tablett – oder programmieren Sie einfach vor Ihrer Reise die gewünschte Sequenz, wann sich in Ihrem zu Hause das Licht in Ihrer Abwesenheit an und ausschaltet. Das gibt Sicherheit. Oder legen Sie in Ihre App fest, wann Sie abends nach Hause kommen – Ihr erleuchtetes zu Hause wartet auf Sie.

F: Qu'il s'agisse d'une lumière de travail blanche universelle ou d'une lumière d'ambiance, le choix vous appartient. Vous partez en vacances? Pas de problème! Utilisez l' APP pour contrôler votre éclairage depuis avec votre smartphone ou votre tablette - ou programmez simplement la séquence souhaitée avant votre voyage, lorsque la lumière de votre maison s'allumera et s'éteindra en votre absence.

Art. Nr. / No. art. / Item no.
419.RGBW9W

NOSER® LED SMART A60 RGB + CCT

	W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
E27	9	240	~960	80	120	60 x 117	20‘000	20‘000	60-75W	RGB+CCT

D: Retrofit-Glühlampe LED A60, RGB oder weissem Licht (2700-6500K), steuerbar mittels APP, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, Ersatz für 60-75W Glühlampe, 9kWh/1000h

F: Ampoule de remplacement LED A60, RGB ou lumière blanche (2700-6500K), contrôlable par APP, Instant-On, sans mercure, remplaçe une ampoule à incandescence de 60-75W, 9kWh/1000h

I: Lampadina retrofit LED A60, RGB o luce bianca (2700-6500K), controllabile tramite APP, Instant-on - luce istantanea, senza mercurio, sostituzione per lampadina a incandescenza 60-75W, 9kWh/1000h

Art. Nr. / No. art. / Item no.
8836.RGBW6W

NOSER® LED SMART GU10 RGB + CCT

	W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K
GU10	6	240	~350	80	120	50 x 59	20‘000	20‘000	20-30W	RGB+CCT

D: Retrofit-Spot LED GU10, RGB oder weissem Licht (2700-6500K), steuerbar mittels APP, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, Ersatz für 20-30W Halogen GU10, 6kWh/1000h

F: Ampoule LED GU10, RGB ou lumière blanche (2700-6500K), contrôlable par APP, Instant-On, sans mercure, remplaçe une ampoule emplace une ampoule halogène de 20-30W, 6kWh/1000h

I: Lampadina retrofit LED GU10, RGB o luce bianca (2700-6500K), controllabile tramite APP, Instant-On luce istantanea, senza mercurio, sostituzione per lampadina a incandescenza 20-30W, 6kWh/1000h



HALOGEN
RETROFIT

LED

Röhrenlampen | Lampes Tubulaires
Lampadine tubolari

B15d | E14 | E27

Anwendungsbeispiele:

LED Röhrenlampen B15d, E14 und E27 als Ersatz für Halogenlampen für Anwendungen in Stehleuchten, Tischleuchten, Wand- und Deckenbleuchten in Wohn-, Schlafbereichen, Büro, Gängen/Fluren, Küche uvm.

Applications:

Lampes LED B15d, E14 et E27 en remplacement des lampes halogènes pour des applications dans les lampadaires, les lampes de table, les appliques murales et les plafonniers dans les salons, les chambres, les bureaux, les couloirs, les cuisines et bien d'autres.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch
www.noserlight.ch

NOSER® LED B15d, E14 & E27

Röhrenlampen / Lampes tubulaires LED / Lampadine tubolari

D: Mini LED Retrofit B15d für den Ersatz von Halogenlampen mit 50-100W

F: Mini LED lampe tubulaire, remplacement idéal pour lampes halogènes avec B15d et des puissances de env. 50-100W

I: Mini Lampadina tubolare a LED, sostituisce lampadine tubolari ad alogeno B15d da ca. 50-100W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
839.051	B15d	5	240	~450	≥80	270°	17 x 63	~25‘000	~25'000	50W	2700-2900	klar / clair	ja/oui	A
839.062	B15d	6	240	~780	≥80	270°	22 x 84	~25‘000	~25'000	60-75W	2700	klar / clair	ja/oui	A+
839.08	B15d	8	240	>900	≥80	270°	22 x 107	~25‘000	~25'000	75-100W	3000	klar / clair	ja/oui	A++

D: LED Retrofit E14 für den Ersatz von Halogenlampen mit 50-100W

F: LED lampe tubulaire, remplacement idéal pour lampes halogènes avec E14 et des puissances de 50-100W

I: Lampadina tubolare a LED, sostituisce lampadine tubolari ad alogeno E14 da 50-100W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
837.05	E14	5	240	500	≥80	270°	22 x 75	~25‘000	~25'000	50-60W	3000	klar / clair	ja/oui	A
837.08	E14	8	240	>1050	≥80	270°	22 x 107	~25‘000	~25'000	100W	2700	klar / clair	ja/oui	A++

D: LED Retrofit E27 für den Ersatz von Halogenlampen mit ca. 75-100W

F: LED lampe tubulaire, remplacement idéal pour lampes halogènes avec E27 et des puis sances de env. 75-100W

I: Lampadina tubolare a LED, sostituisce lampadine tubolari ad alogeno E27 da ca. 75-100W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
835.10WW	E27	10	240	850	≥80	270°	31 x 96	~25‘000	~25'000	60-75W	3000	klar / clair	ja/oui	A

HALOGEN
RETROFIT

G4 | Gy6.35 | G9 | R7s | MR11| MR16
GU10 | PAR20
PAR30 | PAR38
AR111

LED

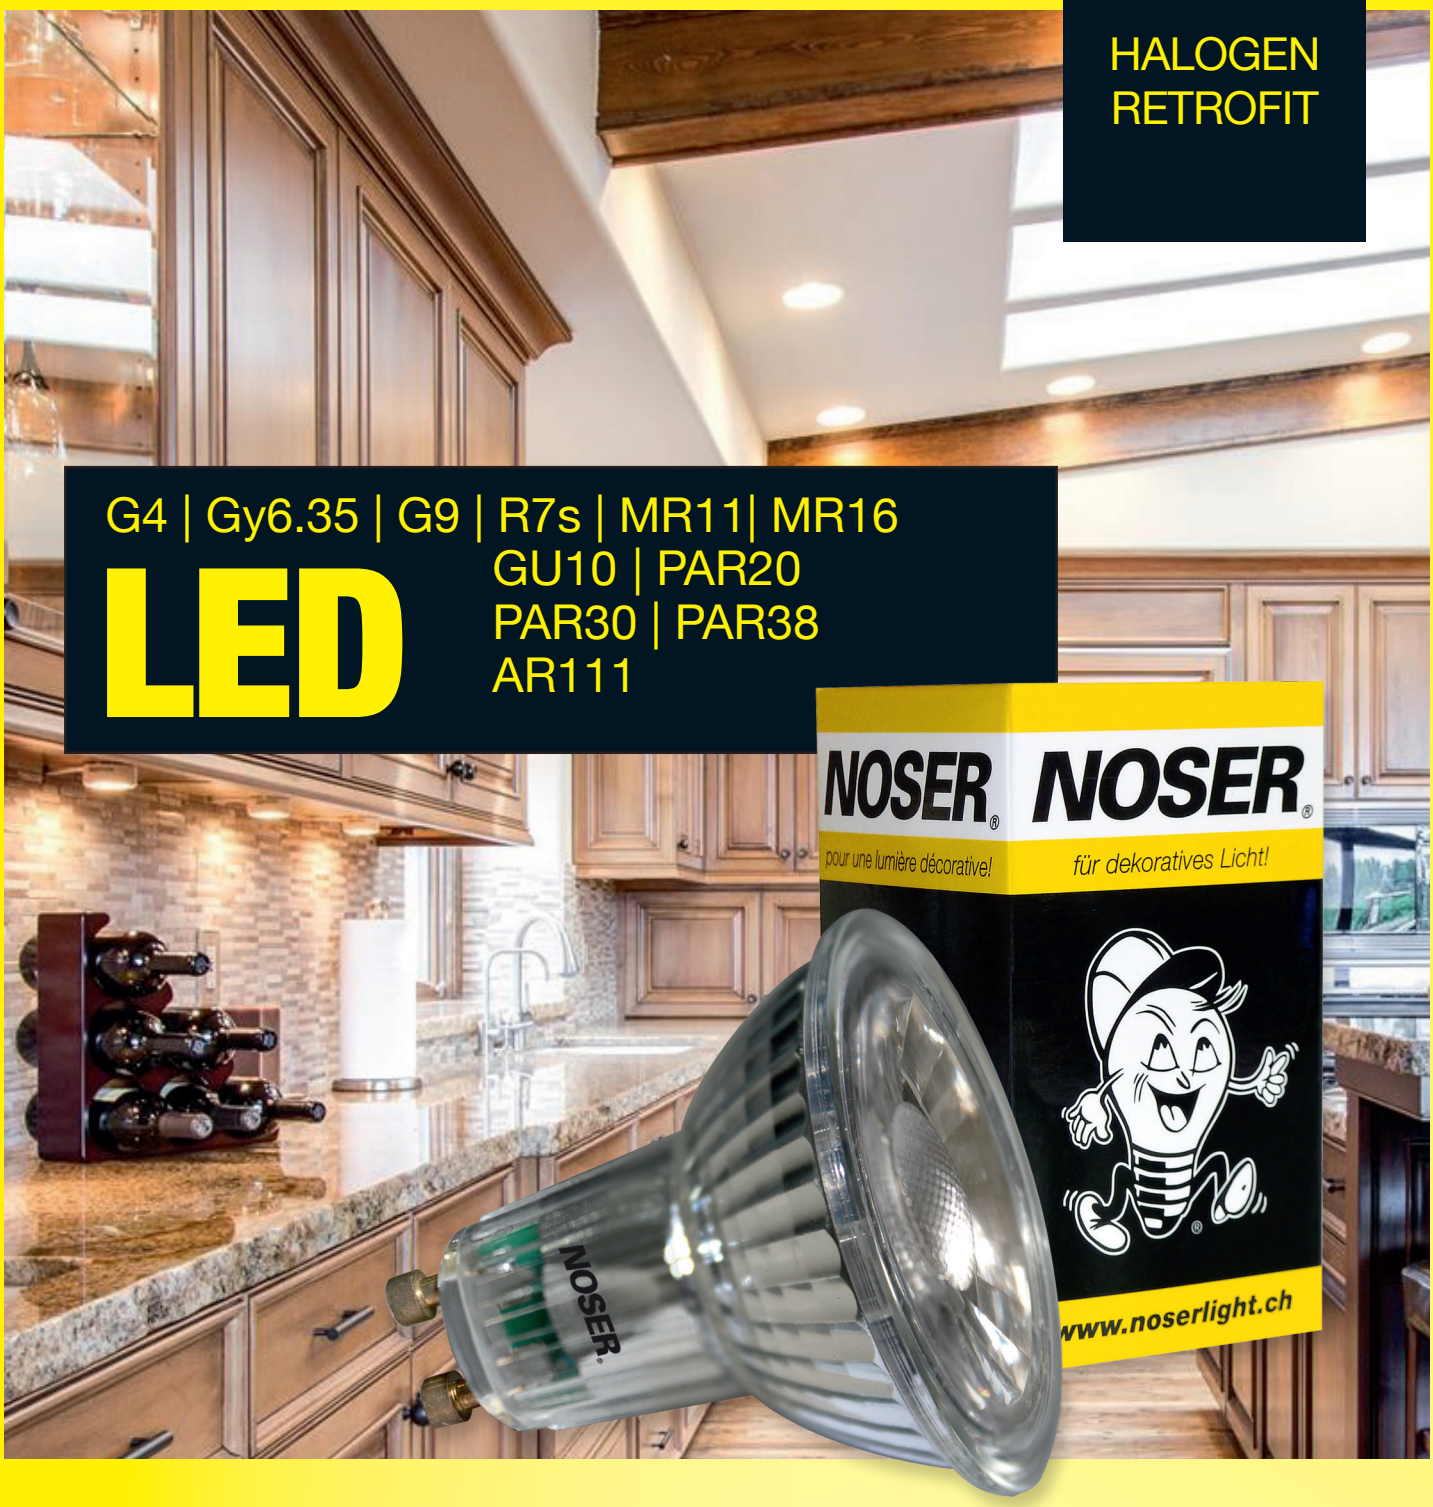

Anwendungsbeispiele:

LED Ersatz für bestehende Halogenlampen in Einbauleuchten und Spots in Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bädern, Hotels, Restaurants, Offices und Shops.

Applications:

Comme remplacement de lampes halogènes existantes dans les luminaires encastrés et spots dans les cuisines, les salons, les chambres, les salles de bains, les hôtels, les restaurants, les bureaux et les magasins.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch
www.noserlight.ch

NOSER® LED G4 & Gy6.35 Stiftsockel / à 2broches / attaco spina

NOSER® LED G4

D: Retrofit-Stiftsockel LED, dimmbar, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
931.011	G4	1.5	12	200	≥80	270°	13.5 x 48	~20‘000	~30'000	7-20W	3000	klar / clair	nein/non	A

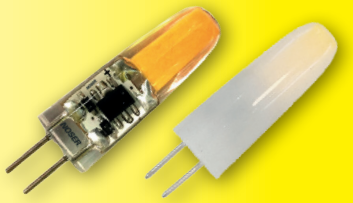

NOSER® LED G4

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
931.015D	G4	1.5	12	160	≥80	270°	10 x 36	~20‘000	~20'000	7-20W	2700	klar / clair	ja/oui	A
931.016D	G4	1.5	12	160	≥80	270°	10 x 36	~20‘000	~20'000	7-20W	2700	matt / dépolie	ja/oui	A



NOSER® LED G4

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
931.023D	G4	2	12	>180	≥80	270°	10 x 38	~20‘000	~30'000	7-20W	3000	klar / clair	ja/oui	A
931.03	G4	3	12	>200	≥80	270°	16 x 41	~20‘000	~30'000	7-20W	3000	klar / clair	nein/non	A



NOSER® LED G4 & Gy6.35

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von 7-20W Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène de 7-20W, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina alogena da 7-20W, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∠°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
931.026D	G4	2.5/3	12	300	≥80	270°	13 x 40	~20‘000	~30'000	20-35W	3000	klar / clair	ja/oui	A
933.015D	Gy6.35	1.5	12	>150	≥80	270°	13 x 40	~20‘000	~30'000	7-20W	2700	klar / clair	ja/oui	A
933.016D	Gy6.35	2	12	>150	≥80	270°	13 x 40	~20‘000	~30'000	7-20W	2700	matt / dépolie	ja/oui	A
931.025D	Gy6.35	3	12	300	≥80	270°	13 x 49	~20‘000	~30'000	20-35W	3000	klar / clair	ja/oui	A

NOSER® LED G9 & R7s Stiftsockel / à 2broches / attaco spina

NOSER® LED G9 Stiftsockel / à 2broches / attaco spina

D: Retrofit-Stiftsockel LED, für den Ersatz von Halogenstiftsockel, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED, remplace une ampoule halogène, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, sostituisce una lampadina alogena, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
932.022 (1)	G9	2	240	>200	≥80	240°	13.9 x 49	~20'000	~20'000	25-30W	3000	klar / clair	nein/non	A+
932.042 (1)	G9	4	240	450	≥80	320°	14.5 x 60	~20'000	~20'000	40-60W	2700	klar / clair	nein/non	A+
932.041 (2)	G9	4	240	>350	≥80	320°	18 x 57	~20'000	~20'000	25-30W	3000	klar / clair	ja/oui	A+
932.07 (3)	G9	7	240	750	≥80	320°	20 x 71	~20'000	~20'000	60-75W	3000	klar / clair	nein/non	A+
932.071(4)	G9	7	240	800	≥80	360°	22 x 83.5	~20'000	~20'000	75W	3000	klar / clair	nein/non	A+
932.10* (5)	G9	7	240	750	≥80	320°	20 x 71	~20'000	~20'000	75W	3000	klar / clair	nein/non	A+

* Auslauftypo / Fin de série

NOSER® LED R7s

D: Retrofit-R7s LED, dimmbar, für den Ersatz von Halogenstäben, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
834.005WW	R7s	5	240	>400	≥80	360°	25 x 78	~30'000	~35'000	60W	2700	klar / clair	ja/oui	A
834.010WW	R7s	10	240	1000	≥80	360°	25 x 118	~30'000	~35'000	105-150W	2700	klar / clair	ja/oui	A+
834.010NW	R7s	10	240	1000	≥80	360°	25 x 118	~30'000	~35'000	105-150W	4000	klar / clair	ja/oui	A+

NOSER® LED R7s & MR11

NOSER® LED R7s

D: Retrofit-R7s LED, dimmbar, für den Ersatz von Halogenstäben, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED, dimmable, remplace une ampoule halogène, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena, senza mercurio, Instant-On

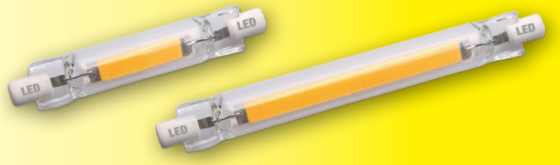

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
834.051WW	R7s	5	240	400	≥80	360°	14 x 78	~20'000	~20'000	60W	3000	klar / clair	nein/non	A+
834.09WW	R7s	9	240	1000	≥80	360°	17 x 118	~20'000	~20'000	75-105W	3000	klar / clair	nein/non	A+
834.011WW	R7s	11	240	1300	≥80	360°	17 x 118	~20'000	~20'000	>105W	3000	klar / clair	nein/non	A+

NOSER® LED MR11 35mm

D: Retrofit-MR11 LED 35mm, für den Ersatz von Halogen, warmweisses Licht, Instant- On, sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED MR11 35mm, remplace une ampoule halogène MR11, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED MR11 35mm, sostituisce una lampadina alogena da, senza mercurio, Instant-On

5



6

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
8835.021 (5)	GU4	2	12	160 590cd	≥80	120°	35 x 34	~30'000	~30'000	20W	3000	MR11 35mm	nein/non	A
8835.035 (5)	GU4	3.5	12	240 812cd	≥80	36°	35 x 40	~30'000	~30'000	20-35W	3000	MR11 35mm	nein/non	A++
8835.04* (6)	GU4	4	12	310 1448cd	≥80	30°	35 x 43	~30'000	~30'000	20-35W	3000	MR11 35mm	nein/non	A

*Auslauftyp / fin de serie / fine serie

NOSER® LED MR11/ GU10 35mm

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
8835.031	GU10	3	240	240 700cd	≥80	38°	35 x 47	~30'000	~30'000	20-35W	3000	MR11 35mm	ja/oui	A++

NOSER® LED MR16 & MR16 GU10

NOSER® LED MR16 51mm

D: Retrofit-MR16 LED, dimmbar, für den Ersatz von Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED MR16, dimmable, remplace une ampoule halogène de libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED MR16, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena, senza mercurio, Instant-On

1 2

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
568.052 (1)	GU5.3	5.5	12	400 1170cd	≥80	38°	50 x 52	~20'000	>25'000	50W	2700	MR16 51mm	nein/non	A++
568.053 (1)	GU5.3	5.5	12	400 1170cd	≥80	38°	50 x 52	~20'000	>25'000	50W	4000	MR16 51mm	nein/non	A++
568.062 (2)	GU5.3	6	12	550 650cd	≥80	30°	50 x 54	~20'000	>25'000	50-75W	2700	MR16 51mm	ja/oui	A++

NOSER® LED GU10 51mm

D: Retrofit-GU10 LED, dimmbar, für den Ersatz von Halogen, warmweisses Licht, Instant - On sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena senza mercurio, Instant-On

3

4

5

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
8836.031 (3)	GU10	3	240	250 360cd	≥80	40°	50 x 53	~20'000	>25'000	20-35W	3000	MR16 GU10 51mm	nein/non	A++
8836.052 (4)	GU10	5.5	240	400 1168cd	≥80	38°	50 x 54	~20'000	>25'000	50-75W	3000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A++
8836.054 (4)	GU10	5	240	400 1168cd	≥80	38°	50 x 53	~20'000	>25'000	50-75W	4000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A++
8836.09 (5)	GU10	5	240	360 116cd	≥80	120°	50 x 58	~20'000	>25'000	35-50W	3000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A++

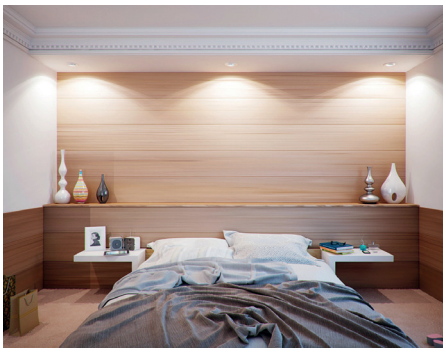

NOSER® LED MR16 / GU10, AR111 & GX53

6

7

8

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∡°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
8836.060 (6)	GU10	6	240	350 6139cd	≥80	10-15°	50 x 54	~20'000	20'000	35-50W	3000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A+
8836.10 (7)	GU10	6	240	550 650cd	≥80	60°	50 x 58	~20'000	>25'000	50-75W	2700	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A+
8836.14 (7)	GU10	6	240	550 650cd	≥80	60°	50 x 58	~20'000	>25'000	50-75W	4000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A+
8836.065 (8)	GU10	6.5	240	500 1460cd	≥80	38°	50 x 56	~20'000	>25'000	50-75W	3000	MR16 GU10 51mm	ja/oui	A+

*Auslauftyp / fin de serie / fine serie
Nicht für den Einsatz in geschlossenen Leuchten geeignet - Ne convient pas pour une utilisation dans des luminaires fermés - Non adatto per l'uso in apparecchi chiusi

NOSER® LED AR111
12V & 240V


A


B

C

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∡°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
836.1012WW (A)	G53	10	12	700 4700cd	≥80	25°	111 x 60	>15'000	>15'000	60-75W	3000	AR111	nein/non	A
836.1312WWD (B)	G53	12	12	550 1450cd	90	40°	111 x 59	~20'000	>35'000	50-75W	3000	AR111	ja/oui	A
836.14 (C)	GU10	13.5	240	1000 4670cd	≥80	30°	111 x 66	~20'000	>25'000	100W	3000	AR111	ja/oui	A

NOSER® LED GX53 240V

D: Retrofit-GX53 LED Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von Halogen GX53, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED GX53, dimmable, remplace une ampoule halogène GX53 libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED GX53, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena GX53, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI	∡°	Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
897.05	GX53	6	240	>420	≥80	100°	75 x 28	~20'000	>25'000	50W	3000	GX53	nein/non	A

NOSER® LED R50/R63/R80

NOSER® LED R50

D: Retrofit LED R50 Reflektorlampen für den Ersatz von R50 Halogen reflektorlampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, queck silberfrei

F: Ampoule LED R50, dimmable, remplace une ampoule halogène R50, libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED R50, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena R50 senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
926.051 (1)	E14	5	240	>450 72cd	≥80	180°	50 x 87	~35'000	20'000	40-50W	2700	R50 matt / dépolie	ja/oui	A
200.04 (2)	E14	4	240	320 51cd	≥80	180°	50 x 78	~8'000	25'000	40W	2700	R50 klar / claire	ja/oui	A

NOSER® LED R63

D: Retrofit LED R63 Reflektorlampe für den Ersatz von R63 Halogenreflektor-lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED R63 remplace une ampoule halogène R63 libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED R63 sostituisce una lampadina alogena R63, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
926.07 (3)	E27	7	240	>630 100cd	≥80	180°	63 x 104	~35'000	20'000	40-60W	2700	R63 matt / dépolie	ja/oui	A
220.04 (4)	E27	4	240	300 48cd	≥80	180°	63 x 88	~8'000	25'000	40W	2700	R63 klar / claire	ja/oui	A

NOSER® LED R80

D: Retrofit LED R80 Reflektorlampe für den Ersatz R80 von Halogenreflektor-lampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED R80, dimmable, remplace une ampoule halogène R80 libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED R80, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena R80, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
926.091	E27	9	240	>800 127cd	≥80	180°	80 x 123	~35'000	20'000	60-75W	2700	R80 matt / dépolie	ja/oui	A
240.09	E27	9	240	650 96cd	≥80	180°	80 x 112	~8'000	25'000	60-75W	2700	R63 klar / claire	ja/oui	A

NOSER® LED PAR20, PAR30, PAR38

NOSER® LED PAR20

D: Retrofit LED PAR20 Reflektorlampe für den Ersatz von Halogenreflektorlampen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfre

F: Ampoule LED PAR20, dimmable, remplace une ampoule halogène libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED PAR20, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena senza mercurio, Instant-On

1

2

3

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	IP		Energie
8840.071 (1)	E27	7	240	630 1317cd	≥80	45°	63 x 86	~8'000	~25'000	60-100W	2700	IP20	ja/oui	A
8840.072 (2)	E27	7	240	420 133cd	≥80	120°	63 x 85	~8'000	25'000	50-75W	3000	IP54	ja/oui	A
8840.12 (3)	E27	12	240	1100 2299cd	≥80	24°	63 x 86	~8'000	25'000	75-100W	2700	IP20	ja/oui	A+

NOSER® LED PAR30

D: Retrofit LED PAR30 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von Halogenreflektorlampen warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED PAR30, dimmable, remplace une ampoule halogène libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED PAR30, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena, senza mercurio, Instant-On

4

5

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	IP		Energie
927.10120 (4)	E27	10	240	800 255cd	≥80	120°	95 x 121	~8'000	~25'000	75-100W	3000	IP64	nein/non	A
927.115 (5)	E27	10.5	240	730 2130cd	≥80	38°	95 x 121	~8'000	25'000	75-100W	2700	IP54	ja/oui	A

NOSER® LED PAR38

D: Retrofit LED PAR38 Reflektorlampe für den Ersatz von Halogenreflektorlampen warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: Ampoule LED PAR38, dimmable, remplace une ampoule halogène libre de mercure, Instant-On

I: Lampadina LED PAR38, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da senza mercurio, Instant-On

6

7

8

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	IP		Energie
927.15120 (6)	E27	15	240	1200 383cd	≥80	120°	122 x 133	~8'000	~25'000	60-100W	3000	IP64	nein/non	A
927.155 (7)	E27	15.5	240	1150 3360cd	≥80	38°	122 x 133	~8'000	25'000	50-75W	2700	IP54	ja/oui	A
927.15GR (8)	E27	15	240	540 170cd	≥80	120°	122 x 133	~8'000	25'000	75-100W	grün vert	IP64	nein/non	A

S19
S14S
S14D
RETROFIT

LED

Linienlampen | Lampes Tubulaires
Lampadine tubolari

Anwendungsbeispiele:

LED Soffitten- und Linienlampen sind für Anwendungen in Bad, Küche und als Lichtleiste für diverse Anwendungen sehr beliebt und gefragt. Durch ihre relativ große Oberfläche bieten sie ein sehr gleichmässig (homogen) verteiltes, blendfreies Licht.

Applications:

Les lampes LED tubulaires et à lignes sont très populaires et très demandées pour des applications dans les salles de bains, les cuisines et comme luminaires à lattes pour diverses applications. En raison de leur surface relativement importante, elles offrent une lumière très uniformément répartie (de manière homogène) et sans éblouissement.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG
CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch
www.noserlight.ch

NOSER® LED Linienlampen & Soffitten / Lampes tubulaires LED / Lampade tubolari LED

NOSER® LED S19

D: LED Retrofit Linienlampen, für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen S19

F: LED lampes tubulaires, remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence S19

I: Queste lampadine tubolari a LED, sostituiscono lampadine tubolari ad incandescenza S19

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
762.09	S19	9	240	850	≥83	330°	38 x 480	~35‘000	~50'000	60 - 100W	2700	opal(e)	nein/non	A+

NOSER® LED S14d

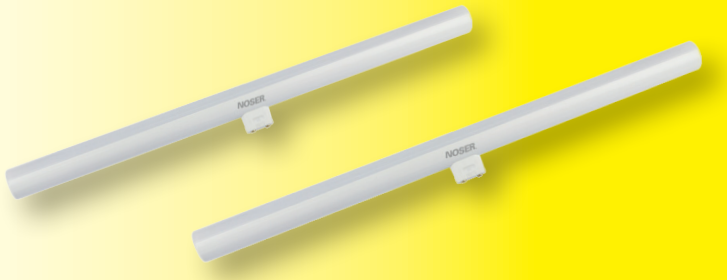

D: LED Retrofit Linienlampen, für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen S14d

F: LED lampes tubulaires, remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence S14d

I: Queste lampadine tubolari a LED, sostituiscono lampadine tubolari ad incandescenza S14d

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
730.051D	S14d	6	240	450	≥83	200°	30 x 300	~35‘000	~50'000	40W	2700	opal(e)	ja/oui	A+
730.081D	S14d	8	240	700	≥83	200°	30 x 500	~35‘000	~50'000	40-60W	2700	opal(e)	ja/oui	A+

NOSER® LED S14s

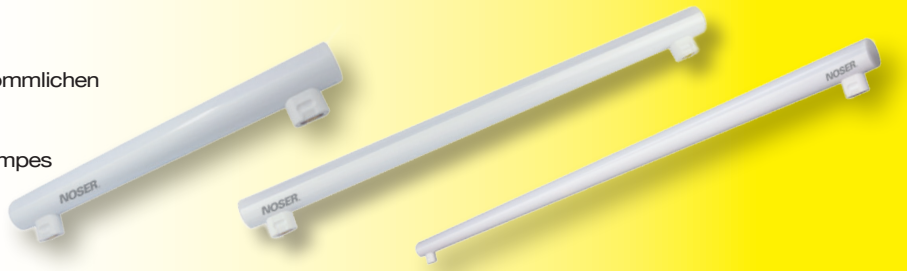

D: LED Retrofit Linienlampen, für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen S14s

F: LED lampes tubulaires, remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence S14s

I: Queste lampadine tubolari a LED, sostituiscono lampadine tubolari ad incandescenza S14s

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)		Energie
730.05D	S14s	6	240	450	≥83	200°	30 x 300	~35‘000	~50'000	40W	2700	opal(e)	ja/oui	A+
730.08D	S14s	8	240	700	≥83	200°	30 x 500	~35‘000	~50'000	40-60W	2700	opal(e)	ja/oui	A+
730.16	S14s	16	240	1450	≥83	200°	30 x 1000	~35‘000	~50'000	100W	2700	opal(e)	nein/non	A+

LED Ersatz für FL Röhren in bestehenden T5 und T8 Armaturen in Parkgaragen, Werkstatt, Produktionshallen, Industrieanlagen oder Lagerhallen, aber auch in Aussenanlagen oder auf Terrassen, ebenso wie in der Werkstatt, in Unterführungen, Parkings oder Waschanlagen, oder dem Carport.

Comme remplacement de tubes FL dans des armatures des T5 et T8 existants dans les parkings, Installations de production, sites industriels et halls de dépôt, installations extérieurs et terrasses, passages souterrain, parking, stations de lavage, atelier et garages.

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

NOSERLIGHT AG

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

www.noserlight.ch

NOSER® T5

D: LED T5 Röhren 18W 1:1 Ersatz (ohne Vorschaltgerätewechsel) für FL T5 FHO 54W 1149mm und für T5 FHE 28W mit 1149mm, für FL T5 FHO 49W mit 1449mm und für T5 FHE 35W mit 1449mm

F: LED T5 tubes 18W, 1:1 substitution pour FL T5 FHO 54W de 1149mm et T5 FHE 28W de 1149mm et FL T5 FHO 49W 1449mm et T5 FHE 35W de 1449mm

I: Tubi LED T5 18W, sostituzione 1:1 per FL T5 FHO 54W du 1149mm e T5 FHE 28W di 1149mm e FL T5 FHO 49W di 1449mm e T5 FHE 35W di 1449mm

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
T512018NW	G5	18	240	2160	≥80	270	28 x 1149	>25‘000	25‘000	28W/54W	4000	opal(e)	A++
T515023NW	G5	23	240	2760	≥80	270	28 x 1449	>25‘000	25‘000	35W/49W	4000	opal(e)	A++

NOSER® T8

D: Kompatibel mit EVG von PHILIPS TRIDONIC OSRAM Helvar VS VOSSLOH SCHWABE

F: Compatible avec elect. Ballasts de

I: Compatibile con reattori elect. di

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
T815025CW	G13	25	240	>3000	≥80	120	28 x 1500	>25‘000	25‘000	58W	6500	opal(e)	A++

NOSER® T8 SwissTube

D: 1:1 Retrofit für Armaturen mit EVG. ESTI zertifiziert, mit Schweizer Sicherheitszeichen!

F: 1:1 Retrofit pour des armatures avec ballast électronique .Certification avec le signe de sécurité!

I: Retrofit di 1:1 per infissi con reattori elettronici Certificato dal Ispettorato federale.

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
9618WW	G13	18	240	>1900	≥80	220	28 x 1200	~50‘000	~30‘000	36W	3000	opal(e)	A++
9618CW	G13	18	240	>1900	≥80	220	28 x 1200	~50‘000	~30‘000	36W	4000	opal(e)	A++
9624CW	G13	24	240	>2640	≥80	220	28 x 1500	~50‘000	~30‘000	58W	4000	opal(e)	A++

NOSER® T8 EcoTube

D: Retrofit-T8 LED Röhre, für den Ersatz von 18-58W FL-Röhren mit KVG, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei

F: LED T8 tube, remplace un tube fluorescent de 18-58W avec ballast conventionnels, libre de mercure, Instant-On

I: Tubo LED T8, sostituisce un tubo T8 fluorescente da 18-58W con reattori ferromagentici, senza mercurio, Instant-On

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
T8609NWH	G13	9	240	900	≥80	160°	28 x 600	~25‘000	~25‘000	18W	4000	opal(e)	A++
T812018WWH	G13	18	240	1600	≥80	160°	28 x 1200	~25‘000	~25‘000	36W	3000	opal(e)	A++
T812018NWH	G13	18	240	1900	≥80	160°	28 x 1200	~25‘000	~25‘000	36W	4000	opal(e)	A++
T815024WWH	G13	24	240	2150	≥80	160°	28 x 1500	~25‘000	~25‘000	58W	3000	opal(e)	A++
T815024NWH	G13	24	240	2200	≥80	160°	28 x 1500	~25‘000	~25‘000	58W	4000	opal(e)	A++

D: 1:1 Retrofit - Leuchten mit 230V/240V oder mit KVG, Montageanleitung beachten
F: Luminaires avec 230V/240V, ou ballast magnetique, tenez compte des instructions de montage
I: Lampadine da 230/240V o rettore magentico,consultate l'istruzioni d'installazione

NOSER® NOSEC-L/LED

2G11

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
882.09WW	2G11	9	240	960	≥80	360°	41 x 225	>10'000	~40'000	~18W	3000	opal(e)	A+
882.09CW	2G11	9	240	960	≥80	360°	41 x 225	>10'000	~40'000	~18W	4000	opal(e)	A+
882.15WW	2G11	15	240	1600	≥80	360°	41 x 320	>10'000	~40'000	~24W	3000	opal(e)	A+
882.15CW	2G11	15	240	1600	≥80	360°	41 x 320	>10'000	~40'000	~24W	4000	opal(e)	A+
882.18CW	2G11	18	240	1900	≥80	360°	41 x 410	>10'000	~40'000	~36W	4000	opal(e)	A+
882.23CW	2G11	23	240	2400	≥80	360°	41 x 535	>10'000	~40'000	~55W	4000	opal(e)	A+

NOSER® NOSEC-S/LED (IP20)

G23

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
880.05WW	G23	5	240	>450	≥80	120°	32.5 x 138	>10'000	40'000	7W/40W	3000	opal(e)	A+
880.05CW	G23	5	240	>450	≥80	120°	32.5 x 138	>10'000	40'000	7W/40W	4000	opal(e)	A+
880.09WW	G23	9	240	>800	≥80	120°	32.5 x 168	>10'000	40'000	9W/75W	3000	opal(e)	A+
880.09WWC	G23	9	240	>800	≥80	120°	32.5 x 168	>10'000	40'000	9W/75W	3000	klar/claire	A+
880.09CW	G23	9	240	>800	≥80	120°	32.5 x 168	>10'000	40'000	9W/75W	4000	opal(e)	A+
880.09CWC	G23	9	240	>800	≥80	120°	32.5 x 168	>10'000	40'000	9W/75W	4000	klar/claire	A+
880.11WW	G23	11	240	>990	≥80	120°	32.5 x 225	>10'000	40'000	11W/100W	3000	opal(e)	A+
880.11CW	G23	11	240	>990	≥80	120°	32.5 x 225	>10'000	40'000	11W/100W	4000	opal(e)	A+

NOSER® NOSEC-D LED (IP64)

G24d

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
881.07WW	G24d	7	240	~750	≥80	320°	45 x 145	>10'000	50'000	60-75W	2700	klar/claire	A+
881.07NW	G24d	7	240	~750	≥80	320°	45 x 145	>10'000	50'000	60-75W	4000	klar/claire	A+
881.09WW	G24d	9	240	~950	≥80	320°	45 x 145	>10'000	50'000	75-100W	3000	klar/claire	A+
881.09NW	G24d	9	240	~950	≥80	320°	45 x 145	>10'000	50'000	75-100W	4000	klar/claire	A+
881.12WW	G24d	12	240	~1200	≥80	320	45 x 165	>10'000	50'000	> 100W	3000	klar/claire	A+
881.12NW	G24d	12	240	~1200	≥80	320	45 x 165	>10'000	50'000	> 100W	4000	klar/claire	A+

NOSER® NOSEC-DE LED (IP64)
G24q



Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
884.09NW	G24q	9	240	~950	≥80	320°	45 x 145	>10'000	50'000	>75W	4000	klar/claire	A+
884.12NW	G24q	12	240	~1200	≥80	320°	45 x 165	>10'000	50'000	>100W	4000	klar/claire	A+

NOSER® NOSEC-D/DE LED (IP20)
G24d + G24q

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
881.122	G24d	12	240	~1200	≥80	270°	35 x 155	>10'000	>35'000	>100W	4000	opal(e)	A+
884.124	G24q	12	240	~1200	≥80	270°	35 x 155	>10'000	>35'000	>100W	4000	opal(e)	A+

NOSER® NOSEC-E/LED

Art.Nr. No. art		W	V	lm	CRI		Dim. (mm)	ON/OFF	h_m	ersetzt / remplace	°K	Typ(e)	Energie
886.06830LED	E27	6	240	>500	≥80	320°	38 x 115	~25'000	~25'000	40-60W	3000	opal(e)	A+
886.06840LED	E27	6	240	>500	≥80	320°	38 x 115	~25'000	~25'000	40-60W	4000	opal(e)	A+
886.12830LED	E27	12	240	>1200	≥80	320°	43 x 163	~25'000	~25'000	75-100W	3000	opal(e)	A+
886.12840LED	E27	12	240	>1200	≥80	320°	43 x 163	~25'000	~25'000	75-100W	4000	opal(e)	A+
886.15830LED	E27	15	240	>1450	≥80	320°	43 x 183	~25'000	~25'000	>100W	3000	opal(e)	A+
886.15840LED	E27	15	240	>1450	≥80	320°	43 x 183	~25'000	~25'000	>100W	4000	opal(e)	A+
886.18840LED *	E27	18	240	>1600	≥80	320°	49 x 183	~25'000	~25'000	>100W	4000	opal(e)	A+

*Auslauftyp / fin de serie / fine serie
Nicht in geschlossenen Leuchten zu verwenden - Ne convient pas pour une utilisation dans des luminaires fermés - Non adatto per l'uso in apparecchi chiusi

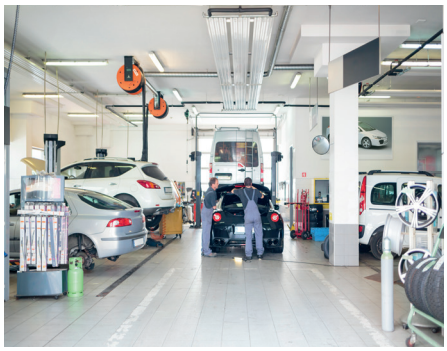

Version 01/2023
Änderungen es Sortiments, der Konstruktionen, Abmessungen und Bezeichnungen, bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Les modifications de l' assortiment, `des constructions, des dimensions et des designations restent en tout temps réservées. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai disegni, alle dimensioni e alle denominazioni in qualsiasi momento. Si applicano le nostre condizioni di vendita e consegna.